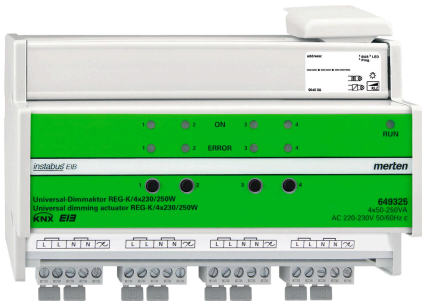


## KNX Universele dimactor REG-K / 4x230V/250W

Referentie: 6493 25

Afbeelding	Omschrijving
	<p>De universele dimactor dimt zowel gloeilampen, 230 V halogeenlampen als laagvolt halogeenlampen via dimbare gewikkelde of elektronische transformatoren. Automatische belastingsherkenning. Combinatie ohmse en inductieve lasten OF combinatie ohmse en capacatieve lasten toegelaten. Met geïntegreerde buskoppelaar en temperatuursbewaking. Per kanaal is op de module een handbediening voorzien. Module kan gebruikt worden als 2, 3 of 4 kanaals dimactor. Aansluitvermogen 2x500VA, 1x 500VA + 2x 250VA of 4x 500VA. De verschillende kanalen kunnen over de diverse fasen verdeeld worden.</p> <p>KNX software functies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inschakelgedrag, dimgedrag, soft-AAN, soft-UIT</li> <li>- Verschillende dimcurves/dimsnelheden</li> <li>- Gelijke dimtijden</li> <li>- In- en uitschakelvertragingen</li> <li>- Trappenhuisfunctie met/zonder manuele uitschakeling</li> <li>- Scenes</li> <li>- Centraalfuncties</li> <li>- Logische functies</li> <li>- Sperfuncties</li> <li>- Statuserugmeldingen</li> </ul>
<b>Technische specificaties</b>	
Nominale spanning	230Vac – 50-60Hz
Bus	DC 24V
Minimale belasting per kanaal:	25W ohms of 50VA ohms-inductief of 50VA ohms-capacitief
Maximale belasting:	250VA of 500VA afhankelijk van gebruik als 2,3 of 4 kanaals
Omgevingstemperatuur	
Bedienelement	Programmeertoets
Aanduidingselement	Handschakelaar per kanaal met LED-terugmelding
	Rode LED voor programmeercontrole
	Groene LED voor bedrijfsaanduiding
Aansluitingen	
- Bus	Via twee 1mm stiften voor klemblok-verbinder
- Belasting	8 drievoudige schroefconnectoren, sectie: 0,5 > 2,5mm <sup>2</sup>
Afmetingen	90 x ca.144 x 65 mm (H x B x D)
Toestelbreedte	8 modules = 144 mm