


Gaines murales et gaines d'alimentation en aluminium



Edition 2014

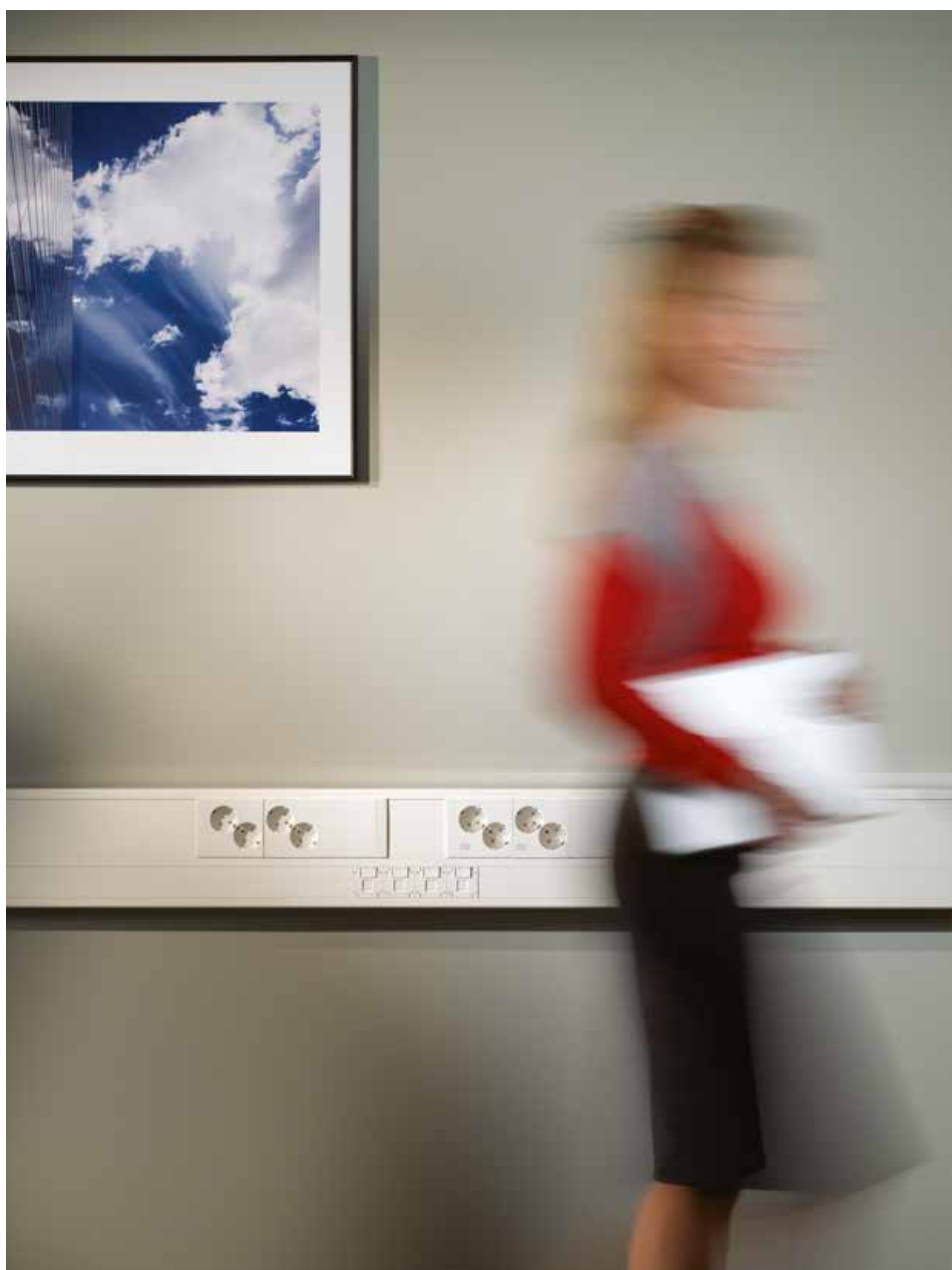

DUCTEL Twist

un système de gaines murales flexible

DUCTEL Twist de Nordic Aluminium est un nouveau système de gaines murales pour immeubles de bureaux, offrant de nombreuses possibilités pour canaliser les câbles pour l'alimentation électrique, les données informatiques et le télécom. Le système de gaines murales réversible TB1740 à deux compartiments offre beaucoup de possibilités au maître d'ouvrage et à l'installateur. Les prises de courant traditionnelles aussi bien que les appareils du type 45mm peuvent être installés selon les souhaits individuels de l'utilisateur. Comme d'habitude, le système de gaines murales est installé sur des supports muraux, le petit compartiment se trouvant en haut ou en bas du système de gaines. Ainsi l'on dispose d'un espace exceptionnellement grand pour les câbles.

Une seule pièce d'angle, tant comme angle intérieur qu'extérieur

L'installation de l'angle DUCTEL Twist est très simple, puisque la même pièce sert aussi bien d'angle intérieur que d'angle extérieur. Elle permet, en plus, de faire un ajustage de quelques degrés dans les coins de l'installation. La pièce d'angle est conçue pour une installation simple et à la fois stylée, elle est disponible en version anodisée et laquée blanche.

Le nouvel embout à montage rapide

L'installation de l'embout DUCTEL Twist est très simple. Il est fixé sur la gaine murale sans vis ni outils. Il s'enclique à l'endroit voulu et le mécanisme robuste de verrouillage garantit un raccordement solide et fiable. Une telle installation simplifiée offre à la fois une économie de coûts, d'effort et de temps.

Prises de courant universelles

DUCTEL Twist peut être équipé de prises de courant 45mm et 80mm. Les petites ouvertures qui sont prévues dans la gamme DUCTEL Twist conviennent à l'encliquetage direct de prises de courant 45mm, offrant un aspect élané, sans réduction de l'espace pour les câbles. Tout cela sans usage de boîtes d'encastrement. La nouvelle gaine murale TB 1340 avec deux ouvertures pour prises de courant 45mm est un parfait exemple de la nouvelle génération de gaines murales stylées.



DUCTEL Twist – système de gaines murales



DUCTEL Twist est disponible en blanc laqué (RAL 9010) ou en version naturelle anodisée (EN 000). Le système de gaines murales et les couvercles assortis sont toujours livrés avec feuillet de protection.



Le système de gaines murales DUCTEL Twist peut être fixé directement contre la paroi ou par l'intermédiaire de supports muraux. Des parois inégales peuvent être compensées par des pièces ajustables. L'ouverture derrière les gaines murales peut être couverte d'une plaque de couverture.



Les nouvelles pièces d'accouplement sont conçues spécialement pour le système DUCTEL Twist et assurent un accouplement parfait de toutes les longueurs.



La pièce d'angle DUCTEL Twist est utilisable comme angle intérieur ou angle extérieur. La pièce d'angle glisse sur la longueur de la gaine et est disponible en blanc et en version anodisée.



Le collier DUCTEL Twist facilite le façonnage de dérivations verticales. Montage rapide et peu coûteux.




Des gaines d'alimentation sont utilisées pour le guidage de câbles dans des installations sans prises de courant. Les gaines d'alimentation plus grandes sont idéales pour amener des câbles vers des gaines murales horizontales.

DUCTEL Twist – système de gaines murales : sélection


Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes :

–1 anodisé (EN 000), –3 blanc (RAL 9010).


Profondeur 65 mm. Ouverture du couvercle 40,5 mm ou 72 mm.



Type
TB 1010-1
TB 1010-3




Type
TB 1040-1
TB 1040-3

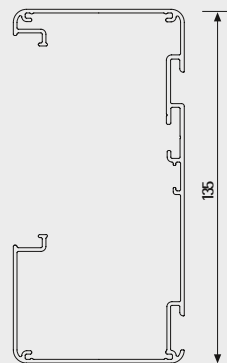

Type
TB 1310-1
TB 1310-3

Couvercle TB




Type
TB 80-1
TB 80-3

Type
TB 45-1
TB 45-3

Type
TB 80-1
TB 80-3

Pièce d'angle TBC




Type
TBC 100-1
TBC 100-3

Type
TBC 100-1
TBC 100-3

Type
TBC 135-1
TBC 135-3

Plaque de finition TBO



Type
TBO 100-3

Type
TBO 100-3

Type
TBO 135-3

Colier TBL pour dérivation



Type
TBL 10-1
TBL 10-3

Type
TBL 10-1
TBL 10-3

Type
TBL 13-1
TBL 13-3

Embout TBP




Type
TBP 100-1
TBP 100-3

Type
TBP 100-1
TBP 100-3

Type
TBP 135-1
TBP 135-3

Cloison de séparation TBH




Type
TBH 1


Type
TBH 1

Type
TBH 1

Support mural TBE



Type
TBE 25
TBE 50
TBE 75
TBE 100
TBE 125

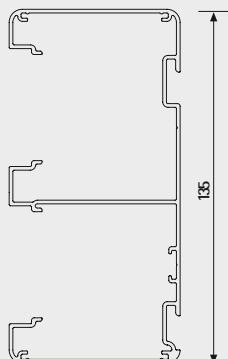

Type
TB 1340-1
TB 1340-3

Type
TB 45-1
TB 45-3


Type
TBC 135-1
TBC 135-3

Type
TBO 135-3

Type
TBL 13-1
TBL 13-3

Type
TBP 135-1
TBP 135-3

Type
TBE 25
TBE 50
TBE 75
TBE 100
TBE 125

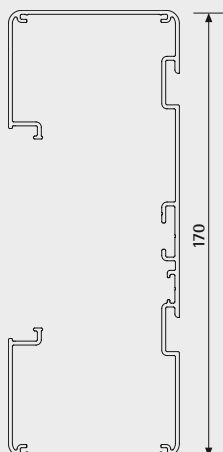

Type
TB 1710-1
TB 1710-3

Type
TB 80-1
TB 80-3

Type
TBC 170-1
TBC 170-3


Type
TBO 170-3

Type
TBL 17-1
TBL 17-3

Type
TBP 170-1
TBP 170-3

Type
TBH 1

Type
TBE 25
TBE 50
TBE 75
TBE 100
TBE 125

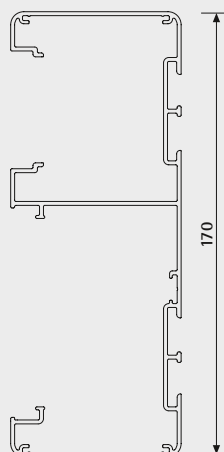

Type
TB 1740-1
TB 1740-3

Type
TB 80-1
TB 80-3
TB 45-1
TB 45-3


Type
TBC 170-1
TBC 170-3

Type
TBO 170-3

Type
TBL 17-1
TBL 17-3

Type
TBP 170-1
TBP 170-3

Type
TBE 25
TBE 50
TBE 75
TBE 100
TBE 125

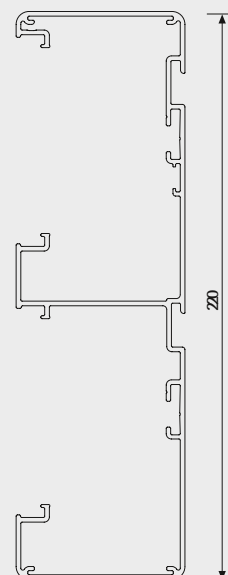

Type
TB 2210-1
TB 2210-3

Type
TB 80-1
TB 80-3

Type
TBC 220-1
TBC 220-3

Type
TBO 220-3

Type
TBL 22-1
TBL 22-3

Type
TBP 220-1
TBP 220-3

Type
TBH 1

Type
TBE 25
TBE 50
TBE 75
TBE 100
TBE 125


DUCTEL Twist – liste des produits

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

TB 1010


La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. Ces gaines murales ne peuvent pas être installées sur des supports muraux. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1010-1	anodisé	100 x 65 x 3000
TB 1010-3	blanc laqué	100 x 65 x 3000

Couvercle




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000

Pièce d'angle



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 100-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 103
TBC 100-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 103

Plaque de finition




Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 100-3	matériau synthétique blanc	151 x 106 x 25

Collier



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 10-1	matériau synthétique gris	105 x 67 x 12
TBL 10-3	matériau synthétique blanc	105 x 67 x 12

Embout




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 100-1	anodisé	100 x 65 x 24
TBP 100-3	blanc laqué	100 x 65 x 24

TB 1040


La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. Ces gaines murales ne peuvent pas être installées sur des supports muraux. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1040-1	anodisé	100 x 65 x 3000
TB 1040-3	blanc laqué	100 x 65 x 3000

Couvercle




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 45-1	anodisé	45 x 19 x 3000
TB 45-3	blanc laqué	45 x 19 x 3000

Pièce d'angle



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 100-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 103
TBC 100-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 103

Plaque de finition




Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 100-3	matériau synthétique blanc	151 x 106 x 25

Collier



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 10-1	matériau synthétique gris	105 x 67 x 12
TBL 10-3	matériau synthétique blanc	105 x 67 x 12

Embout



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 100-1	anodisé	100 x 65 x 24
TBP 100-3	blanc laqué	100 x 65 x 24


DUCTEL Twist – liste des produits

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : –1 anodisé (EN 000), –3 blanc (RAL 9010).

TB 1310

La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1310-1	anodisé	135 x 65 x 3000
TB 1310-3	blanc laqué	135 x 65 x 3000

Couvercle




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000

Pièce d'angle



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 135-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138
TBC 135-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138

Plaque de finition



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 135-3	matériau synthétique blanc	186 x 106 x 25

Collier



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 13-1	matériau synthétique gris	140 x 67 x 12
TBL 13-3	matériau synthétique blanc	140 x 67 x 12

Embout




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 135-1	anodisé	135 x 65 x 24
TBP 135-3	blanc laqué	135 x 65 x 24


TB 1340

La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.


Base




Couvercle



Pièce d'angle



Plaque de finition



Collier



Embout



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1340-1	anodisé	135 x 65 x 3000
TB 1340-3	blanc laqué	135 x 65 x 3000

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 45-1	anodisé	45 x 19 x 3000
TB 45-3	blanc laqué	45 x 19 x 3000

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 135-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138
TBC 135-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 135-3	matériau synthétique blanc	186 x 106 x 25

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 13-1	matériau synthétique gris	140 x 67 x 12
TBL 13-3	matériau synthétique blanc	140 x 67 x 12

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 135-1	anodisé	135 x 65 x 24
TBP 135-3	blanc laqué	135 x 65 x 24


DUCTEL Twist – liste des produits

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).


TB 1710

La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base




Couvercle



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1710-1	anodisé	170 x 65 x 3000
TB 1710-3	blanc laqué	170 x 65 x 3000

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000

Pièce d'angle



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 170-1	gris/anodisé	90 x 90 x 173
TBC 170-3	matériau synthétique/aluminium blanc/laqué	90 x 90 x 173

Plaque de finition



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 170-3	matériau synthétique blanc	221 x 106 x 25

Collier



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 17-1	matériau synthétique gris	175 x 67 x 12
TBL 17-3	matériau synthétique blanc	175 x 67 x 12

Embout




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 170-1	anodisé	170 x 65 x 24
TBP 170-3	blanc laqué	170 x 65 x 24


TB 1740

Ce type de gaine murale peut être monté à l'envers sur les supports muraux. La cloison de séparation est pourvue, tous les 320mm, d'entailles 50 x 21. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.


Base



Couvercle



Pièce d'angle



Plaque de finition



Collier



Embout



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1740-1	anodisé	170 x 65 x 3000
TB 1740-3	blanc laqué	170 x 65 x 3000

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000
TB 45-1	anodisé	45 x 19 x 3000
TB 45-3	blanc laqué	45 x 19 x 3000

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 170-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 173
TBC 170-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 173

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 170-3	matériau synthétique blanc	221 x 106 x 25

Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 17-1	matériau synthétique gris	175 x 67 x 12
TBL 17-3	matériau synthétique blanc	175 x 67 x 12

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 170-1	anodisé	170 x 65 x 24
TBP 170-3	blanc laqué	170 x 65 x 24


DUCTEL Twist – liste des produits

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

TB 2210

L'espace des câbles peut être divisé en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. La cloison de séparation est pourvue, tous les 320mm, d'entailles 50 x 21. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base




Couvercle



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 2210-1	anodisé	220 x 65 x 3000
TB 2210-3	blanc laqué	220 x 65 x 3000

Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000

Pièce d'angle



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 220-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 223
TBC 220-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 223

Plaque de finition



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 220-3	matériau synthétique blanc	271 x 106 x 25

Collier



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBL 22-1	matériau synthétique gris	225 x 67 x 12
TBL 22-3	matériau synthétique blanc	225 x 67 x 12

Embout




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBP 220-1	anodisé	220 x 65 x 24
TBP 220-3	blanc laqué	220 x 65 x 24

DUCTEL accessoires


Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

Couvercles



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000
TB 45-1	anodisé	45 x 19 x 3000
TB 45-3	blanc laqué	45 x 19 x 3000


Accouplement



Type	Matériau	Dimensions (mm)
TBJ 1	aluminium	53 x 12 x 70


Vis pour accouplement M5 x 10 tête de vis N° 2

Cloison de séparation



Type	Matériau	Dimensions (mm)
TBH 1	aluminium	52 x 15 x 3000


Support mural



Type	Distance de la gaine murale à la paroi (mm)
TBE 25	25
TBE 50	50
TBE 75	75
TBE 100	100
TBE 125	125

Les supports muraux sont fabriqués en aluminium. Le dessus de la gaine murale est à 50 mm au-dessus du centre du trou supérieur du support mural.

Plaque d'ajustage




Type	Matériau
TBE 1	aluminium

Peut être utilisé avec des supports en cas des besoin d'ajustage.

DUCTEL accessoires


Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

Clip de fixation pour nervures de ventilation



Type	Matériau	Dimensions (mm)	Type support	Nombre de clips
TBE 3	matériau synthétique	73 x 40	TBE 25	1/3
Le clip de fixation pour nervures de ventilation est encliqueté dans le côté latéral du support mural. Il est conçu pour le support mural TBE 75.			TBE 50	2/3
Au cas où des supports muraux plus petits sont utilisés, une partie du clip doit être enlevée. Au cas où des supports muraux plus grands sont utilisés, des clips supplémentaires doivent être ajoutés sur le support mural.			TBE 75	1
			TBE 100	1 1/3
			TBE 125	1 2/3

Borne de mise à la terre




Type Matériau

TBM 1 acier

La borne de mise à la terre est destinée à la mise à la terre de la gaine murale et du couvercle. Elle est conçue pour 2 x 4 mm² au maximum.

Clame de fixation




Type Matériau

TBK 1 matériau synthétique

Utilisée pour la fixation de câbles au dos de la gaine murale à l'aide de clips pour câbles (max. 5 mm). Livrée sans clips pour câbles. Fixation à l'encoche pour la borne de terre. Non utilisable pour les gaines d'alimentation.

Bandes d'isolement




Type Dimensions (mm)

XTBO 304 32 x 30 x 300
XTBO 308 74 x 30 x 300

Des bandes d'isolement peuvent être appliquées pour réduire la transmission sonore d'une chambre à l'autre via la gaine murale.


Boîtes d'encastrement



Type	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBF 1	matériau synthétique bleu	79 x 42,5 x 79
TBF 2	matériau synthétique bleu	79 x 42,5 x 150

L'anneau de fixation maximum sur TBF1 est 71 x 71 mm et sur TBF2 71 x 142 mm.
La boîte d'encastrement est encliquetée dans le creux du couvercle de la gaine murale.
Deux dispositifs d'arrêt de traction sont inclus.

Ailettes de ventilation



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)	Type support	Nombre de supports
TBE 20-1	anodisé	24 x 9 x 3000	TBE 25	1
TBE 20-3	blanc laqué	24 x 9 x 3000	TBE 50	2
Les ailettes de ventilation sont fabriquées en aluminium. Le bord supérieur de l'ailette de ventilation se trouve à la même hauteur que le bord supérieur de la gaine murale.			TBE 75	3
			TBE 100	4
			TBE 125	5


Accouplement



Type	Matériau	Dimensions (mm)
TBJ 8	acier	3 x 18

Pour accoupler des minicanaux TBA 302, 652, 10, 18 et des panneaux TBE 20-1 JA TBE 20-3.


Anneau adaptateur



Type	Matériau	Dimensions (mm)
TBF 12	acier	70 x 70 x 5

A utiliser avec boîtes d'encastrement TBF1 et TBF2 pour tourner les vis de fixation en position horizontale.

Arrêt de traction



Type	Couleur
TBF 11	noir

Arrêts de traction pour boîtes d'encastrement TBF 1 et TBF 2.

Instructions d'installation : **prière de contacter Stagobel.**

DUCTEL Lite – gaine d'alimentation



DUCTEL Lite Gaine d'alimentation

DUCTEL Lite est une nouvelle extension dans la gamme de produits DUCTEL Twist. Le design en forme de U de la base et du couvercle renforce la gaine et rend l'installation plus rapide et plus facile. Grâce à sa rigidité et sa stabilité, la gaine conservera ses caractéristiques pendant de longues années. La surface lisse est facile à nettoyer et n'attire pas de poussière.

Les composants d'installation préfabriqués assurent un résultat fini et beau.

Sécurité


La gaine d'alimentation en aluminium résistant aux chocs est un choix excellent pour les lieux publics et les milieux à usage intense, comme par exemple les écoles, les chambres d'hôtel, les cages d'escalier, les bureaux et les immeubles techniques. Le couvercle est fermé après installation et ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil spécial. La gaine d'alimentation se prête parfaitement au câblage des systèmes de caméras et de surveillance. En plus, elle résiste au vandalisme et ne nécessite pas d'entretien. Le système résiste au feu. L'aluminium n'amplifie pas la charge d'incendie et les accessoires appartiennent à la classe de résistance au feu V0. Les matériaux étant résistants aux rayons UV, le système TBA40 convient aussi bien aux installations extérieures qu'intérieures.

Installation rapide

La fixation aux murs ou plafonds se fait à l'aide de ruban adhésif ou de vis. Le couvercle s'enclipse sur la base. La base et le couvercle sont sciés à la même longueur, sans perte de temps. Le tout est préparé sur chantier. Les traces causées par le sciage à la main sont couvertes par les accessoires. La structure de la base et du couvercle facilitent la confection d'angles. Le distanceur rapidement montable assure une installation plus rapide et plus facile, surtout en cas d'installation sur le toit.

Inoffensif pour l'environnement

La gaine d'alimentation en aluminium, les composants d'installation et l'emballage sont complètement recyclables. Grâce à la solide structure et la durabilité des matériaux, la nouvelle gaine d'alimentation est un choix excellent pour des projets durables.

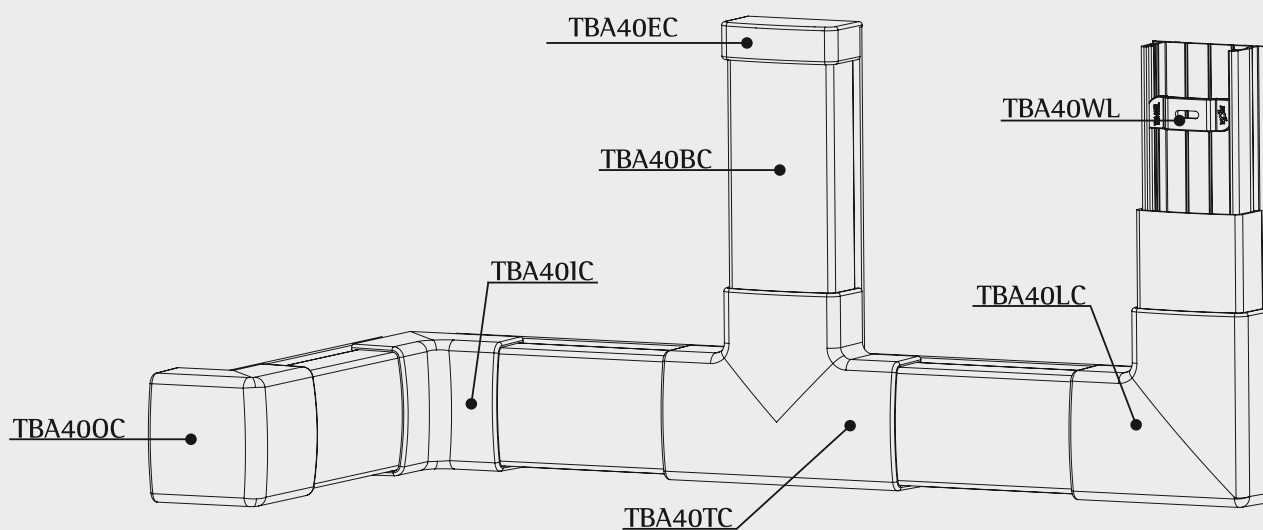

La base et le couvercle de la gaine d'alimentation TBA40BC sont emballés ensemble. Les composants d'installation sont emballés séparément dans des enveloppes en matériau synthétique, protégeant contre la saleté et les crasses.

Traitement de surface/couleur :

-1 anodisé C-0-05 (EN000)/-1 gris laqué RAL7040 et -3 blanc laqué RAL9010.

DUCTEL Lite – gaine d'alimentation

Base et couvercle




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40BC-1	anodisé	40 x 19 x 2500
TBA40BC-3	blanc laqué	40 x 19 x 2500

Angle plan




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40LC-1	matériau synthétique gris	60 x 19 x 60
TBA40LC-3	matériau synthétique blanc	60 x 19 x 60

Pièce en T




Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40TC-1	matériau synthétique gris	60 x 19 x 80
TBA40TC-3	matériau synthétique blanc	60 x 19 x 80

Angle intérieur



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40IC-1	matériau synthétique gris	40 x 39 x 39
TBA40IC-3	matériau synthétique blanc	40 x 39 x 39

Angle extérieur



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40OC-1	matériau synthétique gris	40 x 39 x 39
TBA40OC-3	matériau synthétique blanc	40 x 39 x 39

Plaque de finition



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40EC-1	matériau synthétique gris	20 x 12 x 40
TBA40EC-3	matériau synthétique blanc	20 x 12 x 40

Distanceur



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TBA40WL-3	blanc	10 x 3 x 30

DUCTEL – gaines d'alimentation

Les gaines d'alimentation sont utilisées pour le guidage des câbles dans des installations ne nécessitant pas de raccordements.


Les gaines d'alimentation DUCTEL Twist conviennent parfaitement à l'alimentation de gaines murales horizontales.

Tous les composants sont fabriqués en aluminium. Les canaux et les couvercles ont une longueur de 3 m.

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

TBA 302


Base, couvercle et plaque de finition



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
Base		
TBA 302-1	anodisé	65 x 30 x 3000
TBA 302-3	blanc laqué	65 x 30 x 3000
Couvercle		
TBA 32-1	anodisé	54 x 7,5 x 3000
TBA 32-3	blanc laqué	54 x 7,5 x 3000
Plaque de finition		
TBD 30-1	anodisé	65 x 30
TBD 30-3	blanc laqué	65 x 30

TBA 652


Base, couvercle et plaque de finition



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
Base		
TBA 652-1	anodisé	65 x 65 x 3000
TBA 652-3	blanc laqué	65 x 65 x 3000
Couvercle		
TBA 32-1	anodisé	54 x 7,5 x 3000
TBA 32-3	blanc laqué	54 x 7,5 x 3000
Plaque de finition		
TBD 65-1	anodisé	65 x 65
TBD 65-3	blanc laqué	65 x 65

TBA 10


Base, couvercle et plaque de finition



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
Base		
TBA 10-1	anodisé	100 x 49 x 3000
TBA 10-3	blanc laqué	100 x 49 x 3000
Couvercle		
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000
Plaque de finition		
TBD 100-1	anodisé	100 x 49
TBD 100-3	blanc laqué	100 x 49

TBA 18

Base, couvercle et plaque de finition



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
Base		
TBA 18-1	anodisé	184 x 49 x 3000
TBA 18-3	blanc laqué	184 x 49 x 3000
Couvercle		
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000
Plaque de finition		
TBD 180-1	anodisé	184 x 49
TBD 180-3	blanc laqué	184 x 49

DUCTEL Twist est sûr

Réduction des champs électriques et magnétiques

Les champs électriques et magnétiques dans les bureaux et ateliers peuvent être réduits par l'usage de gaines murales en aluminium. Ces champs peuvent être réduits encore plus efficacement en raccordant les canalisations à la terre. Se basant sur les mesures effectuées par l'Institut finlandais de la Santé au Travail et la Fédération Construction suédoise, les valeurs des champs électriques et magnétiques des gaines murales pour applications bureautiques restent inférieures aux valeurs recommandées par l'Association internationale pour la Protection contre l'Irradiation. Sur demande, nous vous procurons volontiers une copie des résultats de mesure, effectuées par l'Institut finlandais de la Santé au Travail.



Lloyd's Register Quality Assurance has approved our Quality Management System to the following Quality Management Standards:
ISO 9001:2000, SFS-EN ISO 9001:2000



Lloyd's Register Quality Assurance has approved our Environmental Management System to the following Environmental Management System Standards:
ISO 14001:2004, SFS-EN ISO 14001:2004





Karrewegstraat 50
9800 Deinze
T 09 381 85 00
E info@stagobel.be
W www.stagobel.be

NORFRV0001, JANVIER 2014