

PLAN, PLUG & WORK

Bureautica-aansluitingen
Connexions bureautiques

IBCONNECT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke waarschuwing, beschrijvingen of eigenschappen van de door hen vervaardigde producten te wijzigen.

IBCONNECT wijst elke verantwoordelijkheid af bij een onjuist gebruik van haar producten door de koper of door derden.

Dit drukwerk is eigendom van IBCONNECT / Stagobel en mag niet, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de firma.

IBCONNECT se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les descriptions ou caractéristiques de ses produits.

IBCONNECT décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits par l'acheteur ou par des tiers.

Cet imprimé appartient à IBCONNECT / Stagobel et ne peut être, partiellement ou complètement, copié sans le consentement explicite de la société.

Inhoud - Contenu

IBCONNECT	Inleiding	Introduction	4
BOX	Openen en aansluiten	Ouvrir et connecter	6
PRISMA	Werken en afsluiten	Travailler et éteindre par la suite	8
INTRO	Geïntegreerde design-aansluiting	Connexion design intégrée	10
CUBO	Alle aansluitingen op één lijn	Toutes les connexions sur une ligne	12
CAP	Meer dan enkel verbergen met stijl	Plus que cacher avec style	14
TOP	Functionaliteit en elegantie	Fonctionnalité et élégance	16
MEETING	Een totaal geïntegreerd concept	Concept totalement intégré	18
UNIT	Het multifunctioneel aansluitpunt	Point de connexion multifonctionnel	20
ORGATECH	De technische kabel-organizer	Organisateur technique de câbles	22
LUMEN	Meer dan verlichting	Plus que de l'éclairage	24
PDC	Distributiepunt	Point de distribution caché et consolidé	26

De perfecte bureautica-oplossingen

De perfecte oplossing voor aansluitingen in burelen, vergaderruimten, laboratoria...

Les solutions bureautiques parfaites

La solution parfaite pour les raccordements dans des bureaux, salles de réunion, laboratoires...



Inleiding

IBCONNECT bureautica-aansluitingen zijn de ideale oplossing om de werkplek comfortabel en functioneel te voorzien van aansluitingen voor spraak-, data- en multimedia-systemen en de nodige elektrische aansluitpunten.

Speciale aandacht wordt besteed aan onderzoek en ontwerp om zo kwaliteitsproducten te ontwikkelen die een goede oplossing bieden voor de huidige en toekomstige behoeften voor kantoormeubilair en professionele multimedia-installaties.

We hebben slechts één doel voor ogen: het de architect, interieurontwerper of installateur makkelijk maken om een werkplek comfortabel en operationeel voor de gebruiker in te richten.

Het technisch team van IBCONNECT werkt oplossingen uit. Maak uw wensen kenbaar aan Stagobel en wij zorgen voor gepersonaliseerde ontwerpen, die resulteren in volledig kant en klare projecttoepassingen.

Introduction

Les connexions bureautiques IBCONNECT sont la solution idéale pour équiper tout lieu de travail de façon confortable et fonctionnelle de raccordements pour des applications voix, données et multimédia ainsi que des prises électriques nécessaires.

Nous portons une attention particulière à la recherche et à la conception afin d'obtenir des produits de qualité, fournissant ainsi des solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs dans le monde du mobilier de bureau et des installations multimédia professionnelles.

Nous n'avons qu'un seul objectif : faciliter le travail de nos collaborateurs (architectes, concepteurs et installateurs d'intérieurs) afin de rendre les espaces de travail plus confortables et opérationnels pour l'utilisateur final.

L'équipe technique d'IBCONNECT développe des solutions. Exprimez vos souhaits à Stagobel et nous élaborerons des solutions personnalisées, tout en réalisant des projets totalement finis sur mesure.



BOX

IBCONNECT[®]
solutions for excellence

Openen en aansluiten

Het design van de inbouwdoos BOX biedt de mogelijkheid om op een discrete manier stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen op werkplaatsen in het moderne kantoor te voorzien.

Ouvrir et connecter

Le design de la boîte d'encastrement BOX vous permet de prévoir discrètement des prises de courant et des connexions data et multimédia sur les postes de travail dans les bureaux modernes.



De inbouwdoos BOX voor meervoudige aansluitingen

De BOX is samengesteld uit twee onderdelen: enerzijds een metalen structuur die verzonken in een nis met een eenvoudig bevestigingssysteem in het werkblad wordt vastgezet en anderzijds een module om stopcontacten, data- of multimedia-contactdozen in te bouwen.

De BOX is verkrijgbaar in twee modellen: naar keuze een module voor maximum 4 of 6 elementen.

La boîte d'encastrement BOX pour des connexions multiples

La BOX se compose de deux éléments : une structure métallique, encastrée dans une niche dans la table et fixée au moyen d'un système de fixation simple, et un module pour incorporer des prises de courant et des connecteurs data ou multimédia.

La BOX est disponible en deux modèles: selon votre choix, un module avec au maximum 4 ou 6 prises de courant.

Flexibiliteit in aansluitingen

In eenzelfde BOX zijn verschillende combinaties met data- en multimedia-aansluitingen mogelijk.

De verschillende modules zijn voor elk model volledig bekabeld en voorzien van een kabel met een snelconnector GST18. De data-montageplaat is geschikt voor elke connector met het Keystone systeem. Het deksel van de BOXPlus kan voorzien worden van een bekleding in leder of een ander materiaal in dezelfde kleur als het werkvlak.

Raccordement flexible

Plusieurs combinaisons de connexions data et multimédia sont possibles dans la même BOX.

Les différents modules pour chaque modèle sont complètement précâblés et pourvus d'un câble à connecteur rapide GST18. La plaque de montage data convient à tout connecteur doté du système Keystone. Le couvercle de la BOXPlus peut être revêtu de cuir ou d'un autre matériau de la même couleur que la table.

Toepassingen

- Kantoormeubilair.
- Vergadertafels met multimedia voorzieningen.
- Bibliotheken.
- Hotelmeubilair.

Domaines d'application

- Mobilier de bureau.
- Tables de réunion avec facilités multimédia.
- Bibliothèques.
- Mobilier d'hôtel.

Kenmerken

- Dankzij borstels kunnen de snoeren van de aangesloten apparaten ingeplugd blijven, zelfs bij het sluiten van het deksel. De borstels houden eveneens indringend stof tegen.
- Geschikt voor werkbladdiktes vanaf 20 mm tot 35 mm.
- Multimedia modules zijn eenvoudig uitwisselbaar.

Caractéristiques

- Les brosses permettent aux câbles d'alimentation des appareils raccordés de rester branchés même en cas de fermeture du couvercle. Elles empêchent également toute infiltration de poussière.
- Approprié à des tables d'une épaisseur de 20 mm à 35 mm.
- Les modules multimédia sont facilement interchangeables.

Technische gegevens

- De structuur uit staalplaat van de BOX is beschikbaar in RAL9016 (verkeerswit) of RAL9017 (verkeerszwart) of RAL9006 (blank aluminium).
- Dekselopening tot 50°.
- Het profiel 4 of 6 elementen is vervaardigd uit aluminium gelakt in RAL9017 (verkeerszwart) of RAL9016 (verkeerswit).
- De module wordt gevoed via een aansluitkabel met snelconnector GST18.

Spécifications techniques

- La structure de la BOX est fabriquée en tôle d'acier. Disponible laquée en RAL 9016 (blanc trafic) ou en RAL 9017 (noir trafic) ou en RAL 9006 (aluminium blanc).
- Ouverture du couvercle jusqu'à 50°.
- Le profil à 4 ou 6 éléments est fabriqué en aluminium laqué disponible en RAL9017 (noir trafic) ou RAL9016 (blanc trafic).
- Le module est alimenté par un câble de raccordement à connecteur rapide GST18.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHEIDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE Verkrijgbaar in het wit.
Disponible en blanc

 Configureerbaar met alle multimedia
Configurable multimédia.



Detail van het deksel
BOXPlus
Détail du couvercle
BOXPlus




Eenvoudige toegang
om aan te sluiten.
Accès facile pour
raccorder.






Witte BOX voor 4 elementen, stopcontacten en multimedia.
BOX blanche pour 4 éléments, avec prises de courant et multimédia.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE



Afmetingen van de uitsnijding in de tafel / Dimensions de la découpe dans la table

- **BOX (mm) 4 elementen/éléments:**
A 319 x B 154 x C 63,5
Nis in het werkblad (mm)/niche dans la table : a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)
- **BOX (mm) 6 elementen/éléments:**
A 409 x B 154 x C 63,5
Nis in het werkblad (mm)/niche dans la table : a' 384 (+1) x b' 147 (+0,5)



PRISMA



Werken en nadien afsluiten

Eenvoudig, discreet en innovatief. Een nieuw concept in verbinden, organiseren en verbergen. Ideaal voor flexibele kantoren, gedeelde werkplekken en keukens.

Travailler et éteindre par la suite

Simple, discret et innovant. Un nouveau concept en matière de connexion, d'organisation et de dissimulation. Idéal pour les bureaux flexibles, les postes de travail partagés et les cuisines.



Installatie boven het werkblad

Verschillende manieren van installeren zijn mogelijk:

- vastzetten langs de werkbladrand met klembeugels (geen mechanische bewerking vereist),
- vastschroeven op een plaats naar keuze op het werkblad (inclusief template),
- verhoogde installatie boven het werkblad m.b.v. een steun. Dit vereenvoudigt het reinigen, waardoor het een uitstekende oplossing is voor keukens.

Design en flexibiliteit

Zijn roterende kap verbergt de stopcontacten en multimedia aansluitpunten wanneer deze niet in gebruik zijn.

De kabels en het bevestigingssysteem zijn volledig verborgen, dus ook ideaal voor een combinatie met glazen oppervlakken. De module wordt gevoed via een aansluitkabel met snelconnector GST18.

De multimedia is snel en eenvoudig uitwisselbaar.

Toepassingen

- Kantoormeubilair.
- Directietafels.
- Vergaderzalen in hotels.
- Vergader tafels met multimedia voorzieningen.
- Bibliotheken.
- Schoolmeubilair.
- Glazen meubelen.
- Keukens.

Kenmerken

- Installatie boven het werkblad.
- Verbergt de voedingskabels.
- Verborgene bevestigingssysteem.
- Multimedia modules zijn eenvoudig uitwisselbaar.

Technische gegevens

- De behuizing is vervaardigd uit aluminium gelakt in RAL9017 (verkeerszwart) of RAL9016 (verkeerswit).
- Het profiel voor mechanismen is vervaardigd uit aluminium gelakt in RAL9017 (verkeerszwart).
- 90° draaien om te openen. Met een vergrendelings-systeem en auto-return.
- Het bevestigingssysteem is conform het gekozen model:
 - met klembeugel (1 mm – 30 mm) (PRISMA)
 - geschroefd op het werkblad (PRISMA SURFACE)
 - met holle schroefwiel onderaan de verhoogde steun (PRISMA SUPPORT).

Installation de surface

Plusieurs modes d'installation sont possibles :

- fixer le long du bord de la table de travail au moyen de clames réglables (aucun usinage requis),
- visser n'importe où sur la table de travail (gabarit compris),
- rehausser par rapport à la table de travail au moyen d'un support. Facilite le nettoyage, ce qui en fait une solution idéale pour les cuisines.

Design et flexibilité

Son couvercle rotatif dissimule les prises de courant et les points de connexion multimédia lorsqu'on ne les utilise pas.

Les câbles et le système de fixation sont complètement cachés. Cette solution est également idéale dans le cas de surfaces vitrées.

Le module est alimenté par un câble de raccordement à connecteur rapide GST18. Les connecteurs multimédia sont rapidement et facilement interchangeables.

Domaines d'application

- Mobilier de bureau.
- Tables de direction.
- Salles de conférence des hôtels.
- Tables de réunion avec facilités multimédia.
- Bibliothèques.
- Mobilier d'école.
- Meubles en verre.
- Cuisines.

Caractéristiques

- Installation au-dessus de la table de travail.
- Dissimule les câbles d'alimentation.
- Systèmes de fixation cachés.
- Les modules multimédia sont facilement interchangeables.

Spécifications techniques

- Le boîtier est fabriqué en aluminium laqué disponible en RAL9017 (noir trafic) ou RAL9016 (blanc trafic).
- Le profil des mécanismes est fabriqué en aluminium laqué disponible en RAL9017 (noir trafic).
- S'ouvre par rotation à 90°. Avec système de verrouillage et retour automatique.
- Système de fixation en fonction du modèle :
 - avec clame de serrage (1 mm – 30 mm) (PRISMA),
 - vissé à la table de travail (PRISMA SURFACE),
 - avec écrou mobile creux en dessous du support rehaussé (PRISMA SUPPORT).

DETAILS DIE ONS ONDERSCHEIDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE Verkrijgbaar in het wit.
Disponible en blanc



Configureerbaar met alle multimedia
Configurable multimédia.



Klantspecifieke productie.
Production personnalisée.



Roterend deksel om
aansluitpunten te
verbergen.
Couvercle rotatif pour
dissimuler les points de
connexion.

Kan over het volledige
oppervlak van het
werkblad gemonteerd
worden.

Peut être monté sur
toute la surface de la
table de travail.




Verhoogde montage is ideaal in keukens.


Un montage surélevé est idéal pour les cuisines.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

GESLOTEN FERMÉ

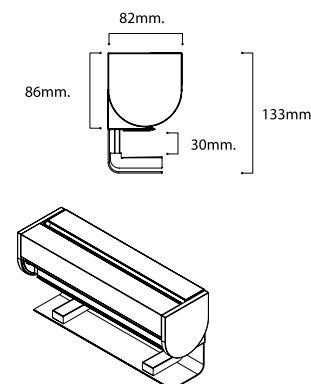

OPEN OUVERT

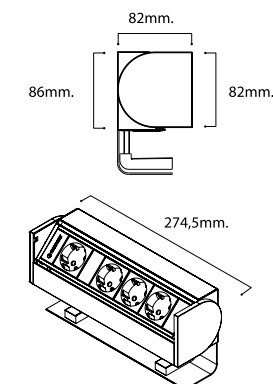


INTRO

Geïntegreerde design-aansluiting

De INTRO is de meest compacte inbouwoplossing om stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen te voorzien.

Connexion design intégrée

L'INTRO est la solution encastrée la plus compacte pour fournir des prises de courant et des connexions data et multimédia.

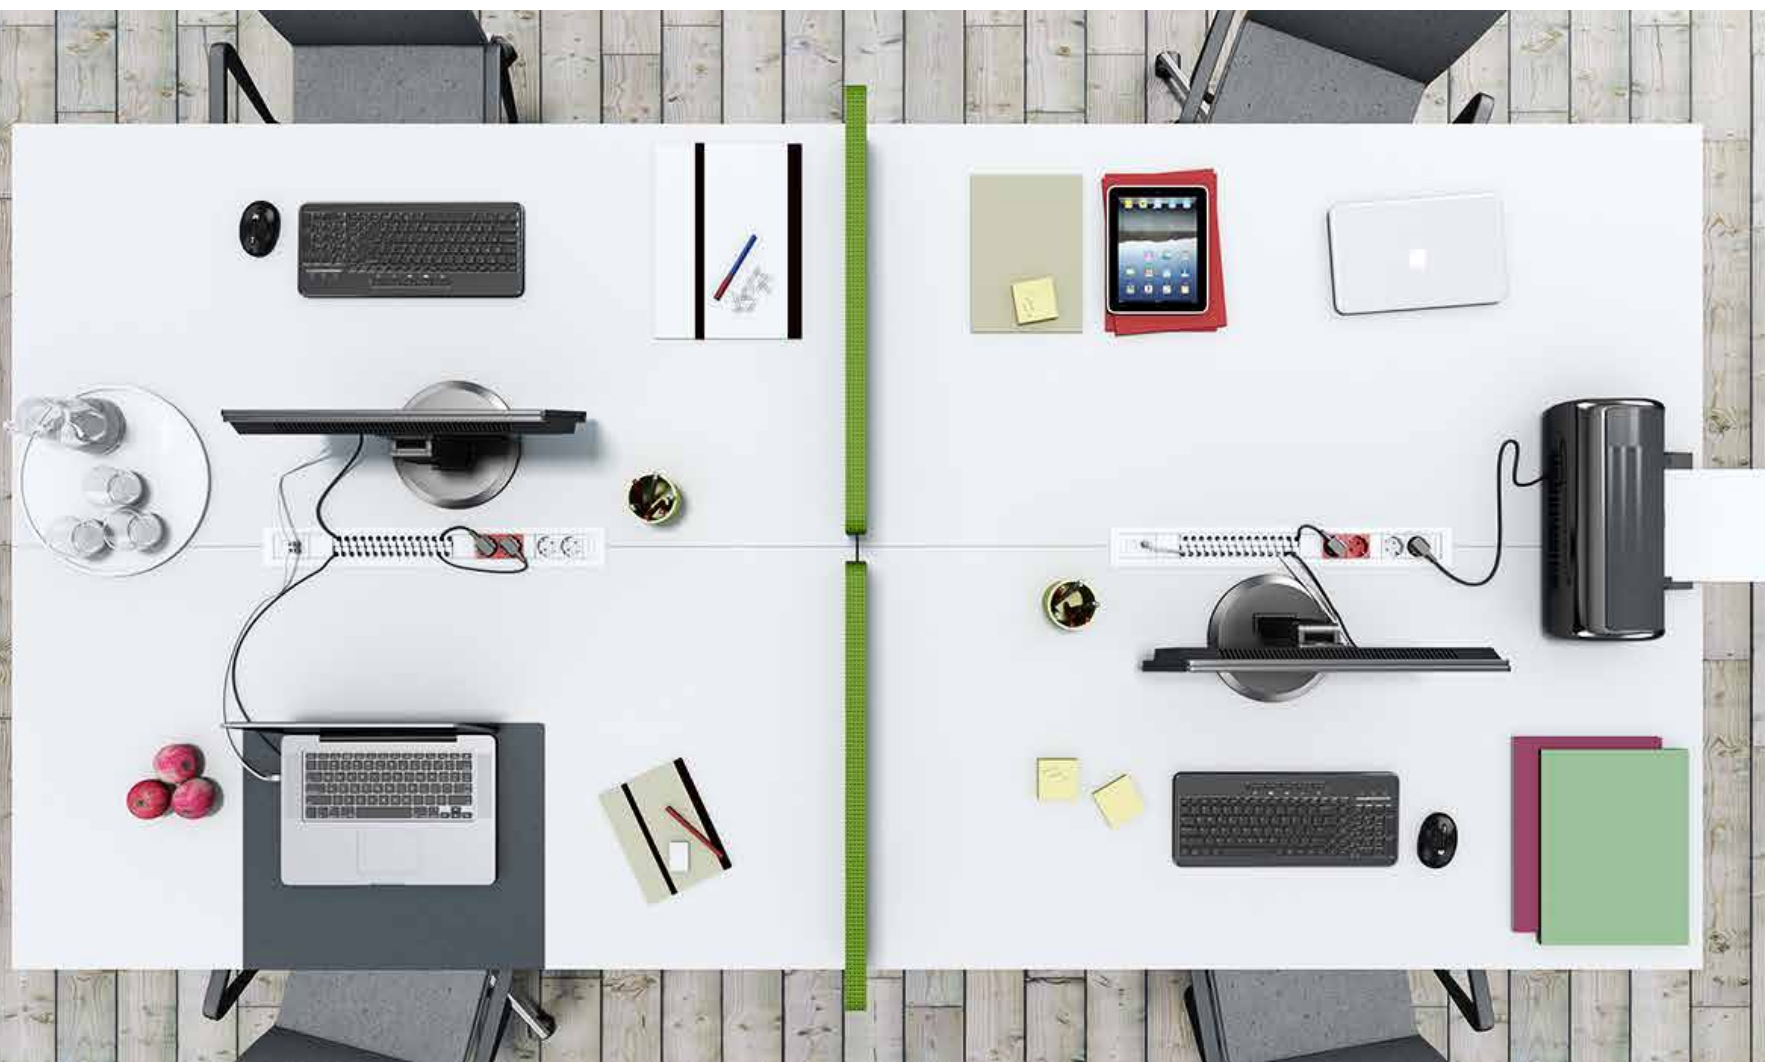

Een geordende werkplek

Elke INTRO kan voorzien worden van een kabel-organisator. Geen wanorde op het werkblad. Overtollige kabellengtes worden zo netjes weggeborgen.

Snelle aansluiting.

De stroomtoevoer gebeurt via een voedingskabel met snelconnector GST18. Andere aansluitsystemen op aanvraag.

Un poste de travail ordonné

L'INTRO peut également être pourvu d'un organisateur de câbles. Les longueurs de câbles excédentaires sont proprement cachées.

Raccordement flexible

Le raccordement au réseau se fait via un câble d'alimentation à connecteur rapide GST18. D'autres systèmes de raccordement peuvent être installés sur demande.

Geen limieten voor lengte en samenstelling

De INTRO is vervaardigd uit een aluminium profiel. De lengte wordt aangepast aan het gewenste aantal aansluitingen. Er zijn geen beperkingen en elke configuratie is mogelijk.

Aucune restriction de longueur ou de composition

L'INTRO est fabriqué en profilé d'aluminium. La longueur est adaptée au nombre de connexions requises. Aucune restriction, chaque configuration est réalisable.

Toepassingen

- Kantoormeubilair.
- Bibliotheken.
- Schoolmeubilair.
- Auditoria-stoelen.
- Hotelmeubilair.
- Systeemwanden.

Domaines d'application

- Mobilier de bureau.
- Bibliothèques.
- Mobilier d'école.
- Sièges pour auditoires.
- Mobilier d'hôtel.
- Cloisons.

Kenmerken

- Directe toegang tot de data- en multimedia-aansluitingen.
- Multimedia modules zijn eenvoudig uitwisselbaar.
- Het bevestigingssysteem is toegankelijk vanaf de bovenkant van het werkblad, wat de montage eenvoudiger maakt.

Caractéristiques

- Accès direct aux connexions data et multimédia.
- Les modules multimédia sont facilement interchangeables.
- Le système de fixation est accessible à partir du dessus de la table de travail, ce qui facilite le montage.

Technische gegevens

- Vervaardigd uit geanodiseerd aluminium, gelakt in RAL 9006 (blank aluminium) of RAL 9016 (verkeerswit).
- De module wordt gevoed via een aansluitkabel met snelconnector GST18.
- Eenvoudige toegang tot de data- en multimedia-input aan de achterzijde van het profiel.
- Tijdsbesparend bevestigingssysteem met klem die zich aanpast aan de dikte van het werkblad (regelbereik van 9 tot 30 mm).

Spécifications techniques

- Est fabriqué en aluminium anodisé laqué en RAL 9006 (aluminium blanc) ou en RAL 9016 (blanc trafic).
- Le raccordement au réseau se fait via un câble d'alimentation à connecteur rapide GST18.
- Accès facile aux connexions data et multimédia à l'arrière du profilé.
- Système de fixation rapide avec clame réglable qui s'adapte à l'épaisseur du panneau (plage de réglage de 9 jusqu'à 30 mm).

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE	Verkrijgbaar in het wit. Disponible en blanc		Configureerbaar met alle multimedia Configurable multimédia.		Compatibel met Orgatech. Compatible avec Orgatech.		Klantspecifieke productie. Production personnalisée.
--------------	---	---	---	---	---	---	---



Ingebouwde INTRO in een systeemwand. INTRO encastré dans une cloison.





Ingebouwde INTRO met kabel-organisator aangesloten op een ORGATECH. INTRO encastré avec organisateur de câbles raccordé à un ORGATECH.



Detail van de bevestiging en de data-aansluitingen. Détail des fixations et des raccordements data.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

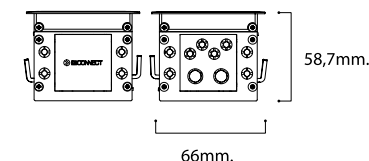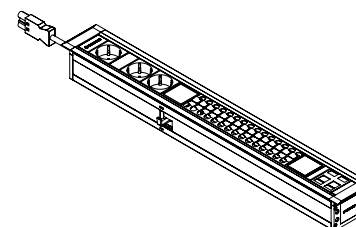

CUBO

Aansluitingen op één lijn

De CUBO is ontworpen om werktafels eenvoudig te voorzien van stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen.

Toutes les connexions sur une ligne

Le CUBO est conçu pour équiper facilement les tables de travail de prises de courant et de raccordements data et multimédia.



Installatie in een mum van tijd

De CUBO wordt gemonteerd met schroeven m.b.v. de meegeleverde beugelset. De CUBO met multimedia-aansluitingen wordt gemonteerd met verhoogde Z-beugels voor de toegang voor datasnoeren aan de achterkant.

Modulair systeem

De data-montageplaten zijn eenvoudig uitwisselbaar. Ze zijn verkrijgbaar met alle multimedia aansluitingen. De kabels worden direct op de montageplaat aangesloten.

Installation en un clin d'œil

Le CUBO est monté par des vis à l'aide du set d'étriers fourni. Le CUBO avec raccords data est monté à l'aide d'étriers Z rehaussés pour l'accès aux câbles data à l'arrière.

Système modulaire

Les plaques de montage data sont facilement interchangeables. Elles sont disponibles avec toutes les connexions multimédia. Les câbles sont directement raccordés à la plaque de montage.

Flexibiliteit in aansluiting

De CUBO is voorzien van voorgemonteerde, bekabelde stopcontacten. De voeding gebeurt via een snelconnector GST18. Andere aansluitsystemen op aanvraag.

Raccordement flexible

Le CUBO dispose de prises de courant entièrement câblées en interne et pré-montées. Le raccordement au réseau se fait au moyen d'un câble à connecteur rapide GST18. D'autres systèmes de raccordement sont réalisés sur demande.

Toepassingen

- Kantoormeubilair.
- Laboratoria tafels.
- Kabeldraagsystemen.

Domaines d'application

- Mobilier de bureau.
- Tables de laboratoire.
- Systèmes de porteurs de câbles.

Kenmerken

- Vlotte toegang tot data- en multimedia-aansluitingen via de achterzijde van het profiel.
- Geschikt voor montage op een draadgoot.

Caractéristiques

- Accès aisé aux connexions data et multimédia via l'arrière du profil.
- Approprié au montage sur un treillis à câbles.

Technische gegevens

- Vervaardigd uit geanodiseerd aluminium, gelakt in RAL 9017 (verkeerszwart) of RAL 9016 (verkeerswit).
- Montage d.m.v. schroeven.


Spécifications techniques

- Fabriqué en aluminium anodisé laqué en RAL 9017 (noir trafic) ou RAL 9016 (blanc trafic).
- Montage au moyen de vis.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE Verkrijgbaar in het wit. Disponible en blanc	 Configureerbaar met alle multimedia Configurable multimédia.	 Compatibel met Orgatech. Compatible avec Orgatech.	 Klantspecifieke productie. Production personnalisée.
 Data-ingang via de verhoogde Z beugels. Entrée de données via les étriers Z rehaussés.	 CUBO bevestigd aan draadgoot. CUBO fixé à un treillis à câbles. CUBO met tafelsteun. CUBO avec support de table.	 CUBO in witgelakt aluminium. CUBO en aluminium blanc laqué.	

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

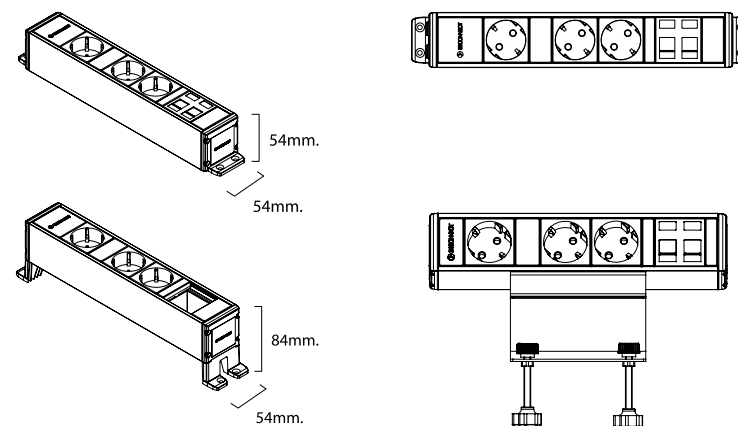

CAP

IBCONNECT[®]
solutions for excellence

Meer dan verbergen met stijl

Eenvoudige toegang tot de aansluitingen door het deksel van de CAP te openen.

Plus que cacher avec style

Accès aisé aux connexions en ouvrant simplement le couvercle du CAP.



Aangepast aan elk voedingssysteem

De CAP is een kant-en-klare module voor inbouw in het werkblad die de gebruiker toegang geeft tot elk voedingssysteem, ongeacht het merk. De CAP wordt aanbevolen in combinatie met het CUBO voedingssysteem. Voor installaties die een meer geïntegreerde afwerking vereisen, zal de CAPPlus ongetwijfeld aan alle vereisten voldoen. Zo kan zijn deksel opgevuld worden met een bekleding in leder of een ander materiaal met dezelfde kleur als het werkvlak.

Adapté à tout système d'alimentation.

Le CAP est prêt à être encastré dans la table, ce qui donne accès à tout système d'alimentation, quelle que soit la marque. Recommandé en combinaison avec le système d'alimentation CUBO. Pour les installations qui requièrent une finition plus intégrée, le CAPPlus répondra à toutes les exigences. Son couvercle peut être revêtu de cuir ou d'un autre matériau de la même couleur que la table.

Toepassingen

- Kantoormeubilair.
- Bibliotheken.
- Hotelmeubilair.

Domaines d'application

- Mobilier de bureau.
- Bibliothèques.
- Mobilier d'hôtel.

Kenmerken

- Snoeren van apparaten kunnen ingeplugd blijven, zelfs bij een gesloten deksel, dankzij de aanwezige borstels.
- Dit is een ideaal systeem voor in de hoogte verstelbare tafels.
- Geschikt voor werkbladdiktes van 20 mm tot 35 mm. Gelieve ons te contacteren in het geval het werkblad dikker is.

Caractéristiques

- Les brosses permettent aux câbles d'alimentation des appareils de rester branchés même en cas de fermeture du couvercle.
- Système idéal pour les tables réglables en hauteur.
- Approprié aux tables d'une épaisseur de 20 mm à 35 mm. Pour des tables plus épaisses, veuillez nous contacter.

Technische gegevens

- Structuur in staalplaat gelakt in wit RAL 9016 of aluminium grijs RAL9006 of mat zwart RAL 9017
- Het deksel opent 90°.

Spécifications techniques

- Structure en tôle d'acier laqué disponible en blanc RAL 9016 ou en aluminium gris RAL 9006 ou en noir mat RAL 9011.
- Le couvercle s'ouvre à 90°.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE

Verkrijgbaar in het wit.
Disponible en blanc




Detail van het CAPPlus deksel, voorzien van een bekleding.
Détail du couvercle du CAPPlus, pourvu d'un revêtement.




Detail van het CAP deksel, 90° geopend en een CUBO geplaatst in een draadgoot.
Détail du couvercle du CAP, ouvert à 90°, et d'un CUBO fixé à un treillis à câbles.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE



Afmetingen/dimensions CAP:
A 319 x B 154 x C 63,5

Nis in het werkblad (mm)
a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)
Niche dans la table (mm)

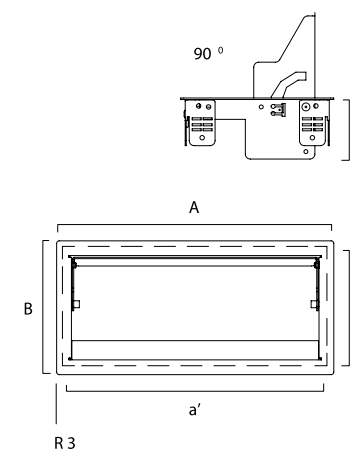

TOP

Functionaliteit en elegantie

Ingebouwde aansluitdoos met één zijde.
Stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen kunnen gecombineerd worden aan één zijde.

Fonctionnalité et élégance

Boîtier de raccordement encastré unilatéral.
Les prises de courant et connexions data et multimédia peuvent être combinées d'un côté.



Volledig geïntegreerd in het werkblad

Personalisatie of afwerking van het deksel d.m.v. het restant van het uitgesneden werkblad. Zo wordt de visuele impact van de aansluitdoos gereduceerd. Om de installatie te vereenvoudigen worden plastic kaders voorzien om de uitsnijdingen in de tafel te bedekken en de randen te vrijwaren.

Geruisloos

Nauwkeurige en geruisloze verticale verplaatsing. De TOP opent en sluit dankzij een drukknop, geïntegreerd in het deksel, of een elektronische sturing met afstandsbediening.

Toepassingen

- Directietafels.
- Tafels in vergaderzalen en rechtbanken.
- Conferentiezalen.

Complètement intégré dans la table

Personnalisation de la finition du couvercle avec l'excès de matériau de la découpe effectuée dans la table de travail. Ceci réduit l'impact visuel du boîtier de raccordement. Afin de faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes réalisées dans la table et pour éviter ainsi l'utilisation de chants.

Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le TOP s'ouvre et se ferme grâce à un bouton-poussoir intégré dans le couvercle ou à un mécanisme électronique à commande à distance.

Domaines d'application

- Tables de direction.
- Tables dans les salles de réunion et les tribunaux.
- Salles de conférence.

Kenmerken

- Data en multimedia-aansluitingen en stopcontacten met penaaarde zijn bekabeld en eenvoudig aan te sluiten via een snelconnector.
- Dikte van het tafelblad: 25 tot 40 mm. Diktes boven 40 mm vereisen een vermindering van de dikte van het blad.
- Dikte van het deksel: 5 mm

Caractéristiques

- Les connexions data et multimédia et les prises de courant avec terre sont pré-câblées en interne et raccordées à des connecteurs rapides.
- Alimentation via un connecteur rapide GST18.
- Épaisseur du dessus de la table : 25 - 40 mm. Les épaisseurs supérieures à 40 mm requièrent une réduction de l'épaisseur de la table.
- Épaisseur du couvercle : 5 mm

Technische gegevens

- De voeding voor de liftmotor gebeurt via de voedingskabel van de stopcontacten.
- Synchrone bi-directionele motor
- 230 V - 50 Hz
- Verbruik 4W/VA
- Motortemperatuur -10°C / + 55 °C
- Dichtheidsgraad van de motor IP50
- Minimum inversie pauze: 0,1s.
- Veilig elektronisch sluitsysteem, met regeling van de anti-trapping gevoeligheid.
- Activering door middel van een zeer gevoelige membraanschakelaar.

Spécifications techniques


- Le moteur de levage est alimenté via le câble d'alimentation des prises de courant.
- Moteur bidirectionnel synchrone
 - 230 V - 50 Hz
 - Consommation 4W/VA
 - Température du moteur -10°C / + 55 °C
 - Degré d'étanchéité du moteur IP50
 - Pause d'inversion minimum : 0,1s.
 - Système de fermeture électronique sûr, avec la régulation de la sensibilité anti-coincement.
 - Activation au moyen d'un bouton à membrane très sensible.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Detail van de TOP in gesloten toestand.
Détail du TOP fermé.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

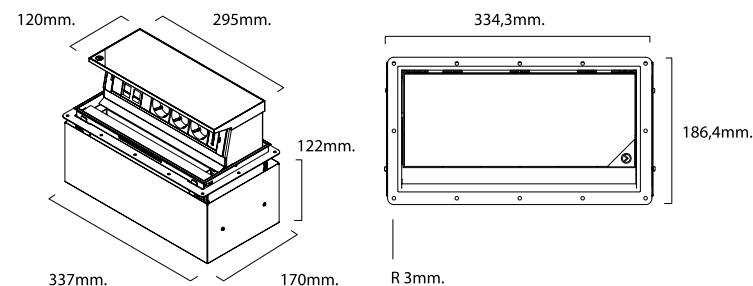

MEETING

Totaal geïntegreerd concept

Ingebouwde aansluitdoos met twee zijden. Stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen kunnen gecombineerd worden aan beide zijden.

Concept totalement intégré

Boîtier de raccordement encastré bilatéral.

Les prises de courant et connexions data et multimédia peuvent être combinées des deux côtés.



Volledig geïntegreerd in het werkblad

Met het restant van het uitgesneden werkblad wordt het deksel afgewerkt. Zo wordt de visuele impact van de aansluitdoos gereduceerd.

Geruisloos

Nauwkeurige en geruisloze verticale verplaatsing dankzij de elektronische sturing met afstandsbediening.

Toepassingen

- Directietafels.
- Tafels in vergaderzalen en rechtbanken.
- Vergaderzalen in hotels.

Kenmerken

- Data en multimedia-aansluitingen en stopcontacten met penaaarde zijn bekaabeld en eenvoudig aan te sluiten via een snelconnector.
- Aansluitpunten op beide zijden.
- Netaansluiting via GST18 snelconnector.
- Dikte van het tafelblad: 25 tot 40 mm. Diktes boven 40 mm vereisen een vermindering van de dikte van het blad.
- Dikte van het deksel: 5 mm

Technische gegevens

- De voeding voor de liftmotor gebeurt via de voedingskabel van de stopcontacten.
- Synchrone bi-directionele motor
- 230 V - 50 Hz
- Verbruik 8W/VA
- Motortemperatuur -10°C / + 55 °C
- Dichtheidsgraad van de motor IP50
- Minimum inversie pauze: 0,1s.
- Veilig elektronisch sluitsysteem, met regeling van de anti-trapping gevoeligheid.
- Activering door middel van een zeer gevoelige membraanschakelaar.
- Aansluitpunt voor sturing via een domotica systeem.

Complètement intégré dans la table

L'excès de matériau de la découpe est utilisé pour achever le couvercle, ce qui permet de minimiser l'impact visuel du boîtier de raccordement.

Silencieux

Déplacement vertical précis et silencieux, grâce au mécanisme électronique télécommandé.

Domaines d'application

- Tables de direction.
- Tables dans les salles de réunion et les tribunaux.
- Salles de conférence.

Caractéristiques

- Les connexions data et multimédia et les prises de courant avec terre sont pré-câblées en interne et raccordées à des connecteurs rapides.
- Points de connexion des deux côtés.
- Alimentation par un connecteur rapide GST18.
- Epaisseur du dessus de la table : 25 - 40 mm. Les épaisseurs supérieures à 40 mm requièrent une réduction de l'épaisseur de la table.
- Epaisseur du couvercle : 5 mm

Spécifications techniques

- Le moteur de levage est alimenté via le câble d'alimentation des prises de courant.
- Moteur bidirectionnel synchrone
- 230 V - 50 Hz
- Consommation 4W/VA
- Température du moteur -10°C / + 55 °C
- Degré d'étanchéité du moteur IP50
- Pause d'inversion minimum : 0,1s.
- Système de fermeture électronique sûr, avec la régulation de la sensibilité anti-coincement.
- Activation au moyen d'un bouton à membrane très sensible.
- Point de connexion pour commande via un système domotique.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE




Detail van de MEETING in open toestand.
Détail du MEETING ouvert.



Detail van de MEETING in gesloten toestand.
Détail du MEETING fermé.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

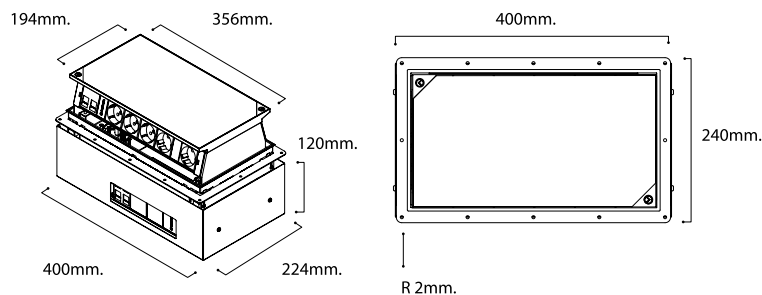

Multifunctioneel aansluitpunt

Ontworpen als kabeldoorvoer en/of aansluitpunt in kantoortafels. Voorzien voor een elegante, technische kabelorganisatie naar een verhoogde vloer of een vloerdoos. Beschikbaar als kabeldoorvoer, in te bouwen in de tegel van een verhoogde vloer.

Point de connexion multifonctionnel

Conçu comme passe-câbles et/ou point de connexion dans les tables de travail. Pour un rangement élégant et technique des câbles vers un plancher surélevé ou une boîte de sol. Disponible comme passe-câbles à intégrer dans le carreau d'un plancher technique.



In meubilair

De tafelmodellen en het vloermodel zijn zo voorzien om de technische organizer ORGATECH eenvoudig aan te sluiten.

En mobilier

Les modèles de tables et le modèle de plancher sont conçus de façon à permettre un raccordement aisé de l'organisateur technique ORGATECH.

In een technische vloer of verlaagd plafond

Beschikbaar als kabeldoorvoer, in te bouwen in de tegel van een verhoogde vloer.

Dans le plancher surélevé ou le faux plafond

Disponible comme passe-câbles à intégrer dans le carreau d'un plancher technique.

Toepassingen

- Kantoren.
- Hotelmeubilair.
- Bibliotheken.
- Winkelmeubilair.
- Verhoogde vloeren.
- In een verlaagd plafond.

Domaines d'application

- Bureaux.
- Mobilier d'hôtel.
- Bibliothèques.
- Mobilier de magasin.
- Planchers surélevés.
- Dans un faux plafond.

Kenmerken

- De communicatieaansluitingen kunnen snel en eenvoudig gewijzigd worden.
- Voorzien om een ORGATECH te plaatsen.
- Installatie in een ronde opening, gemaakt m.b.v. een kroonboor.

Caractéristiques

- Les modules de communication peuvent être changés rapidement et simplement.
- Prévu pour placer un ORGATECH.
- Installation via un trou rond réalisé à l'aide d'un forêt-couronne.

Technische gegevens

- Vervaardigd uit een brandvertragende PC-ABS kunststof. Afgewerkt in wit (RAL 9016) of grijs (RAL 7024).
- De stroomtoevoer gebeurt via een kabel met GST18 snelconnector. Data-aansluiting via de onderzijde.
- Bevestigd d.m.v. ingebouwde klauwen (8 mm – 42 mm) met automatische return bij het losmaken.

Spécifications techniques


- Fabriqué en plastique PC-ABS retardateur de flamme. Finition blanche (RAL 9016) ou grise (RAL 7024).
- Puissance via le câble à connexion rapide à l'extrémité. A raccorder en bas au réseau d'alimentation et data.
- Fixé au moyen d'un système de changement de jauge rétractable (de 8 mm à 42 mm) avec retour automatique en cas de démontage.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

WHITE	Verkrijgbaar in het wit. Disponible en blanc.		Configureerbaar met alle multimedia Configurable multimédia.		Compatibel met Orgatech. Compatible avec Orgatech.
--------------	--	---	---	---	---



Witte UNIT voorzien van een stopcontact, een RJ45 mechanisme en een kabeldoorvoer;
UNIT blanc pourvu d'une prise de courant, d'un mécanisme RJ45 et d'un passe-câbles.

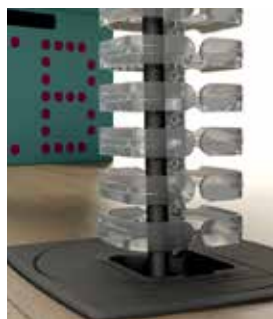


Detail van het vloermodel met de ORGATECH.
Détail du modèle pour plancher avec l'ORGATECH.




De UNIT geplaatst in een verlaagd plafond.
UNIT placée dans un faux-plafond.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

Tafelmodel
Modèle pour table

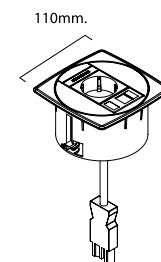

Vloermodel
Modèle pour plancher



Technische kabel-organizer

Ontworpen voor de organisatie en distributie van kabels op kantoor-tafels. Bestaat uit geschakelde en afneembare ringen die eenvoudig kunnen toegevoegd of verwijderd worden zodat de gewenste lengte kan voorzien worden.

Organisateur technique de câbles

Conçu pour l'organisation et la distribution de câbles sur les tables de bureau. Composé d'anneaux jumelés et détachables qui peuvent être ajoutés ou enlevés facilement afin d'obtenir la longueur désirée.



Eenvoudige installatie

Alle elementen voegen zich samen door een eenvoudige klik. D.m.v. schroeven worden ze aan meubels bevestigd.

Open en flexibel

Zodra het systeem geïnstalleerd, kunnen kabels toegevoegd of verwijderd worden zonder de elementen van de installatie te ontmantelen.

Toepassingen

- Nieuw kantoormeubilair
- Organisatie van bestaande installaties.
- Laboratoriafels.
- Computer en serverracks.
- Huismeubilair.

Kenmerken

- Vervaardigd uit polycarbonaat, kleur ijswit of grafietgrijs (RAL 7024) of verkeerswit (RAL 9016).
- De lengte van de organizer kan met één eenvoudige klik aangepast worden omdat de schakels met bolkoppeling zich verbinden of lossen door ze onderling een kwartslag te draaien.
- Dankzij de bolkoppeling kan de organiser zich flexibel aanpassen aan alle niveaus en oppervlakken.

Technische gegevens

- 1 m ORGATECH bestaat uit 62 schakels.
- Mogelijkheid om te splitsen door middel van een T-stuk. Zo kan men kabels naar verschillende werkplekken geleiden.
- De organizer kan tot 8 kabels met diameter 9,5 mm bevatten.
- De schakels zijn voorzien van een opening zodat kabels makkelijk ingevoerd kunnen worden.

Installation facile

Tous les éléments sont rassemblés d'un simple clic. Ils peuvent être fixés aux meubles au moyen de vis.

Ouvert et flexible

Dès que le système est installé, vous pouvez ajouter ou supprimer des câbles sans nécessairement devoir démonter un élément, quel qu'il soit, de l'installation.

Domaines d'application

- Nouveau mobilier de bureau.
- Rangement des installations existantes.
- Tables de laboratoire.
- Ordinateurs et casiers informatiques.
- Mobilier d'habitation.

Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate, couleur blanc pur, gris graphite (RAL 7024) ou blanc signalisation (RAL 9016).
- La longueur de l'organisateur peut être adaptée d'un simple clic parce que les anneaux à raccordement à boule s'attachent et se détachent en les tournant d'un quart de tour.
- Grâce au raccordement à boule, l'organisateur peut s'adapter en toute flexibilité à tous les niveaux et à toutes les surfaces.

Spécifications techniques

- 1 m ORGATECH comporte 62 anneaux.
- Possibilité de créer une dérivation en utilisant la pièce en T. On peut ainsi guider les câbles vers différents postes de travail.
- L'organisateur peut contenir jusqu'à 8 câbles d'un diamètre de 9,5 mm.
- Entrée et sortie des câbles à travers les anneaux.

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



Organizer

In ijswitte uitvoering
In grijze uitvoering RAL 7024
In witte uitvoering RAL 9016



Voet

Een zwart gelakte, zware metalen voet (RAL 9017) inclusief 4 schakels in te kiezen kleur. Kan met schroeven bevestigd worden.



T-stuk

De organizer kan in twee gesplitst worden.



Bevestiging

Onderdeel om de organizer onderaan de tafel te bevestigen.



Adapters

Onderdeel om de organizer met bv. de UNIT te verbinden. Mannelijk of vrouwelijk naar wens.



Ringen en bevestiging

Set van twee extra ringen en een bevestiging.
Aan de tafel te bevestigen met schroeven.

Organisateur

Finition en blanc glacier
Finition en gris RAL 7024
Finition en blanc RAL 9016

Pied

Un pied métallique lourd en noir laqué (RAL 9017), 4 anneaux (la couleur à choisir) inclus.
Peut être fixé au moyen de vis.

Pièce en T

L'organisateur peut être scindé en deux.

Fixation

Pièce permettant de fixer l'organisateur en dessous de la table.

Adaptateurs

Pièce permettant de relier l'organisateur à l'UNIT p. ex. Mâle ou femelle selon vos souhaits.

Anneaux et fixations

Ensemble composé de deux anneaux et d'une fixation supplémentaires.
A fixer à la table au moyen de vis.

LUMEN

Meer dan verlichting

Waar verlichting met stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen gecombineerd wordt, is de LUMEN de ideale oplossing.

Plus que de l'éclairage

Le LUMEN est la solution idéale pour les installations qui combinent l'éclairage avec des prises de courant et des connexions data et multimédia.



Vlugge installatie

De LUMEN is zowel voor de verlichting als voor de stopcontacten volledig bekabeld. De voeding gebeurt via een snelconnector GST18. Meerdere LUMEN modules kunnen onderling doorverbonden worden d.m.v. GST18 tussenstekkers.

Ordentelijke werkplek

De LUMEN kan eveneens geconfigureerd worden als kabelorganisator. Overtollige kabellengtes worden dan netjes weggeborgen in de kabelorganisator.

Toepassingen

- Bibliotheken.
- Laboratoria tafels.
- Werkbanken.
- Verdeelkasten.
- Keukens.

Kenmerken

- Combinatie van verlichting met stopcontacten, data- en multimedia aansluitingen.
- De lichtschakelaar is geïntegreerd in de LUMEN.
- Bevestiging tegen de wand.
- Bevestiging aan een draadgoot.

Technische gegevens

- Aluminium profiel gelakt in RAL9006 (blank aluminium).
- Netaansluiting en output naar volgende LUMEN module via een GST18 snelconnector.
- De databekabeling wordt ingevoerd via de achterkant of de zijkant van het profiel.
- Wandbevestiging d.m.v. vijzen, verborgen binnenin het profiel.
- Buislamp 18, 36 of 58 Watt en elektronische ballast.
- Led lamp op aanvraag

Installation rapide

Le LUMEN est complètement précâblé, tant pour l'éclairage que pour les prises de courant. L'alimentation est assurée par un connecteur rapide GST18. Plusieurs modules LUMEN peuvent être interconnectés avec des connecteurs intermédiaires GST18.

Poste de travail ordonné

Le LUMEN peut également être configuré comme organisateur de câbles. Les longueurs de câbles excédentaires sont proprement cachées dans l'organisateur de câbles.

Domaines d'application

- Bibliothèques.
- Tables de laboratoire.
- Etablis.
- Coffrets de distribution.
- Cuisines

Caractéristiques

- Combinaison de l'éclairage avec des prises de courant et des connexions data et multimédia.
- Commutateur d'éclairage intégré dans le LUMEN.
- Fixation contre le paroi.
- Fixation à un treillis à câbles.

Spécifications techniques

- Profilé en aluminium laqué RAL 9006 (aluminium blanc).
- Raccordement au réseau et sortie vers le prochain LUMEN via un connecteur rapide GST18.
- Le câblage des données est entré par l'arrière ou sur le côté du profilé.
- Fixation par vis, caché à l'intérieur du profil.
- Tube fluo 18, 36 ou 58 Watt et ballast électronique.
- Tube Led sur demande.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Compatibel met Orgatech.
Compatible avec Orgatech.



Klantspecifieke productie.
Production personnalisée.



LUMEN onderling verbonden met een tussenstekker GST18.
LUMEN interconnecté avec un connecteur intermédiaire GST18.





LUMEN geïnstalleerd bij een werkbank.
LUMEN installé sur un établi.



LUMEN gemonteerd onder een draadgoot.
LUMEN monté sous un treillis à câbles.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

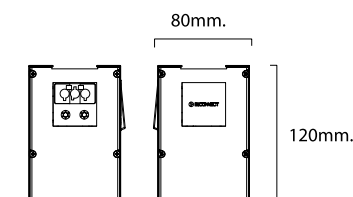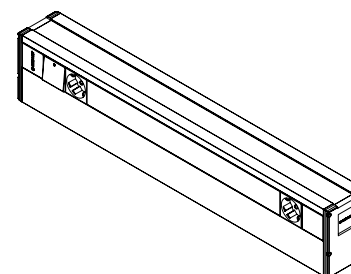

Verborgen en duurzaam distributiepunt

Perfect voor installaties met technisch verhoogde vloer of verlaagd plafond. Het is een elektrisch of datadistributiepunt, en als u dat wenst, een combinatie van beiden.

Point de distribution caché et consolidé

Parfait pour des installations sur un plancher technique surélevé ou dans un faux-plafond. Il s'agit d'un point de distribution électrique ou data ou, si vous le souhaitez, d'une combinaison des deux.



Flexibele installatie

Afhankelijk van uw behoeften, wordt de PDC een elektrisch distributiepunt, een datadistributiepunt of een combinatie van beiden.

Ideaal voor installaties onder technische vloeren, als vertrekpunt voor de horizontale verdeling van voeding en data, tot het aansluitpunt van de werkstations.

Toepassingen

- Verhoogde vloeren.
- In een verlaagd plafond.

Kenmerken

- Gelimiteerde hoogte van de PDC behuizing.
- Elektrische voeding en data-aansluitingen zitten samen in één verdeelpunt.

Technische gegevens

- Vervaardigd uit zwart gelakt aluminium (RAL 9017), voorzien van een metalen bevestigingsstructuur en deksel.
- De voeding van de PDC gebeurt via een snelconnector GST18.
- De output naar apparaten via snelconnectoren of stopcontacten (2P + PE).
- De datakabels komen binnen via het centrale gedeelte van de PDC.
- Output voor de data via RJ 45 (Cat. 5e / Cat. 6) montageplaten.
- Op de grond vastgemaakt d.m.v. schroeven.

Installation flexible

En fonction de vos besoins, le PDC devient un point de distribution électrique, un point de distribution data consolidé, voire même une combinaison des deux.

Idéal pour des installations sous des planchers techniques, comme point de départ du montage horizontal du réseau électrique et data, jusqu'au raccordement aux postes de travail.

Domaines d'application

- Planchers surélevés.
- Dans un faux plafond.

Caractéristiques

- Hauteur limitée du coffret PDC.
- Le câble d'alimentation et les raccordements de données se trouvent ensemble dans un point de distribution.

Spécifications techniques

- Fabriqué en aluminium noir laqué (RAL 9017), pourvu d'une structure de fixation métallique et d'un couvercle.
- Raccordement au réseau électrique grâce à un connecteur rapide.
- Sortie vers les appareils via des connecteurs rapides ou des prises de courant (2P + PE).
- Raccordement au réseau data par le centre du PDC.
- Sortie pour data via des plaques de montage RJ 45 (Cat. 5e / Cat. 6).
- Fixé au sol au moyen de vis.

DETAILS DIE ONS ONDERSCHIEDEN / DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE




Configureerbaar met alle multimedia
Configurable multimédia.



Klantspecifieke productie.
Production personnalisée.




Uitgang met RJ45-connectoren.
Sortie avec connecteurs RJ45.

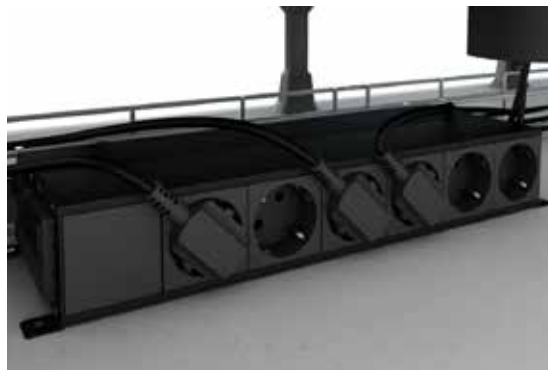


Uitgang met stopcontacten.
Sortie avec prises de courant.

TECHNISCHE TEKENING EN AFMETINGEN / DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

PDC enkel met voeding
PDC simple avec alimentation.

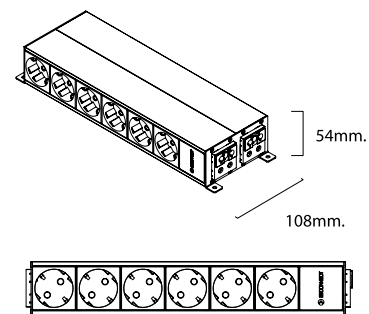

PDC met voeding en data
PDC avec alimentation et data

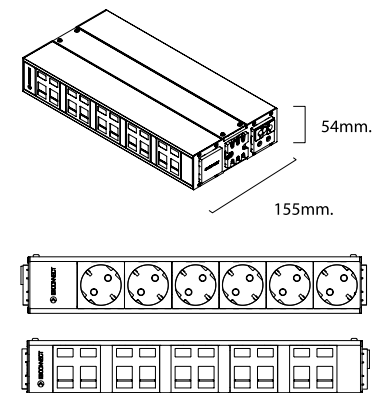



Zone 1 - De Pijkels
Karrewegstraat 50
B-9800 Deinze

T 09 381 85 00
E info@stagobel.be
W www.stagobel.be