


LA BOÎTE DE RACCORDEMENT **BODO**

LA SOLUTION POUR SOLS À NETTOYAGE À L'EAU ET À SEC




VUE D'ENSEMBLE


LA BOÎTE DE SOL RONDE POUR SOLS À NETTOYAGE À L'EAU ET À SEC

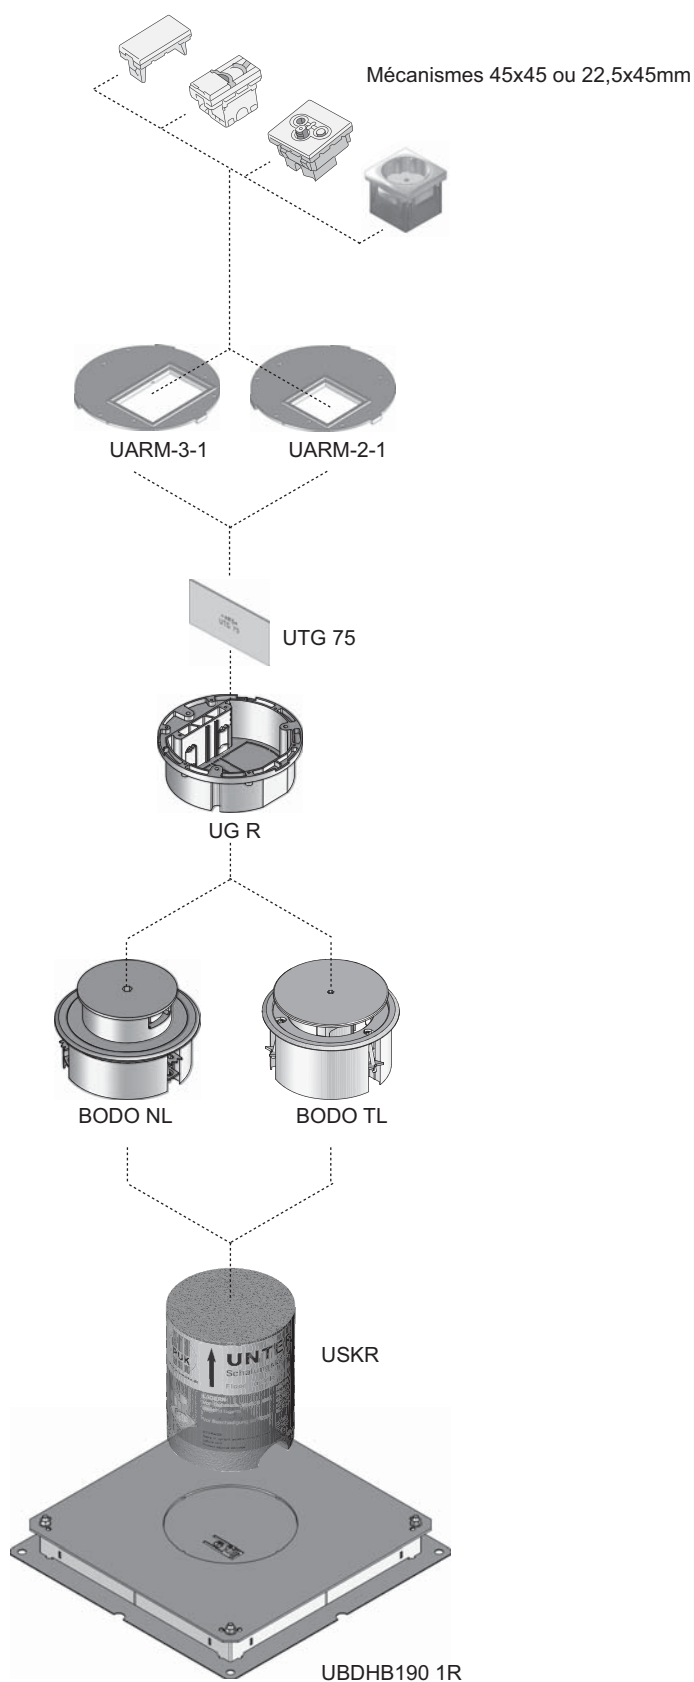

Boîte de sol conçue pour sol en chape ou pour sol rehaussé BODO, pour sols à nettoyage à l'eau.

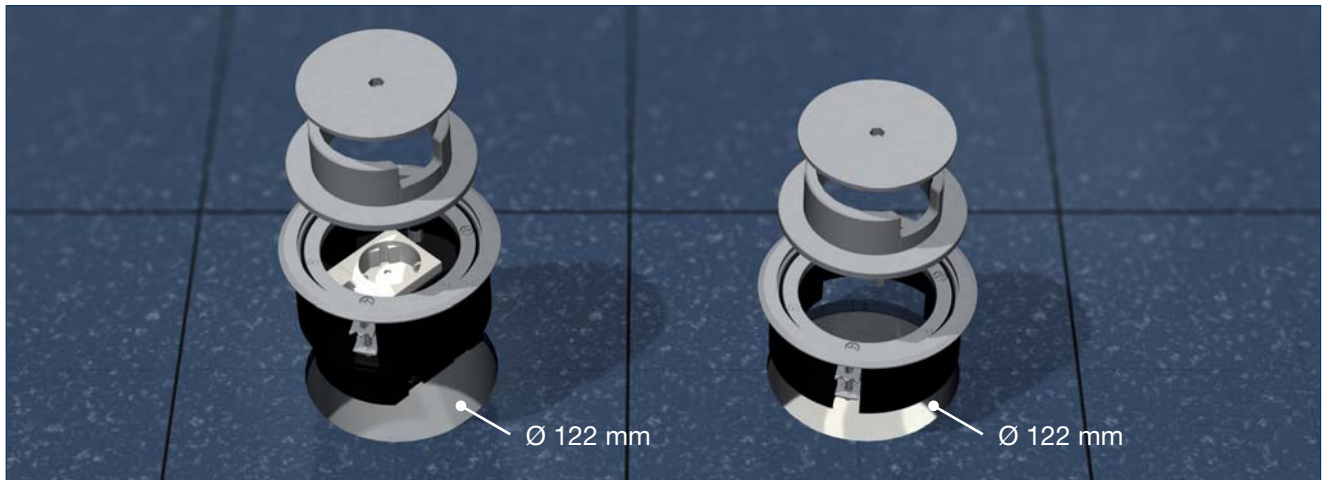


Boîte de sol ronde avec rebord en aluminium, diamètre extérieur de 133mm. La boîte de sol peut être équipée d'une prise de courant 45x45mm et 1 raccordement data 22,5x45mm.

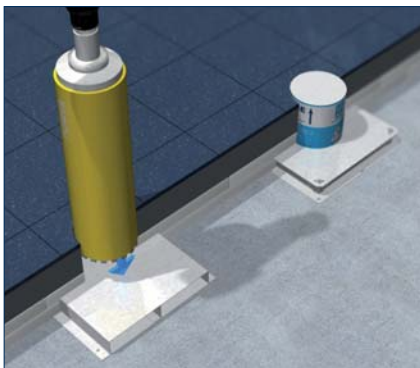


Sol en chape ou sol rehaussé

Forez un trou dans le sol rehaussé avec une couronne de forage ou dans la chape en utilisant une boîte de construction vide et un corps de coffrage.

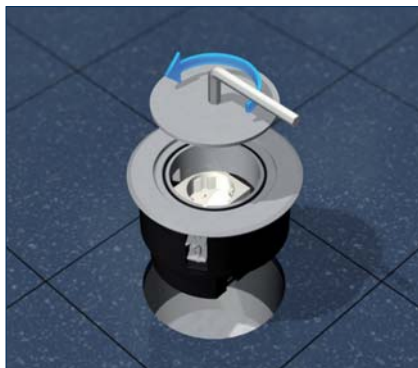

Couvercle

Moyennant la clé Inbus (incluse dans la livraison), le couvercle s'ouvre en tournant dans le sens anti-horaire.

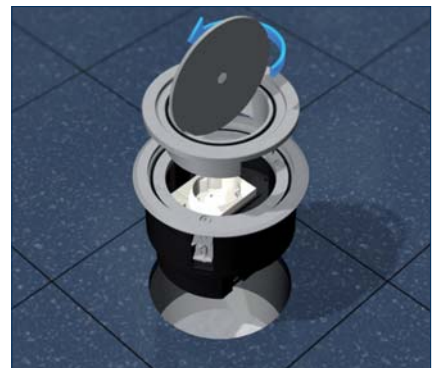


Enlever le cylindre

Placez le couvercle dans les encoches de la partie cylindrique pour dévisser le cylindre dans le sens anti-horaire.




Montage des serres-câbles et de la boîte

Placez les arrêts de traction dans le fond pour serrer les câbles. Prenez des mesures à la hauteur du rebord pour garantir l'étanchéité. Serrez ensuite les griffes avec un tournevis cruciforme.

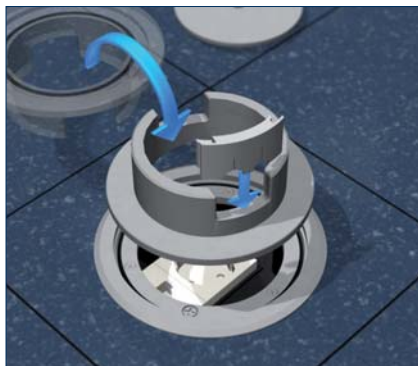

Placer le cylindre

En tournant le cylindre à 180°, la boîte de raccordement passe d'une position fermée à une position ouverte. Placez le joint pour éviter toute pénétration de poussière.

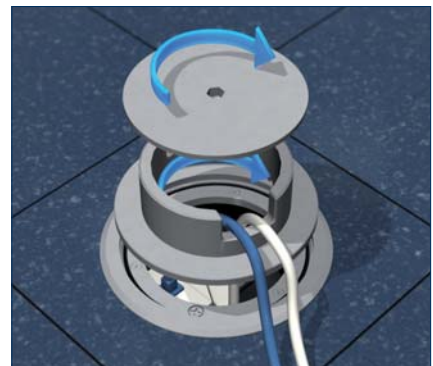


Raccorder les appareils

Branchez la fiche et amenez le cordon vers l'extérieur par l'ouverture du cylindre. Vissez fortement le couvercle.


DIRECTIVES DE MONTAGE – BODO

BOÎTE DE SOL RONDE POUR SOLS À NETTOYAGE À SEC.

Boîte de sol conçue pour sol en chape ou pour sol rehaussé
BODO, pour sols à nettoyage à sec.

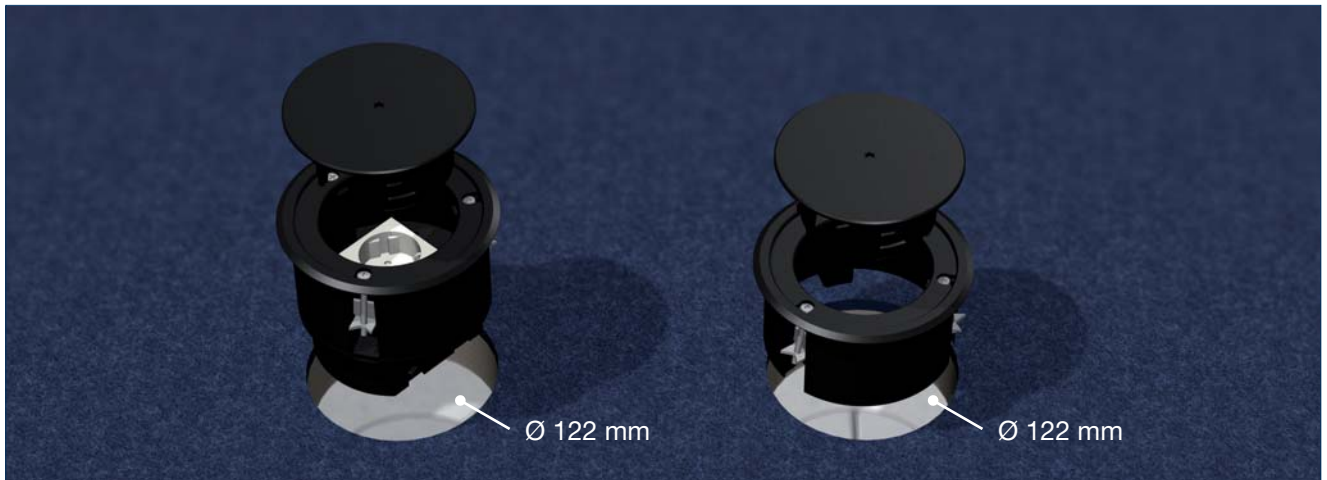


Boîte de sol ronde avec rebord en matière synthétique, diamètre extérieur de 133mm. La boîte de sol peut être équipée d'une prise de courant 45x45mm et 1 raccordement data 22,5x45mm.

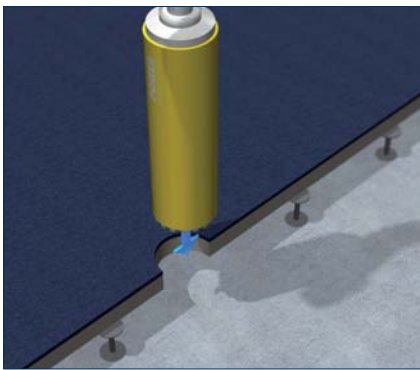


Sol rehaussé

Forez un trou dans le sol rehaussé avec une couronne de forage.

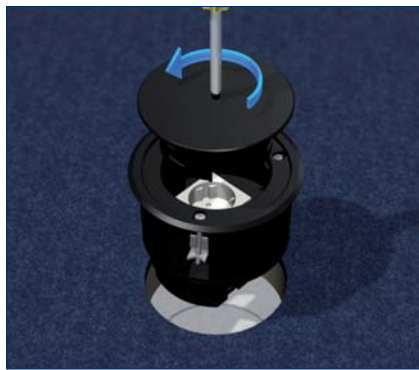


Couvercle avec sortie de câble

Le couvercle avec sortie de câble peut être enlevé en tournant d'abord avec un clé Torx dans le sens anti-horaire.

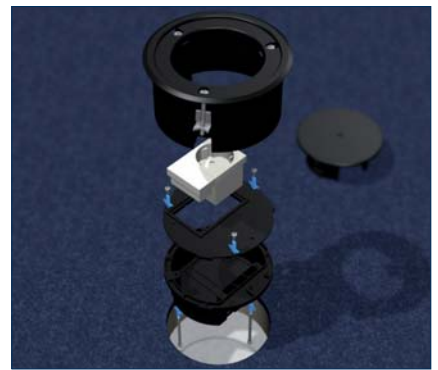

Montage des mécanismes

Introduisez les câbles dans la boîte d'appareillage et à travers la plaque de recouvrement pour les raccorder aux mécanismes. Cliquez ensuite les mécanismes dans la plaque de recouvrement et fixez celle-ci dans la boîte d'appareillage.

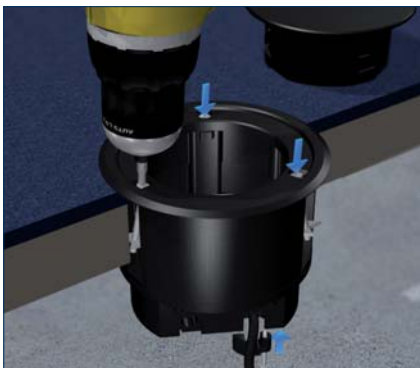

Montage des serres-câbles et de la boîte

Placez les serres-câbles dans le fond pour serrer les câbles. Serrez ensuite les griffes avec un tournevis cruciforme.



Sortie de câble

Branchez la fiche et poussez le couvercle avec sortie de câble dans les évidements. Le verrouillage baïonnette se forme en tournant la sortie dans le sens anti-horaire.





Raccorder les appareils

Amenez le cordon de la fiche ou de la fiche coudée vers l'extérieur par l'ouverture.

UBDHB190 1R

Boîte de construction vide



N° de référence

	H mm	Hmin mm	B1 mm	B2 mm	L1 mm	L2 mm	E mm	G kg
UBDHB190 28-122R	31	67	270	290	270	290	123	1,6
UBDHB190 38-122R	41	77	270	290	270	290	123	1,7
UBDHB190 48-122R	51	87	270	290	270	290	123	1,8

S

 optionnel: USKR Corps de coffrage rond
UN Cheville à clou

USKR

Corps de coffrage rond




N° de référence

	H mm	D mm	G kg
USK 120R-150	150	122	0,42

STY
BODO NL

Boîte de sol ronde pour sols à nettoyage à l'eau, vide

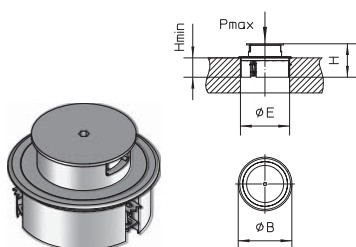

N° de référence


	H mm	Hmin mm	B mm	E mm	Pmax kN	G kg
BODO NL	83	48	133	122	15	0,48


AL

 optionnel: UG R Boîte d'appareillage ronde
UTG 75 Cloison de séparation
UARM-3-1 Plaque de recouvrement 3x22,5
UARM-2-1 Plaque de recouvrement 2x22,5
UGM Joint pour sortie de câbles

BODO TL

Boîte de sol pour sol à nettoyage à sec, vide

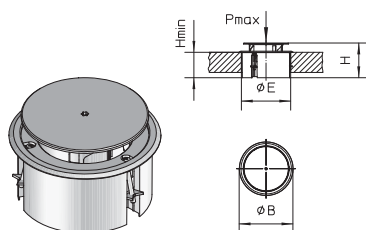

N° de référence


	H mm	Hmin mm	B mm	E mm	Pmax kN	C	G kg
BODO TL-S	87	63	133	122	2	RAL 9011	0,20
BODO TL-G	87	63	133	122	2	RAL 7011	0,20



optionnel: UG R Boîte d'appareillage ronde
 UTG 75 Cloison de séparation
 UARM-3-1 Plaque de recouvrement 3x22,5
 UARM-2-1 Plaque de recouvrement 2x22,5
 UWZ-TS40 Clé Torx

UG R

Boîte d'appareillage ronde



N° de référence

	H mm	B mm	C	G kg
UG-R	39	118	RAL 9011	0,05



y compris: 2 x UGE-R Serres-câbles
 2 x BLS 2.9x32 Ecrous

optionnel: UTG 75 Cloison de séparation

UTG 75

Cloison de séparation




N° de référence

	H mm	L mm	C	G kg
UTG 75	36	75	RAL 9011	0,01


UARM-2-1

Plaque de recouvrement pour 2 modules




N° de référence

	B mm	E1 mm	E2 mm	C	G kg
UARM-2-1 118	114	40,5	40,5	RAL 9011	0,03


UARM-3-1

Plaque de recouvrement pour 3 modules



N° de référence

	B mm	E1 mm	E2 mm	C	G kg
UARM-3-1 118	114	40,5	63	RAL 9011	0,02

