


1:1

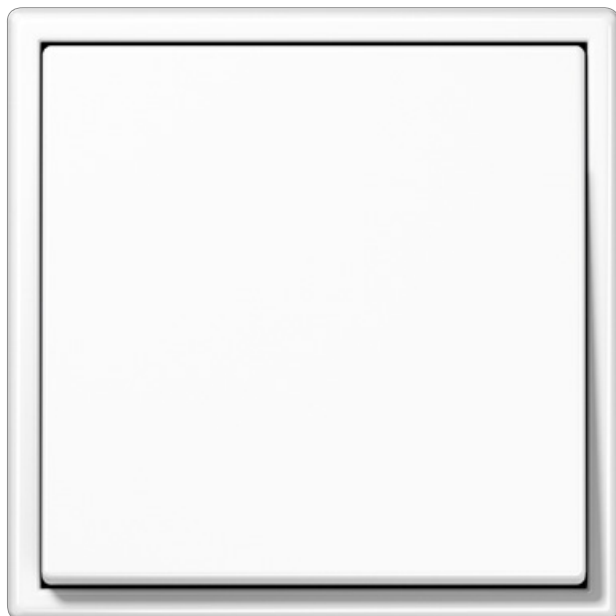

**Luxe programma**

**Materiaal**


Duroplast

**Beschermingsgraad IP 44**

Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

Compatible met alle afdekkingen uit de LS range.

Individuele Lasergravure of Kleurendruk van JUNG producten is mogelijk met de Graphic Tool. Welke methode het uiteindelijk wordt is afhankelijk van het materiaal en de kleur van de afdekking. Meer informatie vindt u op [www.jung.de/gt](http://www.jung.de/gt).



wit  
als RAL 1013



alpine wit  
als RAL 9010



lichtgrijs  
als RAL 7035







zwart  
als RAL 9005

**Speciale uitvoeringen ook in de kleuren:**

groen als RAL 6029

oranje als RAL 2004

# LS 990 Kunststof

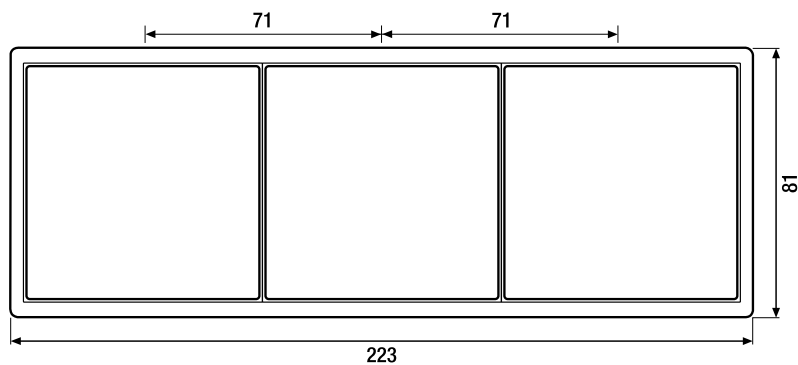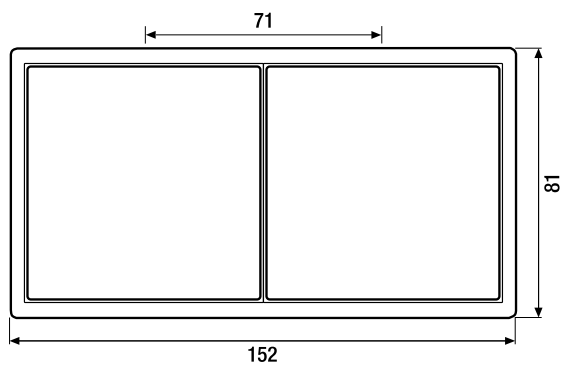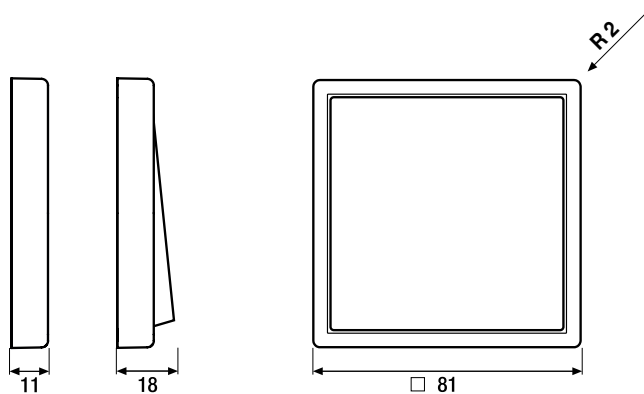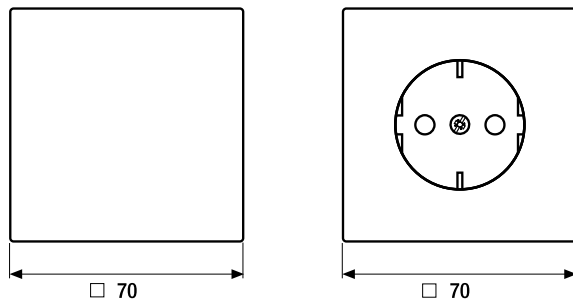

## Afmetingen afdekramen

- 1-voudig 81 mm x 81 mm
- 2-voudig 152 mm x 81 mm
- 3-voudig 223 mm x 81 mm
- 4-voudig 294 mm x 81 mm
- 5-voudig 365 mm x 81 mm

De afdekramen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

**Hoekradius** ramen R 2