



Consoles 50 et 50F



WIBE


Pour montage contre la paroi, sur pendants ou sur profilés de suspension.

WEF-0001

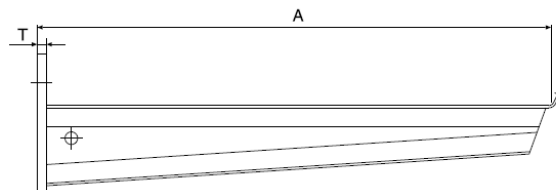

Console et 50


50/100-300 50/400-600 50/700-1000

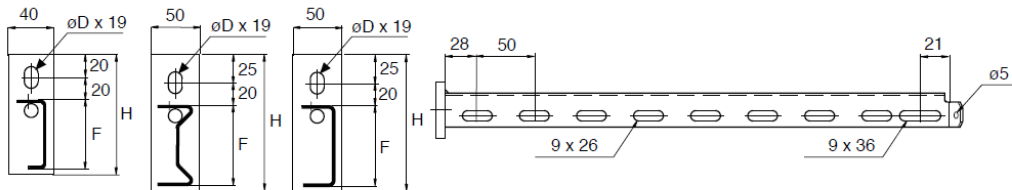

Console 50F

50F/200-600

50F/1000

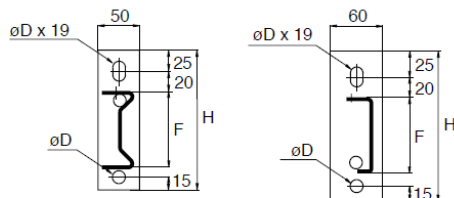

	A	D	F	H	T	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
50-100	150	12	34	85	4	723432 5	725618 1	723440 0	24
50-150	200	12	36	85	4	723433 2	725619 8	723441 7	28
50-200	250	12	39	85	4	723434 9	725620 4	723442 4	34
50-250	300	12	56	105	6	723435 6	725621 1	723443 1	52
50-300	350	12	60	105	6	723436 3	725622 8	723444 8	60
50-400	450	12	70	120	8	723437 0	725623 5	723445 5	118
50-500	550	12	77	140	8	723438 7	725624 2	723446 2	172
50-600	650	12	84	150	10	723439 4	725625 9	723447 9	215
50-700	750	12	90	150	10	727125 2		727782 7**	270
50-800	850	12	95	160	10	727126 9		727783 4**	310
50-900	950	12	100	160	10	727127 6		727784 1**	350
50-1000	1050	12	105	170	10	727128 3		727785 8**	390
50F-200	245	12	72	148	8	718624 2		714021 3	95
50F-300	345	12	79	175	8	718625 9		714700 7	125
50F-400	445	12	86	175	8	718626 6		714022 0	170
50F-500	547	14	93	180	10	718627 3		718793 5	220
50F-600	647	14	100	180	10	718628 0		714023 7	250
50F-1000	1052	14	160	240	12	712465 7		714024 4	770


*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande.

Consoles 50 et 50F




WIBE


Application et installation




Installation d'une console contre une paroi à l'aide d'un boulon d'expansion.
Charge de rupture, voir ci-dessous.




Installation d'une console à l'aide d'un boulon en T M8 sur un rail à encaster 24/26x53 fixé contre la paroi. Charge de rupture, voir ci-dessous.




Installation d'une console à l'aide d'un boulon en T sur un profilé de suspension contre la paroi.




Installation d'une console à l'aide d'un boulon en T sur un pendard. Charge de rupture, voir ci-dessous.
Voir aussi charge de rupture du pendard.




Fixation de l'échelle à câbles KHZV ou KHZPV sur la console avec l'étrier 43.



Fixation de l'échelle à câbles KHZSP, KHZ, KHZPS, KHZSPZ ou KHZP sur la console avec l'étrier 42.
Vous pouvez aussi fixer l'échelle sur la console en vissant une vis autotaraudeuse (ø 5 mm) dans le côté latéral du longeron.




Utilisez, si nécessaire, la console comme support d'un couvercle protégeant les câbles dans les zones poussiéreuses.



Consoles murales utilisées pour passer une colonne.

Charge de rupture F

 Type console	 Montage contre la paroi		 Montage sur profilé de suspension 24/48 à l'aide d'un boulon en T 26F	
	kN	kg	kN	kg
50-100	3,0	300	3,0	300
50-150	3,0	300	3,0	300
50-200	2,5	250	2,5	250
50-250	4,0	400	4,0	400
50-300	4,0	400	4,0	400
50-400	6,5	650	6,5	650
50-500	7,0	700	7,0	700
50-600	7,0	700	7,0	700
50-700	6,0	600	5,5	550
50-800	5,5	550	5,2	520
50-900	5,3	530	4,8	480
50-1000	5,0	500	4,2	420
50F-200	10,0	1000	10,0	1000
50F-300	10,0	1000	10,0	1000
50F-400	11,0	1100	9,0	900
50F-500	10,0	1000	8,0	800
50F-600	10,0	1000	8,0	800
50F-1000	11,0	1100	8,0	800

18/05/2018