



Cable Management Solutions

SOLUTIONS POUR INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES

SOLUTION FOR SOLAR ROOF AND
SELF-CONSUMPTION INSTALLATIONS

Solar

TOTEM[®]

by pemsa



energy →
moving by **pemsa**



Solar
TOTEM®

pemsa



catalogue/catalogue

Solar


TOTEM®

Système de montage multifonctionnel surélevé pour l'installation de treillis à câbles et chemins de câbles.

Multifunctional raised mounting system for Wire mesh tray and Cable tray installation.

reiband® pemsaband®

Ref	kg/u	📦
82003450	0,120	4

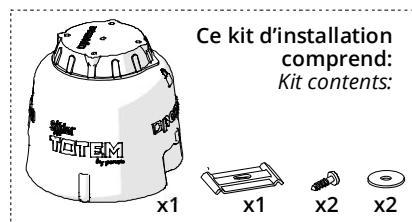

Kit polyvalent et facile à installer

Le système se compose d'un support étanche, fermé par un bouchon à vis qui garantit l'étanchéité, avec à l'extérieur les évidements nécessaires pour les accessoires de fixation des treillis à câbles ou des tubes.

A versatile and easy-to-install kit

The system consists of a watertight container, closed by a threaded cap that guarantees its tightness while providing on its external part the necessary housings for fixing the different anchoring accessories for the cables trays or conduits to be installed.

Caractéristiques de montage Assembly features



Pour augmenter le poids, on peut le remplir d'eau, de sable ou de béton
To increase the weight it can be filled with water, sand or concrete




Découpes pour la manipulation et le transport
Slots for handling and transport

Indicateur de sécurité pour le verrouillage du bouchon
Safety indicator for closure of the cap


Marques pour aligner l'installation
Markings to align the installation


Marques pour aligner l'installation
Markings to align the installation

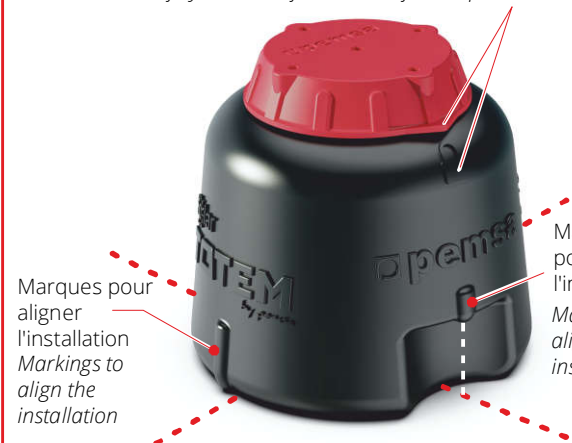

Base optimisée pour l'application d'un adhésif de montage pour la fixation sur des surfaces planes où le perçage n'est pas possible.

Optimized base for application of mounting adhesive for fixing on even surfaces where drilling is not possible.

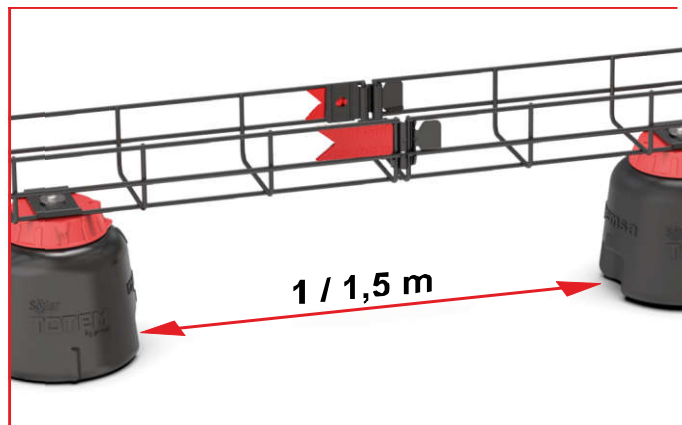

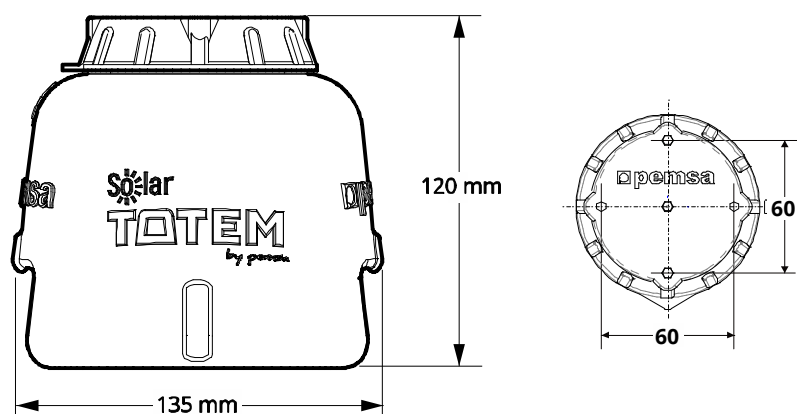


Caractéristiques techniques / Technical features

Dimensions <i>Dimensions</i>	120 x 135 mm
Poids à vide <i>Empty weight</i>	120 gr
Poids à l'état rempli <i>Weight with filling</i>	900 gr
Matière première <i>Raw material</i>	Polypropylène <i>Polypropylene</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	100 kg
Distance entre les supports <i>Support Span</i>	1 - 1,5 m
Résistant aux UV <i>UV Resistant</i>	Haute <i>High</i>
Température d'utilisation <i>Working temperature</i>	-15°C + 90°C

Instructions de montage / Installation instructions




reijiband® + reijiband® Rapide 100-300

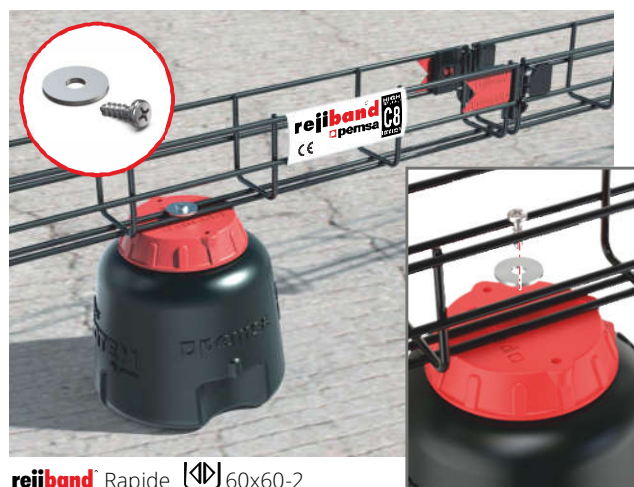

reijiband® Rapide 60x60-2




pemsa band® 100-300

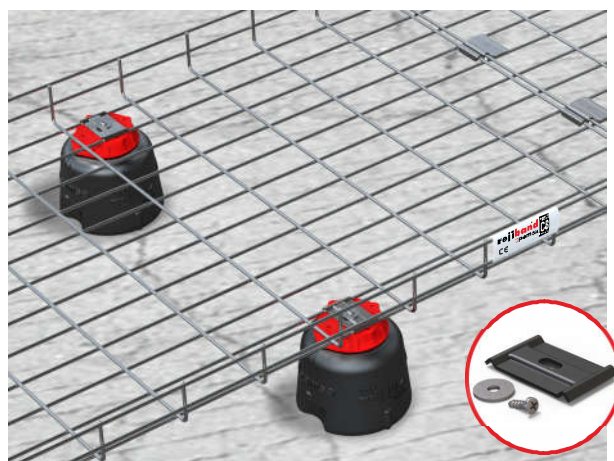

400-600 x 2 Solar Totems

Montage mixte sur la structure du rail / Mixed assembly on channel structure

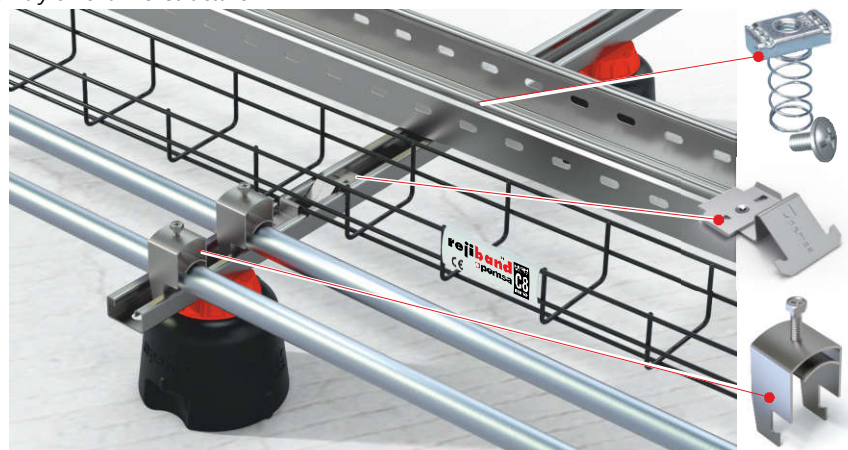



Solar
TOTEM®

Exemples d'installation / Installation examples



Stagobel 
support matters

Zone 1 - De Prijckels
Karrewegstraat 50
B-9800 Deinze
T 09 381 85 00
info@stagobel.be
www.stagobel.be



www.facebook.com/StagobelElectro



www.linkedin.com/company/stagobel-electro



www.youtube.com

 **pemsa**