




Treillis à câbles **rejiband®** *RAPIDE*


Rapide et simple

Les nouveaux treillis à câbles Rejiband RAPIDE constituent le système de treillis le plus rapide et le plus facile sur le marché. Grâce au système de raccordement rapide et convivial Click, les treillis peuvent être clipsés les uns aux autres en à peine 2 secondes en suivant 2 étapes simples. Cela permet de réduire le temps d'assemblage jusqu'à 40 % et ce gain de temps permet à son tour de réduire les coûts.

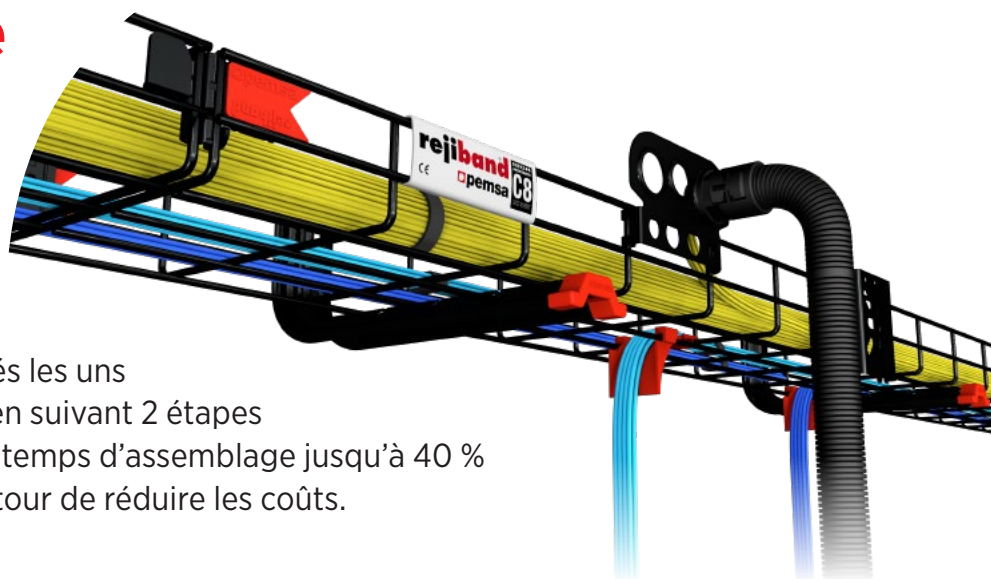


Caractéristiques spéciales :

- Assemblage rapide
- Pas de vis ou fixations nécessaires
- Continuité électrique garantie
- Excellente capacité de charge
- Bord de sécurité arrondi
- Design esthétique
- Système breveté

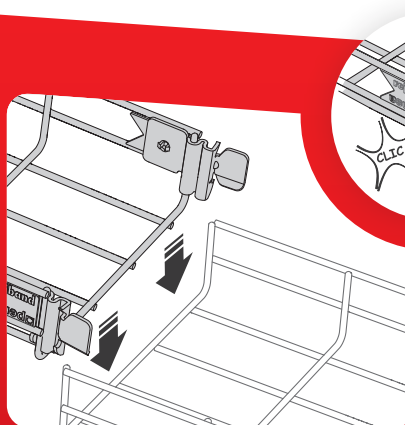

MONTAGE VERTICAL

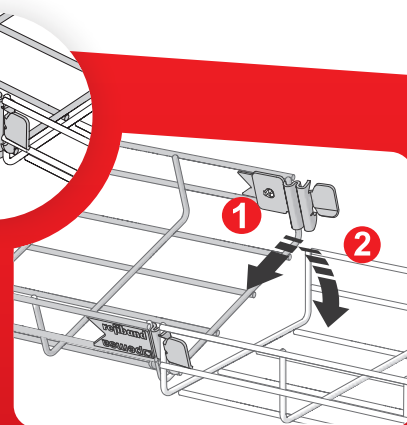

MONTAGE BASCULANT


EZ

Zingage électrolytique (EN ISO 2081)

POUR
MONTAGE
INDOOR



Application dans les lieux publics: centres commerciaux, centres sportifs, bureaux, universités, musées ...

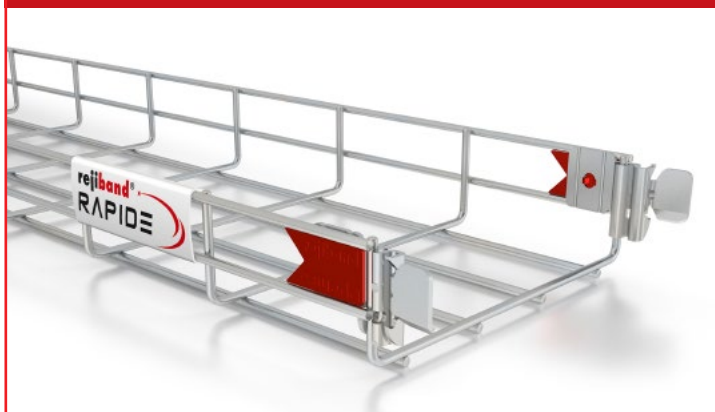

↕	◀	EZ	kg/m	📦
60	60	60512060	0,591	18
	100	60512100	0,811	24
	150	60512150	0,946	24
	200	60512200	1,217	18
	300	60512300	1,943	12
	400	60512400	2,353	6
	500	60512500	2,781	6
	600	60512600	3,191	6

BLACK C8*

Revêtement haute résistance (Classe 8 IEC61537)

POUR
MONTAGE
OUTDOOR



Application dans les milieux industriels, installations photovoltaïques, éoliennes ...



↕	◀	C8*	kg/m	📦
60	60	60582060	0,591	18
	100	60582100	0,811	24
	150	60582150	0,946	24
	200	60582200	1,217	18
	300	60582300	1,943	12
	400	60582400	2,353	6
	500	60582500	2,781	6
	600	60582600	3,191	6

Résistance à la corrosion*

Black C8* est un revêtement minéral organique de haute résistance à la corrosion, de Classe 8, qui correspond à la classification maximale établie selon la norme IEC 61537, équivalent à une résistance minimale de 850 heures dans un test au brouillard salin en continu, selon ISO 9227.

D'excellents résultats dans un chambre à brouillard salin, avec une durée de vie de la résistance de plus de **1 500 heures**.



Système de protection contre la corrosion selon la classe de résistance IEC61537

BLACK C8	C8											
Galanisé à chaud	C6			C7			C8					
Électrozingué	C3											
Nombre d'heures	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	...	+1.500

Classification de la résistance à la corrosion du revêtement minéral organique Reijband® selon la norme IEC 61537.



Zone 1 - De Prijckels | Karrewegstraat 50 | 9800 Deinze | T 09 381 85 00 | info@stagobel.be | www.stagobel.be