# Adapté à vos besoins

**1. Profilé support coulissant**

Les profilés coulissants et l'espace de raccordement large et lisse facilitent considérablement le passage et le raccordement de câbles de grosse section.

**2. Montage par une seule personne**

Réduction du temps de montage avec une nouvelle fixation extérieure conviviale.

**3. Partie supérieure du boîtier fixée par des charnières**

Le boîtier fixé par des charnières s'ouvre vers le côté et facilite le raccordement.

**4. Prêt à l'utilisation**

Tous les coffrets combinés sont précâblés pour l'installation; leur sécurité électrique et leur qualité ont été contrôlées.




| Une installation de haute qualité | Une protection locale | Livraison de stock |
|---|---|---|
| | | |
| Grâce au montage d'un combiné de prises de courant AMAXX®, transformez votre installation en installation professionnelle et bien ordonnée. | Les combinés de prises de courant AMAXX® peuvent être livrés avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs pour que l'installation soit protégée localement. En cas de panne, ils peuvent être réparés facilement. Le reste du système demeure en fonction. | Ce dépliant ne contient que des combinés de prises de courant qui peuvent être livrés de stock par Stagobel. Des combinés sur mesure peuvent être commandés et livrés moyennant un délai de livraison de 3 à 4 semaines. |
| **DES CLIENTS SATISFAITS** | **BIEN ORDONNÉ ET SÛR** | **IMMÉDIATEMENT LIVRABLE** |


Stagobel support matters

Zone 1 - De Prijkels | Karrewegstraat 50 | 9800 Deinze | T 09 381 85 00
Succursale wallonne: Rue de Waremme 71 | 4257 Berloz | T 019 33 97 40
info@stagobel.be | www.stagobel.be

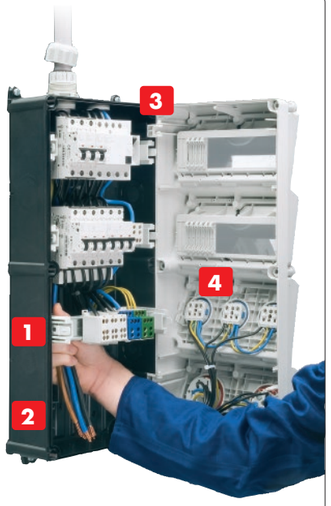

MKSFRV0003, édition 01.01.2024


# Combinés de prises de courant

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

## LIVRABLES DE STOCK

Version 1 janvier 2024

## AMAXX® Your Industry!

### Fiabilité dans un design attractif

**Combinés de prises de courant précâblés, pour toutes applications. Enveloppe en AMAPLAST de haute qualité. AMAXX® est disponible en plusieurs exécutions et tailles.**

**Quelques avantages :**

- couvercle à charnière avec vis imperdables
- montage facile grâce aux points de fixation extérieurs
- rail DIN coulissant vers l'extérieur, offrant un large espace de raccordement
- fenêtre pivotante vers le bas et cadenassable
- position inclinée des prises de courant
- disponibles en IP44 et IP67
- chaque combiné est livré avec certificat d'essais selon EN 61439

## La qualité MENNEKES : testée et certifiée

La fiabilité et la qualité sont très importantes pour MENNEKES. C'est pourquoi les produits AMAXX® sont également soumis aux inspections les plus strictes et les plus approfondies. Après la phase de test, chaque AMAXX® reçoit un certificat qui garantit une alimentation électrique sûre et fiable dans les conditions les plus difficiles.

Stagobel support matters

# AMAXX® Your Industry!

| Référence | M910010 | M910011 | M910205 | M920043 | M920046 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Prix brut | € 128,90 | € 130,70 | € 294,00 | € 388,20 | € 342,10 |
| Prises de courant CEE | | 1 CEE 16A 5P 6H 400V | | | |
| Prises de courant | 3 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE” | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 3 NF 16A/230V~2P+PE | 5 NF 16A/230V~2P+PE |
| Protection | | | 1 interrupteur différentiel 25A,2P, 0,03A<br>2 disjoncteurs 16A, 1P+N, C | 1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A<br>3 disjoncteurs 16A, 1P+N, C | 1 interrupteur différentiel 25A,2P, 0,03A |
| Raccordement | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | 2m H07RN-F3G2,5 avec prise NF 16A/230V~2P+PE |
| Dimensions | 130 × 225 mm | 130 × 225 mm | 130 × 225 mm | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm |

| Référence | M920283 | M920027 | M920256 | M920292 | M920293 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Prix brut | € 490,90 | € 308,60 | € 453,50 | € 373,10 | € 252,70 |
| Prises de courant CEE | 1 CEE 16A 5P 6H 400V | 4 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 16A 5P 6H 400V |
| Prises de courant | 2 NF 16A/230V~2P+PE | | | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE |
| Protection | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | | 2 disjoncteurs 16A , 3P+N, C | 1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | |
| Raccordement | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² |
| Dimensions | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm |

| Référence | M920294 | M920295 | M920297 | M930310 | M930311 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Prix brut | € 503,10 | € 439,70 | € 243,20 | € 553,90 | € 721,30 |
| Prises de courant CEE | 1 CEE 32A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 63A 5P 6H 400V<br>1 CEE 32A 5P 6H 400V |
| Prises de courant | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE |
| Protection | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | | 1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C |
| Raccordement | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 1 câble 5 × 10 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² |
| Dimensions | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm | 260 × 225 mm | 390 × 225 mm | 390 × 225 mm |

| Référence | M931469 | M930225 | M930316 | M934198 | M940025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP44 | IP67 | IP67 | IP44 |
| Prix brut | € 561,40 | € 486,80 | € 560,90 | € 508,00 | € 724,90 |
| Prises de courant CEE | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | | 1 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V | 1 CEE 63A 5P 6H 400V<br>1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V |
| Prises de courant | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 6 NF 16A /230V ~ 2P+PE | 3 NF 16A /230V ~ 2P+PE | 3 NF 16A /230V ~ 2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE |
| Protection | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A<br>6 disjoncteurs 16A, 1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 16A , 3P+N, C<br>1 disjoncteur 16A, 1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A , 3P+N, C<br>1 disjoncteur 16A, 1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C |
| Raccordement | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 1 câble jusqu’à 5 × 16 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² |
| Dimensions | 390 × 225 mm | 390 × 225 mm | 390 × 225 mm | 390 × 225 mm | 520 × 225 mm |

| Référence | M940260 | M940261 | M940286 | M950020 | M950021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Prix brut | € 595,30 | € 635,50 | € 655,80 | € 1.110,40 | € 1.021,90 |
| Prises de courant CEE | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 32A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>2 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V |
| Prises de courant | 3 NF 16A/230V~2P+PE | 3 NF 16A/230V~2P+PE | 3 NF 16A/230V~2P+PE | 4 NF 16A/230V~2P+PE | 3 NF 16A/230V~2P+PE |
| Protection | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>3 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>2 disjoncteurs 16A,3P+N,C<br>3 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>2 disjoncteurs 32A,3P+N,C<br>3 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,3P+N,C<br>4 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>2 disjoncteurs 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>3 disjoncteurs 16A,1P+N,C |
| Raccordement | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² |
| Dimensions | 520 × 225 mm | 520 × 225 mm | 520 × 225 mm | 650 × 225 mm | 650 × 225 mm |

| Référence | M950022 | M940287 | M950033 | M951747 | M960018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degrée de protection | IP44 | IP67 | IP67 | IP44 | IP44 |
| Prix brut | € 860,90 | € 906,60 | € 1.076,40 | € 888,90 | € 331,40 |
| Prises de courant CEE | 1 CEE 63A 5P 6H 400V<br>1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 63A 5P 6H 400V<br>1 CEE 32A 5P 6H 400V<br>1 CEE 16A 5P 6H 400V | 2 CEE 32A 5P 6H 400V<br>2 CEE 16A 5P 6H 400V | 1 CEE 16A 5P 6H 400V |
| Prises de courant | 4 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 2 NF 16A/230V~2P+PE | 3 NF 16A /230V ~ 2P+PE | 3 NF 16A /230V ~ 2P+PE |
| Protection | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>4 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A<br>1 disjoncteur 32A,3P+N,C<br>1 disjoncteur 16A,3P+N,C<br>2 disjoncteurs 16A,1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 63A, 4P, 0,03A<br>2 disjoncteurs 32A , 3P+N, C<br>1 disjoncteur 16A , 3P+N, C<br>3 disjoncteurs 16A, 1P+N,C | 1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A |
| Raccordement | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 2 câbles jusqu’à 5 × 25 mm² | pour 1 câble jusqu’à 5 × 10 mm² |
| Dimensions | 650 × 225 mm | 520 × 225 mm | 650 × 225 mm | 650 × 225 mm | 650 × 113 mm |