

SYSTEMES DE GAINES DE SOL





Stagobel

Karrewegstraat 50
9800 Deinze, België

T: 09 381 85 00

F: 09 381 85 01

E: info@stagobel.be

W: www.stagobel.be

A	section transversale (utile) du chemin de câbles
B	largeur
C	couleur
D	diamètre
E	cotes de montage
F_D	charge de la cheville
F_E	charge
H	hauteur
h	hauteur du canal
k	plage de serrage
KQ	diamètre du câble
L	longueur
N	plage de nivellement
P	charge de console
P_{max}	charge maximale admissible du tracé
Q	charge du tracé
Q_{max}	maximaal toelaatbare lijnbelasting
QL_K	charge du tracé calculée selon facteur de remplissage pour câbles d'alimentation
QL_k	charge du tracé calculée selon facteur de remplissage pour câbles de commande
R	rayon
R_b	plage de grille
S t	épaisseur de matière
StA	distance entre les supports
T	profondeur
T_{max}	température maximale de montage
TL	couche de séparation
	poids par pièce
incl.	accessoires inclus:
	accessoires optionnels:
	KB: „Chemins de câbles“, KS: „Colliers de câbles“, UFS: „Systèmes de gaines de sol“
	vis, sans spécification du matériau: acier galvanisé et bichromaté
ABS	Acrylonitrile Butadiène Styrène polymère
AL	aluminium
B	non traité
CU	cuivre
E 304	acier inoxydable, matériau n° 1.4301 (ANSI 304) (V2A)
E4 316	acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (ANSI 316 Ti) /14404 (ANSI 316L) (V4A)
EPDM	Ethylène-Propylène-caoutchouc
F HDG	galvanisé à chaud selon NBN EN ISO 1461
G	caoutchouc
GV	boulonnerie, galvanisée et bichromatée selon EN ISO 4042
KT	carton
M	sablé et primé
PA	Polyamide
PC	Polycarbonate
PE	Polyéthylène
PET	Polytéréphtalate d'éthylène
PP	Polypropylène
PS	Polystyrène
PVC	Polyvinyl chloride
S	galvanisé Sendzimir selon NBN EN 10346 (10244-2 pour fils)
STY	Polystyrène
Z	galvanisé
	nettoyage à l'eau
	nettoyage à sec

Systèmes de canal de sol au ras du sol

A

Systèmes de gaines de sol noyées

B

Boîtes de sol pour un système de gaines de sol
noyées et pour un sol réhaussé

C

Boîte d'appareillage, mécanismes

D

Vous faites confiance à la qualité

Naturellement la firme PUK-WERKE KG et ses succursales sont certifiées selon la norme EN ISO 9001 pour

- l'ébauche,
- la fabrication,
- la livraison et le montage

des systèmes de gaines de sol PUK.



Toutes nos ventes sont conclues aux conditions suivantes, auxquelles il ne pourra être dérogé que par conventions expresses et écrites.

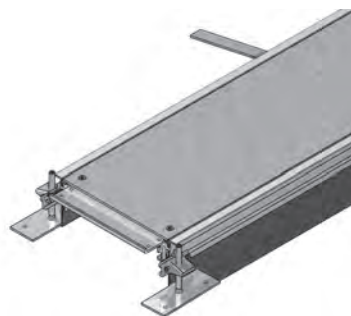
1. Nos offres sont faites sans engagement et sauf vente.
2. Tous les marchés sont considérés comme conclus à Deinze.
3. Sauf dispositions contraires expressément acceptées par nous, nos prix s'entendent toujours sans montage, ni pose, ni ajustage.
4. Les clauses figurant dans les correspondances et commandes de l'acheteur et qui dérogent aux présentes conditions ne peuvent être considérées comme acceptées par nous que si nous avons donné expressément notre accord écrit sur le contenu.
5. Les délais de livraison, de fournitures ou d'exécution ne constituent pas un engagement formel de notre part mais ne sont donnés qu'à titre indicatif; un retard de livraison de fournitures ou d'exécution ne peut donner lieu à dommages et intérêts que pour autant que pareille sanction ait été spécialement convenue et que nous l'ayons admise expressément et par écrit. Même dans cette éventualité, nous serions libérés par tous cas de force majeure, étant entendu que notamment les cas suivants sont conventionnellement à considérer comme tels: grèves, lock-out, panne de courant, d'eau, accident grave aux usines, machines, ateliers et magasins, troubles populaires, émeutes, mobilisations, guerre, gel, inondations, absence sur le marché de matières, etc. Cette énonciation est exemplative et non limitative. Le cas de force majeure ne peut entraîner la résiliation des marchés de la part de l'acheteur, ni le droit de se pourvoir ailleurs pour notre compte, pas plus que l'obligation pour nous de fournir en remplacement des produits d'une autre firme.
6. Les dessins que nous communiquons à nos clients, restent notre propriété et ne peuvent en aucun cas être transmis à des tiers, soit pour leur examen, soit pour leur copie. Les gravures, photographies et dessins de nos catalogues ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les perfectionnements constants que nous apportons à nos fabrications ne nous permettent pas de maintenir l'exécution suivant les cotes mentionnées sur nos plans et dessins. Dès lors les cotes indiquées ne nous engagent pas.
7. Nos marchandises voyagent aux risques et périls exclusifs du destinataire même si nous en assumons le transport. En cas d'avaries ou de manquants, l'acheteur devra adresser une réclamation au transporteur, ou la faire adresser par le destinataire, même si le prix de la marchandise avait été fixé pour livraison franco. Pour les fournitures «rendues sur chantier» nos camions ne devons pas quitter les chemins carrossables. Les frais résultant d'un stationnement ou déchargement supérieur au délai en usage seront à charge des clients.
8. Les marchandises sont toujours vendues «agréées avant expédition» même lorsque les prix comprennent le transport ou sont fixés à destination ou pose ou placement compris. L'acheteur à toujours le droit de les faire vérifier à ses frais avant l'enlèvement ou l'expédition. Notre acceptation de la commande constitue par elle-même une invitation expresse à venir faire la réception de la marchandise avant départ. L'acheteur est tenu de s'informer lui-même des dates de mise à disposition ou de départ ou d'expédition afin d'exercer en temps utile son droit de contrôle. Faute de l'exercer dans les dites conditions, la marchandise est considérée comme agréée. Par voie de conséquence toute réclamation ultérieure est non recevable.
9. Les réclamations au sujet du contenu ou du libellé des factures doivent se faire dans la huitaine de leur réception.
10. Les paiements doivent être effectués à Deinze. Nos conditions s'entendent nettes, paiement vingt pour cent à la commande, le solde à la mise à disposition de la marchandise. Lorsque nos factures ne sont pas réglées à l'échéance prévue, nous nous réservons le droit, sans nouvel avertissement, de faire présenter des effets par nos banquiers, tous frais d'escompte, d'encaissement, etc., à charge de nos clients. Le jour d'enlèvement ou d'expédition de la marchandise sert de base à la fixation des échéances, même en cas de vente franco. Au cas où il aura été convenu que l'acheteur acceptera une ou plusieurs traites, le défaut de retour de celles-ci dans

les quatre jours de l'envoi à l'acceptation, rendra leur montant total immédiatement exigible. Les réclamations ne justifient pas le non-paiement. L'existence d'une réclamation ou d'une contestation permet uniquement le paiement sous réserve. Le défaut de paiement à l'échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la majoration du montant de la facture de 15%, sans que cette majoration puisse être inférieure à 25 Euro. Si des retards surviennent dans le paiement des acomptes prévus, nous nous réservons la faculté d'arrêter les travaux et d'annuler la commande, à notre choix, et sous toutes réserves de droit.

11. Nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'une marché, d'exiger de nos co-contractants une garantie de bonne exécution de leurs propres engagements. Le refus de satisfaire à pareille demande même amiable, nous fonderait à notre choix à surseoir à l'exécution du surplus ou à considérer le marché soit comme résolu, soit comme résilié aux torts et griefs du co-contractant et à tirer de cette résolution toutes conséquences de droit.
12. Nos prix sont établis sur base des conditions économiques, sociales et fiscales en vigueur au moment de notre offre. Toutes modifications à ces conditions, qui surviendraient après la date de notre offre, entraîneraient la révision de nos prix. Toute taxe mise ou venant à être mise sur la vente, la fourniture, la fabrication ou le transport de nos marchandises est toujours à charge de l'acheteur.
13. Sous réserve expresse de nos droits à des dommages et intérêts, il nous est conventionnellement reconnu celui d'annuler les commandes et de considérer le marché comme-résilié même en cours d'exécution et sans sommation préalable - si après la conclusion du marché, l'acheteur néglige d'enlever la marchandise dans les délais fixés, de payer aux dates convenues, d'honorer une traite acceptée, d'exécuter chacune de ses obligations. Toute somme due à terme deviendra dans ce cas immédiatement exigible. Nous nous réservons le droit de résiliation du marché, également en cas de décès, faillite, suspension de paiement, protêt et dissolution de la société ou de la firme acheteuse.
14. Les offres faites ou les engagements pris par les agents et employés de notre firme ne nous lient effectivement qu'après ratification de notre part. Agents et commissionnaires ne sont pas qualifiés pour percevoir le montant des factures et nous ne reconnaissons comme pièce de décharge que celle qui porte notre signature.
15. Les tribunaux de Gand sont seuls compétents en cas de litige, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. La création de promesses ou traites, les acceptations de règlement, envois franco, n'opèrent ni vocation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
16. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix.
17. Transport:
 - franc de port à partir de 500 Euro;
 - pour livraison à une autre adresse qu'adresse de livraison habituelle: prix départ usine.

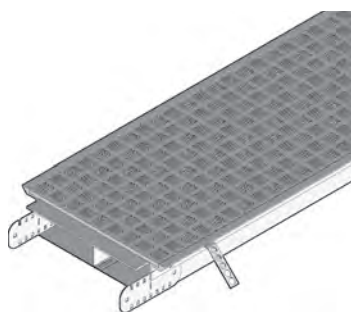


Canal de sol au ras du sol



A5 - A8

Canal de sol pour charges lourdes



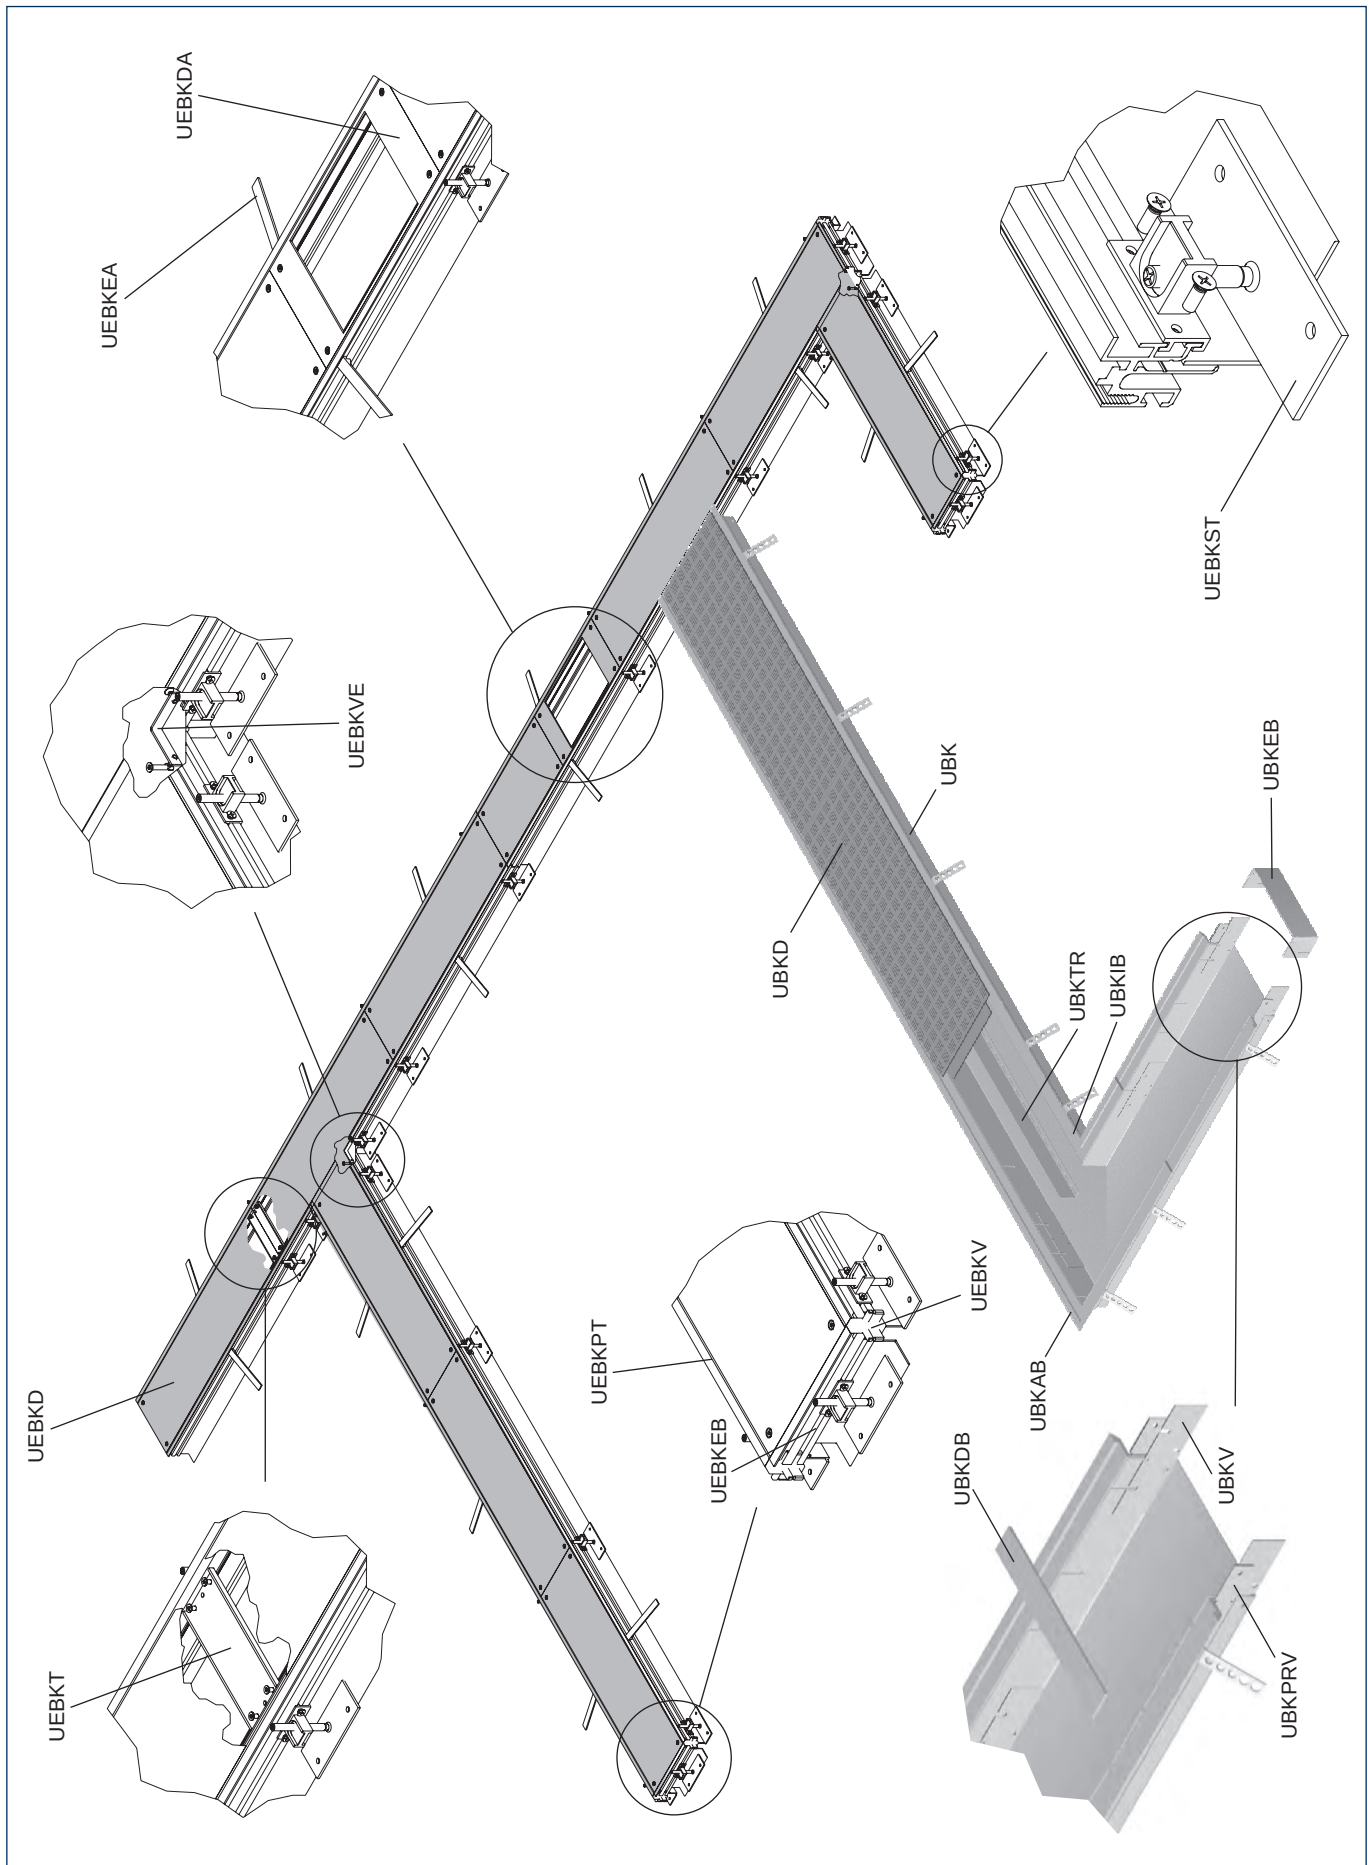
A11 - A14



Systèmes de canal de sol au ras du sol

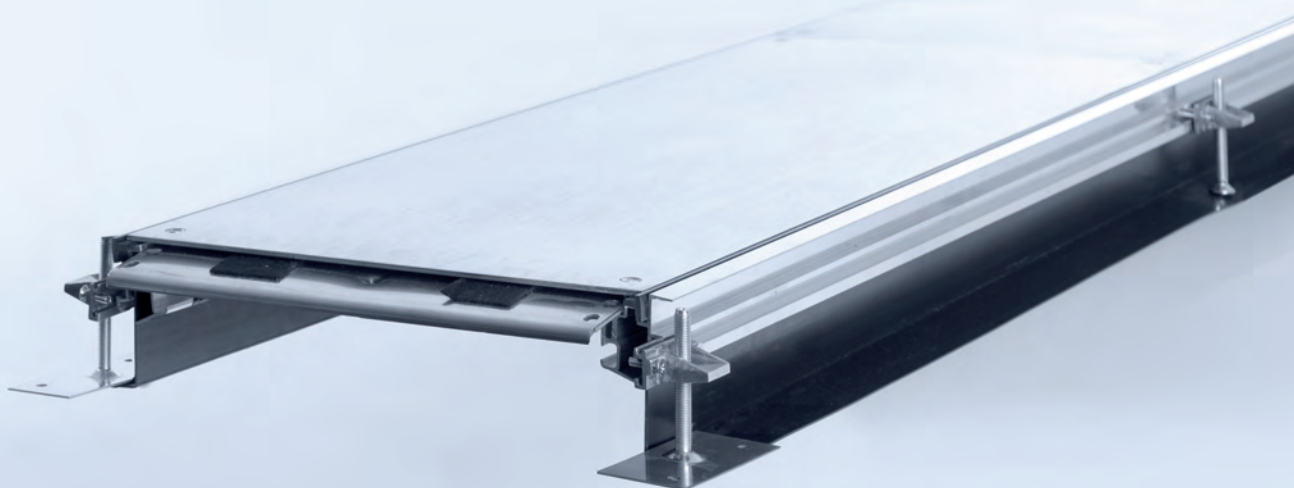
Index

Article	Description	Page	Article	Description	Page
UBK	Base canal de sol	A11			
UBKAB	Profilé courbe extérieure	A13			
UBKD	Couvercle canal de sol	A11			
UBKDB	Teneur de distance	A14			
UBKEB	Embout	A13			
UBKIB	Profilé courbe intérieure	A13			
UBKPR	Profilé latéral	A12			
UBKPRV	Accouplement	A14			
UBKPRVE	Accouplement	A14			
UBKS	Canal de sol pour charges lourdes	A11			
UBKTR	Cloison de séparation	A14			
UBKV	Accouplement	A14			
UEBK	Gaine de sol ouverte, 1 compartiment	A5			
UEBKD	Couvercle aveugle	A8			
UEBKDA R	Couvercle de montage, rond	A5			
UEBKDA V	Couvercle de montage, quadrangulaire	A5			
UEBKEA	Ancre de ciment	A8			
UEBKEB	Embout	A6			
UEBKMA	Kit de montage pièce en T	A6			
UEBKMB	Kit de montage courbe 90°	A6			
UEBKPR	Profilé latéral	A8			
UEBKPT	Rebord tapis	A8			
UEBKSN	Kit de réglage pour régler le canal de sol ouvert en hauteur	A6			
UEBKST	Support de mise à niveau	A7			
UEBKT	Traverse	A7			
UEBKTR	Cloison de séparation	A8			
UEBKV	Accouplement	A7			
UEBKV S	Accouplement	A7			
UEBKVE S	Accouplement	A7			



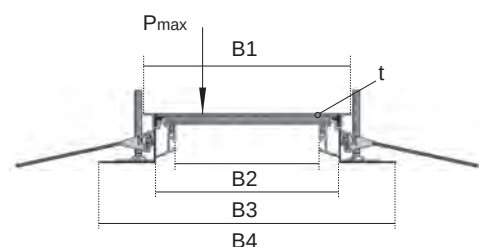
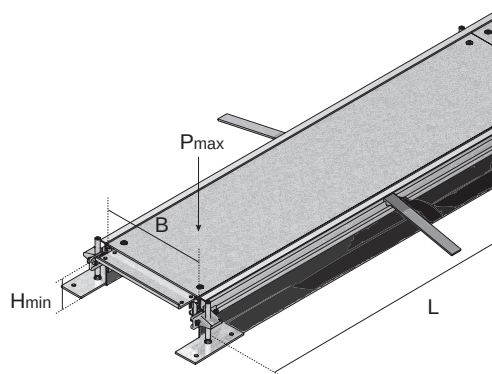


Systèmes de canal de sol au ras du sol
Canal de sol au ras du sol



UEBK

Gaine de sol ouverte, 1 compartiment



	B1	B2	B3	B4
UEBK 60-20S	230	160	203	330
UEBK 60-30S	330	260	303	430
UEBK 60-40S	430	360	403	530

AL S

UEBK 60-20S	60	+ 50	200	2400	22,20	1,50	3
UEBK 60-30S	60	+ 50	300	2400	26,70	1,50	3
UEBK 60-40S	60	+ 50	400	2400	33,00	1,50	4

incl. 3 x UEBKT
6 x UEBKST
3 x UEBKD
6 x UEBKEA
2 x UEBKPR
2 x UEBKPT

⇒ UEBKV S
UN




A7
A7
A8
A8
A8
A8

A7
B21

UEBKDA V

Couvercle de montage, quadrangulaire



S

UEBKDA-185V 20S	200	800	1,70	185x260	3
UEBKDA-185V 30S	300	800	2,60	185x260	3
UEBKDA-185V 40S	400	800	3,60	185x260	4
UEBKDA-260V 30S	300	800	2,50	260x260	3
UEBKDA-260V 40S	400	800	3,50	260x260	4


⇒ UDKSEB



C51

UEBKDA R

Couvercle de montage, rond



S

UEBKDA-260R 30S	300	800	2,5	260	3
UEBKDA-260R 40S	400	800	3,5	260	4

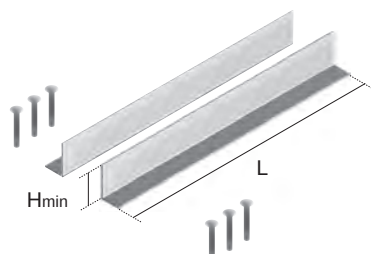
⇒ UDKSEB



C51

UEBKSN

Kit de réglage pour régler le canal de sol ouvert en hauteur



S

UEBKSN 135S	110	+ 25	2400	2,70
UEBKSN 155S	130	+ 25	2400	3,30

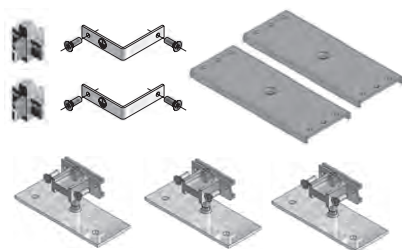
incl. 2 x UEBKPR
6 x UKS M8x150



A8
C56

UEBKMA

Kit de montage pièce en T



S

UEBKMA 60-20S	60	+ 50		1,60
UEBKMA 60-30S	60	+ 50		1,80
UEBKMA 60-40S	60	+ 50		2,00

incl. 2 x UEBKV
2 x UEBKVE S
2 x UEBKT
3 x UEBKST



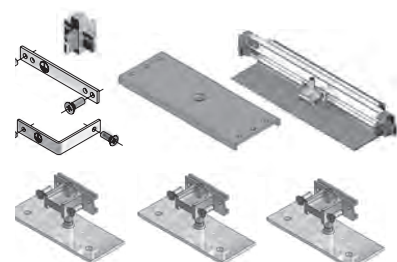
A7
A7
A7
A7

⇒ UN

B21

UEBKMB

Kit de montage courbe 90°



S

UEBKMB 60-20S	60	+ 50		2,95
UEBKMB 60-30S	60	+ 50		3,35
UEBKMB 60-40S	60	+ 50		3,70

incl. 1 x UEBKV
1 x UEBKV S
1 x UEBKVE S
1 x UEBKT
1 x UEBKEB
3 x UEBKST




A7
A7
A7
A7
A6
A7

⇒ UN

B21

UEBKEB

Embout



AL

UEBKEB 60-20S	60	+ 50	200	1,90
UEBKEB 60-30S	60	+ 50	300	2,10
UEBKEB 60-40S	60	+ 50	400	2,30



incl. 1 x UEBKST
2 x UEBKV

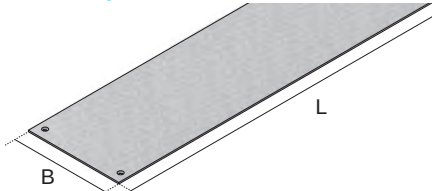





A7
A7

⇒ UN

B21

		H _{min} mm	N mm	B mm	 kg
UEBKV Accouplement 	PP UEBKV  0,05				
UEBKVE S Accouplement 	S UEBKVE S  0,05				
UEBKV S Accouplement 	S UEBKV S  0,05				
UEBKST Support de mise à niveau 	AL S UEBKST  0,30  B21 ➞ UN	55	+ 60		
UEBKT Traverse 	S UEBKT 20 200 0,30 UEBKT 30 300 0,50 UEBKT 40 400 0,70 ➞ GB (tige filetée)				

		H mm	B mm	L mm	 kg	H1 mm	H2 mm
UEBKD Couvercle aveugle 	S						
	UEBKD 20S		200	800	3,70		
	UEBKD 30S		300	800	5,50		
	UEBKD 40S		400	800	7,40		
	incl. 4 x BSS 4.8x22				 D35		
UEBKTR Cloison de séparation 	S						
	UEBKTR 60S	50		3000	2,00		
	UEBKTR 85S	80		3000	2,70		
	⇒ SNA				 B21		
UEBKPR Profilé latéral 	S						
	UEBKPR 135S	90	30	2400	1,20		
	UEBKPR 155S	110	30	2400	1,50		
	PVC						
	UEBKPR	60	40	2400	0,90		
UEBKPT Rebord tapis 	PVC						
	UEBKPT	12		2400	0,30	7	3
UEBKEA Ancre de ciment 	PP						
	UEBKEA				0,01		





Systèmes de canal de sol au ras du sol
Canal de sol pour charges lourdes



Systèmes de canal de sol au ras du sol

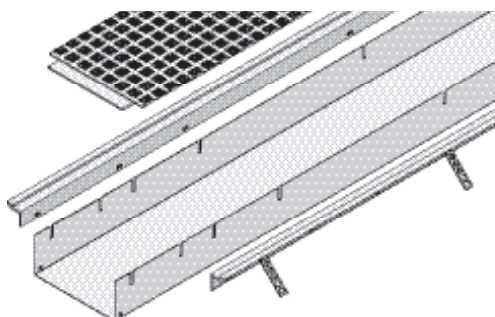
Canal de sol pour charges lourdes



A

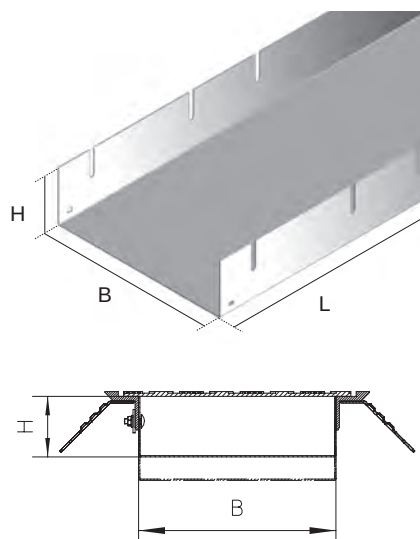
UBKS

Canal de sol pour charges lourdes



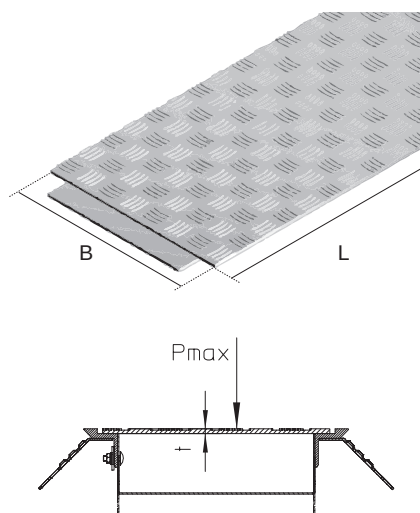
UBK

Base canal de sol



UBKD

Couvercle canal de sol



H mm	B mm	L mm	 kg	P _{max} kN	t mm
---------	---------	---------	---	------------------------	---------

S **F**

Le canal de sol pour charges lourdes est composé des pièces suivantes:
1 x la base du canal de sol UBK, 3 x le couvercle du canal de sol UBKD,
2 x le profilé latéral UBKPR avec l'accouplement UBKPRV, les boulons et
les écrous correspondants.

S

UBK 100-20S	90	194	3000	17,2
UBK 100-30S	90	294	3000	21,9
UBK 100-40S	90	394	3000	26,9
UBK 135-20S	125	194	3000	18,8
UBK 135-30S	125	294	3000	25,2
UBK 135-40S	125	394	3000	30,0
UBK 170-20S	160	194	3000	23,8
UBK 170-30S	160	294	3000	28,5
UBK 170-40S	160	394	3000	33,3

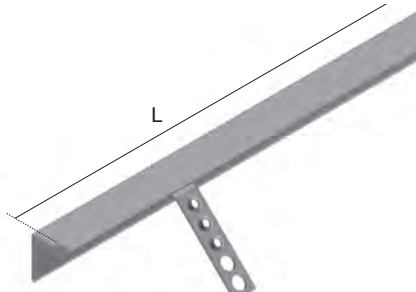
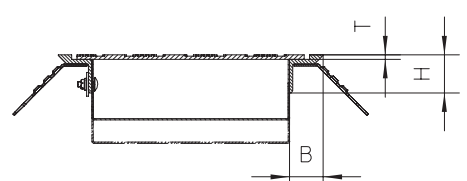
⇒ UBKD
UBKPR
UBKV
UBKDB
SNA


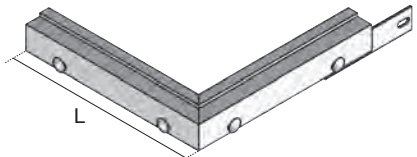
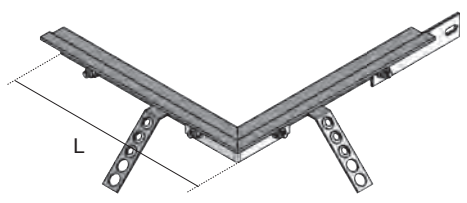






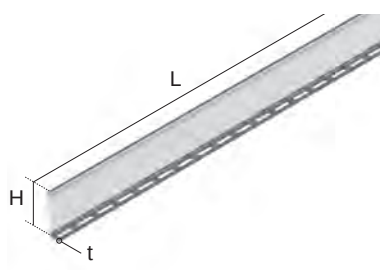
A11
A12
A14
A14
A14
B21


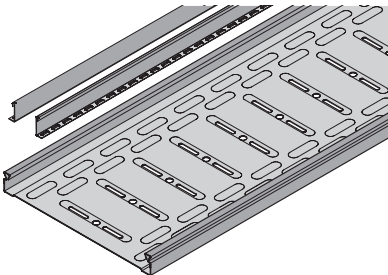

F

UBKD5 25F	238	1000	9,8	5	5
UBKD5 35F	338	1000	13,7	5	5
UBKD5 45F	438	1000	17,7	5	5
UBKD8 25F	250	1000	15,7	15	8
UBKD8 35F	350	1000	22,0	15	8
UBKD8 45F	450	1000	28,3	15	8
UBKD10 25F	250	1000	19,7	25	10
UBKD10 35F	350	1000	27,5	25	10
UBKD10 45F	450	1000	35,4	25	10

	H mm	B mm	L mm	 kg	T mm	
UBKPR Profilé latéral  	F					
	UBKPR5F	45	40	3000	10,8	5
	UBKPR8F	57	50	3000	14,6	8
	UBKPR10F	60	50	3000	18,3	10
				 A14		
	incl.	1 x UBKPRV 5 x FRS 8x25 (boulons) 5 x SEMS 8 (écrous)				
	⇒	UGD20			C55	

		H mm	B mm	L mm	 kg
UBKEB					
Embout					
					
S					
UBKEB 100-20S		86	188		0,4
UBKEB 100-30S		86	288		0,6
UBKEB 100-40S		86	388		0,7
UBKEB 135-20S		121	188		0,6
UBKEB 135-30S		121	288		0,8
UBKEB 135-40S		121	388		1,0
UBKEB 170-20S		156	188		0,8
UBKEB 170-30S		156	288		1,1
UBKEB 170-40S		156	388		1,3
⇒ KLS (boulon M8X16 et écrou M8)					
UBKIB					
Profilé courbe intérieure					
					
F					
UBKIB5F				300	2,5
UBKIB8F				300	3,0
UBKIB10F				300	3,6
incl. 1 x UBKPRV 4 x FRS 8X25 boulons 4 x SEMS 8 (écrous)					 A14
UBKAB					
Profilé courbe extérieure					
					
F					
UBKAB5F				300	2,5
UBKAB8F				300	3,1
UBKAB10F				300	3,7
incl. 1 x UBKPRV 1 x UBKPRVE 4 x SEMS 8 (écrous) 4 x FRS 8x25 (boulons)					 A14 A14

		H mm	B mm	L mm	 kg	t mm
UBKV Accouplement 	S					
	UBKV 100S	60	230		0,21	2
	UBKV 135S	95	230		0,34	2
	UBKV 170S	130	230		0,46	2
	incl.	2 x FRS 8x25 (boulons) 2 x SEMS 8 (écrous)				
UBKPRV Accouplement 	S					
	UBKPRV	35	150		0,16	3
UBKPRVE Accouplement 	S					
	UBKPRVE	30	90		0,20	3
UBKDB Teneur de distance 	F					
	UBKDB5 25F		242		0,25	5
	UBKDB5 35F		342		0,35	5
	UBKDB5 45F		442		0,45	5
	UBKDB8 25F		254		0,27	5
	UBKDB8 35F		354		0,37	5
	UBKDB8 45F		454		0,57	5
UBKTR Cloison de séparation 	S					
	UBKTR 100S	80	3000		6,3	1
	UBKTR 135S	115	3000		8,2	1
	UBKTR 170S	150	3000		10,1	1
	⇒ SNA				 B21	

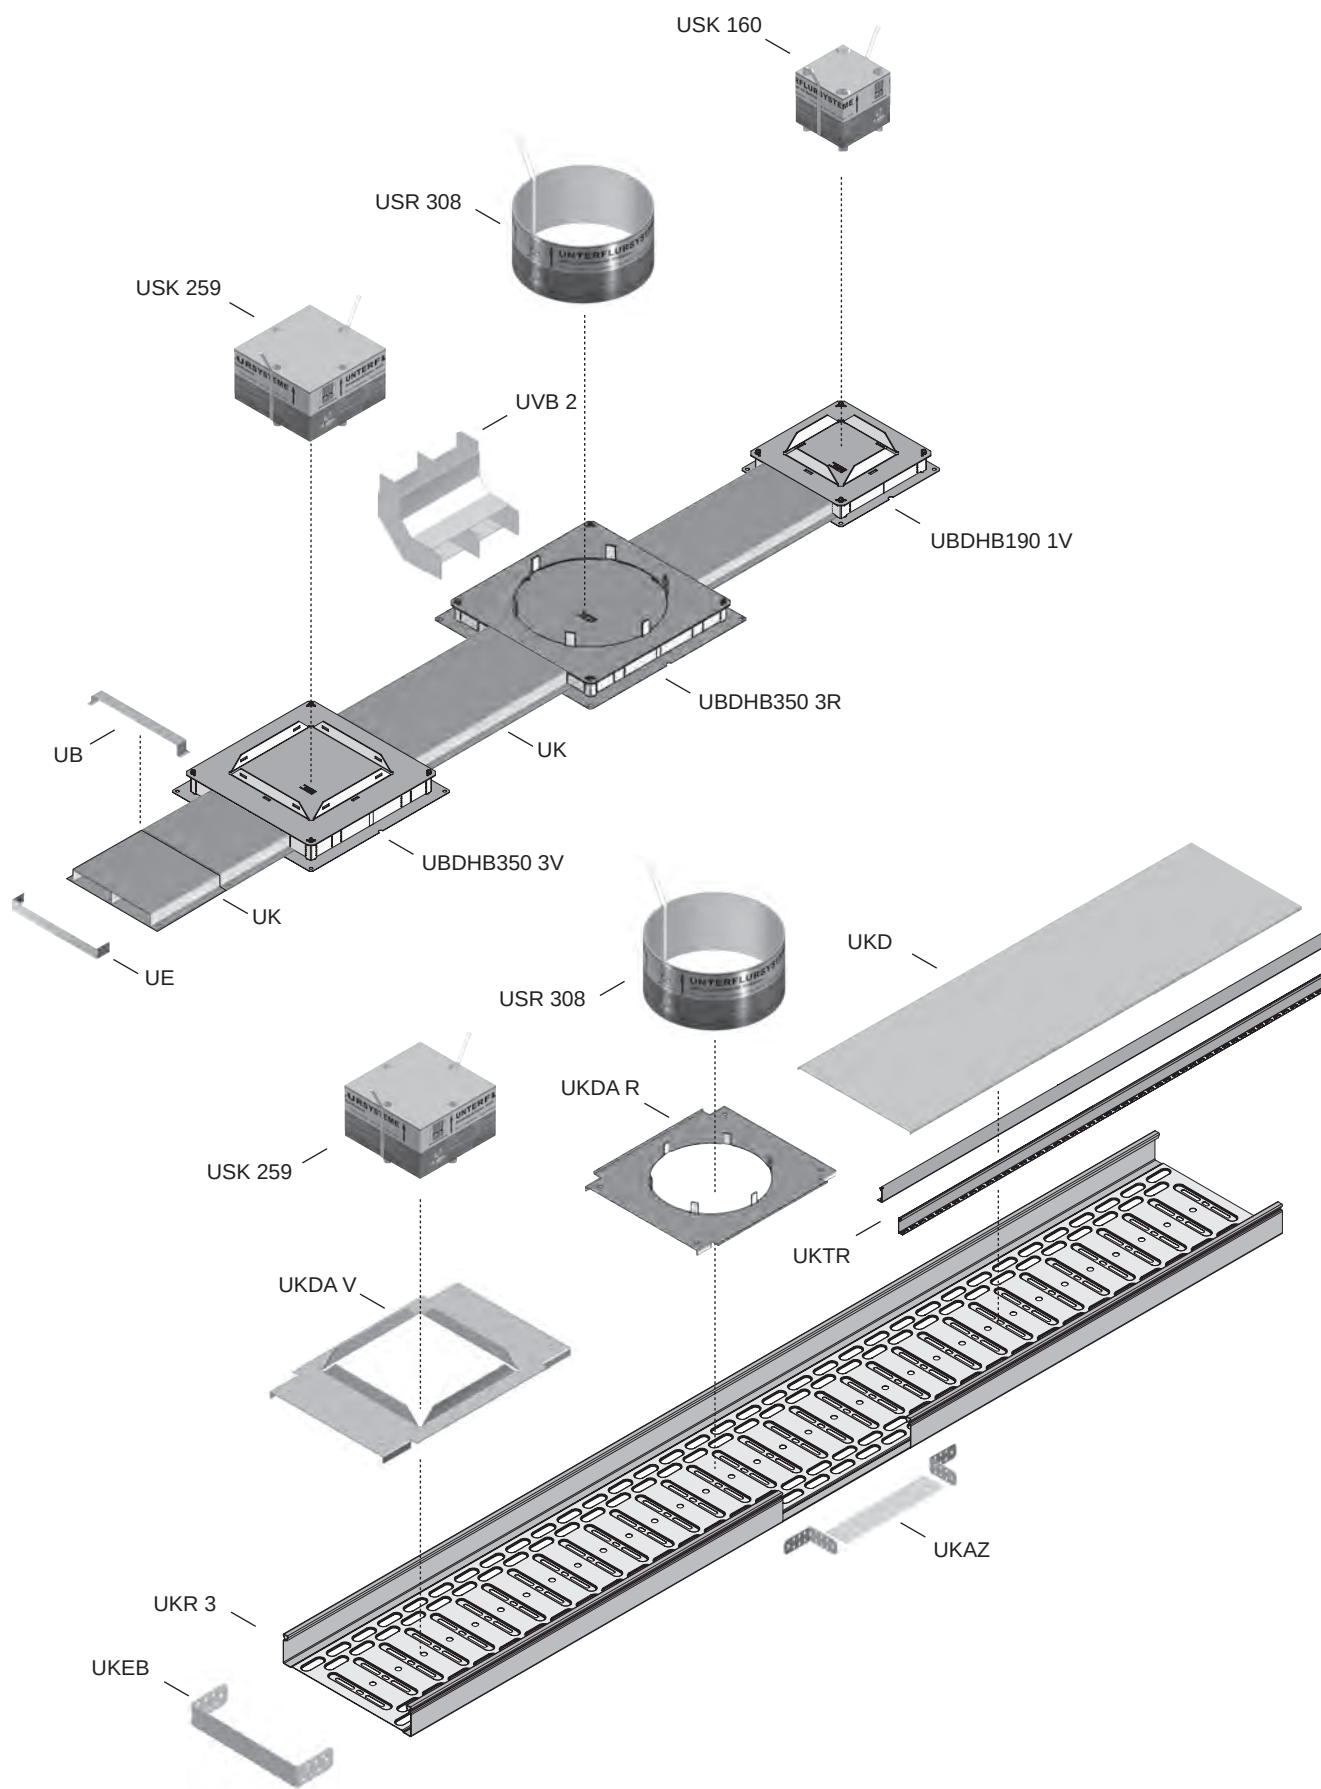
Gaine de sol fermée		B5 - B7
Boîte de construction vide		B9 - B12
Canal de sol avec couvercle		B15 - B17
Coffrage		B19
Accessoires		B21



Systèmes de gaines de sol noyées

Index

Article	Description	Page	Article	Description	Page
SNA	Cheville à clou	B21			
UB	Etrier de fixation	B5			
UBDEL	Languette de terre	B21			
UBDHB 122R	Boîte de construction vide, simple, ronde	B12			
UBDHB Z	Borne de terre	B21			
UBDHB190 1R	Boîte de construction vide, simple, ronde	B12			
UBDHB190 1V	Boîte de construction vide, simple, carrée	B11			
UBDHB250 2R	Boîte de construction vide, double, ronde	B10			
UBDHB250 2V	Boîte de construction vide, double, rectangulaire	B11			
UBDHB250 3V	Boîte de construction vide, triple, carrée	B10			
UBDHB350 3R	Boîte de construction vide, triple, ronde	B9			
UBDHB350 3V	Boîte de construction vide, triple, carrée	B9			
UBKM	Adhésif bitumes	B21			
UBRS	Cloison anti-incendie	B7			
UE	Embout	B7			
UGKB	Ruban adhésif avec tissu	B21			
UK	Gaine de sol fermée, 2 compartiments	B5			
UKAZ	Accessoires pour une dérivation	B17			
UKD	Couvercle canal de sol	B15			
UKDA 185V	Couvercle de montage, rectangulaire	B16			
UKDA 260R	Couvercle de montage, rond	B16			
UKDA 260V	Couvercle de montage, carré	B16			
UKDA 308R	Couvercle de montage, rond	B16			
UKEB	Plaque de fermeture	B17			
UKL	Gaine de sol fermée, 3 compartiments	B5			
UKR 2	Base canal de sol, 2 compartiments	B15			
UKR 3	Base canal de sol, 3 compartiments	B15			
UKR S	Canal de sol avec couvercle	B15			
UKTR	Cloison de séparation	B17			
UM	Manchon de fixation	B6			
UN	Cheville à clou	B21			
USK	Corps de coffrage, quadrangulaire	B19			
USKH	Corps de coffrage, carré, résistant à la chaleur	B19			
USKR	Corps de coffrage, rond	B19			
USR	Tube de coffrage, rond	B19			
USRH	Tube de coffrage, rond, résistant à la chaleur	B19			
UVB 2	Pièce de montée, 2 compartiments	B6			
UVB 3	Pièce de montée, 3 compartiments	B6			



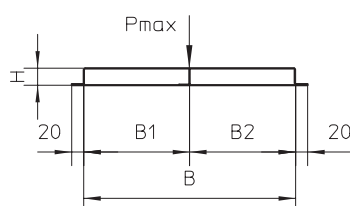
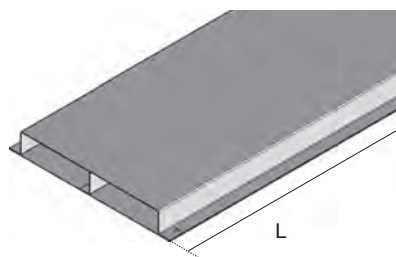


Systèmes de gaines de sol noyées
Gaine de sol fermée



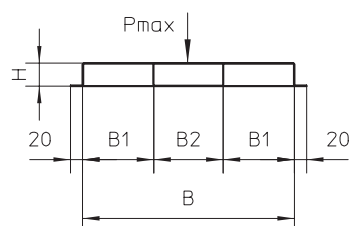
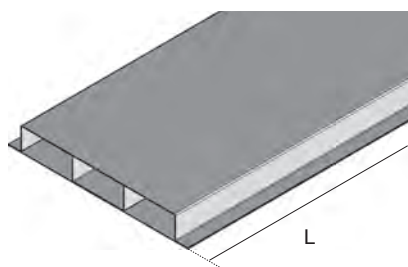
UK

Gaine de sol fermée, 2 compartiments




UKL

Gaine de sol fermée, 3 compartiments



UB

Etrier de fixation



S

UK 2-28-190S	28	190	3000	15,5	95	95	0,75
UK 2-28-250S	28	250	3000	19,0	125	125	0,75
UK 2-28-350S	28	350	3000	24,7	175	175	0,75
UK 2-38-190S	38	190	3000	16,5	95	95	0,75
UK 2-38-250S	38	250	3000	19,8	125	125	0,75
UK 2-38-350S	38	350	3000	25,5	175	175	0,75
UK 2-48-190S	48	190	3000	17,3	95	95	0,75
UK 2-48-250S	48	250	3000	20,7	125	125	0,75
UK 2-48-350S	48	350	3000	26,8	175	175	0,75



UB
UGKB
UN



B5
B21
B21

S

UKL 3-28-250S	28	250	3000	17,9	82	84	0,75
UKL 3-28-350S	28	350	3000	23,3	116	116	0,75
UKL 3-38-250S	38	250	3000	18,7	82	84	0,75
UKL 3-38-350S	38	350	3000	24,2	115	116	0,75
UKL 3-48-250S	48	250	3000	19,7	82	84	0,75
UKL 3-48-350S	48	350	3000	25,1	115	116	0,75



UB
UGKB
UN



B5
B21
B21

S

UB 28-190S	28	194	42	0,09
UB 28-250S	28	254	42	0,11
UB 28-350S	28	354	42	0,14
UB 38-190S	38	194	42	0,10
UB 38-250S	38	254	42	0,12
UB 38-350S	38	354	42	0,15
UB 48-190S	48	194	42	0,10
UB 48-250S	48	254	42	0,12
UB 48-350S	48	354	42	0,16



UN




B21

Autres dimensions sur demande

UVB 2

Pièce de montée, 2 compartiments



S


	H mm	B mm	L mm	kg
UVB 2-28-190S	29	186	132	1,16
UVB 2-28-250S	29	246	132	1,39
UVB 2-28-350S	29	346	132	1,95
UVB 2-38-190S	39	186	132	1,31
UVB 2-38-250S	39	246	132	1,50
UVB 2-38-350S	39	346	132	2,05
UVB 2-48-190S	49	186	132	1,46
UVB 2-48-250S	49	246	132	1,75
UVB 2-48-350S	49	346	132	2,20

⇒ UB
UN



UVB 3


Pièce de montée, 3 compartiments



S


	H mm	B mm	L mm	kg
UVB 3-28-250S	29	246	132	1,55
UVB 3-28-350S	29	346	132	2,20
UVB 3-38-250S	39	246	132	1,70
UVB 3-38-350S	39	346	132	2,40
UVB 3-48-250S	49	246	132	1,95
UVB 3-48-350S	49	346	132	2,60

⇒ UB
UN



UM

Manchon de fixation





S

	H mm	B mm	L mm	kg
UM 28-190S	28	194	82	0,55
UM 28-250S	28	254	82	0,64
UM 28-350S	28	354	82	0,80
UM 38-190S	38	194	82	0,56
UM 38-250S	38	254	82	0,66
UM 38-350S	38	354	82	0,82
UM 48-190S	48	194	82	0,58
UM 48-250S	48	254	82	0,68
UM 48-350S	48	354	82	0,84

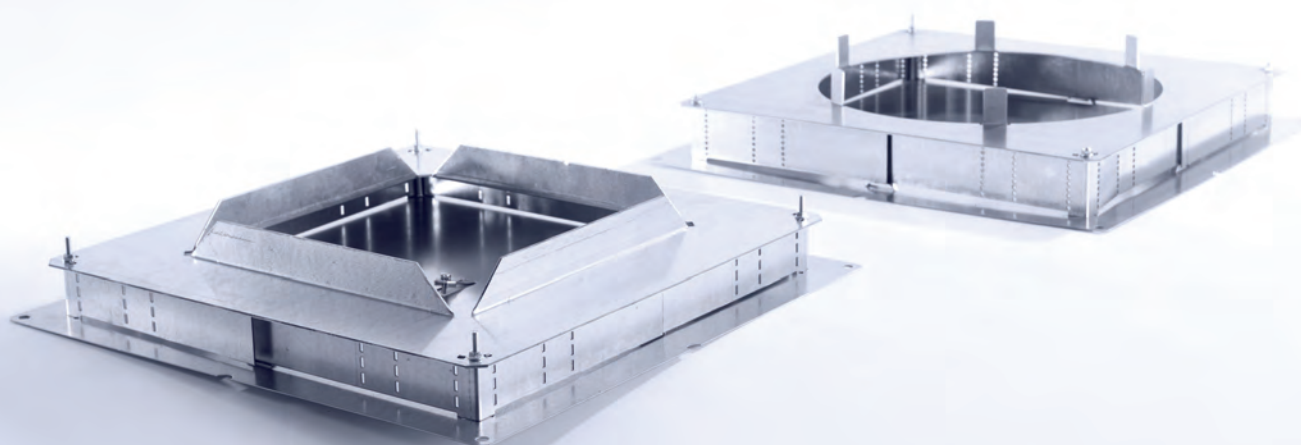
⇒ UN



		H mm	B mm	L mm	 kg
UE Embout 	s				
	UE 28-350S	26	347		0,14
	UE 38-350S	36	347		0,17
	UE 48-350S	46	347		0,20
UBRS Cloison anti-incendie 	s				
	UBRS 38-350S	55	380	270	2,40
	⇒ UN				 B21
	Autres dimensions sur demande				

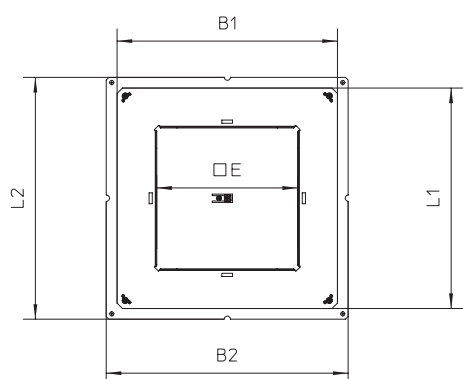

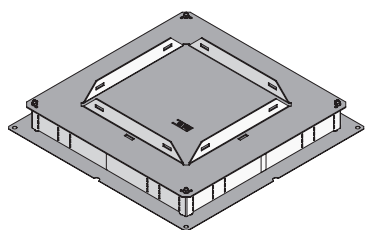


Systèmes de gaines de sol noyées
Boîte de construction vide



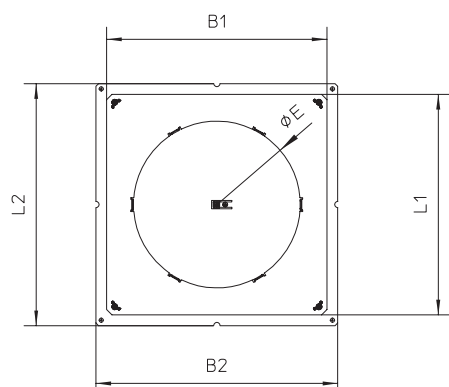

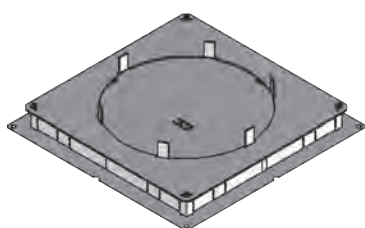
UBDHB350 3V

Boîte de construction vide, triple, carrée



UBDHB350 3R

Boîte de construction vide, triple, ronde



	H mm	H _{min} mm	B1 mm	L1 mm	kg	B2 mm	L2 mm	E mm
--	---------	------------------------	----------	----------	----	----------	----------	---------

S

UBDHB350 28-259V	31	67	410	410	3,9	450	450	262
UBDHB350 38-259V	41	77	410	410	4,0	450	450	262
UBDHB350 48-259V	51	87	410	410	4,1	450	450	262



B19
B21

⇒ USK
UN

S

UBDHB350 28-308R	31	67	410	410	3,4	450	450	310
UBDHB350 38-308R	41	77	410	410	3,5	450	450	310
UBDHB350 48-308R	51	87	410	410	3,6	450	450	310

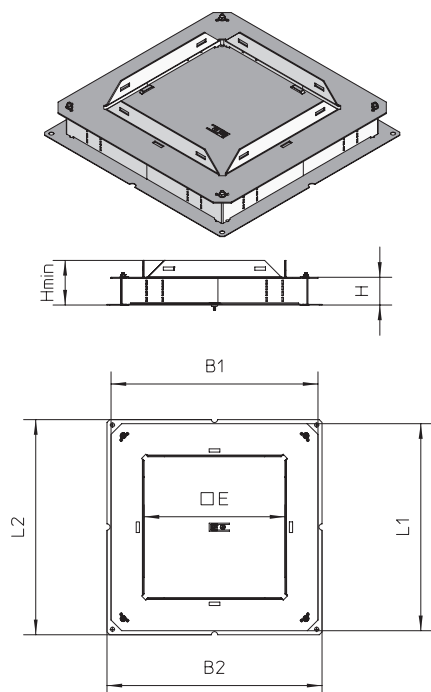


B19
B21

⇒ USR
UN

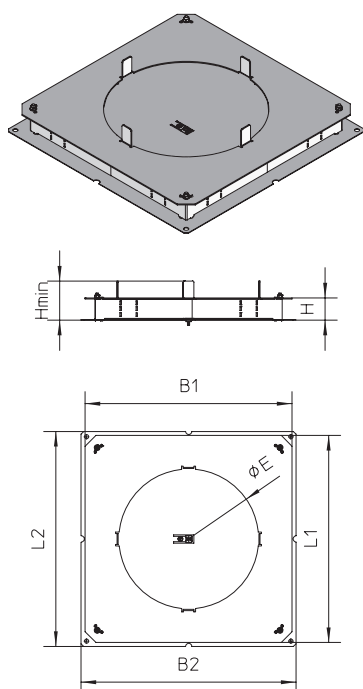
UBDHB250 3V

Boîte de construction vide, triple, carrée



UBDHB250 2R

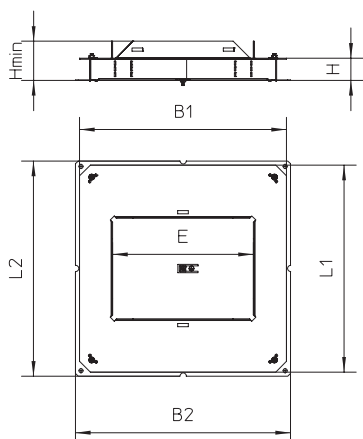
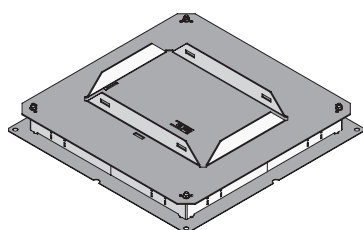
Boîte de construction vide, double, ronde



	H mm	H _{min} mm	B1 mm	L1 mm	 kg	B2 mm	L2 mm	E mm
S								
UBDHB250 28-259V	31	76	385	385	3,3	400	400	262
UBDHB250 38-259V	41	77	385	385	3,4	400	400	262
UBDHB250 48-259V	51	87	385	385	3,5	400	400	262
⇒ USK UN					 B19 B21			
S								
UBDHB250 28-259R	31	67	385	385	3,1	400	400	260
UBDHB250 38-259R	41	77	385	385	3,2	400	400	260
UBDHB250 48-259R	51	87	385	385	3,3	400	400	260
⇒ USR UN					 B19 B21			

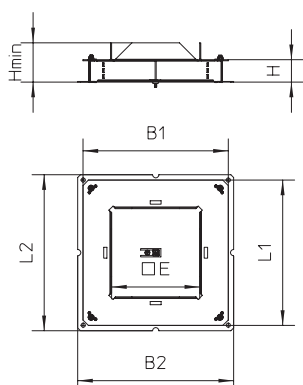

UBDHB250 2V

Boîte de construction vide, double, rectangulaire









UBDHB190 1V

Boîte de construction vide, simple, carrée

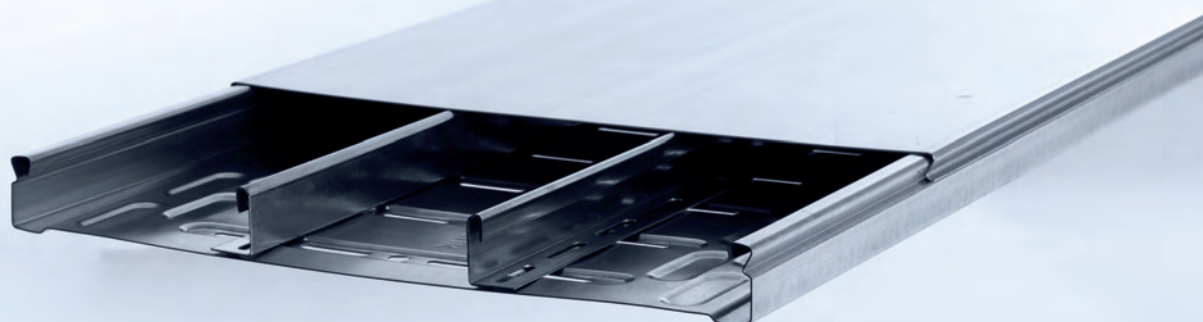


	H mm	H _{min} mm	B1 mm	L1 mm	 kg	B2 mm	L2 mm	E mm
S								
UBDHB250 28-185V	31	67	385	385	3,5	400	400	187x262
UBDHB250 38-185V	41	77	385	385	3,6	400	400	187x262
UBDHB250 48-185V	51	87	385	385	3,7	400	400	187x262
								
⇒	USK				B19			
	UN				B21			
S								
UBDHB190 28-160V	31	67	270	270	1,2	290	290	165
UBDHB190 38-160V	41	77	270	270	1,9	290	290	165
UBDHB190 48-160V	51	87	270	270	2,0	290	290	165
								
⇒	USK				B19			
	UN				B21			

	H mm	H _{min} mm	B1 mm	L1 mm	 kg	B2 mm	L2 mm	E mm	
UBDHB190 1R									
Boîte de construction vide, simple, ronde									
  	S								
	UBDHB190 28-122R	31	67	270	270	1,6	290	290	123
	UBDHB190 38-122R	41	77	270	270	1,7	290	290	123
	UBDHB190 48-122R	51	87	270	270	1,8	290	290	123
⇒ USKR UN					 B19 B21				
UBDHB 122R									
Boîte de construction vide, simple, ronde									
  	S								
	UBDHB 38-122R	42	73	150	150	0,6	160	160	123
	⇒ USKR UN					 B19 B21			

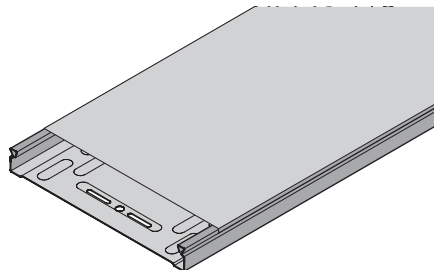


Systèmes de gaines de sol noyées
Canal de sol avec couvercle



UKR S

Canal de sol avec couvercle

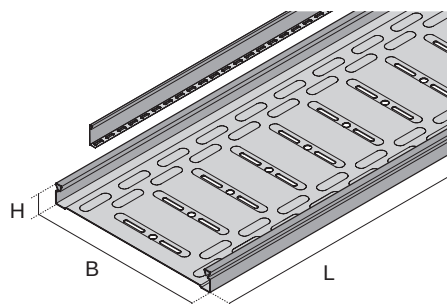


S

Le système de canal de sol noyé est composé de:
1 base de canal de sol UKR, 1 couvercle pour le canal de sol, 1 respectivement 2 cloisons de séparation UKTR avec les accessoires d'accouplement et de montage adaptées.

UKR 2

Base canal de sol, 2 compartiments



S

UKR 35-30S 35 300 3000 8,9

incl. 1 x UKTR
3 x SNA 6x30/5

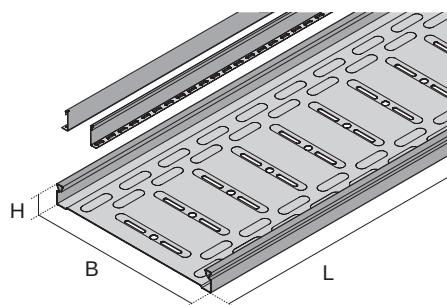


B17
B21

⇒ VB (en option accouplement de fond)

UKR 3

Base canal de sol, 3 compartiments



S

UKR 35-40S	35	400	3000	14,2
UKR 35-50S	35	500	3000	15,4
UKR 60-40S	60	400	3000	19,8
UKR 60-50S	60	500	3000	23,9
UKR 85-40S	85	400	3000	23,4
UKR 85-50S	85	500	3000	27,5
UKR 110-40S	110	400	3000	28,7
UKR 110-50S	110	500	3000	31,0

incl. 2 x UKTR
6 x SNA 6x30/5

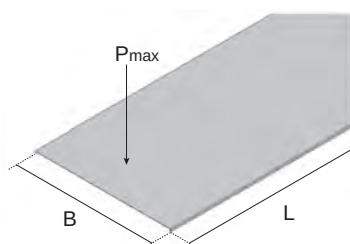


B17
B21

⇒ VB (en option accouplement de fond)

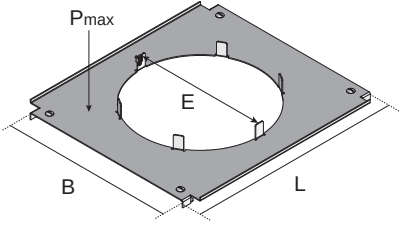
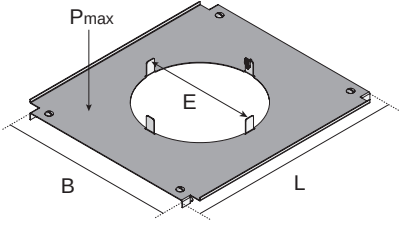
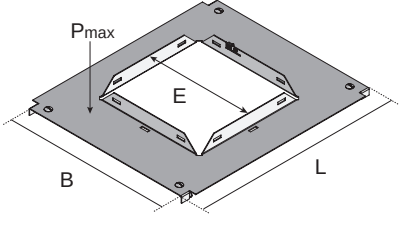
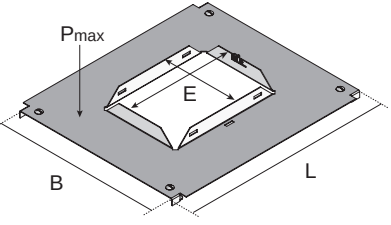
UKD

Couvercle canal de sol




S

UKD 30S	300	3000	7,9	0,75
UKD 40S	400	3000	10,2	0,75
UKD 50S	500	3000	19,0	0,75

		B mm	L mm	 kg	P _{max} kN	E mm
UKDA 308R						
Couvercle de montage, rond						
	S					
	UKDA-308R 40S	400	495	2,3	0,75	Ø 310
	UKDA-308R 50S	500	595	3,9	0,75	Ø 310
⇒	USR UBDEL			 B19 B21		
UKDA 260R						
Couvercle de montage, rond						
	S					
	UKDA-260R 30S	300	420	1,2	0,75	Ø 260
	UKDA-260R 40S	400	495	2,1	0,75	Ø 260
	UKDA-260R 50S	500	595	4,4	0,75	Ø 260
⇒	USR UBDEL			 B19 B21		
UKDA 260V						
Couvercle de montage, carré						
	S					
	UKDA-260V 40S	400	495	2,0	0,75	□ 262
	UKDA-260V 50S	500	595	3,3	0,75	□ 262
⇒	USR UBDEL			 B19 B21		
UKDA 185V						
Couvercle de montage, rectangulaire						
	S					
	UKDA-185V 30S	300	420	1,3	0,75	262x187
	UKDA-185V 40S	400	495	2,2	0,75	262x187
	UKDA-185V 50S	500	595	3,4	0,75	262x187
⇒	USK UBDEL			 B19 B21		

UKEB

Plaque de fermeture



S

	H mm	B mm	L mm	kg
UKEB 35-30S	35	300		0,13
UKEB 35-40S	35	400		0,16
UKEB 35-50S	35	500		0,19
UKEB 60-40S	60	400		0,31
UKEB 60-50S	60	500		0,36


incl. 1 x KLR (2 boulons M6x12 et 2 écrous M6)

UKEB 85-40S	85	400		0,64
UKEB 85-50S	85	500		0,75
UKEB 110-40S	115	400		0,93
UKEB 110-50S	115	500		1,10

incl. 2 x KLR (2 boulons M6x12 et 2 écrous M6)

UKAZ

Accessoires pour une dérivation



S

UKAZ 35-30S	35	300		0,4
UKAZ 35-40S	35	400		0,5
UKAZ 35-50S	35	500		0,6
UKAZ 60-40S	60	400		1,2
UKAZ 60-50S	60	500		1,3

incl. 2 x SNA 6x30/5
2 x KLR (2 boulons M6x12 et 2 écrous M6)

B21


UKAZ 85-40S	85	400		1,4
UKAZ 85-50S	85	500		1,6
UKAZ 110-40S	110	400		1,7
UKAZ 110-50S	110	500		1,8

incl. 2 x SNA 6x30/5
4 x KLR (2 boulons M6x12 et 2 écrous M6)

B21

UKTR

Cloison de séparation



S

UKTR 35S	33	3000		1,6
UKTR 60S	57	3000		2,1
UKTR 85S	80	3000		2,8
UKTR 110	107	3000		4,8





⇒ SNA

B21



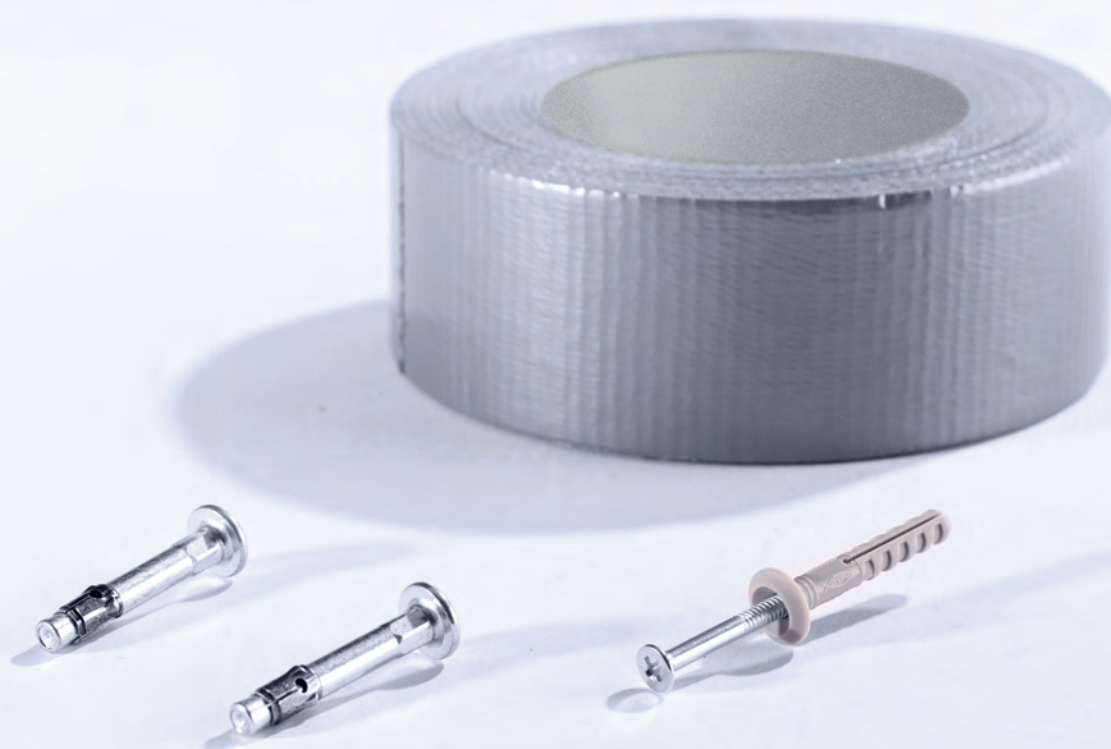
Systèmes de gaines de sol noyées Coffrage





		H mm	B mm	L mm	 kg	D mm	TL mm	T _{max} °C
USR Tube de coffrage, rond								
	KT							
	USR 308-150	150			0,42	308		
	USR 308-225	225			0,60	308		
	USR 259-150	150			0,30	260		
USKR Corps de coffrage, rond								
	STY							
	USK 120R-150	150			0,42	122		
USK Corps de coffrage, quadrangulaire								
	STY							
	USK 259V-150	150	261	261	0,19			
	USK 259V-225	225	261	261	0,24			
	USK 185V-150	150	261	186	0,16			
	USK 160V-150	150	164	164	0,14			
USRH Tube de coffrage, rond, résistant à la chaleur								
	S							
	USRH 308-200	250			1,9	308	< 2	250
USKH Corps de coffrage, carré, résistant à la chaleur								
	H							
	USKH 259V-200	200	261	261	2,9		< 2	250



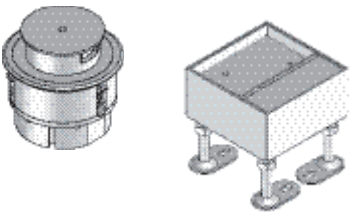
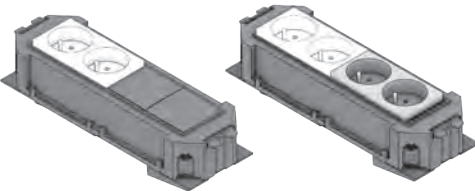

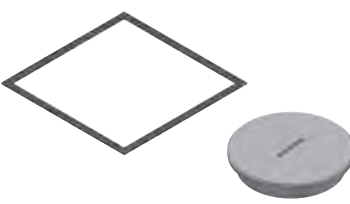


Systèmes de gaines de sol noyées
Accessoires



		L mm	 kg
UN Cheville à clou 	z UN 5/38		< 0,01
SNA Cheville à clou 	z SNA 6x30/5		0,02
UGKB Ruban adhésif avec tissu 	PET UGKB	50000	0,40
UBKM Adhésif bitumes 	UBKM		< 0,50
UBDEL Languette de terre 	s UBDEL		< 0,01
UBDHB Z Borne de terre 	s UBDHB-Z		< 0,01



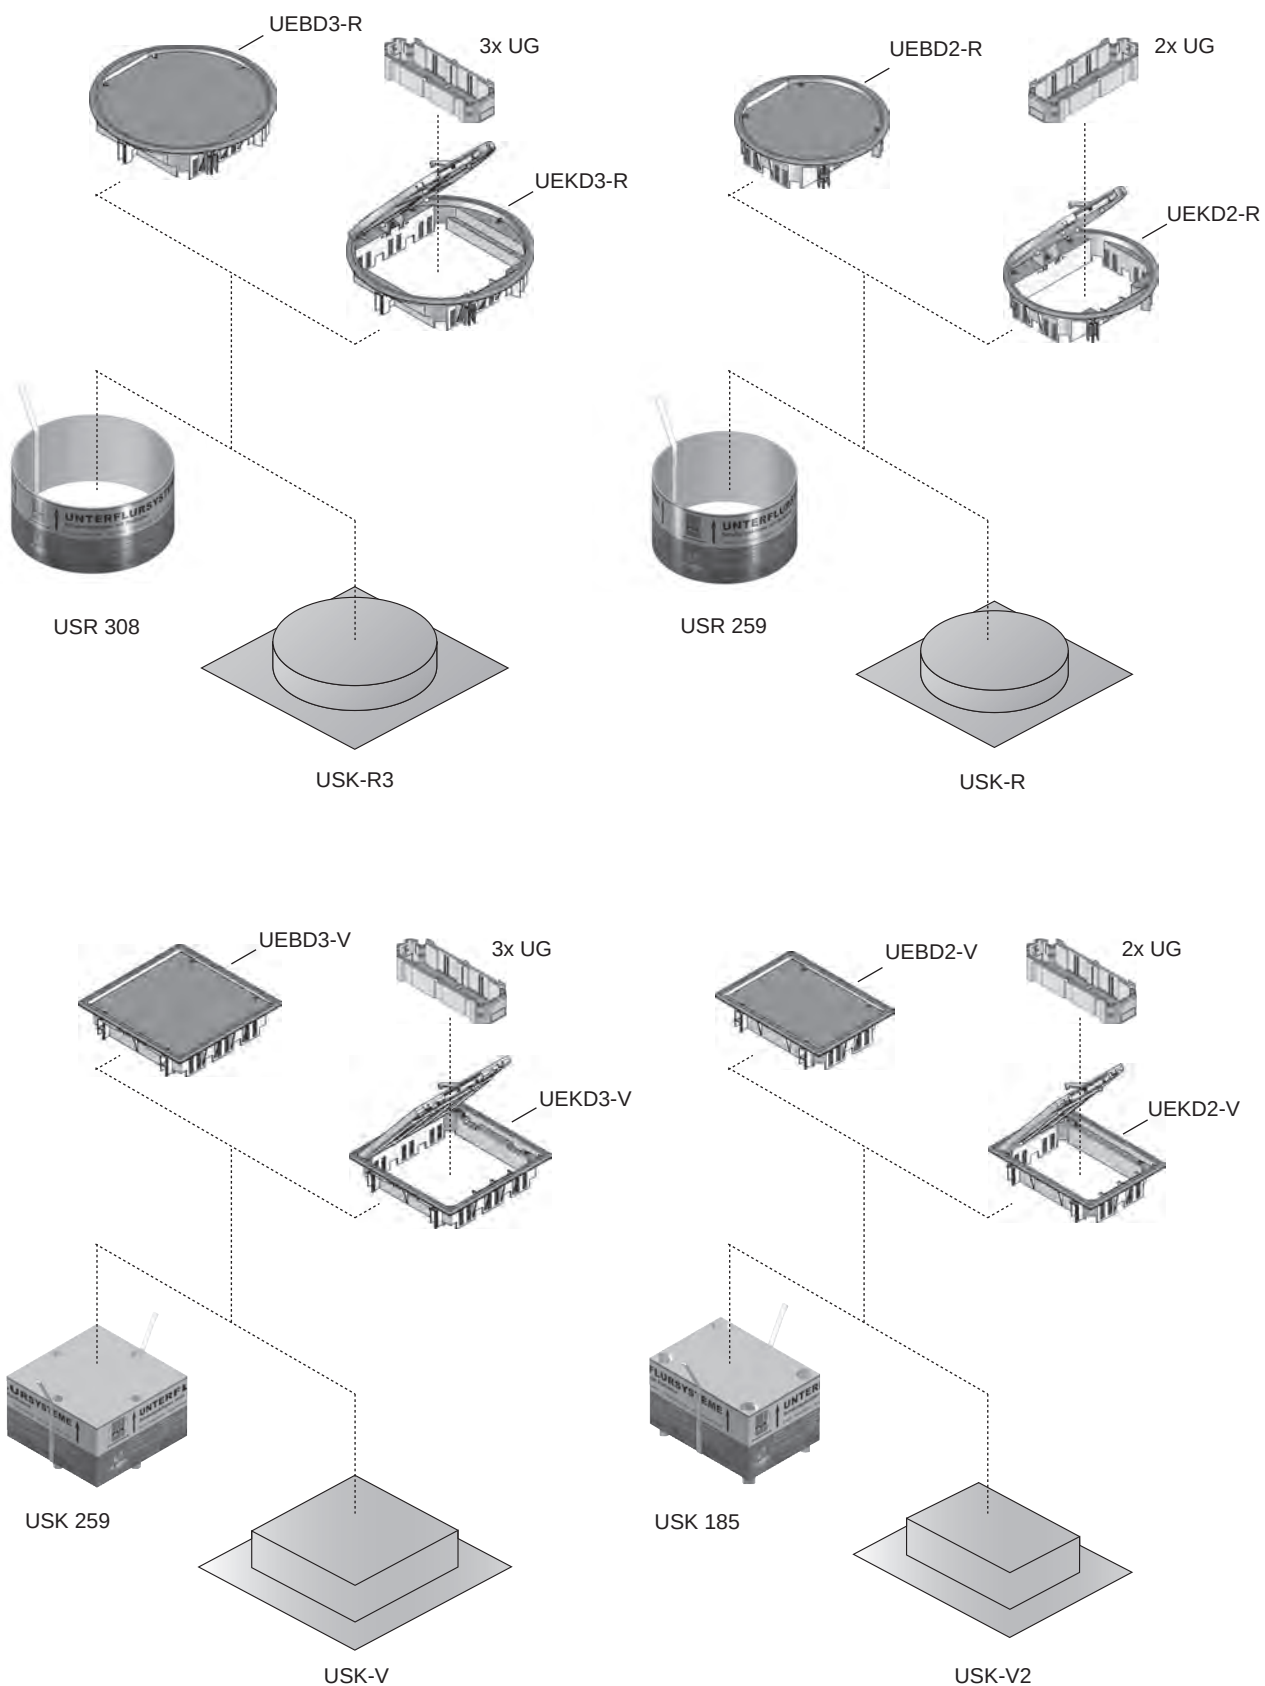
Boîtes de sol en matière synthétique		C5 - C8
Boîtes de sol en acier inoxydable		C11 - C24
Boîte de sol singulière		C28 - C37
Systèmes avec connecteurs rapides		C40 - C45
Accessoires pour boîtes de sol en matière synthétique		C47 - C50
Accessoires pour boîtes de sol en acier inoxydable		C51 - C54



Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé

Index

Article	Description	Page	Article	Description	Page
BODO NL	Boîte de sol ronde, aluminium, vide	C30	UEKD2 V E	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale double, rectangulaire	C19
BODO TL	Boîte de sol ronde, matière synthétique, vide	C31	UEKD3 R	Boîte de sol - couvercle articulé triple, rond	C6
UBDSL F	Pied de nivellement	C56	UEKD3 R 5K	Remplissage pour couvercle articulé rond	C49
UBP V	Plaque aveugle triple, carrée	C18	UEKD3 V	Boîte de sol - couvercle articulé triple, carré	C8
UDBS 40-80	Griffe prolongée pour couvercle aveugle	C52	UEKD3 V 5K	Remplissage pour couvercle articulé carré	C49
UDBS R 4	Griffes pour couvercle aveugle rond	C51	UEKDD V E	Boîte de sol - couvercle articulé triple, carré	C24
UDBS R 6	Griffes pour couvercle aveugle rond	C51	UEKDD1-2 V E	Boîte de sol - couvercle articulé singulier, carré	C26
UDBS V 4	Griffes pour couvercle aveugle quadrangulaire	C51	UEKDD2 V E	Boîte de sol - couvercle articulé double, rectangulaire	C25
UDKS 40-80	Griffe prolongée pour couvercle articulé	C52	UEKDE R	Remplissage pour couvercle avec sortie latérale triple, rond	C53
UDKS R 4	Griffes pour couvercle articulé rond	C51	UEKDE V	Remplissage pour couvercle avec sortie latérale triple, carré	C53
UDKS R 6	Griffes pour couvercle articulé rond	C51	UEKDS R E	Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie latérale triple, rond	C13
UDKS V 4	Griffes pour couvercle articulé quadrangulaire	C51	UEKDS V E	Cassette pour charges lourdes - couvercle avec sortie latérale triple, carré	C17
UDKSEB	Griffe couvercle de montage gaine de sol ouverte	C51	UEKH	Levier	C50
UEBD 5 V E	Couvercle aveugle triple, carré	C18	UET	Cylindre pour sortie centrale	C54
UEBD R	Remplissage pour couvercle aveugle rond	C49	UET80	Cylindre pour Bodo	C57
UEBD R E	Cassette de nivellement - couvercle aveugle triple, rond	C11	UETD	Couvercle pour cylindre	C54
UEBD V	Remplissage pour couvercle aveugle quadrangulaire	C49	UETD80	Couvercle pour cylindre Bodo	C57
UEBD V E	Cassette - couvercle aveugle triple, carré	C15	UG45FRWA-2	Boîte d'appareillage prémontée, Wago	C44
UEBD1-1 V E	Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 1 mécanisme, carré	C34	UG45FRWA-2-2	Boîte d'appareillage prémontée, Wago	C44
UEBD1-2 V E	Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 2 mécanismes, carré	C37	UG45FRWA-4	Boîte d'appareillage prémontée, Wago	C44
UEBD1-4 V E	Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 2 mécanismes, carré	C35	UG45FRWI-2	Boîte d'appareillage prémontée, Wieland	C45
UEBD2 R	Boîte de sol - couvercle aveugle double, rond	C5	UG45FRWI-2-2	Boîte d'appareillage prémontée, Wieland	C45
UEBD2 V	Boîte de sol - couvercle aveugle double, rectangulaire	C7	UG45FRWI-4	Boîte d'appareillage prémontée, Wieland	C45
UEBD2 V E	Cassette de nivellement - couvercle aveugle double, rectangulaire	C19	UGD V	Joint en caoutchouc, carré	C55
UEBD3 R	Boîte de sol - couvercle aveugle triple, rond	C5	UGD1-1 V	Joint en caoutchouc, carré	C58
UEBD3 V	Boîte de sol - couvercle aveugle triple, carré	C7	UGD1-2 V	Joint en caoutchouc, carré	C58
UEBDD V E	Boîte de sol - couvercle aveugle triple, carré	C24	UGD2 V	Joint en caoutchouc, rectangulaire	C55
UEBDD2 V E	Boîte de sol - couvercle aveugle double, rectangulaire	C25	UGD20	Ruban en caoutchouc	C55
UEBDE R	Remplissage pour couvercle aveugle triple, rond	C53	UGD3 V	Joint en caoutchouc, carré	C55
UEBDE V	Remplissage pour couvercle aveugle triple, carré	C53	UGDB15	Joint en caoutchouc pour couvercle, rond	C55
UEBDM R	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie centrale triple, rond	C12	UGDK15	Joint en caoutchouc pour cassette, rond	C55
UEBDM V	Cassette - couvercle avec sortie centrale triple, carré	C16	UGEAR	Set de montage triple, rond	C14
UEBDME R	Remplissage pour couvercle avec sortie centrale triple, rond	C53	UGEAR ELS	Langue de terre pour boîte de sol ronde avec couvercle aveugle	C56
UEBDME V	Remplissage pour couvercle avec sortie centrale triple, carré	C53	UGEARL	Prolongation du set de montage triple	C50
UEBDS R E	Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle aveugle triple, rond	C12	UGEAV	Set de montage triple, carré	C20
UEBDS V E	Cassette pour charges lourdes - couvercle aveugle triple, carré	C16	UGEAV1-2	Set de montage 2 mécanismes, carré	C39
UEBDSM R	Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale triple, rond	C13	UGEAV2	Set de montage double, rectangulaire	C20
UEBDSM V	Cassette pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale triple, carré	C17	UGM	Joint pour Bodo	C57
UEBDSM1-2 V	Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale, 2 mécanismes, carré	C38	UGM SLF	Insonorisation pour pied de nivellement	C56
UEBDSM1-4 V	Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale, 2 mécanismes, carré	C36	UGR1-4	Boîte d'appareillage ronde prémontée	C39
UEKA	Volet sortie de câble	C50	UKDDB1-2 V E	Boîte de tirage carrée, clapet lisse avec brosse	C26
UEKB	Positionneur de câble	C50	UKS	Vis Phillips	C56
UEKD R	Remplissage pour couvercle articulé rond	C49	UNE	Unité de nivellement triple, carrée	C18
UEKD R E	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale triple, rond	C11	USH B	Ventouse	C56
UEKD V	Remplissage pour couvercle articulé quadrangulaire	C49	USK R	Coffrage rond	C50
UEKD V E	Cassette - couvercle avec sortie latérale triple, carré	C15	USK R122	Coffrage pour Bodo	C57
UEKD1-1 V E	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale, 1 mécanisme, carré	C34	USK V	Coffrage carré	C50
UEKD1-2 V E	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale, 2 mécanismes, carré	C37	UV	Boîte de distribution	C42
UEKD1-4 V E	Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale, 2 mécanismes, carré	C35	UVA	Câble de connexion avec fiche et embout ouvert	C46
UEKD2 R	Boîte de sol - couvercle articulé double, rond	C6	UVA GB	Câble de terre	C54
UEKD2 V	Boîte de sol - couvercle articulé double, rectangulaire	C8	UVA GB1	Câble de terre	C54
			UVABU	Câble de liaison avec fiche et prolongateur	C46
			UVB-2	Bloc de distribution	C42
			UVB-5	Bloc de distribution	C42
			UVBU	Prolongateur	C42
			UVS BU	Prolongateur encastré, Wago	C43
			UVS ST	Connecteur encastré, Wago	C43
			UVST	Fiche	C42
			UVSW ST	Connecteur encastré, Wieland	C43
			UWZ IS	Clé Inbus	C57
			UWZ TS	Clé Torx	C57





Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîtes de sol en matière synthétique

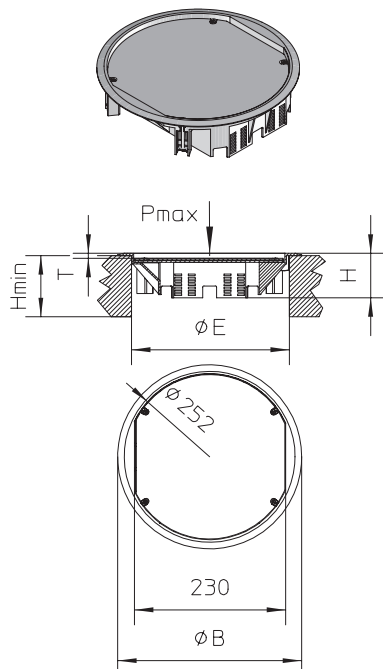


Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîtes de sol en matière synthétique III Boîtes de sol rondes



UEBD2 R

Boîte de sol - couvercle aveugle double, rond



UEBD2-R-G

UEBD2-R-S

H
mm

H_{min}
mm

B
mm

kg

T
mm

P_{max}
kN

E
mm

C
RAL

65

65

280

1,32

8

1,5

260

7011

65

65

280

1,32

8

1,5

260

9011



incl. 1 x UDBS-R 4

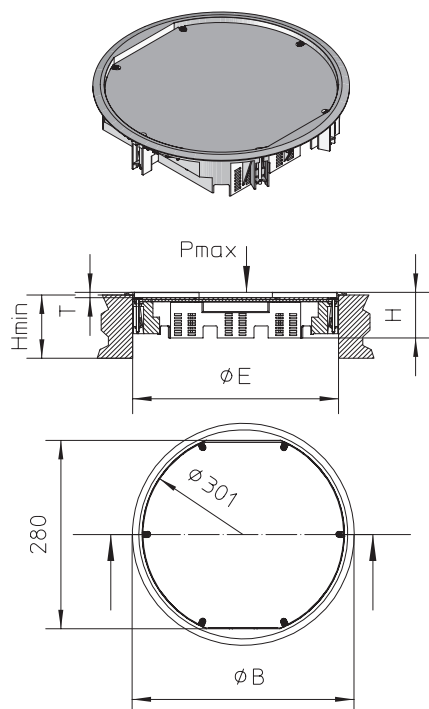
C51

⇒ UEBD R

C49

UEBD3 R

Boîte de sol - couvercle aveugle triple, rond



UEBD3-R-G

UEBD3-R-S

65

65

330

1,87

8

1,5

307

7011

65

65

330

1,87

8

1,5

307

9011



incl. 1 x UDBS-R 6

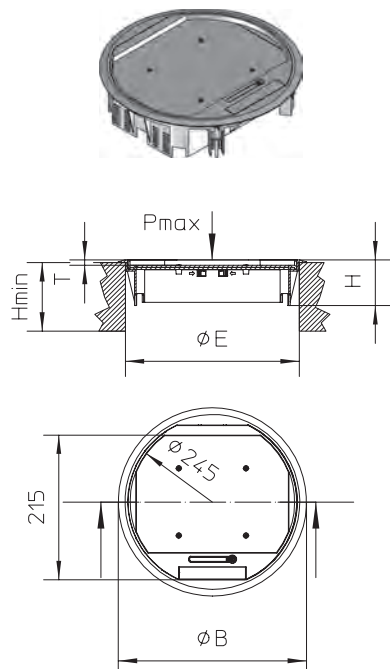
C51

⇒ UEBD R

C49

UEKD2 R

Boîte de sol - couvercle articulé double, rond



UEKD2-R-G

UEKD2-R-S

H
mm

H_{min}
mm

B
mm

kg

T P_{max}
mm kN

E
mm

C
RAL

65

74

280

1,30

8

1,5

260

7011

65

74

280

1,30

8

1,5

260

9011



incl. 1 x UDKS-R 4

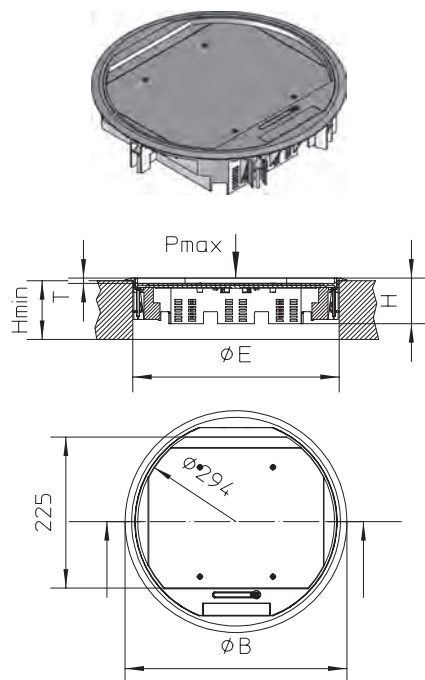
C51

⇒ UEKD R

C49

UEKD3 R

Boîte de sol - couvercle articulé triple, rond



UEKD3-R-G

UEKD3-R-S

65

74

330

1,84

8

1,5

307

7011

65

74

330

1,84

8

1,5

307

9011



incl. 1 x UDKS-R 6

C51

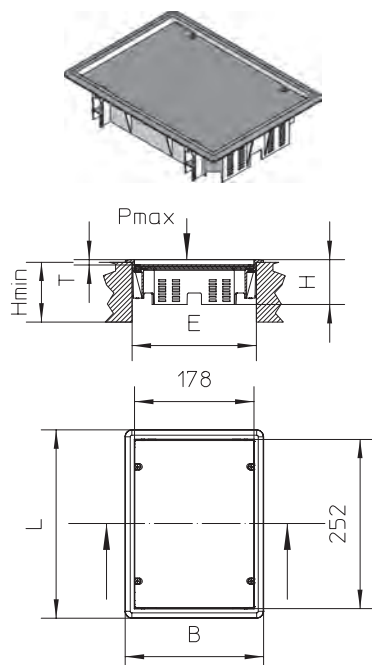
⇒ UEKD R
UGEARL

C49

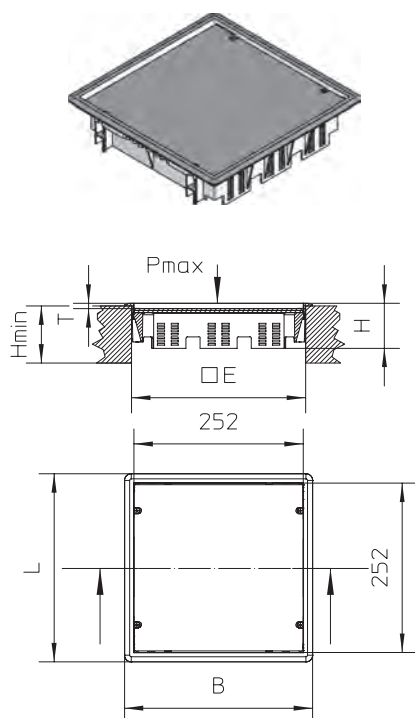
C50

UEBD2 V

Boîte de sol - couvercle aveugle double, rectangulaire

**UEBD3 V**

Boîte de sol - couvercle aveugle triple, carré



UEBD2-V-G

H
mmH_{min}
mmB
mmL
mmT
mm

kg
P_{max}
kNE
mmC
RAL

UEBD2-V-S

65

65

206

280

8

1,30

1,5

186x261

7011

incl. 1 x UDBS-V 4



C51

⇒ UEBD V

C49



UEBD3-V-G

65

65

280

280

8

1,50

1,5

261

7011

UEBD3-V-S

65

65

280

280

8

1,50

1,5

261

9011

incl. 1 x UDBS-V 4



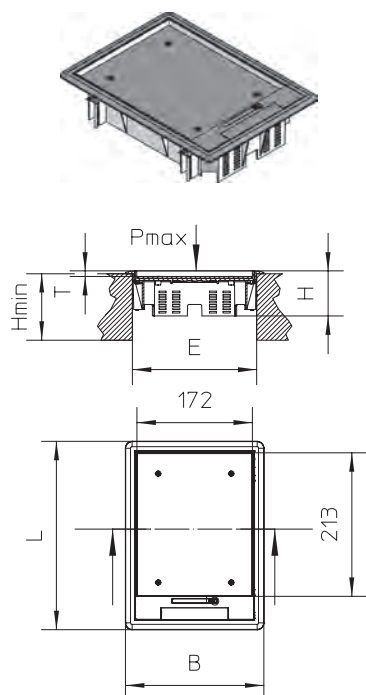
C51

⇒ UEBD V

C49

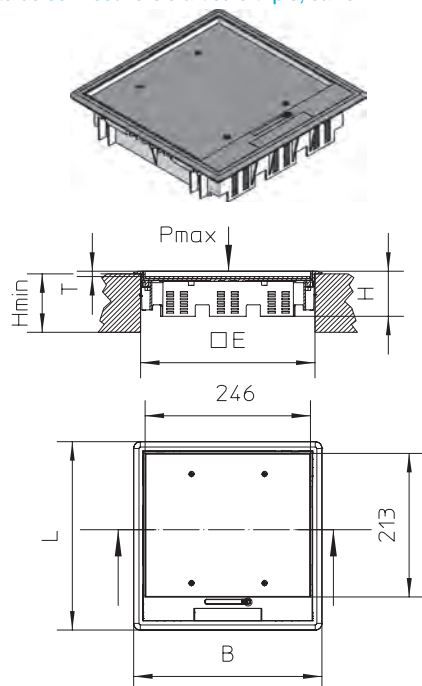
UEKD2 V

Boîte de sol - couvercle articulé double, rectangulaire



UEKD3 V

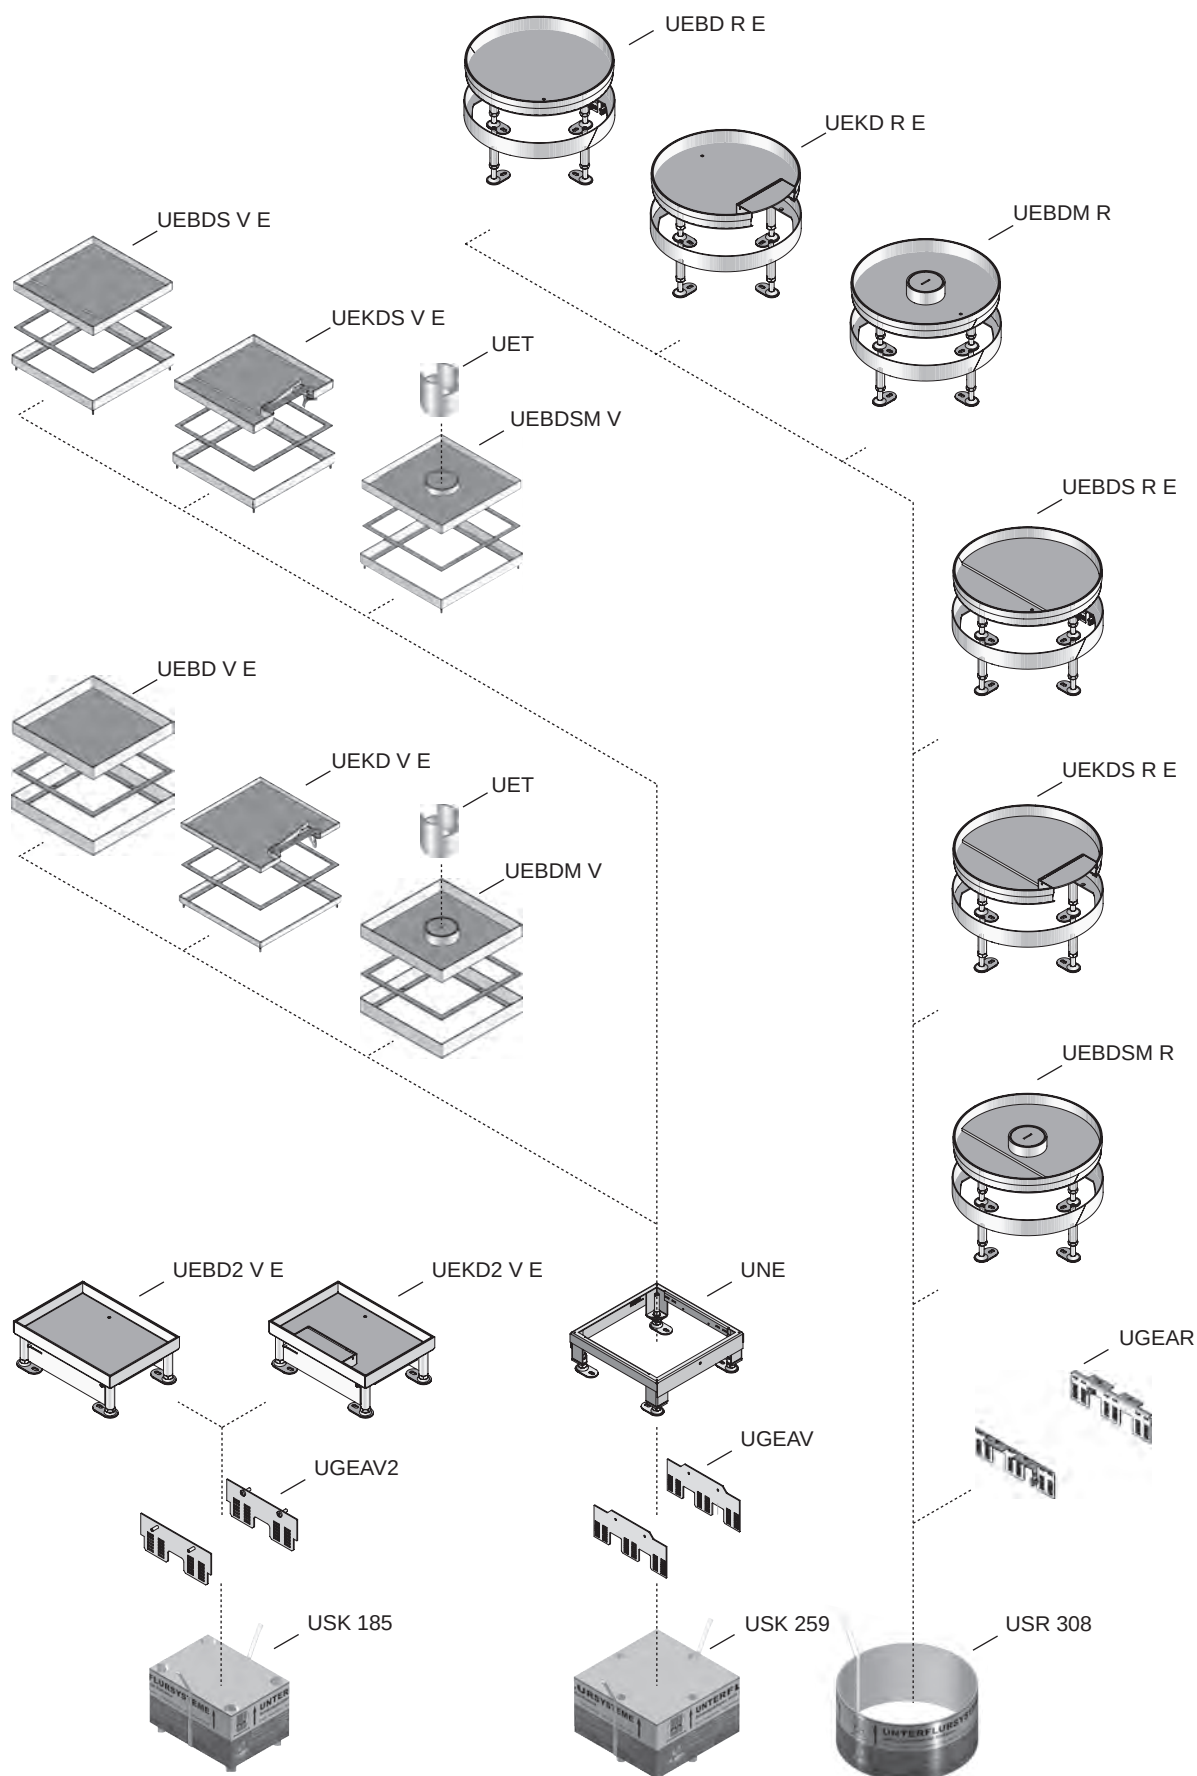
Boîte de sol - couvercle articulé triple, carré



	H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	T mm	 kg	P _{max} kN	E mm	C RAL
PA 									
UEKD2-V-G	65	74	206	280	8	1,40	1,5	186x261	7011
UEKD2-V-S	65	74	206	280	8	1,40	1,5	186x261	9011
									
incl. 1 x UDKS-V 4						C51			
⇒ UEKD V						C49			
PA 									
UEKD3-V-G	65	74	280	280	8	1,60	1,5	261	7011
UEKD3-V-S	65	74	280	280	8	1,60	1,5	261	9011
									
incl. 1 x UDKS-V 4						C51			
⇒ UEKD V						C49			
UGEARL						C50			

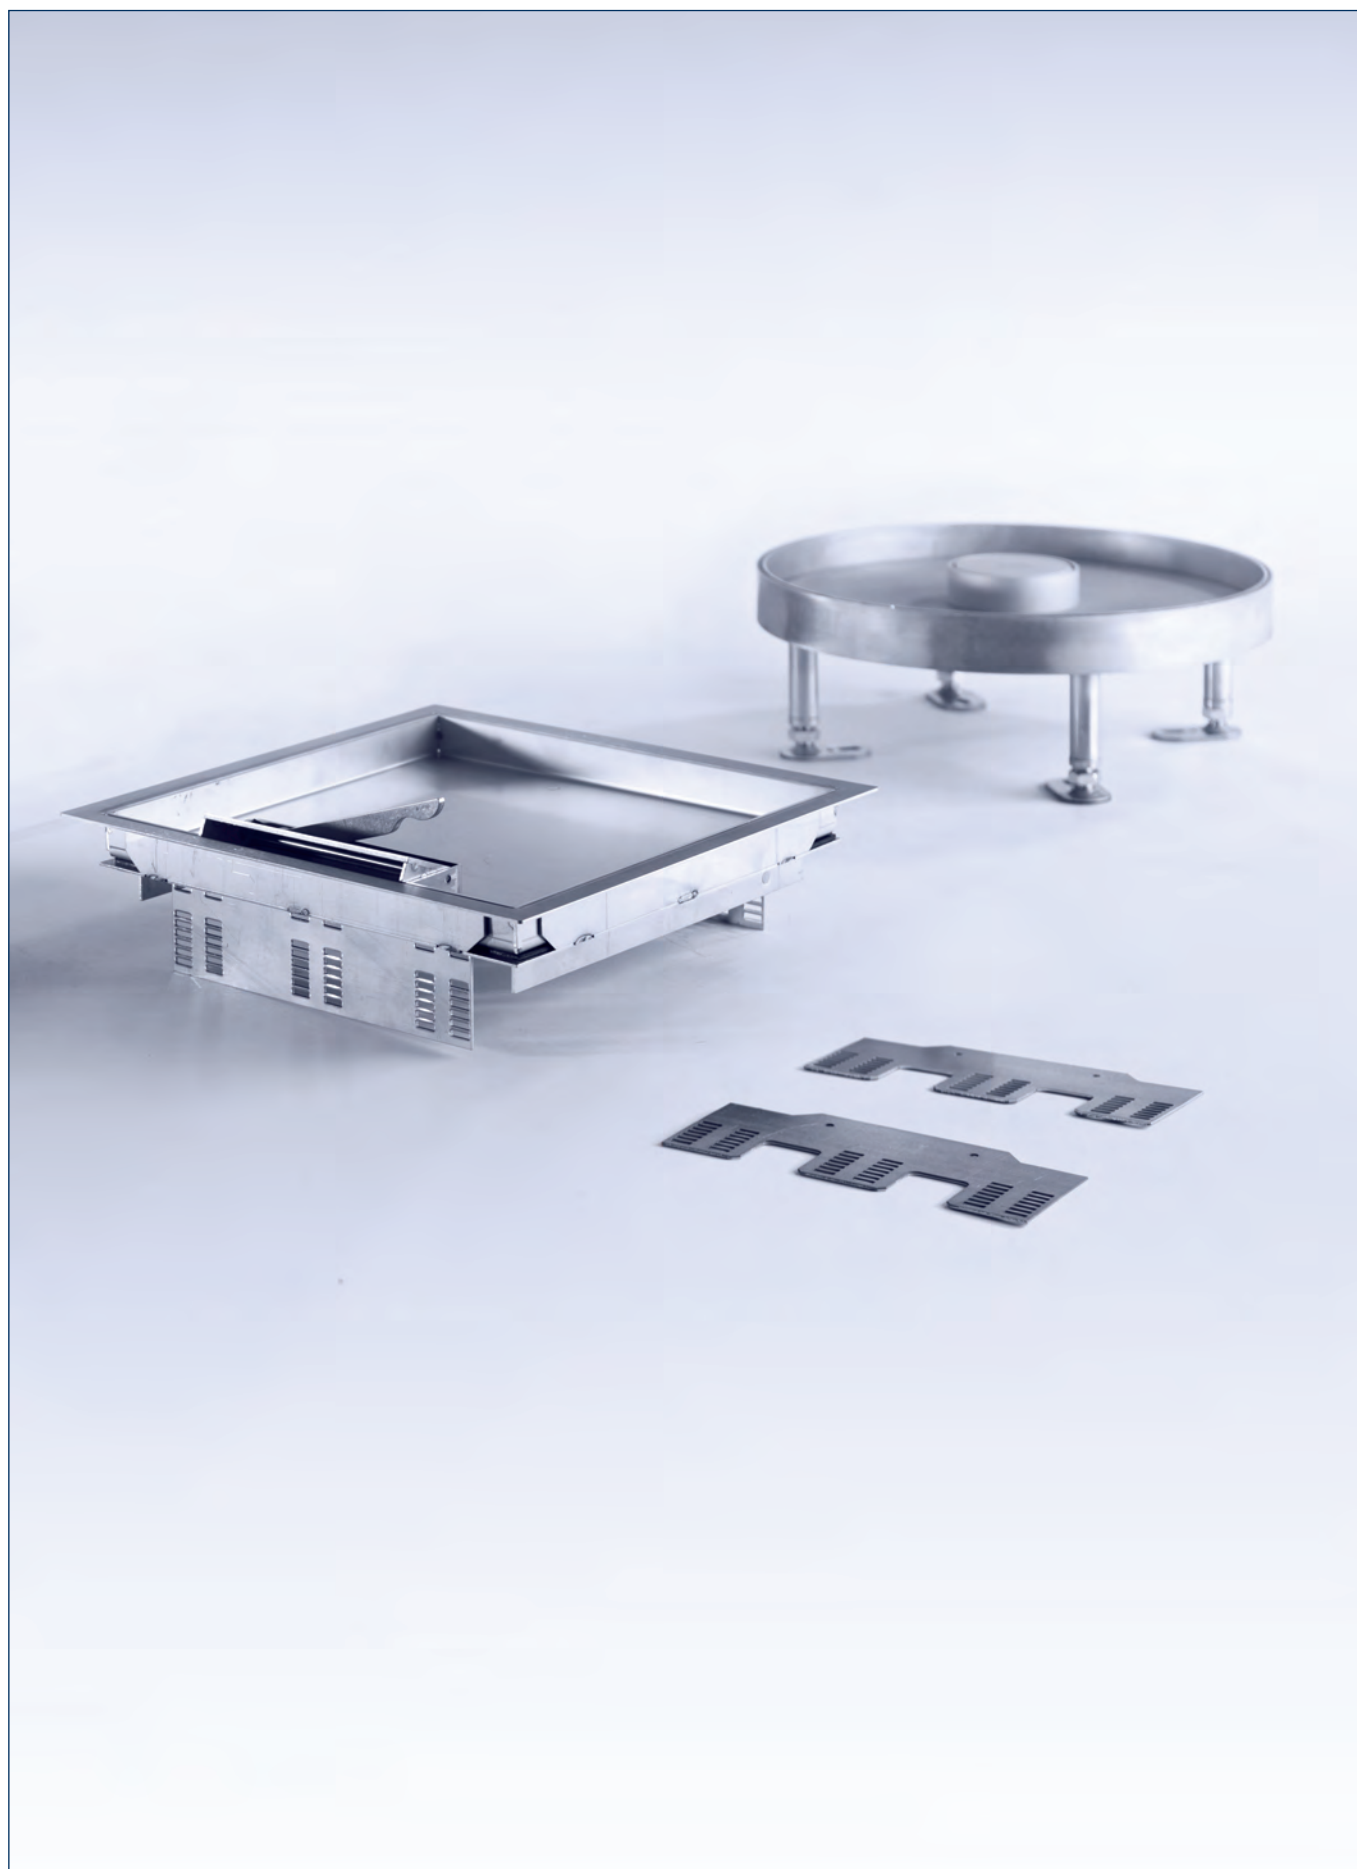
Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé

Boîtes de sol en acier inoxydable



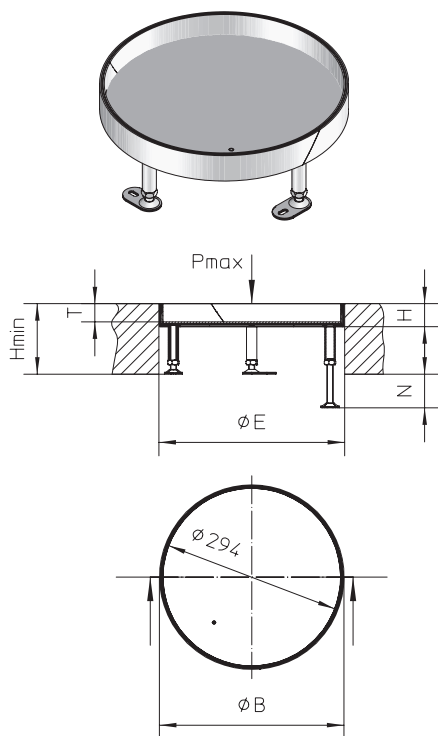


Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîtes de sol en acier inoxydable



UEBD R E

Cassette de nivellement - couvercle aveugle triple, rond



UEBD 15-R E
UEBD 35-R E

H
mm

H_{min}
mm

N
mm

B
mm

kg

T
mm

P_{max}
kN

E
mm

21

100

+ 55

305

3,14

12

2,0

307

38

117

+ 55

305

3,67

30

2,0

307



incl. 1 x UGDB15-R300 1.8
1 x UGEAR-ELS

C55

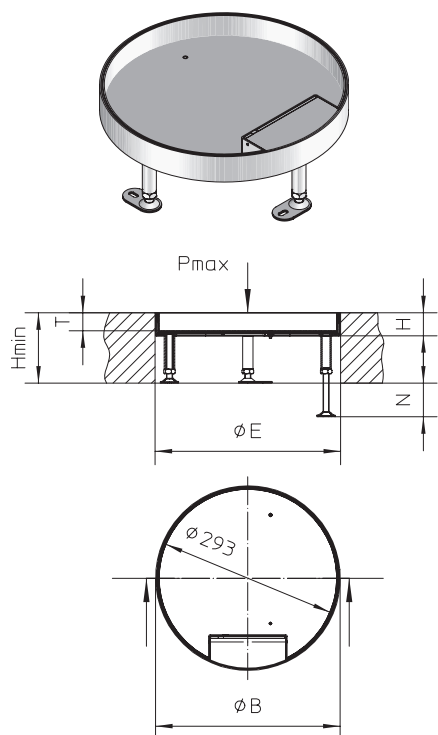
C56

⇒ UEBDE R

C53

UEKD R E

Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale triple, rond



UEKD 15-R E
UEKD 35-R E

21

100

+ 55

305

3,20

12

2,0

307

38

117

+ 55

305

3,46

30

2,0

307




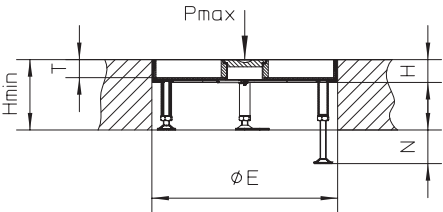


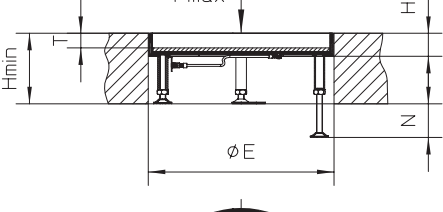

incl. 1 x UGD-R 10-2


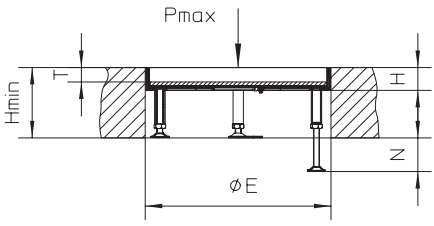


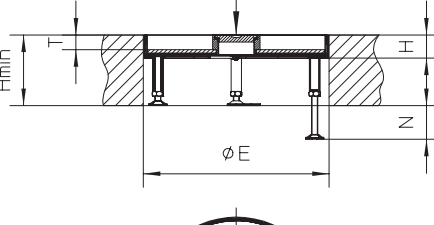

C55


⇒ UGEAR
UEKDE R

C14

C53

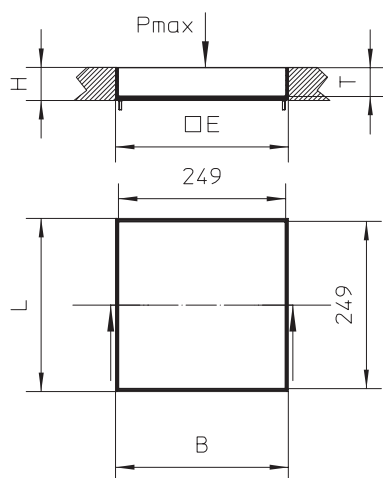

	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm	t mm
UEBDM R Cassette de nivellement - couvercle avec sortie centrale triple, rond									
									
									
									
	21	100	+ 55	305	3,20	12	2,0	307	
	38	117	+ 55	305	3,82	30	2,0	307	
									
incl.	1 x UGDB15-R300 1.8				C55				
	1 x UETD-R-WD				C54				
⇒	UGEAR				C14				
	UET				C54				
	UEBDM R				C53				
UEBDS R E Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle aveugle triple, rond									
									
									
									
	38	117	+ 55	305	6,93	24	20	307	6
									
incl.	1 x UGDB15-R300 1.8				C55				
	1 x UGEAR-ELS				C56				
⇒	UEBDE R				C53				

	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm	t mm
UEKDS R E Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle aveugle triple, rond									
  	38	117	+ 55	305	6,30	24	10	307	6
incl. 1 x UGD-R 10-2					 C55				
⇒ UGEAR UEKDE R					C14 C49				
UEBDSM R Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale triple, rond									
  	36	115	+60	305	6,20	24	20	307	6
incl. 1 x UGDB15-R300 1.8 1 x UETD-R-WD					 C55 C54				
⇒ UGEAR UET UEBDME R					C14 C54 C53				

		H mm	H _{min} mm	B mm	 kg	Rb mm
UGEAR Set de montage triple, rond 	S					
	UGEAR-50S	55	65	190	0,28	30
	UGEAR-80S	84	95	190	0,34	30

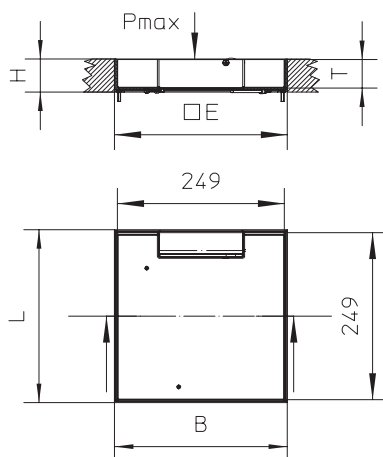
UEBD V E

Cassette - couvercle aveugle triple, carré



UEKD V E

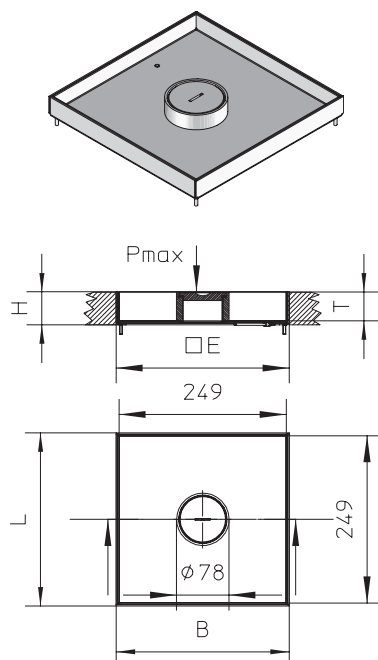
Cassette - couvercle avec sortie latérale triple, carré



	H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm
E G 								
UEBD 15-V E	19	85	258	258	1,75	12	2,0	261
UEBD 25-V E	29	95	258	258	1,98	22	2,0	261
UEBD 35-V E	39	105	258	258	2,25	32	2,0	261
UEBD 45-V E	49	115	258	258	2,51	42	2,0	261
								
incl. 1 x UGD3-V 2					C55			
4 x UKS M4x16E					C56			
⇒ UNE					C18			
UEBDE V					C53			
E G 								
UEKD 15-V E	19	85	258	258	1,80	12	2,0	261
UEKD 25-V E	29	95	258	258	2,00	22	2,0	261
UEKD 35-V E	39	105	258	258	2,20	32	2,0	261
UEKD 45-V E	49	115	258	258	2,40	42	2,0	261
								
incl. 1 x UGD-V 2					C55			
4 x UKS M4x16E					C56			
⇒ UNE					C18			
UGEAV					C20			
UEKDE V					C53			

UEBDM V

Cassette - couvercle avec sortie centrale triple, carré



UEBDM 15-V-WD	19	85	258	258	1,90	12	2,0	261
UEBDM 25-V-WD	29	95	258	258	2,10	22	2,0	261
UEBDM 35-V-WD	39	105	258	258	2,30	32	2,0	261
UEBDM 45-V-WD	49	115	258	258	2,60	42	2,0	261

incl. 1 x UGD3-V 2
1 x UETD-R-WD
4 x UKS M4x16E



UNE
UGEAV
UET
UEBDME V

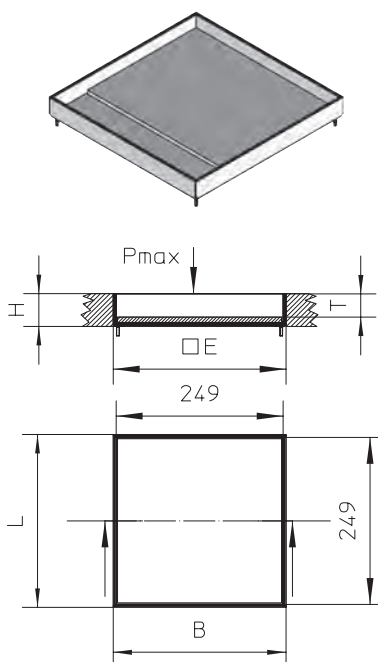


C55
C54
C56

C18
C20
C54
C53

UEBDS V E

Cassette pour charges lourdes - couvercle aveugle triple, carré



UEBDS 25-V6 E	29	85	258	258	4,80	16	10	261	6
UEBDS 35-V6 E	39	105	258	258	5,10	26	10	261	6
UEBDS 45-V6 E	49	115	258	258	5,30	36	10	261	8

UEBDS 35-V8 E	39	105	258	258	6,00	24	20	261	8
UEBDS 45-V8 E	49	115	258	258	6,20	34	20	261	8

incl. 1 x UGD3-V 2
4 x UKS M4x16E



UNE
UEBDE V

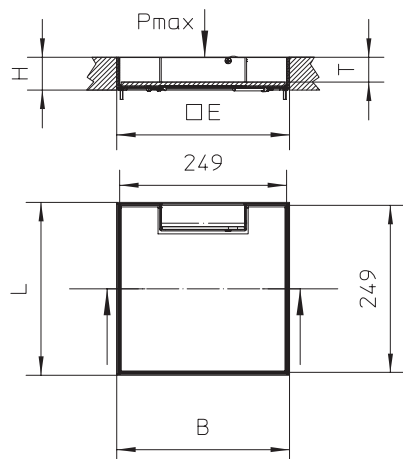



C55
C56

C18
C53

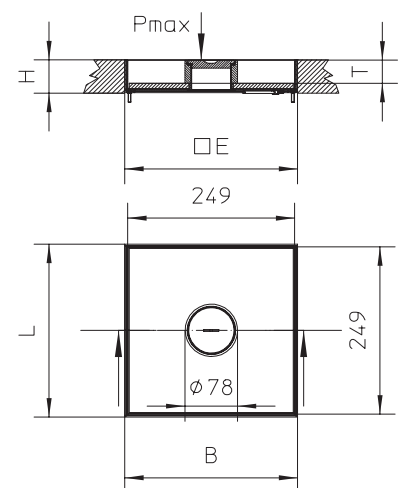

UEKDS V E

Cassette pour charges lourdes - couvercle avec sortie latérale triple, carré



UEBDSM V

Cassette pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale triple, carré



UEKDS 25-V6 E
UEKDS 35-V6 E
UEKDS 45-V6 E

H
mm

H_{min}
mm

B
mm

L
mm

kg

T
mm

P_{max}
kN

E
mm

t
mm

incl. 1 x UGD-V 2
4 x UKS M4x16E

⇒ UNE
UGEAV
UEKDE V

C55
C56

C18
C20
C53



UEBDSM 25-V6-WD
UEBDSM 35-V6-WD
UEBDSM 45-V6-WD

29
39
49

95
105
115

258
258
258

258
258
258

4,70
5,08
5,40

16
26
36

10
10
10

261
261
261

6
6
6

UEBDSM 35-V8-WD
UEBDSM 45-V8-WD

39
49

105
115

258
258

258
258

6,10
6,40

24
34

20
20

261
261




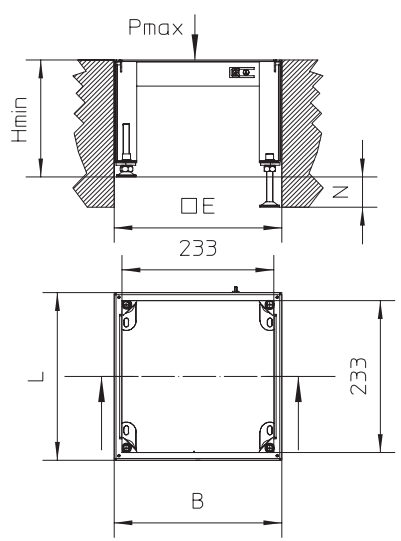
8
8


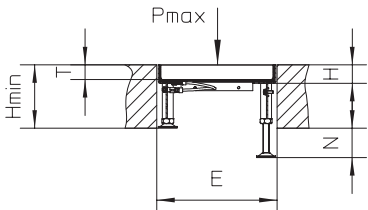


incl. 1 x UGD3-V 2
1 x UETD-R-WD
4 x UKS M4x16E



⇒ UNE
UGEAV
UET
UEBDME V

C55
C54
C56

C18
C20
C54
C53

	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm
UBP V Plaque aveugle triple, carrée									
									
 									
UBP-V 4S	4	65		258	258	2,60			
incl.	4 x UKS M4x16E 1 x UGD3-V 2								
						C56			
						C55			
⇒ UNE						C18			
UEBD 5 V E Couvercle aveugle triple, carré									
									
 									
UEBD 5-V E	8	65		258	258	0,90	6		
incl.	4 x UKS M4x16E 1 x UGD3-V 2								
						C56			
						C55			
⇒ UNE						C18			
UNE Unité de nivellement triple, carrée									
									
									
UNE 260V-30S	65	+ 25	258	258	0,97			20	261
UNE 260V-60S	90	+ 45	258	258	1,00			20	261
UNE 260V-100S	135	+ 45	258	258	1,04			20	261
UNE 260V-155S	155	+ 95	258	258	1,10			10	261
⇒ UGEAV UGE VE									
						C20			
						D25			
									

	H	H _{min}	N	B	L		T	P _{max}	E
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kN	mm
UEBD2 V E									
Cassette de nivellement - couvercle aveugle double, rectangulaire									
									
									
									
UEKD2 V E									
Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale double, rectangulaire									
									
 	UEBD2 15-V E	19	90	45	184	258	2,20	12	1,50 186x261
	UEBD2 25-V E	29	100	45	184	258	2,50	22	1,50 186x261
 UGEAV2							 C20		

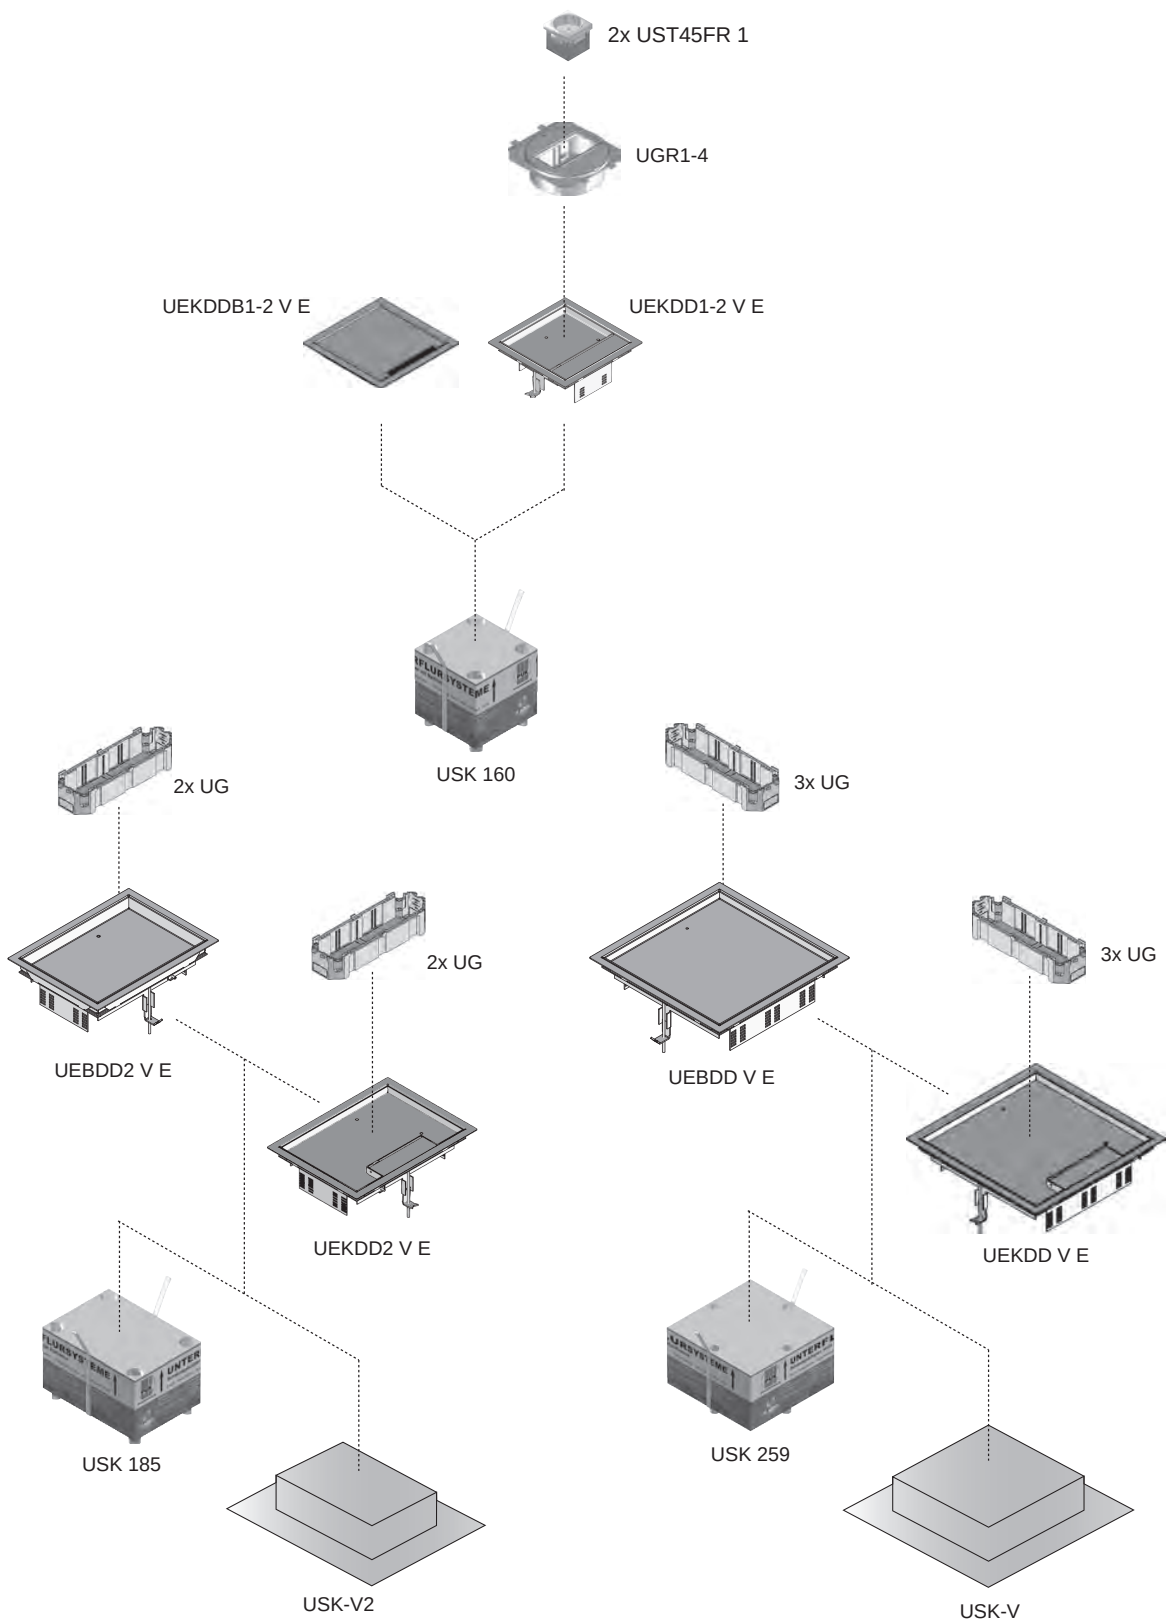
		H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	Rb mm
UGEAV Set de montage triple, carré 	S							
	UGEAV-50S	50	65		186	0,24		30
	UGEAV-80S	80	95		186	0,34		30
UGEAV2 Set de montage double, rectangulaire 	S							
	UGEAV2-50S	55	65		131	0,13		30





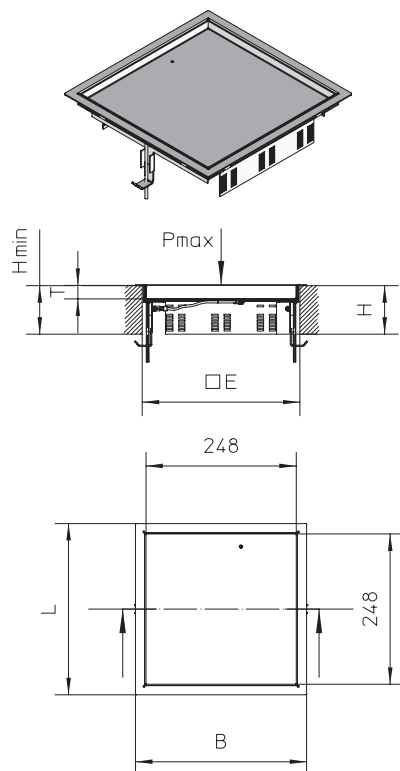
Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîtes de sol en acier inoxydable III
Boîtes de sol quadrangulaires





UEBDD V E

Boîte de sol - couvercle aveugle triple, carré



UEBDD 15-V E

71

90

284

284

2,10

12

1,5

261

UEBDD 25-V E

81

100

284

284

2,30

22

1,5

261

incl. 2 x UDBS 40-80
1 x UGD-V 2



C52

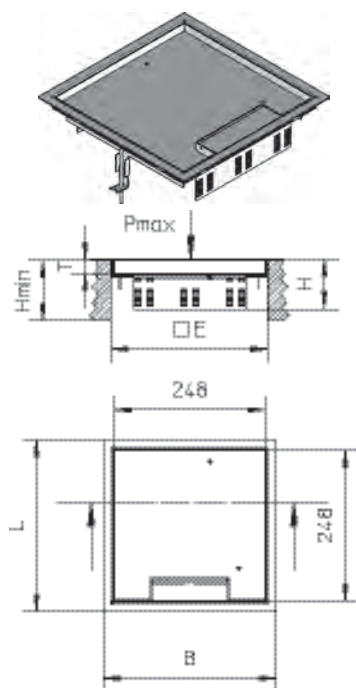
C55

⇒ UG

D7

UEKDD V E

Boîte de sol - couvercle articulé triple, carré



UEKDD 15-V E

71

90

283

283

1,60

12

1,5

261

UEKDD 25-V E

81

100

283

283

2,80

22

1,5

261

incl. 2 x UDBS 40-80
1 x UGD-V 2



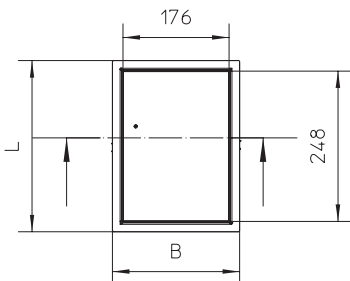

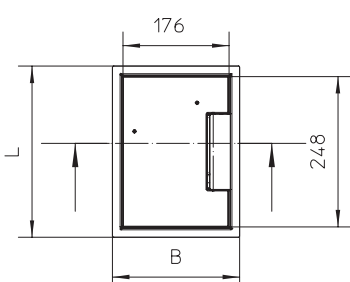


C52

C55

⇒ UG

D7

	H mm	Hmin mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm					
UEBDD2 V E													
Boîte de sol - couvercle aveugle double, rectangulaire													
													
													
													
 													
UEBDD2 15-V E						71	90	211	284	1,71	12	1,5	261x186
UEBDD2 25-V E						81	100	211	284	2,50	22	1,5	261x186
incl. 2 x UDBS 40-80											C52		
1 x UGD2-V 2											C55		
⇒ UG											D7		
UEKDD2 V E													
Boîte de sol - couvercle articulé double, rectangulaire													
													
													
													
incl. 2 x UDBS 40-80											C52		
1 x UGD2-V 2											C55		
⇒ UG											D7		

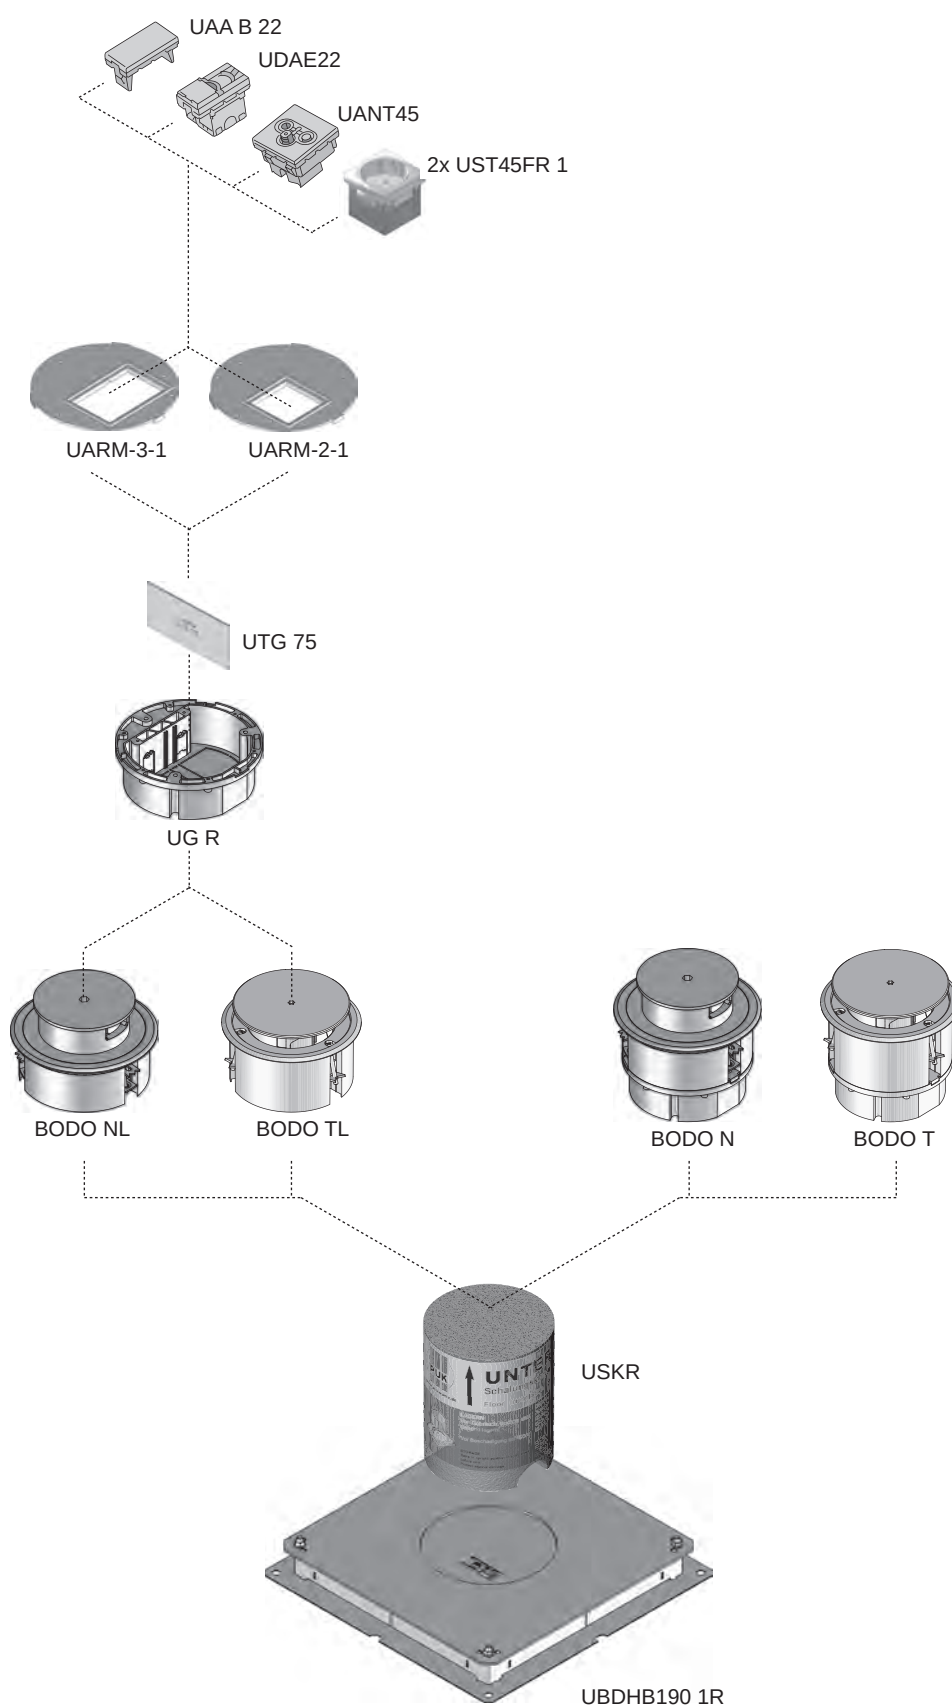
	H mm	Hmin mm	B mm	L mm	kg	T mm	P _{max} kN	E mm
UEKDD1-2 V E								
Boîte de sol - couvercle articulé singulier, carré								
UEKDD1-2 15-V E	71	80	187	187	1,26	12	1,5	165
UEKDD1-2 25-V E	81	90	187	187	1,41	22	1,5	165
incl.	2 x UDBS 40-80				C52			
	1 x UGD1-2-V 2				C55			
	UGR1-4				C39			
UKDDB1-2 V E								
Boîte de tirage carrée, clapet lisse avec brosse								
UKDDB1-2 15-V E			187	187	0,72		1,5	159








Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîte de sol singulière, ronde





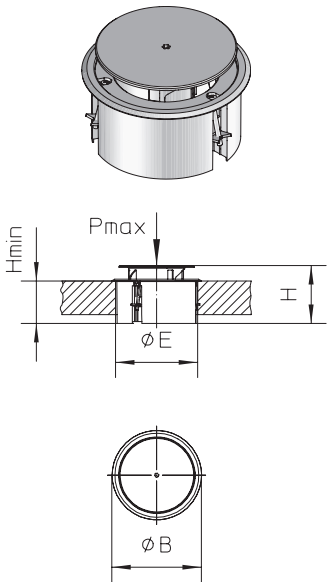
		H mm	H _{min} mm	B mm	 kg	E mm	P _{max} kN
BODO NL Boîte de sol ronde, aluminium, vide   	 						
	BODO NL	83	48	133	0,48	122	15
	incl.						
	1 x UET80-R-WD				C57		
	1 x UETD80-R-WD				C57		
	2 x UGM1-3				C57		
	1 x UWZ-IS 8				C57		
	UGM				C57		
	UET80				C57		
	UETD80				C57		
	UG R				D5		
	UTG 75				D5		
	UARM-3-1				D5		
	UARM-2-1				D5		

Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîte de sol singulière, ronde



BODO TL

Boîte de sol ronde, matière synthétique, vide



BODO TL-S
 BODO TL-G



UWZ TS
 UG R
 UTG 75
 UARM-3-1
 UARM-2-1



C57
 D5
 D5
 D5
 D5

H mm	H _{min} mm	B mm	E mm	C RAL	P _{max} kN
---------	------------------------	---------	---------	----------	------------------------

87	63	133	122	9011	1,5
87	63	133	122	7011	1,5

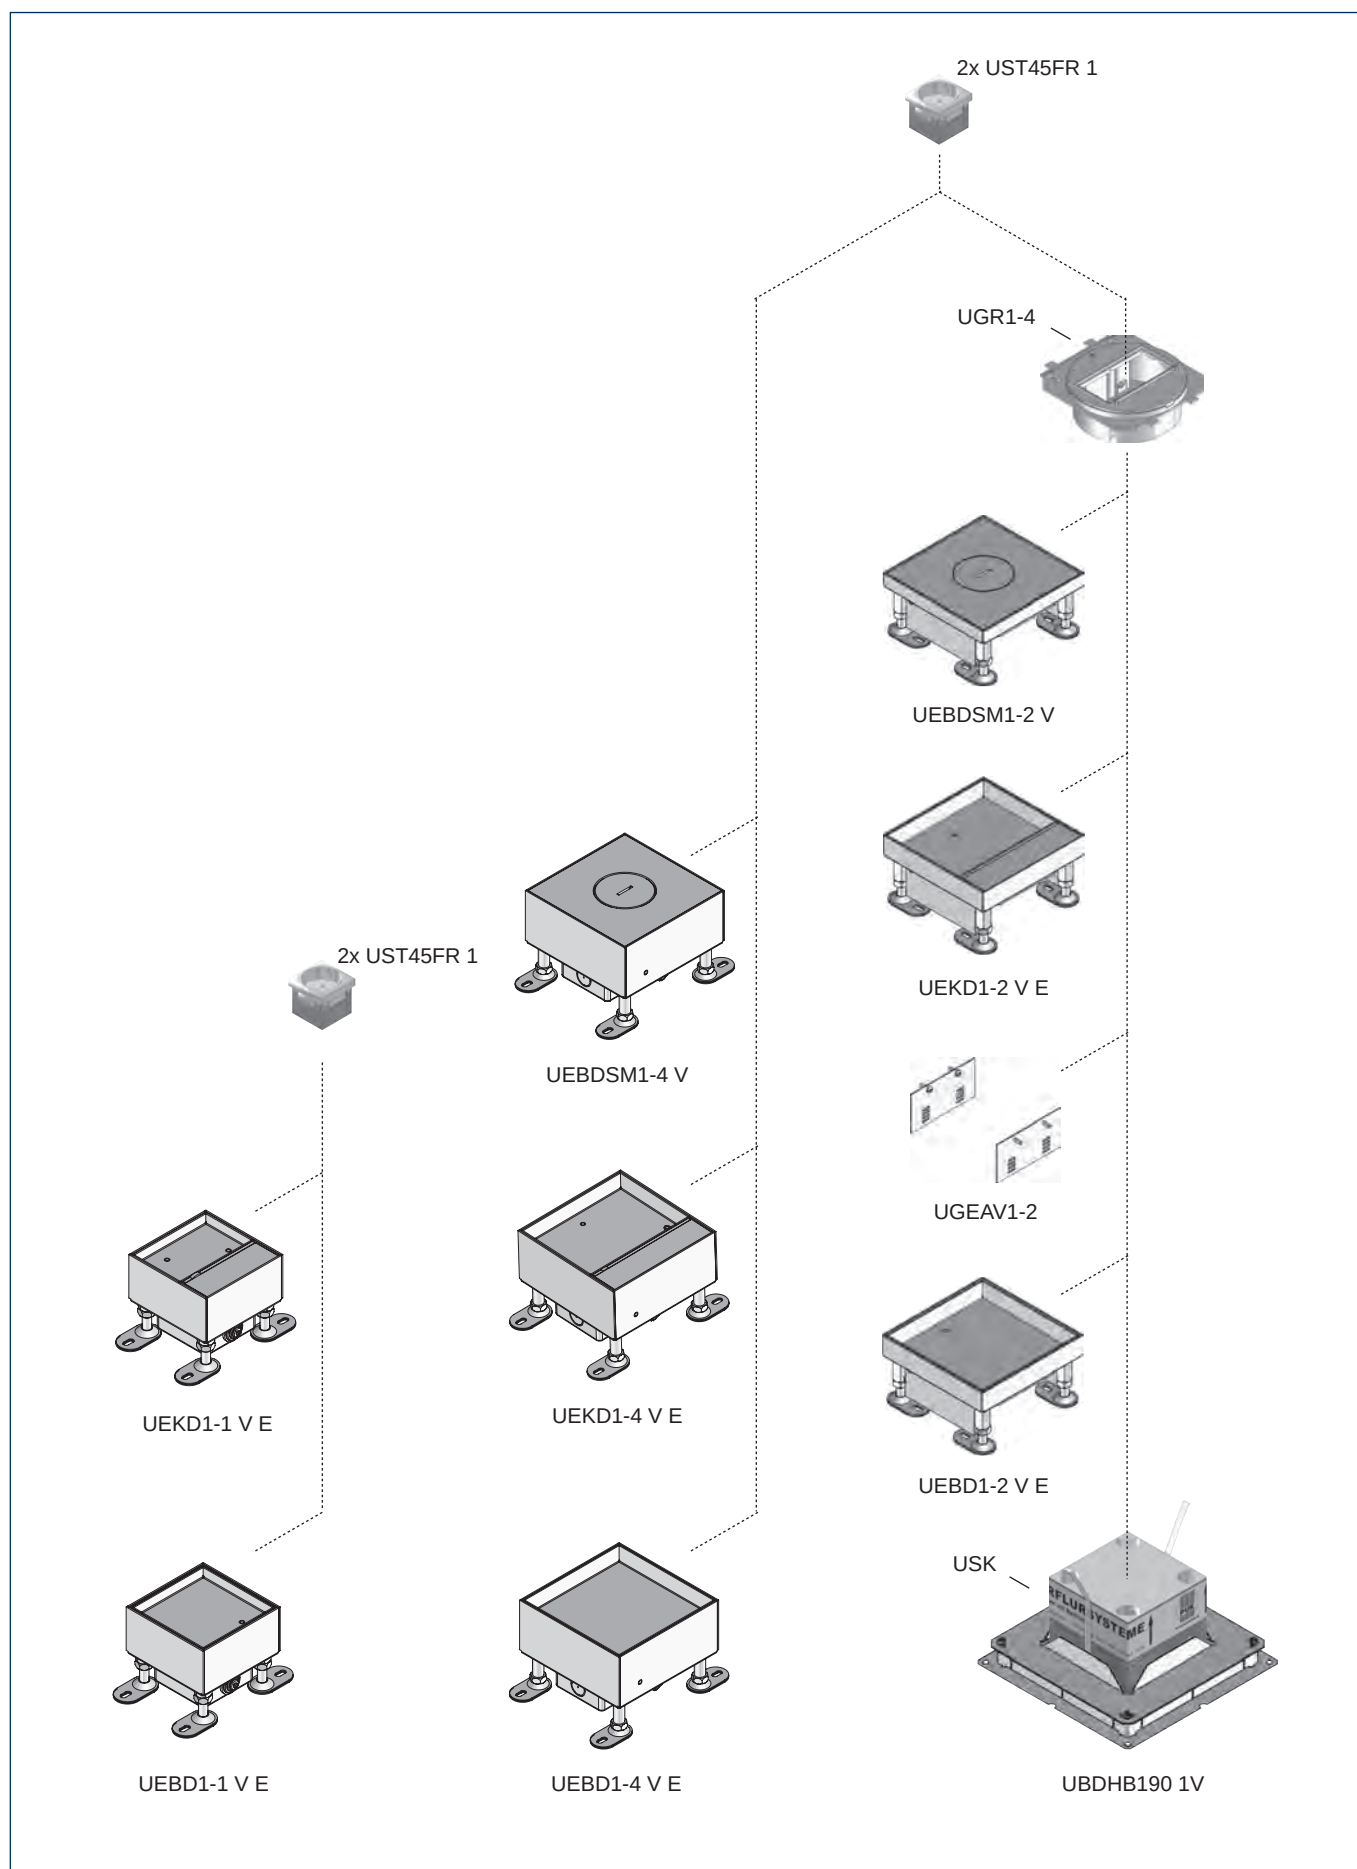
C



















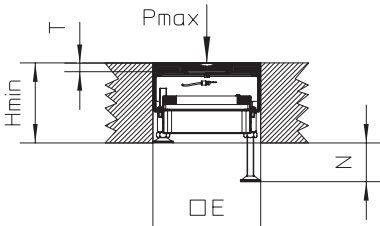

Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Boîte de sol singulière, carrée


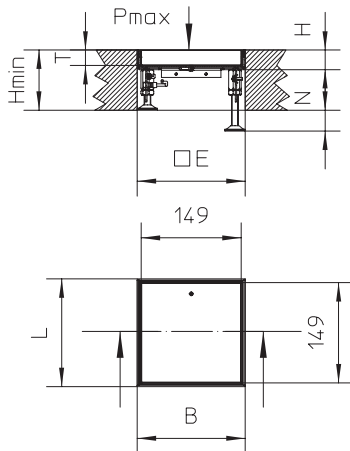

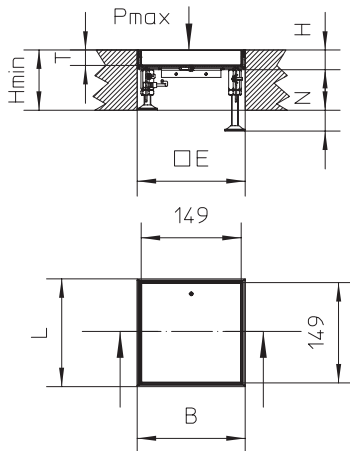









		H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm
UEBD1-1 V E									
Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 1 mécanisme, carré									
									
		UEBD1-1 15-V E		100	+ 20	115	115	2,20	12 2,0 115
		incl. 1 x UGD1-1-V 2		 C58					
		⇒ UST45FR 1 UDAE22		D29 D30					

		H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm
UEBD1-4 V E									
Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 2 mécanismes, carré									
									
									
									
									
									
UEKD1-4 V E									
Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale, 2 mécanismes, carré									
									
									
									
									
									

	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	P _{max} kN	E mm
UEBDSM1-4 V Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale, 2 mécanismes, carré							
							
							
							
AL E G 							
UEBDSM1-4 15-V8-WD	115	+ 60	160	160	4,7	20	160
incl. 1 x UGD1-2-V 2					 C58		
1 x UETD-R-WD					C54		
⇒ UET					C54		
USTFR45 1					D29		
UDAE22					D30		

	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	T mm	P _{max} kN	E mm		
UEBD1-2 V E											
Cassette de nivellement - couvercle aveugle, 2 mécanismes, carré											
 	  	UEBD1-2 15-V E	19	80	+ 20	160	160	1,80	12	2,0	164
		UEBD1-2 25-V E	29	90	+ 20	160	160	1,90	22	2,0	164
							 C58				
	incl.	1 x UGD1-2-V 2									
	⇒	UGEAV1-2									
		UGR1-4									
						C39					
						C39					
UEKD1-2 V E											
Cassette de nivellement - couvercle avec sortie latérale, 2 mécanismes, carré											
 	  	UEKD1-2 15-V E	19	80	+ 20	160	160	1,80	12	2,0	164
		UEKD1-2 25-V E	29	90	+ 20	160	160	2,00	22	2,0	164
							 C58				
	incl.	1 x UGD1-2-V 2									
	⇒	UGEAV1-2									
		UGR1-4									
						C39					
						C39					

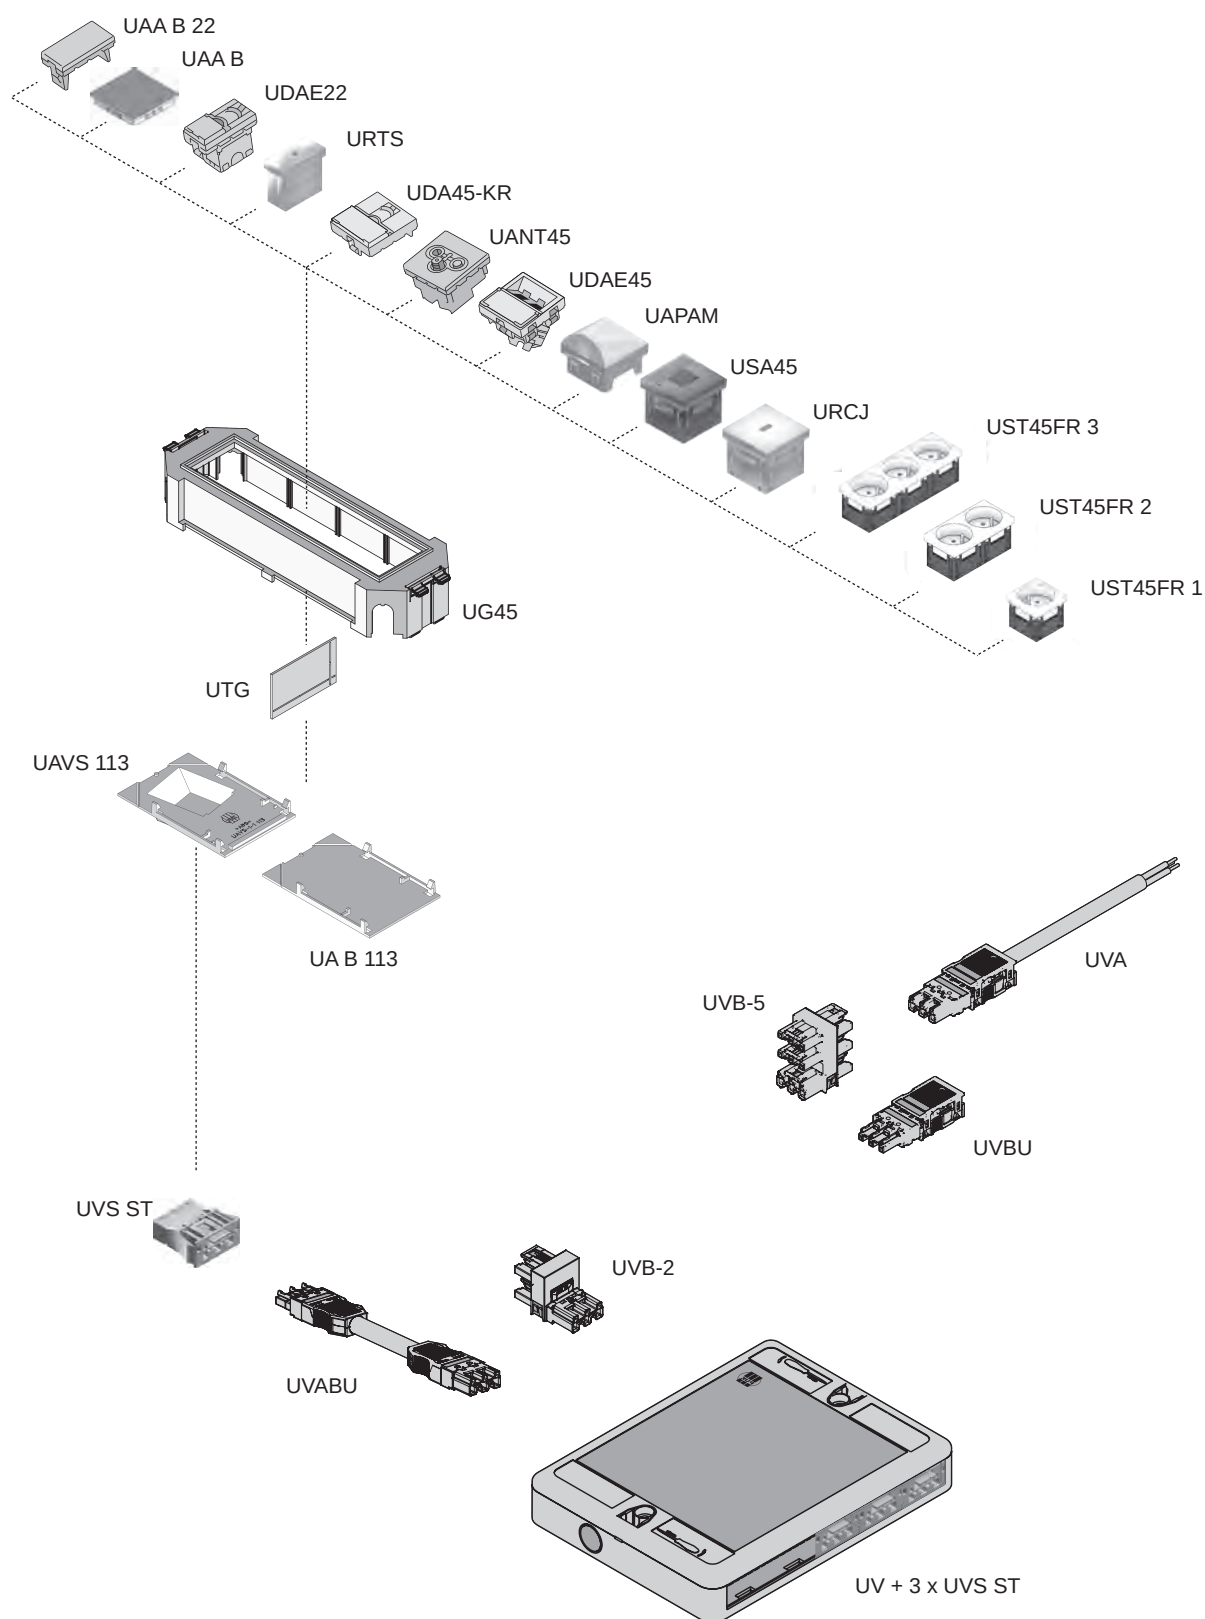
	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	 kg	P _{max} kN	E mm
UEBDSM1-2 V Cassette de nivellement pour charges lourdes - couvercle avec sortie centrale, 2 mécanismes, carré								
  								
AL E G  UEBDSM1-2 15-V8-WD	19	80	+ 20	160	160	3,30	20	164
incl. 1 x UETD-R-WD 1 x UGD1-2-V 2						 C54 C58		
 UET UGEAV1-2 UGR1-4						C54 C39 C39		

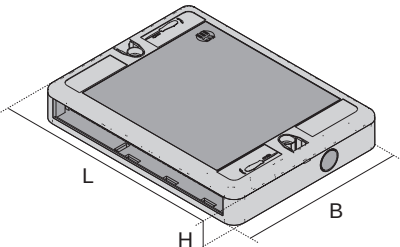




		H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	t mm
UGEAV1-2 Set de montage 2 mécanismes, carré 	S					
	UGEAV1-2 50S	51	98		0,11	
UGR1-4 Boîte d'appareillage ronde prémontée 	S					
	UGR1-4	70	128	125	0,3	2
	⇒ UG R				 D5	








Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Systèmes avec connecteurs rapides

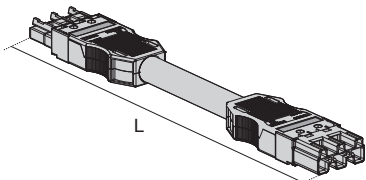
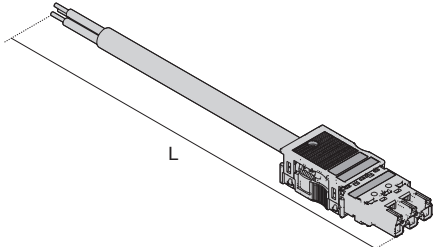




	H mm	B mm	L mm	 kg	
UV Boîte de distribution 	PA UV-S 6K 30 UV-W 6K 30 UV-S1 6K 30 UV-W1 6K 30 UV-S0 6K 30 UV-W0 6K 30	145 145 145 145 145 145	190 190 190 190 190 190	0,40 0,40 0,38 0,38 0,38 0,38	
	⇒	UVB-2 UVBU UVABU		 C42 C42 C46	
UVB-5 Bloc de distribution 	PA UVB-S 5K 48 UVB-W 5K 48	30 30	46 46	0,04 0,04	
UVB-2 Bloc de distribution 	PA UVB-S 2K 33 UVB-W 2K 33	30 30	51 51	0,02 0,02	
UVST Fiche 	PA UVST-S-3PK 15 UVST-W-3PK 15 UVST-S-5PK 17 UVST-W-5PK 17	35 35 55 55	76 76 76 76	0,02 0,02 0,02 0,02	
UVBU Prolongateur 	PA UVBU-S-3PK 15 UVBU-W-3PK 15 UVBU-S-5PK 17 UVBU-W-5PK 17	35 35 55 55	76 76 76 76	0,02 0,02 0,02 0,02	

		H mm	B mm	L mm	 kg
UVS ST Connecteur encastré, Wago 	PA UVS-ST-S1K UVS-ST-W1K	17 17	35 3	37	0,01
UVS BU Prolongateur encastré, Wago 	PA UVS-BU-S1K UVS-BU-W1K	17 17	35 35	37 37	0,01 0,01
UVSWI ST Connecteur encastré, Wieland 	PA UVSWI-ST-S1 UVSWI-ST-W1	17 17	35 35	37 37	0,02 0,02

	prise de courant 16A, câblé à l'intérieure et connecté sur un connecteur		Fiche encliquetable
UG45FRWA-2 Boîte d'appareillage prémontée, Wago 	ABS UG45FRWA-W2 UG45FRWA-R2	2-prises blanches 2-prises rouges	noir blanc  C42 C46
	 UVBU UVABU		
UG45FRWA-4 Boîte d'appareillage prémontée, Wago 	ABS UG45FRWA-W4	4-prises blanches	noir  C42 C46
	 UVBU UVABU		
UG45FRWA-2-2 Boîte d'appareillage prémontée, Wago 	ABS UG45FRWA-W2R2	2-prises blanches + 2-prises rouges	noir / blanc  C42 C46
	 UVBU UVABU		







		KQ mm ²	L mm	C	entrée/sortie
UVABU					
Câble de liaison avec fiche et prolongateur					
	PA PVC				
	UVABU-S-2,5-400	2,5	4000	noir	3polig
	UVABU-S-2,5-600	2,5	6000	noir	3polig
	UVABU-S-2,5-800	2,5	8000	noir	3polig
	UVABU-W-2,5-400	2,5	4000	blanc	3polig
	UVABU-W-2,5-600	2,5	6000	blanc	3polig
	UVABU-W-2,5-800	2,5	8000	blanc	3polig
UVA					
Câble de connexion avec fiche et embout ouvert					
	PA PVC				
	UVA-S-1,5-100	1,5	1000	noir	3polig
	UVA-W-1,5-100	1,5	1000	blanc	3polig
	UVA-S-2,5-100	2,5	1000	noir	3polig
	UVA-W-2,5-100	2,5	1000	blanc	3polig
⇒ UVBU					 C42










Boîtes de sol pour un système de gaines de sol noyées et pour un sol réhaussé
Accessoires boîtes de sol










		H mm	B mm	L mm	 kg	t mm
UEKD3 R 5K Remplissage pour couvercle articulé rond 	PVC UEKD3-R 5K ⇒ UEKD3 R  C6		224	290	0,13	5
UEKD3 V 5K Remplissage pour couvercle articulé carré 	PVC UEKD3-V 5K ⇒ UEKD3 V  C8		210	243	0,11	5
UEKD R Remplissage pour couvercle articulé rond 	KT UEKD2-R 3 UEKD3-R 3		174 224	242 290	0,11 0,12	3 3
UEKD V Remplissage pour couvercle articulé quadrangulaire 	KT UEKD2-V 3 UEKD3-V 3		210 210	169 243	0,10 0,12	3 3
UEBD R Remplissage pour couvercle aveugle rond 	KT UEBD2-R 3 UEBD3-R 3		248 297	266 277	0,11 0,13	3 3
UEBD V Remplissage pour couvercle aveugle quadrangulaire 	KT UEBD2-V 3 UEBD3-V 3		176 245	247 250	0,10 0,12	3 3







		H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	Rb mm
USK R Coffrage rond 	PP USK-R USK-R3 ⇒ UEKD2 R UEKD3 R	52 52		262 308		0,18 0,21  C6 C6	
USK V Coffrage carré 	PP USK-V2 USK-V ⇒ UEKD2 V UEKD3 V	52 52		266 266	186 266	0,17 0,19  C8 C8	
UGEARL Prolongation du set de montage triple 	S UGEARL 50S	78,4	131	191,5		0,40	50
UEKB Positionneur de câble 	PA UEKB-G UEKB-S					0,01 0,01	7011 9011
UEKA Volet sortie de câble 	PA UEKA-G UEKA-S					0,01 0,01	7011 9011
UEKH Levier 	PA UEKH-G UEKH-S					0,01 0,01	7011 9011




		 kg	C RAL	k mm
UDKS R 4 Griffes pour couvercle articulé rond 	S UDKS-R 4 ⇒ UEKD2 R	0,04  C6	30-50	4
UDKS R 6 Griffes pour couvercle articulé rond 	S UDKS-R 6 ⇒ UEKD3 R	0,05  C6	30-50	6
UDKS V 4 Griffes pour couvercle articulé quadrangulaire 	S UDKS-V 4 ⇒ UEKD2 V UEKD3 V	0,04  C8 C8	30-45	4
UDBS R 4 Griffes pour couvercle aveugle rond 	S UDBS-R 4 ⇒ UEBD2 R	0,04  C5	25 - 50	4
UDBS R 6 Griffes pour couvercle aveugle rond 	S UDBS-R 6 ⇒ UEBD3 R	0,05  C5	25 - 50	6
UDBS V 4 Griffes pour couvercle aveugle quadrangulaire 	S UDBS-V 4 ⇒ UEBD2 V UEBD3 V	0,04  C7 C7	25 - 50	4
UDKSEB Griffe couvercle de montage gaine de sol ouverte 	S UDKSEB ⇒ UEBKDA R UEBKDA V	0,01  A5 A5	3 - 35	1





		L mm	 kg	k mm	
UDBS 40-80 Griffe prolongée pour couvercle aveugle 	S UDBS 40-80 ⇒ UEBD2 R UEBD3 R UEBD2 V UEBD3 V	100	0,02  C5 C5 C7 C7	40 - 95	1
UDKS 40-80 Griffe prolongée pour couvercle articulé 	S UDKS 40-80 ⇒ UEKD2 R UEKD3 R UEKD2 V UEKD3 V	80	0,02  C6 C6 C8 C8	40 - 85	1



		H mm	B mm	L mm	 kg	D mm	t mm
UEBDE R Remplissage pour couvercle aveugle triple, rond 	PVC UEBDE3-R 6  UEBD R E UEBDS R E				0,50  C11 C12	297	6
UEKDE R Remplissage pour couvercle avec sortie latérale triple, rond 	PVC UEKDE3-R 6  UEKD R E UEKDS R E				0,50  C11 C13	297	6
UEBDME R Remplissage pour couvercle avec sortie centrale triple, rond 	PVC UEBDME3-R 6  UEBDM R UEBDSM R				0,50  C12 C13	297	6
UEBDE V Opvulling voor blinddeksel met triple, vierkant 	PVC UEBDE3-V 6  UEBD V E UEBDS V E		245	245	0,50  C15 C16		6
UEKDE V Remplissage pour couvercle avec sortie latérale triple, carré 	PVC UEKDE3-V 6  UEKD V E UEKDS V E		245	245	0,50  C15 C17		6
UEBDME V Remplissage pour couvercle avec sortie centrale triple, carré 	PVC UEBDME3-V 6  UEKD V E UEKDS V E		245	245	0,50  C15 C17		6

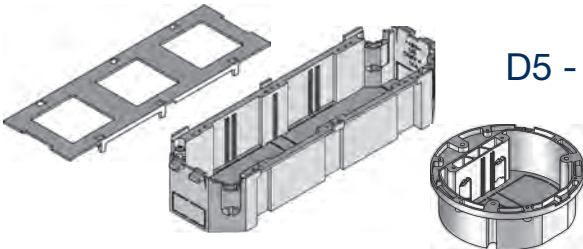



		H mm	B mm	L mm	 kg
UET Cylindre pour sortie centrale 	  UET-R-WD	45	70		0,12
	  UET-R-WD E	45	70		0,36
	⇒ UETD				 C54
UETD Couvercle pour cylindre 	 UETD-R-WD				0,10
	 UETD-R-WD E				0,28
	⇒ UET				 C54
UVA GB Câble de terre 	 UVA-GB-2.5-15 UVA-GB-2.5-30				0,01 0,01
UVA GB1 Câble de terre 	 UVA-GB1-2.5-15 UVA-GB1-4.0-15				0,01 0,02

		H mm	B mm	L mm	 kg	t mm	D mm
UGDB15 Joint en caoutchouc pour couvercle, rond 	G UGDB15-R300 1.8  UEBD R E UEBDM R UEBDS R E UEBDSM R	15		1000	0,02 	1,8	
UGD R Joint en caoutchouc pour cassette, rond 	G UGD-R 10-2  UEBD R E UEBDM R UEBDS R E UEBDSM R		10		0,02 	2,0	297
UGD2 V Joint en caoutchouc, rectangulaire 	G UGD2-V 2  UEKDD2 V E		179	252	0,02 	2,0	
UGD V Joint en caoutchouc, carré 	G UGD-V 2  UEKD V E UEKDS V E UEKDD V E UEBDD V E		252	252	0,02 	2,0	
UGD3 V Joint en caoutchouc, carré 	G UGD3-V 2  UEBD V E UEBDS V E UEBDM V UEBDSM V		253	253	0,02 	2,5	
UGD20 Ruban en caoutchouc 	G UGD 20-2  UBKPR		20	10000	0,02 	2,0	

		H mm	B mm	L mm	 kg	Ø mm
USH B Ventouse						
	G S					
	USH				0,50	
	USH 30				2,40	
UKS Vis Phillips						
	S					
	UKS M4x50			50	0,01	4
	UKS M4x60			60	0,01	4
	UKS M4x100			100	0,01	4
	UKS M8x150			150	0,05	8
	UKS M10x50			50	0,04	10
	UKS M10x80			80	0,05	10
	UKS M10x150			150	0,05	10
	E					
	UKS M4x10E			10	0,01	4
	UKS M4x16E			16	0,01	4
UGEAR ELS Languette de terre pour boîte de sol ronde avec couvercle aveugle						
	S					
	UGEAR-ELS				0,02	
	⇒ UEBD R E				 C11	
	UEBDS R E				C12	
UBDSLF Pied de nivellement						
	S					
	UBDSLF 60			60	0,07	
	UBDSLF 80			80	0,07	
	UBDSLF 150			150	0,09	
UGM SLF Insonorisation pour pied de nivellement						
	S					
	UGM-SLF				0,01	

		H mm	B mm	L mm	 kg	D mm
UET80 Cylindre pour Bodo 	AL  UET80-R-WD 34,5 112 0,13  C57 ⇒ UETD80					
UETD80 Couvreclerc pour cylindre Bodo 	AL UETD80-R-WD 92 0,10  C54 ⇒ UET80					
UWZ IS Clé Inbus 	E UWZ-IS 8 0,06					
UWZ TS Clé Torx 	E UWZ-TS 40 0,06					
USK R122 Coffrage pour Bodo 	PP USK-R122 150 180 180 0,81 122					
UGM Joint pour Bodo 	G UGM1-3 23 44 0,01					

		H mm	B mm	L mm	 kg	t mm
UGD1-1 V Joint en caoutchouc, carré 	G					
	UGD1-1-V 2		110	110	0,01	2,0
	⇒ UEBD1-1 V E				 C34	
	UEKD1-1 V E				C34	
UGD1-2 V Joint en caoutchouc, carré 	G					
	UGD1-2-V 2		155	155	0,01	2,0
	⇒ UEKDD1-2 V E				 C26	
	UEBD1-4 V E, UEKD1-4 V E				C35	
	UEBDSM1-4 V				C36	
	UEBD1-2 V E, UEKD1-2 V E				C37	
	UEBDSM1-2 V				C38	

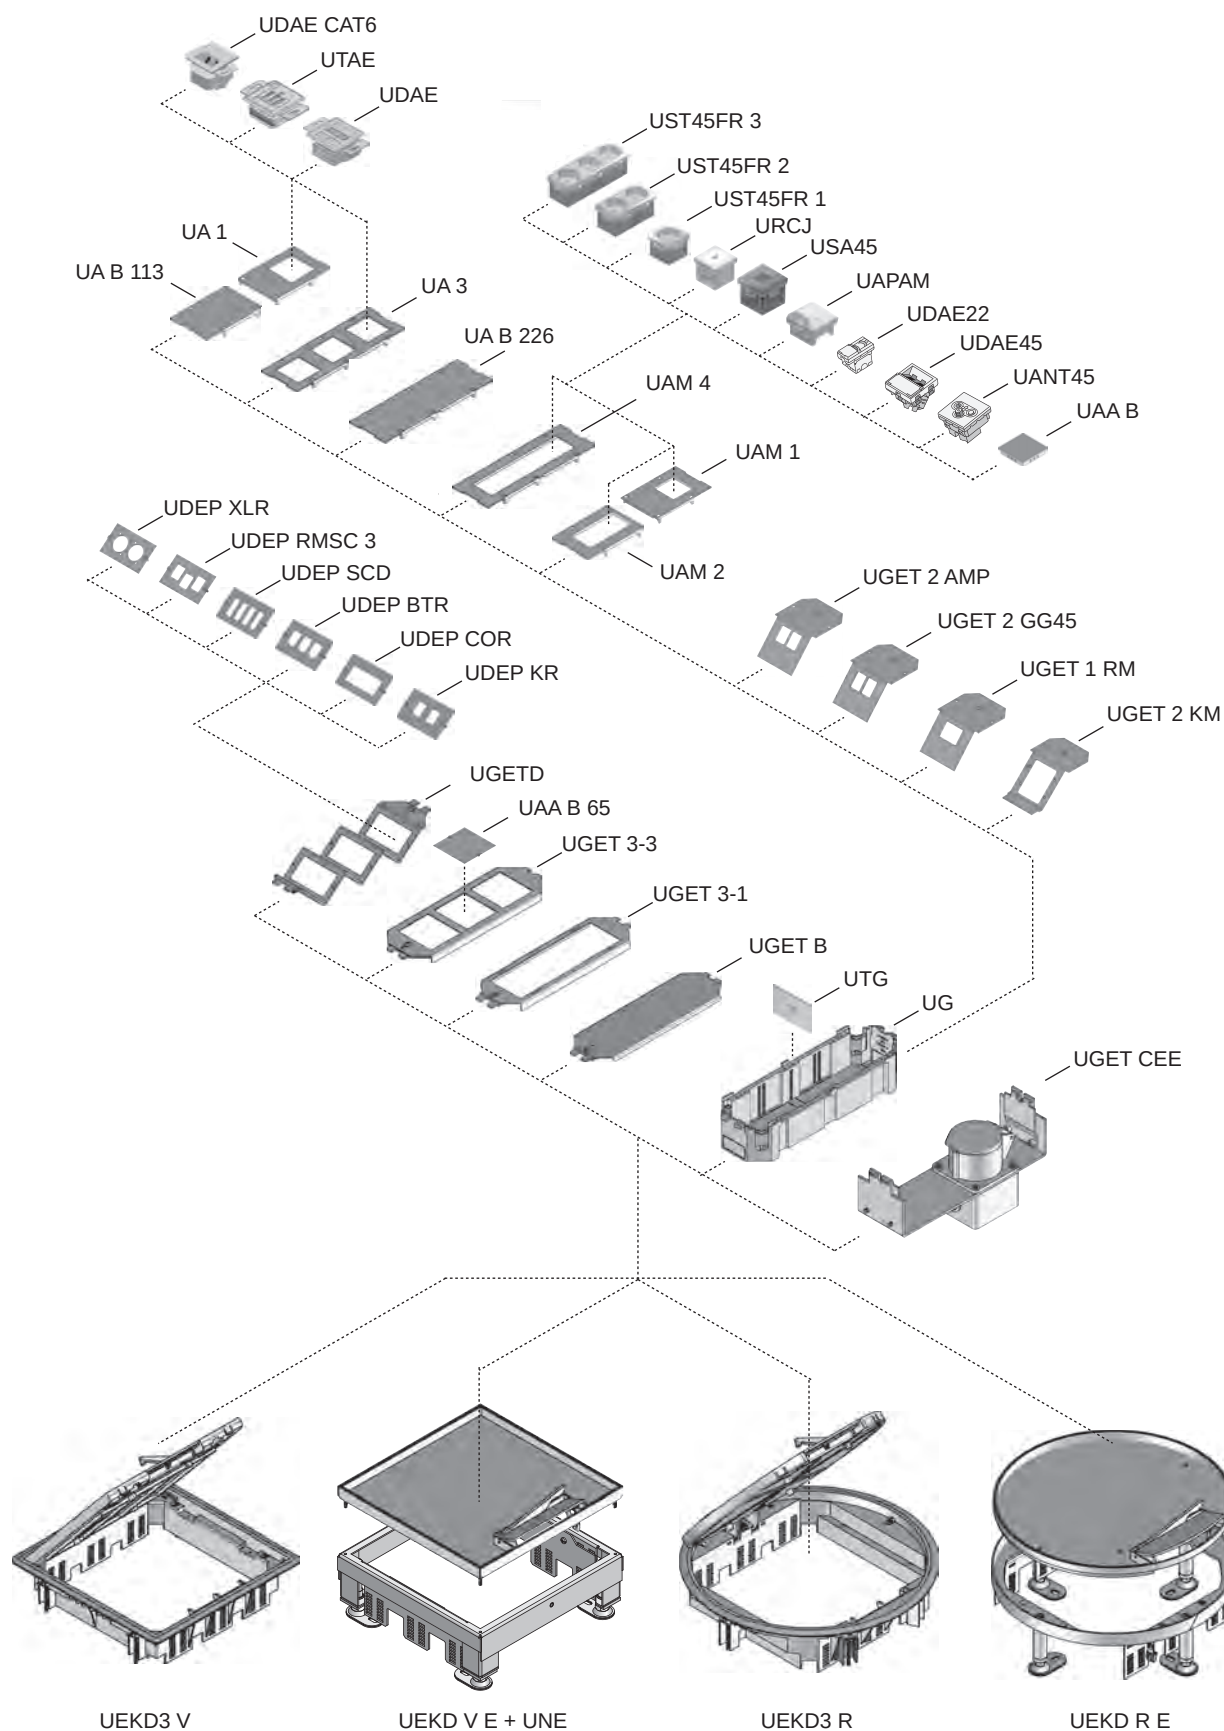
Boîte d'appareillage et plaques de recouvrement		D5 - D12
Support d'appareillage et platines		D15 - D19
Support d'appareillage		D21
Cadre d'appareillage		D24 - D26
Mécanismes 45x45 mm		D29 - D31
Mécanismes avec équerres de support		D33
Accessoires		D35 - D36



Boîte d'appareillage, mécanismes

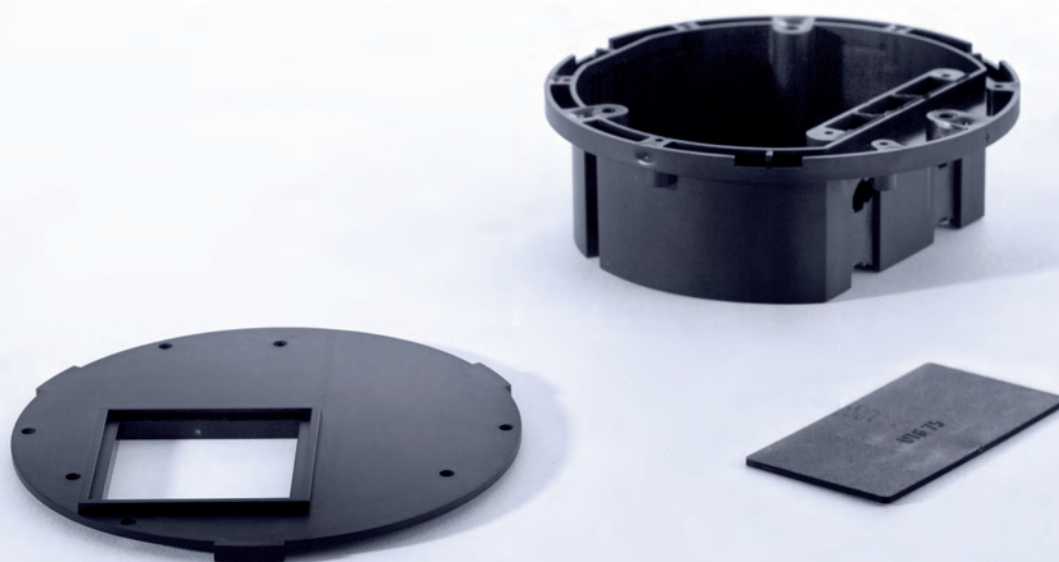
Index

Article	Description	Page	Article	Description	Page
BLS	Vis métallique	D35	UGEE 2	Platine pour cadre d'appareillage, technique de connexion	D26
BSS	Vis métallique à tête fraisée	D35	UGET 1 RM	Plaque de recouvrement pour technique de data	D11
UA 1	Plaque de recouvrement pour 1xUDAE	D7	UGET 1 UST45	Plaque de recouvrement pour technique de connexion	D9
UA 3	Plaque de recouvrement pour 3xUDAE	D7	UGET 1-5PCOM	Plaque de recouvrement pour technique de connexion	D12
UA B 113	Plaque de recouvrement aveugle	D8	UGET 1-5PK	Plaque de recouvrement pour technique de connexion	D12
UA B 226	Plaque de recouvrement aveugle	D8	UGET 2 AMP	Plaque de recouvrement pour technique de data	D10
UAA B	Obturbateur	D8	UGET 2 AMPSL	Plaque de recouvrement pour technique de data	D10
UAA B 22	Obturbateur	D8	UGET 2 BTR	Plaque de recouvrement pour technique de data	D10
UAA B 65	Obturbateur	D21	UGET 2 COR	Plaque de recouvrement pour technique de data	D10
UALS 113	Plaque de recouvrement pour disjoncteur 2P	D8	UGET 2 GG45	Plaque de recouvrement pour technique de data	D11
UAM 1	Plaque de recouvrement pour 1xUST45	D8	UGET 2 KM	Plaque de recouvrement pour technique audio et vidéo	D9
UAM 2	Plaque de recouvrement pour 2xUST45	D8	UGET 2 KR	Plaque de recouvrement pour technique de data	D11
UAM 4	Plaque de recouvrement pour 4xUST45	D7	UGET 2 LCDM	Plaque de recouvrement pour technique lumière	D9
UANT45	TV/radio/satellite 45x45	D30	UGET 2 RMSC	Plaque de recouvrement pour technique de data	D11
UAPAM	Sortie de câbles 45x45	D30	UGET 2 XLR	Plaque de recouvrement pour technique audio et vidéo	D9
UARM-2-1	Plaque de recouvrement pour 2 x 45x22,5 mm	D5	UGET 2-3PK	Plaque de recouvrement pour technique de connexion	D12
UARM-3-1	Plaque de recouvrement pour 3 x 45x22,5 mm	D5	UGET 3 SCD	Plaque de recouvrement pour technique lumière	D9
UAVS 113	Plaque de recouvrement pour connecteur rapide	D8	UGET 3 SCS	Plaque de recouvrement pour technique lumière	D9
UBS	Bande de marquage	D35	UGET 3-1	Support d'appareillage pour 3x AMP/ACO	D21
UDA45-KR	Plaque de montage 45x45 pour 1 RJ45	D30	UGET 3-3	Support pour mécanismes avec équerres de support	D21
UDA45-SYS	Plaque de montage 45x45 pour 2 RJ45	D31	UGET B	Support aveugle	D21
UDAE	Mécanisme pour technique de data	D33	UGET CEE	Support d'appareillage avec prise CEE	D21
UDAE CAT6	Mécanisme pour technique de data	D33	UGETD	Support pour 3 platines	D15
UDAE22	Mécanisme data Cat6 8 45x22,5	D30	UGETD KM	Support d'appareillage pour technique audio et vidéo	D21
UDAE45	Mécanisme data Cat6U 8/8 45x45	D30	UGETD UZ	Serre-câbles	D15
UDAEUM	Connecteur data	D33	UGZ	Serre-câbles	D35
UDEP 3PK	Platine pour technique de connexion	D19	UGZ R	Serre-câbles	D35
UDEP 5PCOM	Platine pour technique de connexion	D19	URCJ	Récepteur RF 45x45	D31
UDEP 5PK	Platine pour technique de connexion	D19	URTS	Émetteur RF 45x22,5	D31
UDEP AMP	Platine pour technique de data	D17	USA45	Disjoncteur 45X45	D30
UDEP AMP SL	Platine pour technique de data	D17	USSM	Parasurtenseur type 3	D31
UDEP B	Platine aveugle	D18	UST45FR 1	Prise de courant, simple	D29
UDEP BTR	Platine pour technique de data	D17	UST45FR 2	Prise de courant, double	D29
UDEP COR	Platine pour technique de data	D17	UST45FR 3	Prise de courant, triple	D29
UDEP DSUB9 1	Platine pour technique de connexion	D16	UTAE	Mécanisme pour téléphonie	D33
UDEP GG 45	Platine pour technique de data	D17	UTG	Cloison de séparation	D7
UDEP KEL	Platine pour technique de data	D18	UTG 75	Cloison de séparation	D5
UDEP KM	Platine pour technique audio et vidéo	D16	UWZ UG	Outil pour boîte d'appareillage	D35
UDEP KR	Platine pour technique de data	D18	UWZ Z	Tenaille	D35
UDEP LEX 2	Platine pour technique de data	D17			
UDEP RM	Platine pour technique de data	D18			
UDEP RMSC 2	Platine pour technique de data	D18			
UDEP RMSC 3	Platine pour technique de data	D18			
UDEP SCD	Platine voor lichtsignaaltechniek	D16			
UDEP SCS	Platine voor lichtsignaaltechniek	D16			
UDEP SYS	Platine pour technique de data	D18			
UDEP XLR	Platine pour technique audio et vidéo	D16			
UG	Boîte d'appareillage, rectangulaire	D7			
UG R	Boîte d'appareillage, ronde	D5			
UG45	Boîte d'appareillage ouverte, rectangulaire	D7			
UGE RE	Cadre d'appareillage pour cassette de nivellement ronde	D25			
UGE RK	Cadre d'appareillage pour boîte de sol ronde en matière synthétique	D24			
UGE VE	Cadre d'appareillage pour unité de nivellement carrée	D25			
UGE VK	Cadre d'appareillage pour boîte de sol carrée en matière synthétique	D24			
UGE VRE	Plaque de protection pour cadre d'appareillage/boîte de sol INOX	D26			
UGE VRK	Plaque de protection pour cadre d'appareillage/boîte de sol en matière synthétique	D26			
UGEA D	Adaptateur pour boîte d'appareillage	D36			









Boîte d'appareillage, mécanismes
Boîte d'appareillage, et plaques de recouvrement



Boîte d'appareillage, ronde et plaques de recouvrement



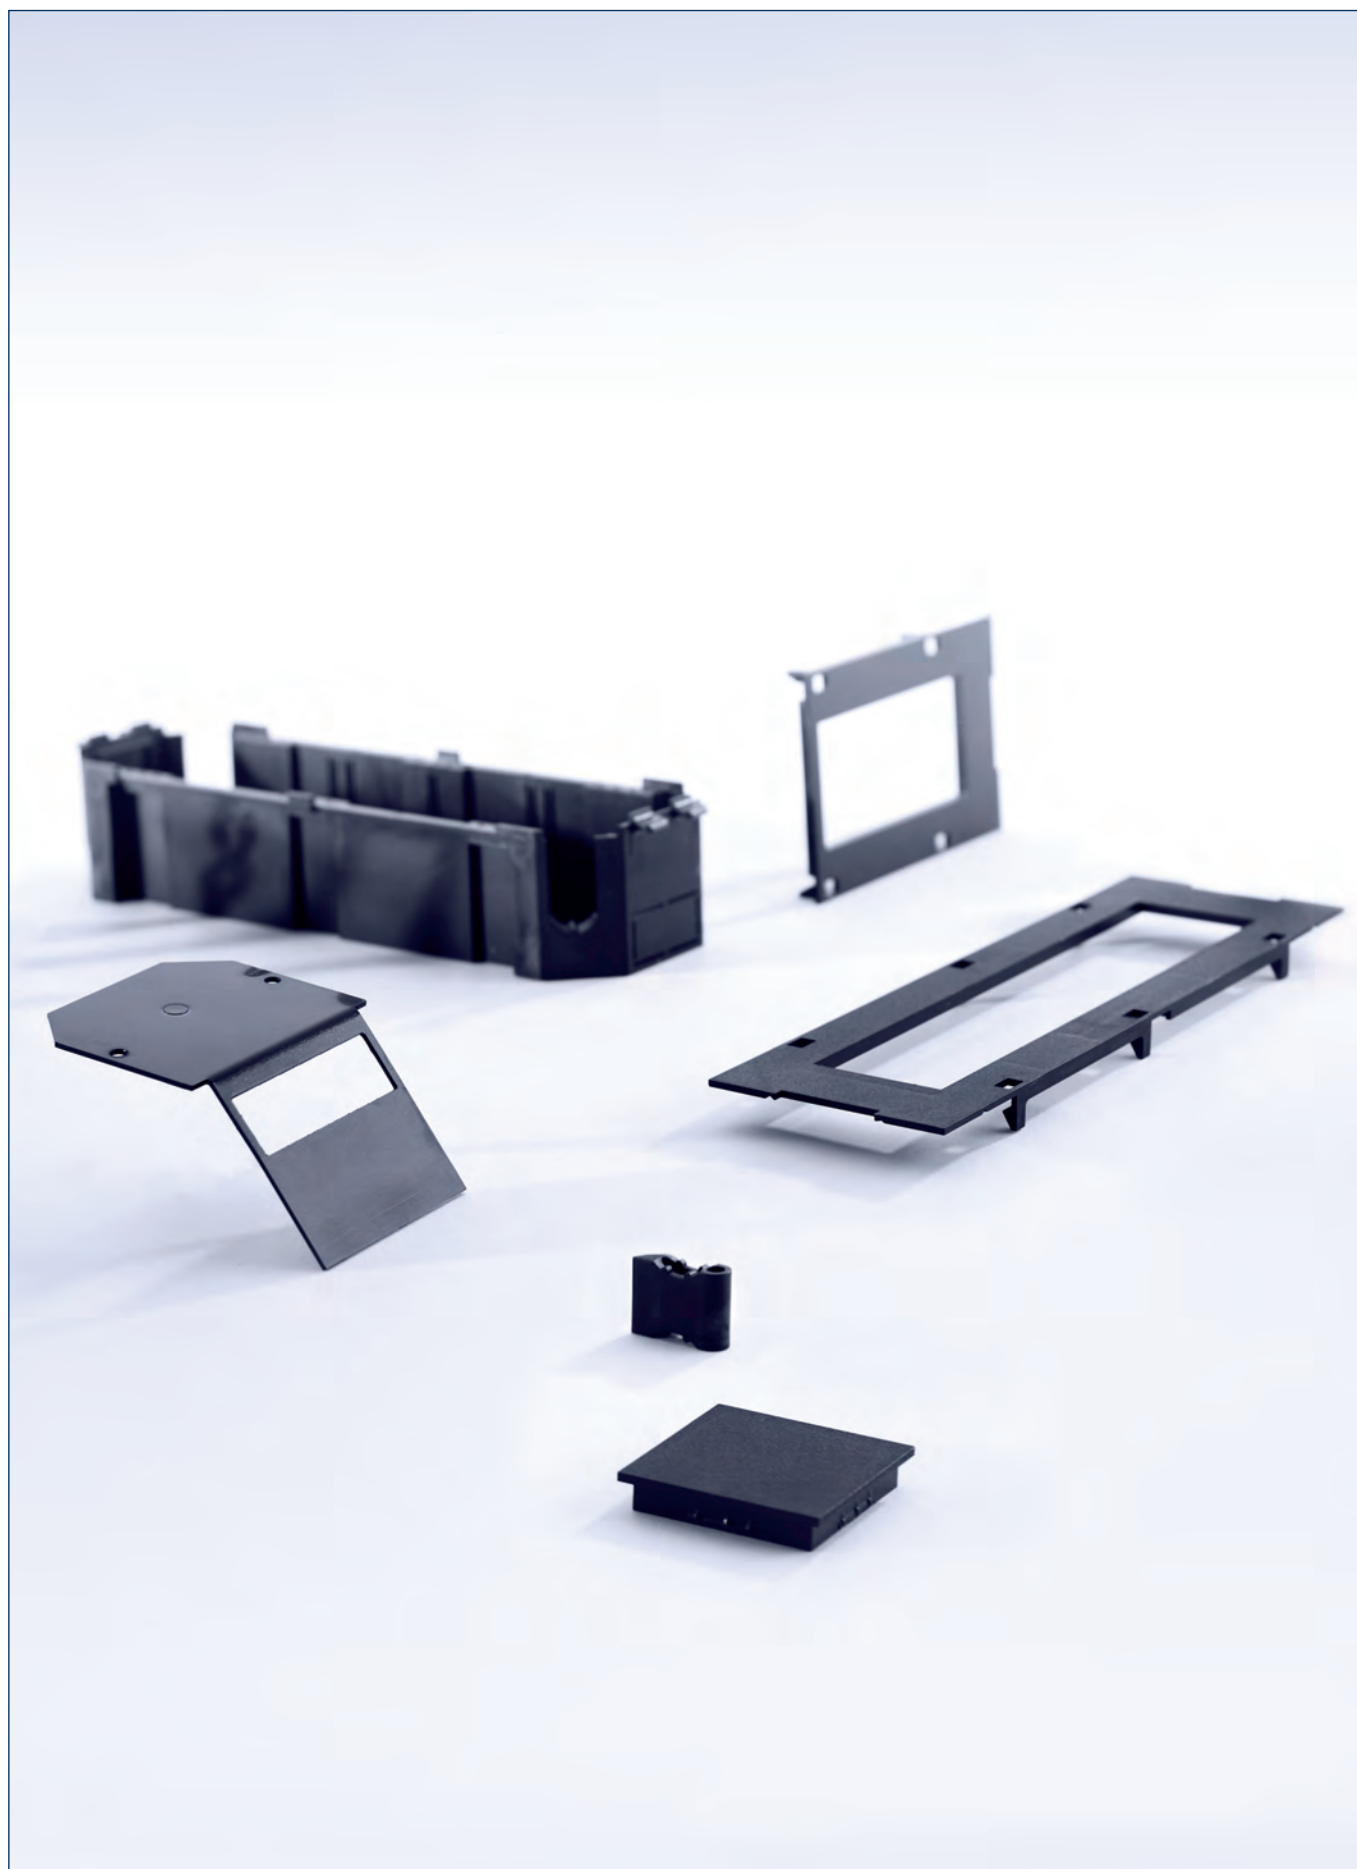
		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UG R Boîte d'appareillage, ronde 	ABS UG-R 39 118 0,05 incl. 2 x UGZ-R 2 x BLS 2.9x32 ⇒ UTG 75 D35 D35 D5							9011
UTG 75 Cloison de séparation 	ABS UTG 75 36 75 0,01							9011
UARM-2-1 Plaque de recouvrement pour 2 x 45x22,5 mm 	ABS UARM-2-1 118 114 0,02 ⇒ UA B 22 UST45FR 1 UDAE22 D8 D29 D30					40,5	40,5	9011
UARM-3-1 Plaque de recouvrement pour 3 x 45x22,5 mm 	ABS UARM-3-1 118 114 0,02 ⇒ UA B 22 USTFR45 1 UDAE22 D8 D29 D30					40,5	63	9011





Boîte d'appareillage, mécanismes

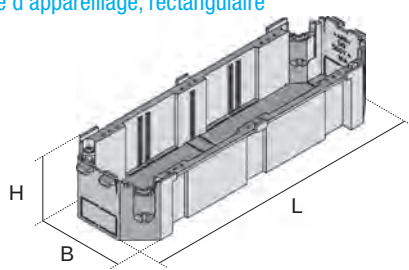
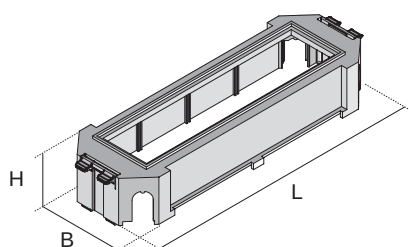




Boîte d'appareillage, quadrangulaire et plaques de recouvrement











Boîte d'appareillage, mécanismes

Boîte d'appareillage, quadrangulaire et plaques de recouvrement



		H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	E mm	C RAL
UG Boîte d'appareillage, rectangulaire								
	ABS UG	46		74	226	0,09		9011
	incl. 4 x UGZ 4 x BLS 2.9x32					 D35 D35		
	⇒ UTG					D7		
UG45 Boîte d'appareillage ouverte, rectangulaire								
	ABS UG45-4	43	81	74	225	0,08		9011
	incl. 4 x UGZ					 D35		
	⇒ UTG					D7		
UTG Cloison de séparation								
	ABS UTG	36			59	0,01		9011
UA 3 Plaque de recouvrement pour 3xUDAE								
	ABS UA-3-1 226			74	226	0,03	48	9011
	⇒ UAA B					 D8		
UA 1 Plaque de recouvrement pour 1xUDAE								
	ABS UA-1-1 113			74	113	0,02	48	9011
	⇒ UAA B					 D8		
UAM 4 Plaque de recouvrement pour 4xUST45								
	ABS UAM-4-1 226			74	226	0,03	41	9011
	⇒ UAA B					 D8		









		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UAM 2 Plaque de recouvrement pour 2xUST45 	ABS UAM-2-1 113 ⇒ UAA B		74	113	0,02 	41		9011
UAM 1 Plaque de recouvrement pour 1xUST45 	ABS UAM-1-1 113 ⇒ UAA B		74	113	0,02 	41		9011
UA B 226 Plaque de recouvrement aveugle 	ABS UA-B 226		74	226	0,03			9011
UA B 113 Plaque de recouvrement aveugle 	ABS UA-B 113		74	113	0,02			9011
UAA B 22 Obturateur 	PC UAA-B 22		45,0	22,5	0,01			9003
UAA B Obturateur 	ABS UAA-B 45 UAA-B 50		45,0 52,5		0,01 0,01	40,5 48,0		9011 9011
UALS 113 Plaque de recouvrement pour disjoncteur 2P 	ABS UALS-2-1 113		74	113	0,02	45,5	36	9011
UAVS 113 Plaque de recouvrement pour connecteur rapide 	ABS UAVS-1-1 113	18	74	113	0,03	33	16	9011





Boîte d'appareillage, mécanismes





Plaque de recouvrement pour technique lumière, technique de connexion 45x45 mm, technique audio et vidéo






		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGET 3 SCD Plaque de recouvrement pour technique lumière 	S UGET-3-SCD 113 42 69 95 0,07  D7 ⇒ UG					26,40	9,80	9005
UGET 3 SCS Plaque de recouvrement pour technique lumière 	S UGET-3-SCS 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					13,50	9,60	9005
UGET 2 LCDM Plaque de recouvrement pour technique lumière 	S UGET-2-LCDM 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					13,30	13,30	9005
UGET 2 KM Plaque de recouvrement pour technique audio et vidéo 	S UGET-2-KM 113 43 69 107 0,09  D7 ⇒ UG					48,00	38,00	9005
UGET 1 UST45 Plaque de recouvrement pour technique de connexion 	S UGET-1-UST45 113 42 69 99 0,09  D7 ⇒ UG					40,5	40,5	9005
UGET 2 XLR Plaque de recouvrement pour technique audio et vidéo 	S UGET-2-XLR 113 42 69 95 0,10  D7 ⇒ UG					23,6		9005



		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGET 2 BTR Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-BTR 113 42 69 95 0,08 ⇒ UG  D7					19,35	14,85	9005
UGET 2 COR Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-COR 113 42 69 95 0,08 ⇒ UG  D7					22,80	18,00	9005
UGET 2 AMP Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-AMP 113 42 69 95 0,08 ⇒ UG  D7					19,30	14,60	9005
UGET 2 AMPSL Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-AMPSL 113 42 69 95 0,08 ⇒ UG  D7					20,25	14,78	9005

		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGET 2 GG45 Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-GG45 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					20,10	14,70	9005
UGET 2 KR Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-KR 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					19,40	14,80	9005
UGET 1 RM Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-1-RM 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					20,10	27,60	9005
UGET 2 RMSC Plaque de recouvrement pour technique de data 	S UGET-2-RMSC 113 42 69 95 0,08  D7 ⇒ UG					19,50	14,90	9005

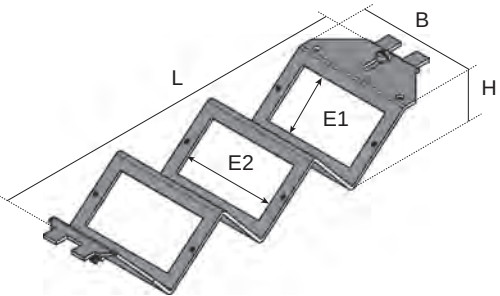

		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGET 1-5PK Plaque de recouvrement pour technique de connexion								
	S							
	UGET-1-5PK 113	42	69	95	0,10	16,60	52,50	9005
	⇒ UG				 D7			
UGET 1-5PCOM Plaque de recouvrement pour technique de connexion								
	S							
	UGET-1-5PCOM 113	42	69	95	0,08	18,50	31,80	9005
	⇒ UG				 D7			
UGET 2-3PK Plaque de recouvrement pour technique de connexion								
	S							
	UGET-2-3PK 113	42	69	95	0,07	17,80 15,60	17,80 33,00	9005
	⇒ UG				 D7			























Boîte d'appareillage, mécanismes
Support d'appareillage et platines






		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGETD Support pour 3 platines 	S							
	UGETD-3 226	33	75	227	0,16	33,50	59,50	9005
	⇒ UGETD UZ				 D15			
UGETD UZ Serre-câbles 	S							
	UGETD-UZ	54	72	34	0,07			9005

		H mm	B mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UDEP SCD Platine pour technique signal lumière 	S UDEP-SCD 4 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	26,40	9,80	9005
UDEP SCS Platine pour technique signal lumière 	S UDEP-SCS 4 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	13,50	9,60	9005
UDEP KM Platine pour technique audio et vidéo 	S UDEP-KM 1 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	23,00	38,00	9005
UDEP XLR Platine pour technique audio et vidéo 	S UDEP-XLR 2 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	23,60		9005
UDEP DSUB9 1 Platine pour technique de connexion 	S UDEP-DSUB9 1 ⇒ UGETD	46	75	0,04  D15	11,40	20,50	9005

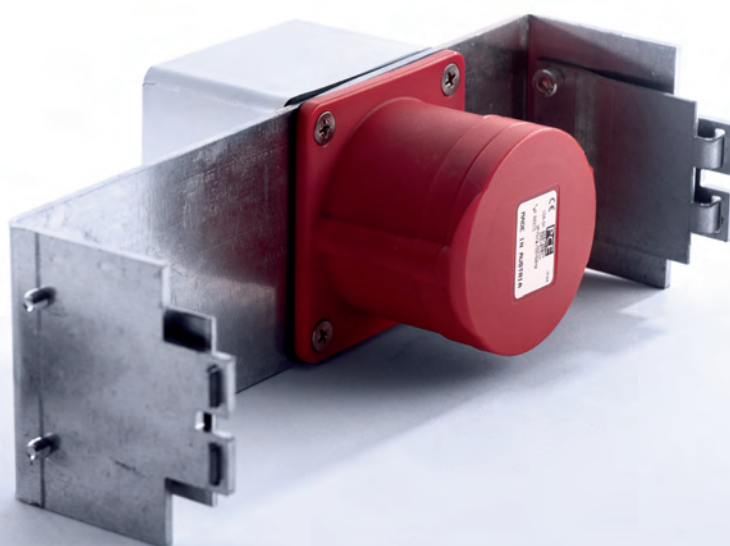
		H mm	B mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UDEP BTR Platine pour technique de data 	S UDEP-BTR 3 46 75 0,03 19,35 14,85 9005 21,55 14,85  D15 ⇒ UGETD						
UDEP COR Platine pour technique de data 	S UDEP-COR 3 46 75 0,03 22,80 18,00 9005  D15 ⇒ UGETD						
UDEP AMP Platine pour technique de data 	S UDEP-AMP 3 46 75 0,03 19,30 14,60 9005  D15 ⇒ UGETD						
UDEP AMP SL Platine pour technique de data 	S UDEP-AMP SL3 46 75 0,03 20,25 14,78 9005  D15 ⇒ UGETD						
UDEP GG 45 Platine pour technique de data 	S UDEP-GG45 3 46 75 0,03 20,10 14,70 9005  D15 ⇒ UGETD						
UDEP LEX 2 Platine pour technique de data 	S UDEP-LEX 2 46 75 0,04 17,30 18,20 9005  D15 ⇒ UGETD						

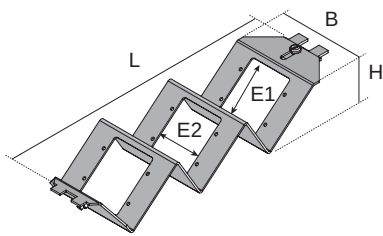




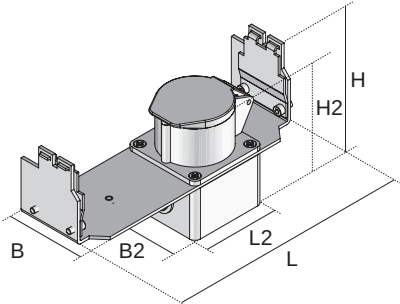
		H mm	B mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UDEP KR Platine pour technique de data 	S UDEP-KR 2 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	19,40	14,80	9005
UDEP RM Platine pour technique de data 	S UDEP-RM 2 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	20,10	27,60	9005
UDEP RMSC 2 Platine pour technique de data 	S UDEP-RMSC 2 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	14,90	19,50	9005
UDEP RMSC 3 Platine pour technique de data 	S UDEP-RMSC 3 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	19,50	14,90	9005
UDEP KEL Platine pour technique de data 	S UDEP-KEL 3 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	14,20	16,20	9005
UDEP SYS Platine pour technique de data 	S UDEP-SYS 2 ⇒ UGETD	45,5	75	0,04  D15	20,80	19,70	9005
UDEP B Platine aveugle 	S UDEP-B ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15			9005

		H mm	B mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UDEP 5PK Platine pour technique de connexion 	S UDEP-5PK 1 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	16,60	52,50	9005
UDEP 5PCOM Platine pour technique de connexion 	S UDEP-5PCOM 1 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	18,50	31,80	9005
UDEP 3PK Platine pour technique de connexion 	S UDEP-3PK 2 ⇒ UGETD	46	75	0,03  D15	17,80 15,60	17,80 33,00	9005



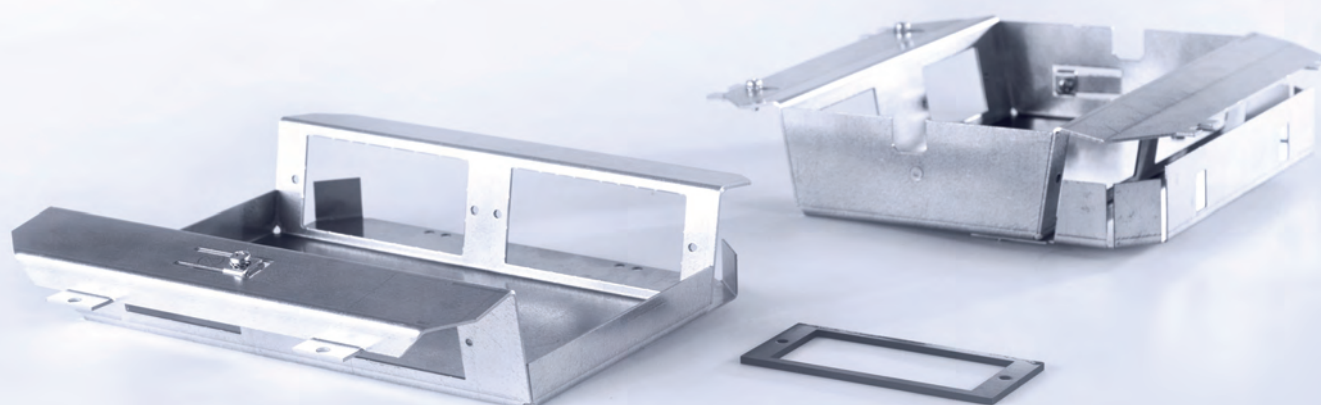
Boîte d'appareillage, mécanismes
Support d'appareillage

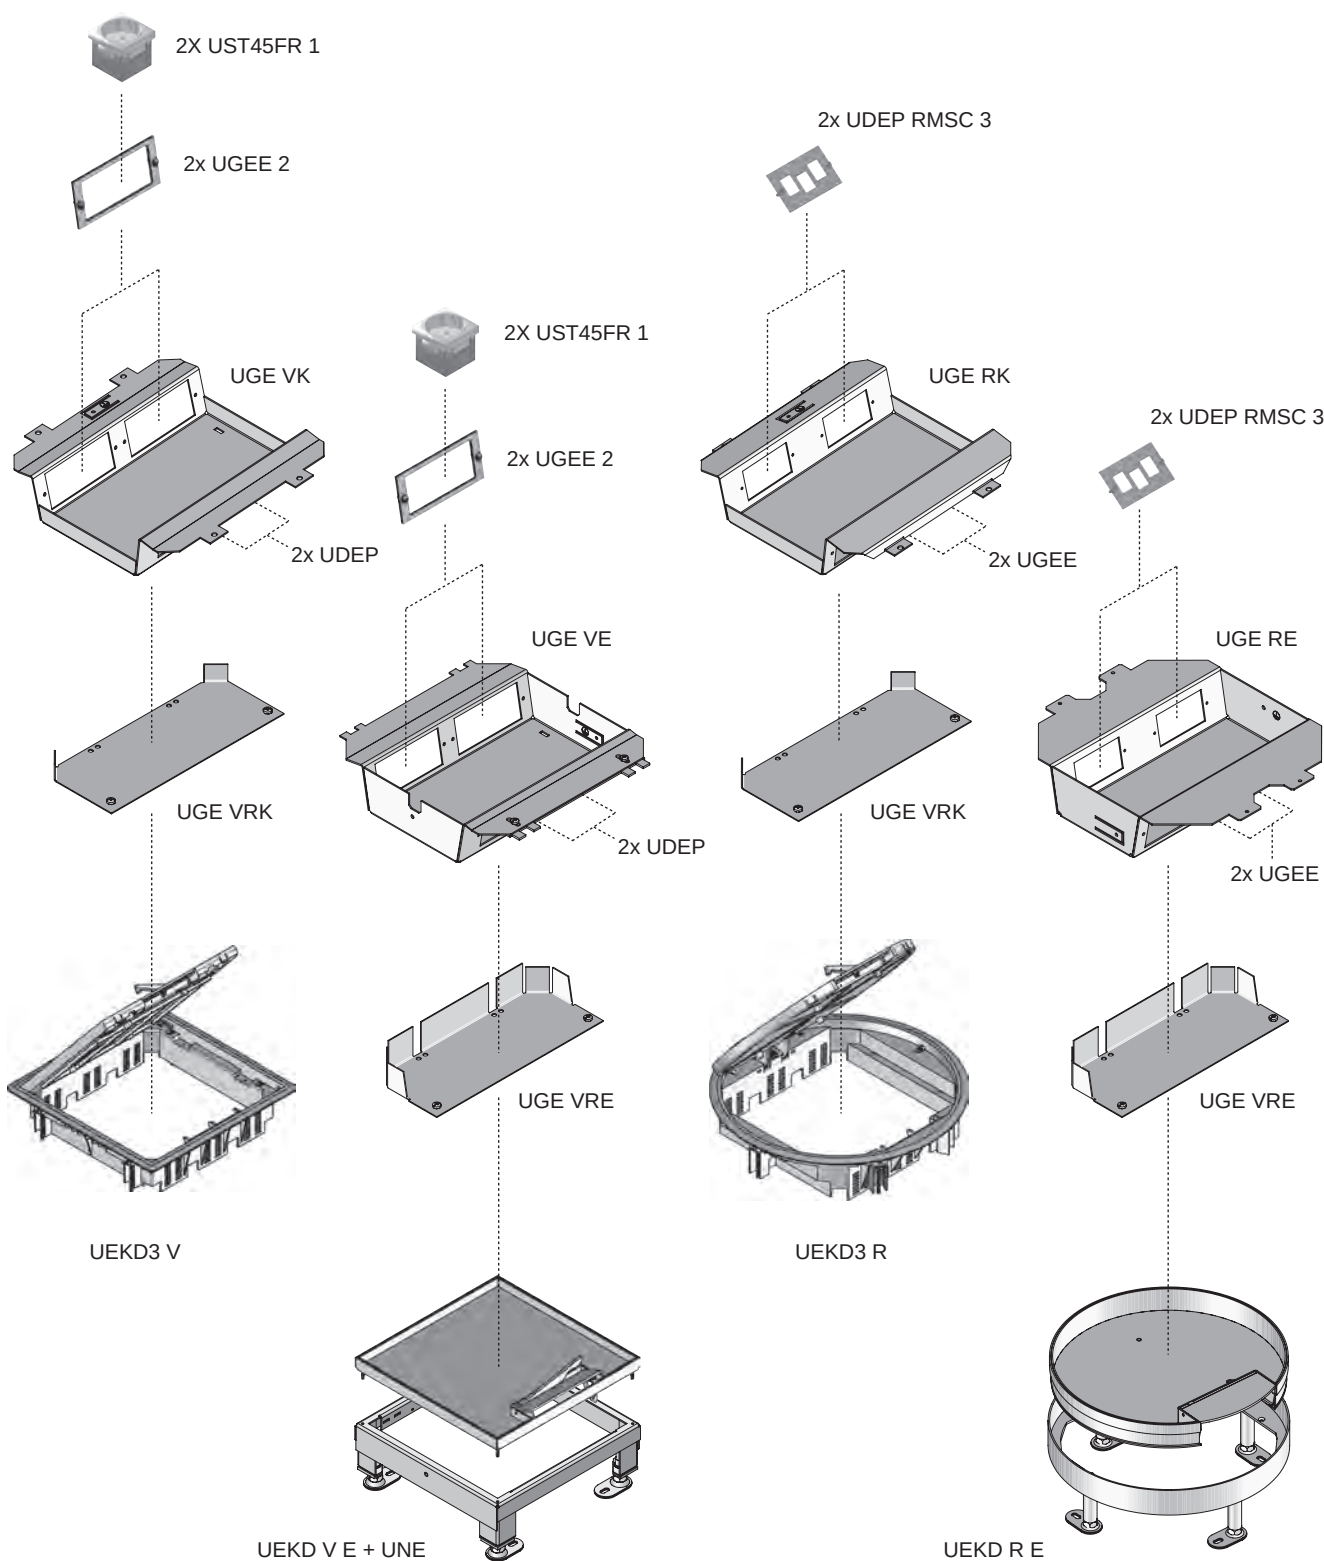



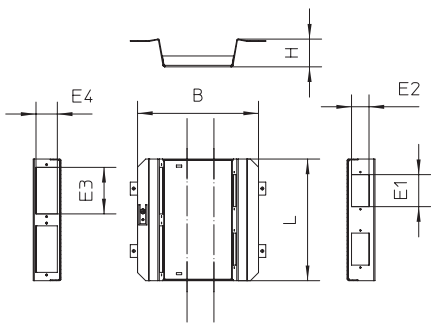

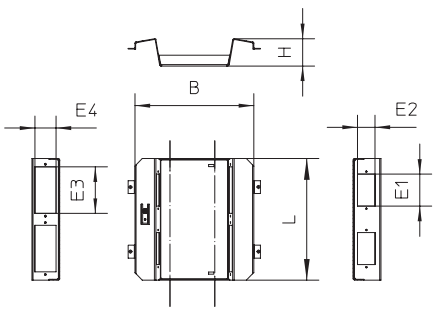
		H mm	H2 mm	B mm	B2 mm	L mm	L2 mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGETD KM Support d'appareillage pour technique audio et vidéo											
	UGETD-6-KM 226	40		75		227		0,21	48	38	9005
UGET 3-3 Support pour mécanismes avec équerres de support											
	UGET-3-3 226	10		75		220		0,12	50	50	9005
⇒ UAA B 65								 D21			
UGET 3-1 Support d'appareillage pour 3x AMP/ACO											
	UGET-3-1 226	7		71,5		226		0,10	177	50,5	9005
⇒ UAA B 65								 D21			
UAA B 65 Obtuteur											
	UAA-B 65S			65				0,03			9005
UGET B Support aveugle											
	UGET-B 226	7		71,5		226		0,17			9005
UGET CEE Support d'appareillage avec prise CEE											
	UGET-CEE16 226	122	115	75	75	236	75	0,90			
	UGET-CEE32 226	122	120	75	75	236	75	0,96			
⇒ UGEARL								 C50			


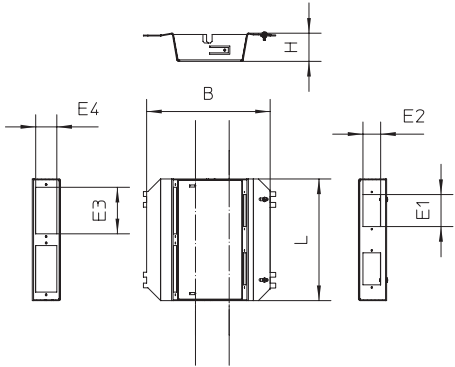

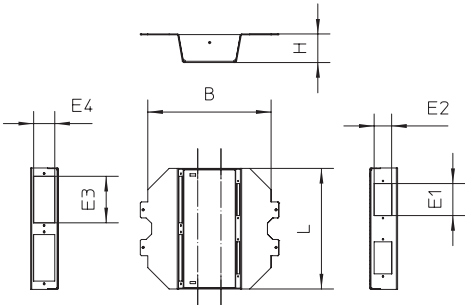



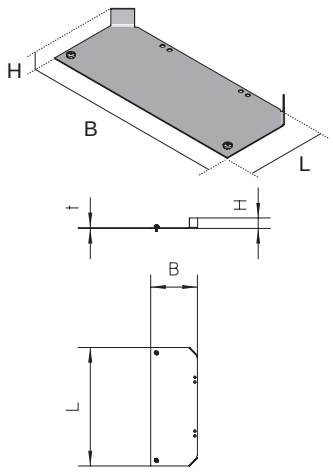
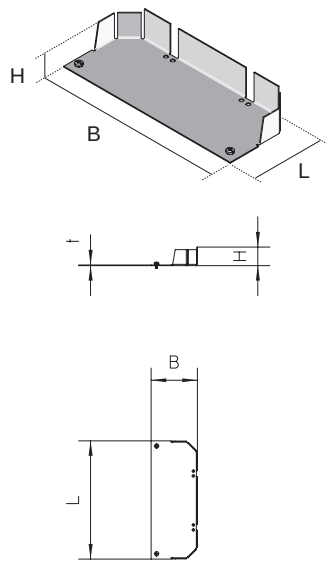
Boîte d'appareillage, mécanismes
Cadre d'appareillage





		H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm
UGE VK Cadre d'appareillage pour boîte de sol carré en matière synthétique  	S									
	UGE3-VK 8	51,7	65	252	226	0,76	59,5	33,5	86,5	40,5
	⇒ UGEE 2					 D26				
UGE RK Cadre d'appareillage pour boîte de sol ronde en matière synthétique  	S									
	UGE3-RK 8	51	65	225	228	0,71	59,5	33,5	86,5	40,5
	⇒ UGEE 2					 D26				

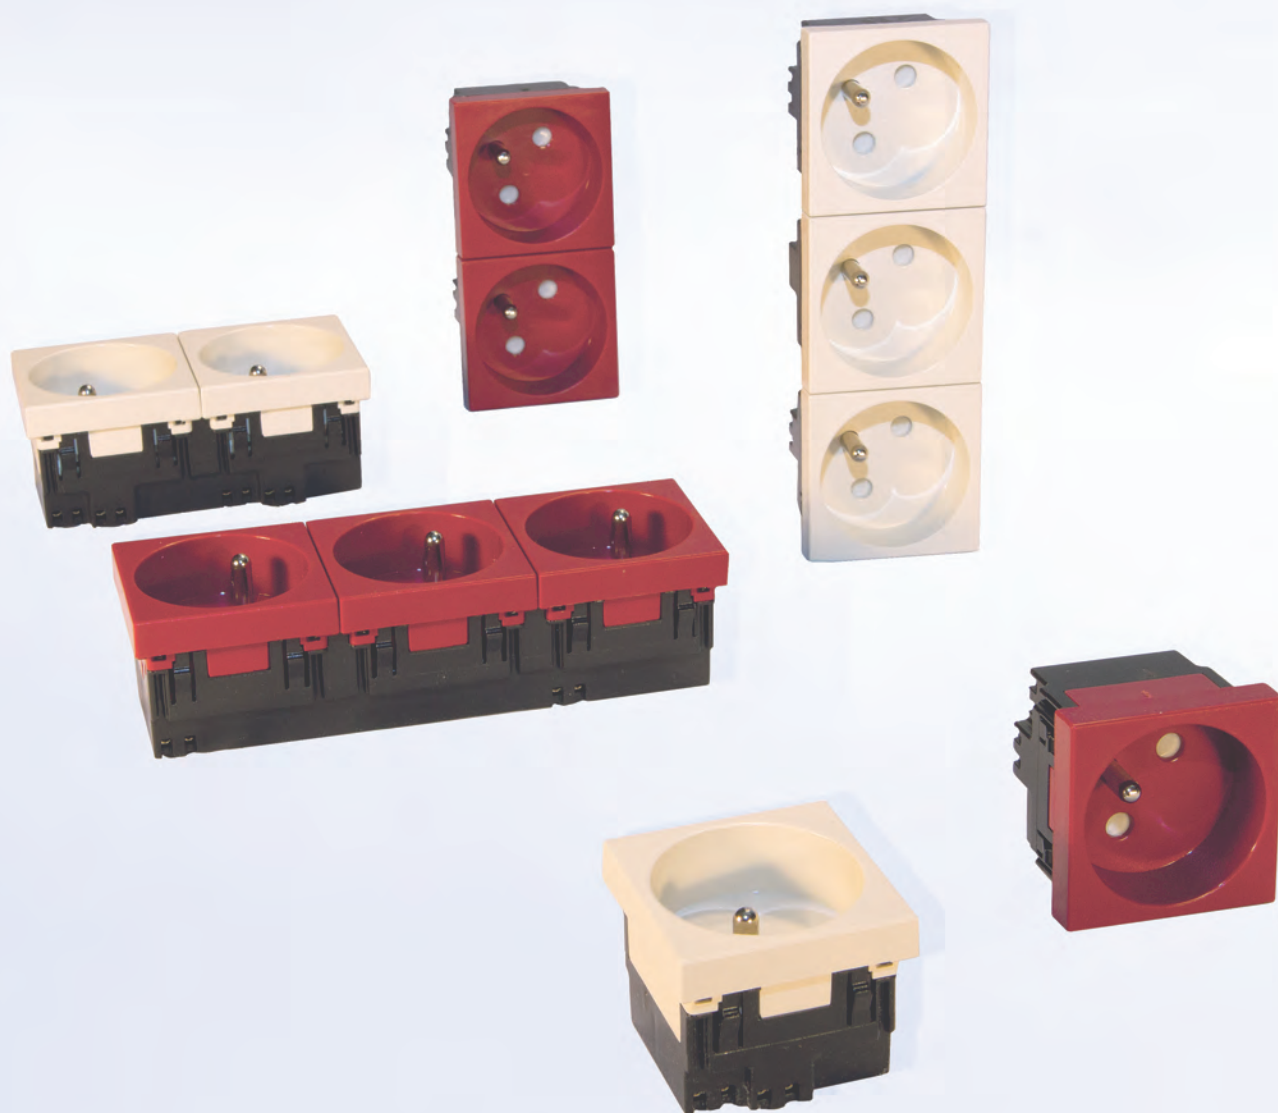
	H mm	H _{min} mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm
UGE VE Cadre d'appareillage pour unité de nivellement carrée									
									
									
S									
UGE3-VE 8	52,30	90	236	226	0,88	59,5	33,5	86,5	40,5
⇒ UGEE 2					 D26				
UGE RE Cadre d'appareillage pour cassette de nivellement ronde									
									
									
S									
UGE3-RE 8	53	90	258	224	0,75	59,5	33,5	86,5	40,5
⇒ UGEE 2					 D26				




		H mm	B mm	L mm	 kg	E1 mm	E2 mm	C RAL
UGEE 2 Platine pour cadre d'appareillage, technique de connexion 	S UGEE-2-UST45 ⇒ UST45FR 1 UST45FR 2  D29 D29	50	108		<0,01	41,0	86,5	9005
UGE VRK Plaque de protection pour cadre d'appareillage/boîte de sol en matière synthétique 	S UGE3-VRK-B 19,20 87 220 0,16	19,20	87	220	0,16			
UGE VRE Plaque de protection pour cadre d'appareillage/boîte de sol INOX 	S UGE3-VRE-B 34,50 86 219 0,21	34,50	86	219	0,21			















Boîte d'appareillage, mécanismes
Mécanismes 45x45 mm



		H mm	B mm	L mm	cornière °	 kg	C				
UST45FR 1 Prise de courant, simple											
		PC									
		UST45FR-W 1	42	40	45	33	0,04	blanc (RAL 9010)			
		UST45FR-R 1	42	40	45	33	0,04	rouge (RAL 3003)			
		⇒ UAM 1					 D8				
UST45FR 2 Prise de courant, double											
		PC									
		UST45FR-W 2	42	40	90	33	0,07	blanc (RAL 9010)			
		UST45FR-R 2	42	40	90	33	0,07	rouge (RAL 3003)			
		⇒ UAM 2					 D8				
UST45FR 3 Prise de courant, triple											
		PC									
		UST45FR-W 3	42	40	135	33	0,11	blanc (RAL 9010)			
		UST45FR-R 3	42	40	135	33	0,11	rouge (RAL 3003)			
		⇒ UAM 4 UAA B					 D7 D8				





		B mm	L mm	 kg	C
UAPAM Sortie de câbles 45x45 	PC UAPAM-KA 45 ⇒ UAM 1	45,0	45,0	0,01  D8	blanc
UDAE22 Mécanisme data Cat6 8 45x22,5 	PC UDAE22-CAT6 8 ⇒ UAM 1 UAA B 22	45,0	22,5	0,04  D8 D8	blanc
UDAE45 Mécanisme data Cat6U 8/8 45x45 	PC UDAE45-CAT6U 8/8 ⇒ UAM 1	45,0	45,0	0,03  D8	blanc
USA45 Disjoncteur 45x45 	PC USA45-B16 ⇒ UAM 1	45,0	45,0	0,05  D8	blanc
UANT45 TV/radio/satellite 45x45 	PC UANT45 1 ⇒ UAM 1	45,0	45,0	0,07  D8	blanc
UDA45-KR Plaque de montage 45x45 pour 1 RJ45 	PC UDA45-KR 1 ⇒ UAM 1	45,0	45,0	0,01  D8	blanc

		H mm	B mm	L mm	 kg	C
UDA45-SYS Plaqué de montage 45x45 pour 2 RJ45 	PC					
	UDA45-SYS 2 ⇒ UAM 1		45	45	0,01 D8	blanc
URCJ Récepteur RF 45x45 	PC					
	URCJ45 ⇒ UAM 1		45	45	0,05  D8	blanc
URTS Émetteur RF 45x22,5 	PC					
	URTS45 ⇒ UAM 1		45	22,5	0,02  D8	blanc
USSM Parasurtenseur type 3 	PA					
	USSM	24	9	36	0,01	rouge



Boîte d'appareillage, mécanismes
Mécanismes avec équerres de support






		H mm	B mm	L mm	 kg	connexions	angle °
UTAE Mécanisme pour téléphonie							
	PC UTAE-6NFN		50	50	0,05	3	90
	⇒ UA 3 UA 1 UGET 3-3				 D7 D7 D21		
UDAE Mécanisme pour technique de data							
	PC UDAE 8		50	50	0,02	1	45
	UDAE 8/8		50	50	0,04	2	45
	UDAE-CAT5 8		50	50	118	1	45
	UDAE-CAT5 8/8		50	50	120	2	45
	⇒ UA 3 UA 1 UGET 3-3				 D7 D7 D21		
UDAE CAT6 Mécanisme pour technique de data							
	PC UDAE-CAT6 8		50	50	0,13	1	45
	UDAE-CAT6 8/8		50	50	0,13	2	45
	⇒ UA 3 UA 1 UGET 3-3				 D7 D7 D21		
UDAEUM Connecteur data							
	PC UDAEUM-CAT6 1	28	14,6	35,5	0,02	1	45
	⇒ UDEP KR UDEP RMSC 3				 D18 D18		



Boîte d'appareillage, mécanismes
Accessoires



		H mm	B mm	 kg
UBS Bande de marquage 	S UBS 10x60 10 60 <0,01			
BLS Vis métallique 	S BLS 2.9x32 BLS 2.9x13 			<0,01 <0,01
BSS Vis métallique à tête fraisée 	S BSS 4.8x22			<0,01
UGZ R Serre-câbles 	ABS UGZ-R ⇒ BLS			<0,01  D35
UGZ Serre-câbles 	ABS UGZ ⇒ BLS			<0,01  D35
UWZ Z Tenaille 	S UWZ-Z			0,22
UWZ UG Outil pour boîte d'appareillage 	S UWZ-UG			0,07

		 kg
UGEA D Adaptateur pour boîte d'appareillage 	S UGEA-D	0,02



Stagobel Electro

Karrewegstraat 50
9800 Deinze, België

T: 09 381 85 00

F: 09 381 85 01

E: info@stagobel.be

W: www.stagobel.be