DV MOD 255 (951 001)

- Capacité d'écoulement élévée grâce à un éclateur à air performant
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlèvement de la plaque de protection du tableau de distribution

Illustrations sans engagement



Schéma de principe du circuit DV MOD 255

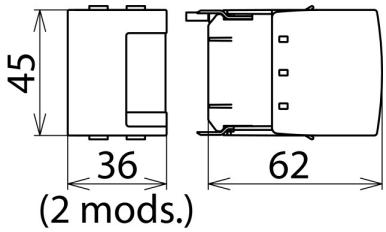

Dimensions DV MOD 255

Module de protection avec éclateur à air

Type Référence	DV MOD 255 951 001
Tension d'utilisation permanente max AC (U_C)	264 V
Courant de foudre (10/350 µs) (I_{imp})	25 kA
Énergie spécifique (W/R)	156,25 kJ/ohm
Capacité d'extinction du courant de suite [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Limitation du courant de suite/sélectivité	Non déclenchement d'un fusible 20 A gG jusqu'à 50 kA_{eff} (présumé)
Poids	192 g
Numéro tarifaire	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364108066
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.