


PHV1P U 5 36 (759 716)

- Facilité de transport en raison de perche isolante déconnectables

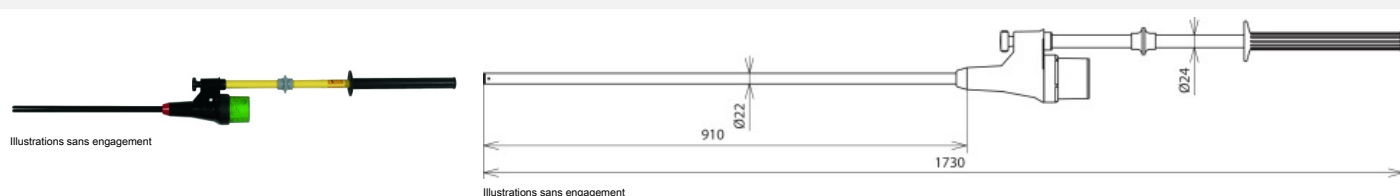

| Type | PHV1P U 5 36 |
|---|--|
| Référence | 759 716 |
| Tension nominale (U _N) | 5 ... 10 / 20 ... 36 kV |
| Type de tension | AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur totale (l _o) | 1730 mm |
| Profondeur (l _o) | 910 mm |
| Norme | EN / IEC 61481 |
| Température d'utilisation | -25 °C ... +55 °C, classe climatique N |
| Conception | droite |
| Utilisation | |
| Prévu pour | l'intérieur et l'extérieur |
| Version | unipolaire |
| Affichage | optique |
| Auto-test | oui |
| Matériau pointe de test | matière plastique |
| Matériau élément d'affichage | Plastique, entièrement isolé |
| Matériau - perche isolante | polyester renforcé de fibres de verre |
| Poids | 1,52 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90303370 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364259270 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.