


## SCS 36 STK 1000 (763 100)

- Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique

Illustrations sans engagement

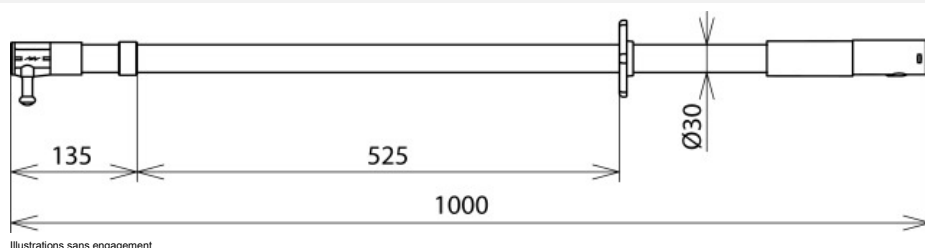

Type	SCS 36 STK 1000
Référence	763 100
Tension nominale ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Charge maximale de la tête	6 kg
Longueur totale ( $l_o$ )	1000 mm
Distance d'isolement ( $l_i$ )	525 mm
Longueur - poignée ( $l_H$ )	340 mm
Profondeur ( $l_o$ )	135 mm
Norme - tête de la perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-2
Norme - perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-1 und -2
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Utilisable sous la pluie	*
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Version	tête massive et entièrement isolée
Matériau - tube isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau - boulon	acier avec gaine en matière plastique
Diamètre	30 mm
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche de manœuvre
Poids	600 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364125155
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.