SCS 36 1500 (763 611)

- Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

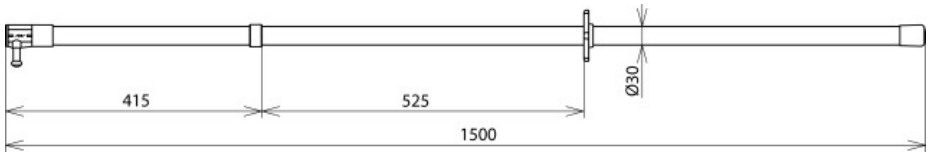

Illustrations sans engagement

Type Référence	SCS 36 1500 763 611
Tension nominale (U_N)	1 ... 36 kV
Charge maximale de la tête	7,5 kg
Longueur totale (l_G)	1500 mm
Distance d'isolement (l_I)	525 mm
Longueur - poignée (l_H)	560 mm
Profondeur (l_O)	415 mm
Norme - tête de la perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-2
Norme - perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-1 und -2
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Utilisable sous la pluie	✷
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Version	tête massive et entièrement isolée
Matériau - tube isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau - boulon	acier avec gaine en matière plastique
Diamètre	30 mm
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche de manœuvre
Poids	610 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364076921
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.