


## SCS 72 1500 (763 615)

- Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

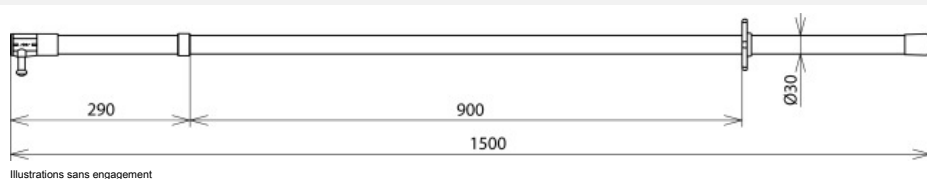

Type	SCS 72 1500
Référence	763 615
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 72,5 kV
Longueur totale (l <sub>σ</sub> )	1500 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	900 mm
Longueur - poignée (l <sub>h</sub> )	310 mm
Profondeur (l <sub>σ</sub> )	290 mm
Norme - tête de la perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-2
Norme - perche de manœuvre	DIN VDE V 0681-1 und -2
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Utilisable sous la pluie	*
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Version	tête massive et entièrement isolée
Matériau - tube isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau - boulon	acier avec gaine en matière plastique
Diamètre	30 mm
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche de manœuvre
Poids	1,42 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364003309
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.