


## ISN 36 SK STK 1000 (766 111)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique

Illustrations sans engagement

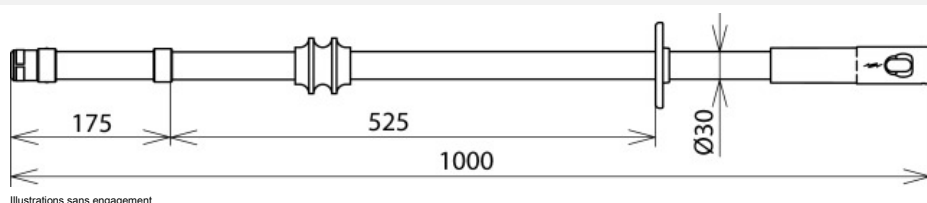

Type	ISN 36 SK STK 1000
Référence	766 111
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Longueur totale (l <sub>c</sub> )	1000 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	525 mm
Longueur - poignée (l <sub>h</sub> )	300 mm
Profondeur (l <sub>o</sub> )	175 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	▲
Réception de	broche à tête hexagonale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	560 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364137295
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.