


ISN 36 SQ STK 1000 (766 310)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique

Illustrations sans engagement

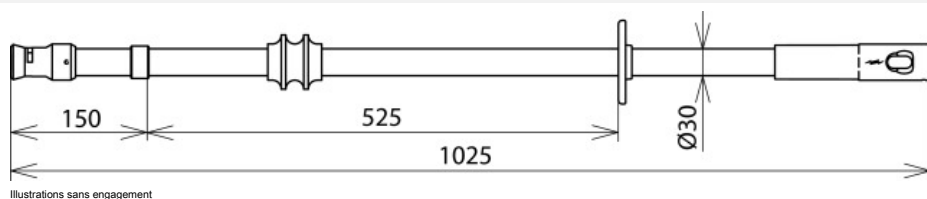

Type	ISN 36 SQ STK 1000
Référence	766 310
Tension nominale (U_N)	1 ... 36 kV
Charge max. - tête *)	17 kg
Longueur totale (l_G)	1025 mm
Distance d'isolement (l_i)	525 mm
Longueur - poignée (l_H)	350 mm
Profondeur (l_O)	150 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	☔
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	560 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364137318
UC	1 pièce(s)

*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.