


IS 36 SQ 1000 (766 311)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

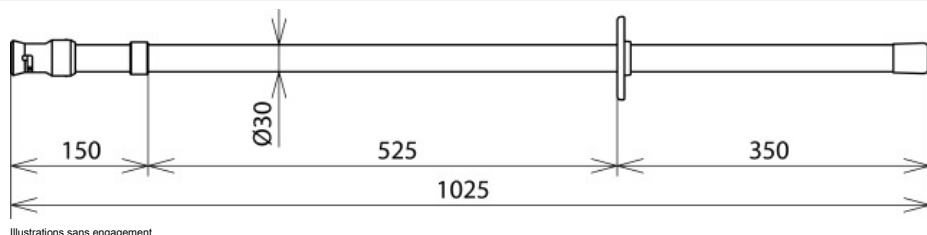

| Type | IS 36 SQ 1000 |
|--|---------------------------------------|
| Référence | 766 311 |
| Tension nominale (U_N) | 1 ... 36 kV |
| Charge max. - tête *) | 17 kg |
| Longueur totale (l_G) | 1025 mm |
| Distance d'isolement (l_I) | 525 mm |
| Longueur - poignée (l_H) | 350 mm |
| Profondeur (l_D) | 150 mm |
| Norme - perche isolante | DIN VDE V 0681-1 |
| Prévu pour | l'intérieur et l'extérieur |
| Matériau | polyester renforcé de fibres de verre |
| Diamètre | 30 mm |
| Utilisation sous pluie possible | * |
| Réception de | broche avec tige transversale |
| Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus | non |
| Type | perche isolante |
| Poids | 419 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90309000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364017856 |
| UC | 1 pièce(s) |

*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.