


IS 36 SQ 1500 (766 315)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout



Illustrations sans engagement

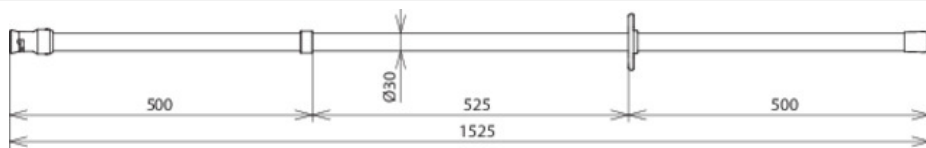

Illustrations sans engagement

Type	IS 36 SQ 1500
Référence	766 315
Tension nominale (U _N)	1 ... 36 kV
Charge max. - tête *)	17 kg
Longueur totale (l _c)	1525 mm
Distance d'isolement (l _i)	525 mm
Longueur - poignée (l _h)	500 mm
Profondeur (l _o)	500 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche isolante
Poids	820 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364008281
UC	1 pièce(s)

*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.