


ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)

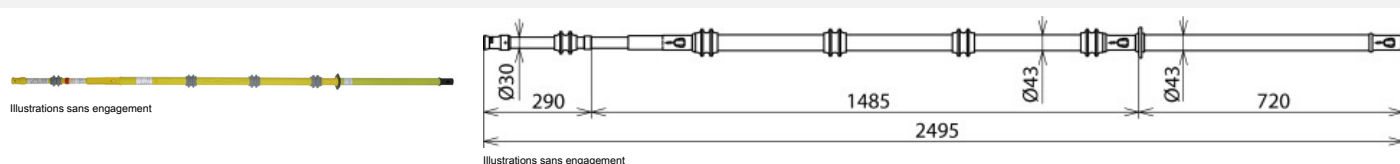

Type	ISN 123 SQ STK 2500
Référence	766 332
Tension nominale (U_N)	110 ... 123 kV
Charge max. - tête *)	5 kg
Longueur totale (l_G)	2495 mm
Distance d'isolement (l_i)	1485 mm
Longueur - poignée (l_H)	720 mm
Profondeur (l_o)	290 mm
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 / 43 mm
Utilisation sous pluie possible	☔
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	2,38 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364137325
UC	1 pièce(s)

*) Poids maximum de la plaque lorsqu'il est utilisé pour isoler les plaques de protection

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.