


## PHG2 6 (766 706)

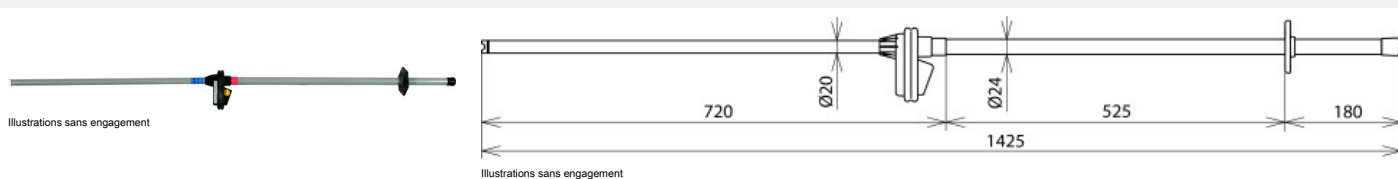

Catégorie "S" pour appareillages intérieurs

Type	PHG2 6
Référence	766 706
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	6 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Longueur totale (l <sub>o</sub> )	1425 mm
Profondeur (l <sub>d</sub> )	720 mm
Norme	EN/CEI 61243-1
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation	*
Prévu pour	à l'intérieur
Utilisation pour	Appareillages et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Visuel, 3 LEDs
Fonctionnement du contact FM	Testeur de tension passif sans batterie
Matériau électrode de test	Cu/gal Sn
Matériau pointe de test	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau élément d'affichage	matière plastique
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	800 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364094307
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.