


KKH 20 D SQ (772 331)

- Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit peuvent être composés en ligne via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

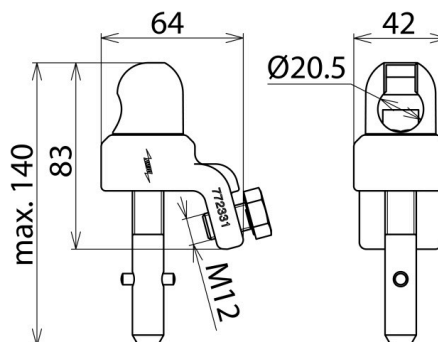

Illustrations sans engagement

Type	KKH 20 D SQ
Référence	772 331
Pour point fixe à tête sphérique Ø	20 mm
Protection antitorsion	PK1
Pour section de câble Cu	16 ... 120 mm ²
Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s	33,5 kA
Courant de court-circuit max. I _k 1 s	23,7 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230), broche avec tige transversale DIN 48087
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - corps de serrage	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - broche	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - plaque d'appui	alliage de Cu / gal Sn
Poids	566 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364066304
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Le court-circuit max. des bornes doit être conforme à celui des câbles de mise à la terre et de court-circuit !