


## IDT colonnes de bureaux simple

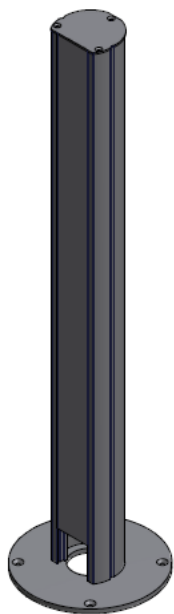

La base arrondie (largeur 72 mm, profondeur 61 mm) et le couvercle (largeur 45 mm) sont fabriqués selon votre préférence en aluminium blanc laqué ou en aluminium naturel anodisé.

Le couvercle inclus est 45 mm plus court que la longueur du profilé. Le profilé a une longueur de 675 mm et en haut il est pourvu d'un embout en acier, respectivement laqué en blanc ou en gris.

Les mécanismes 22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm se cliquent directement dans l'ouverture du couvercle. Des accessoires supplémentaires ne sont pas nécessaires.

La colonne de bureau est montée sur un socle rond, diamètre 170 mm, épaisseur 6 mm, en tôle d'acier, respectivement en blanc ou gris laqué. Afin de faciliter le passage des câbles un forage avec un diamètre de 50 mm a été pourvu dans le socle.


La colonne de bureau est montée au sol moyennant 4 vis noyées. Quatre trous de fixation sont pourvus dans le socle.

### ✓ référence **IDT6299**

Le profilé (675 mm), le couvercle (630 mm) sont en aluminium anodisé naturel, l'embout en acier laqué gris et le socle, diamètre 170 mm, en acier laqué gris.

### ✓ référence **IDT6298**

Le profilé (675 mm), le couvercle (630 mm) sont en aluminium laqué blanc, l'embout en acier laqué blanc et le socle, diamètre 170 mm, en acier laqué blanc.

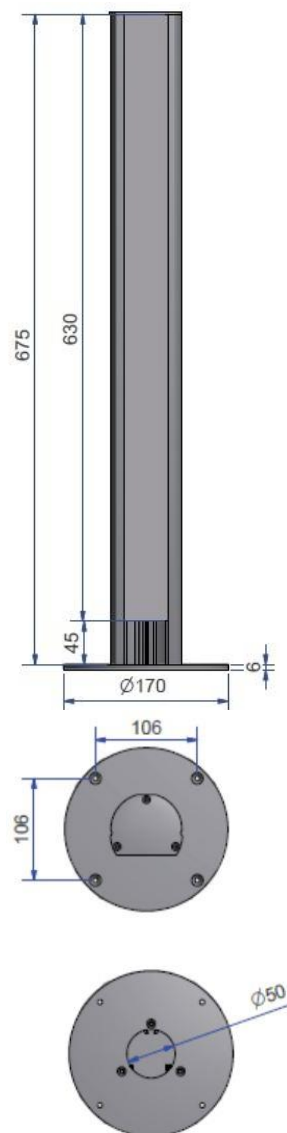

20/02/2018