



Canal de câblage RK


Profondeur 30 – 40 mm

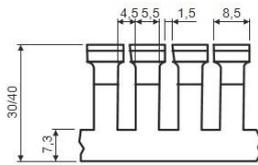

Profondeur 60 mm

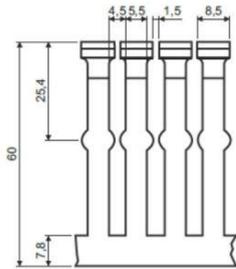

Profondeur 80 mm

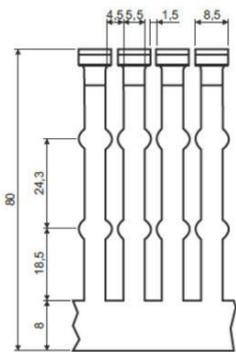

Les canaux de câblage sont composés d'une base à languettes surélevées et d'un couvercle solide.
Les canaux de câblage RK sont en PVC, sans plomb et difficiles à enflammer.

Ils ont une couleur gris pierre RAL 7030.



Ils s'éteignent d'eux-mêmes en moins de 30 s (test du filament à 850 ° C).

Les languettes peuvent facilement être cassées au niveau du fond du canal.

Le couvercle est solidement fixé et peut être facilement retiré et placé.

- Résistance à la température statique: -20°C jusqu'à +60°C
- Résistance dynamique à la température: -5°C jusqu'à +60°C
- Température ambiante: > 0°C
- Résistance à la rupture: > 30 kV/mm
- Label CE, conformément aux directives de l'UE
- En conformité avec NBN EN 50085-2-3

Perforations DIN sur une ligne pour des hauteurs jusqu'à 60 mm. Perforations DIN sur deux rangées pour des hauteurs à partir de 80 mm.

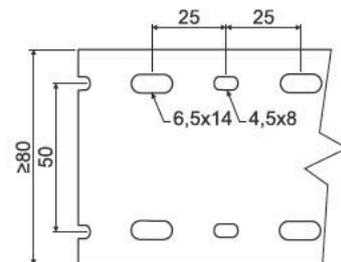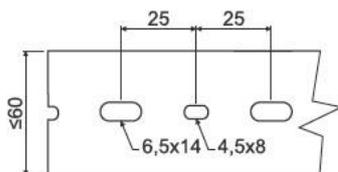

Référence	Extérieur h x p [mm]	Intérieur h x p [mm]	Longueur [m]	Emballage [m]	nombre de conducteurs si 50% de la capacité du canal est remplie		
					Câbles 0,75 mm ² Ø 2,8 mm	Câbles 1 mm ² Ø 2,9 mm	Câbles 1,5 mm ² Ø 3,2 mm
KRK30X30LD	30 x 30	27 x 27	2	64	44	41	34
KRK30X40LD	30 x 40	37 x 37	2	60	64	60	49
KRK40X60LD	40 x 60	36 x 56	2	48	162	151	124
KRK60X60LD	60 x 60	56 x 56	2	36	333	310	255
KRK80X60LD	80 x 60	76 x 56	2	32	245	229	188
KRK100X60LD	100 x 60	96 x 56	2	22	417	389	319
KRK40X80LD	40 x 80	36 x 76	2	40	231	216	177
KRK60X80LD	60 x 80	56 x 76	2	36	350	326	268

16/01/2020