


## AMAXX® coffret combiné - Réf. 940260



Livrés montés/câblés  
charnière latérale  
boîtier et prises en Amaplast  
protections électriques sous fenêtre transparente

Information sur le produit	
Equipement	1 CEE 16 A, 5 P, 400 V 1 CEE 32 A, 5 P, 400 V 3 NF 16 A, 230 V
Protection électrique	1 différentiel 40A , 4P, 0.03A 1 disjoncteur 32A, 3P+N, C 1 disjoncteur 16A, 3P+N, C 3 disjoncteurs 16A, 1P+N, C
Protection en amont	40A
In(A)	40A
RDF	0.65
Section de raccordement	Pour 2 câbles jusqu'au 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Dimensions du boîtier	520 x 225 mm (H x W)
Indice de protection	IP 44

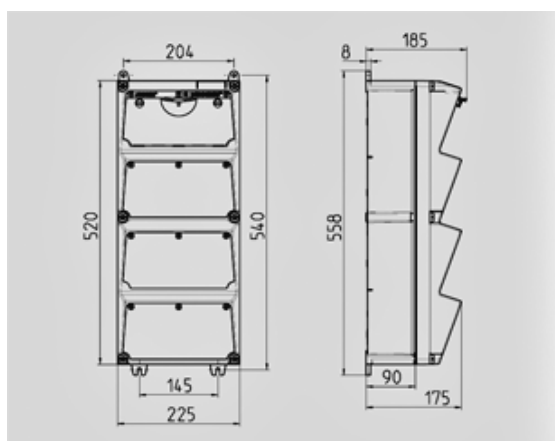

### Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).