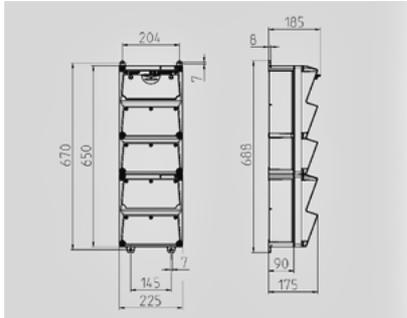


AMAXX® coffret combiné - Référence 950022


- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente

| Information sur le produit | |
|----------------------------|---|
| Equipement | 1 CEE 63A, 5p, 400V 1 CEE 32A, 5p, 400V 1 CEE 16A, 5p, 400V 4 norme française/belge 16A, 2p+T, 230V |
| Protection électrique | 1 Inter. différentiel 63A, 4p, 0,03A 1 Disjoncteur 32A, 3p+N, C 1 Disjoncteur 16A, 3p+N, C 4 Disjoncteurs 16A, 1p+N, C |
| Section de raccordement | pour 2 câbles jusqu' à 5 x 25 mm ² |
| Dimensions du boîtier | 650 x 225 mm (H x L) |
| Indice de protection | IP 44 |


Schéma 1 MB 540

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|-------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-percées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).