



## AMAXX® coffret combiné - Réf. 953425

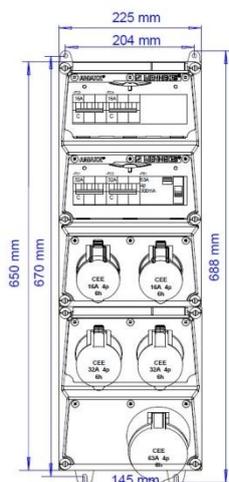

Livrés montés/câblés  
 charnière latérale  
 boîtier et prises en Amaplast  
 protections électriques sous fenêtre transparente

### Information sur le produit

Equipement	2 CEE 16 A, 4 P, 400 V 2 CEE 32 A, 4 P, 400 V 1 CEE 63 A, 4 P, 400 V
Protection électrique	1 différentiel 63A , 4P, 0.03A 2 disjoncteurs 32A, 3P+N, C 2 disjoncteurs 16A, 3P+N, C
Protection en amont	63A
In(A)	63A
RDF	0.55
Section de raccordement	Pour 2 câbles jusqu'au 4 x 25 mm <sup>2</sup>
Dimensions du boîtier	650 x 225 mm (H x L)
Indice de protection	IP 44

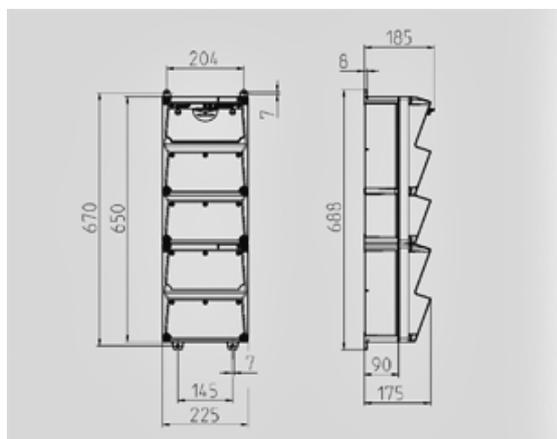

### Schéma 1 MB 540

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).