


UBDHB350 308R, boîte de construction vide ronde, 3 boîtes d'appareillage UG

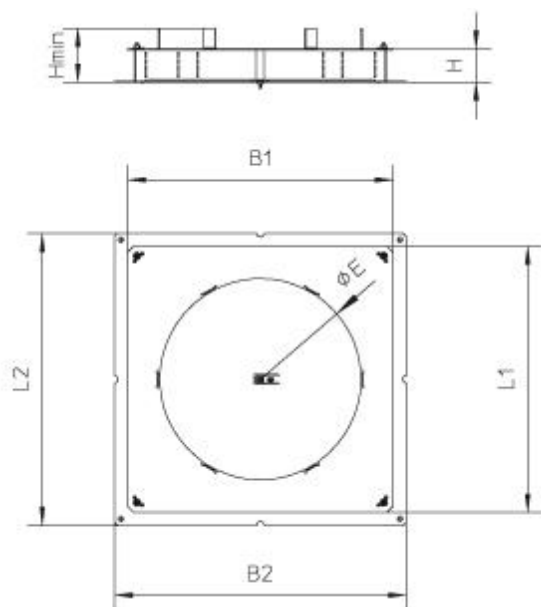

Conforme à la norme NBN EN 50085

La boîte de construction vide est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir et est pourvue d'une borne de mise à la terre UBDHB Z.

Elle est apte pour la pose d'un tube de coffrage rond, diamètre 308 mm.

Après durcissement de la chape, le tube de coffrage est remplacé par une boîte de tirage ou de raccordement ronde en polyamide ou en acier inoxydable.

De chaque côté de la boîte de construction il y a des parois latérales qui peuvent être pliées vers l'extérieur afin de pouvoir connecter des gaines de sol jusqu'à 350 mm. Le tube de coffrage assure une séparation acoustique et permet un montage indépendant de la hauteur du sol.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	Boîtes UG	P [kg]
UBDHB350 28-308R	31	67	410	450	410	450	310	3	3,40
UBDHB350 38-308R	41	77	410	450	410	450	310	3	3,50
UBDHB350 48-308R	51	87	410	450	410	450	310	3	3,60

La livraison comprend 1 borne de terre UBDHB Z

16/01/2018