


UBKDB, teneur de distance pour canal de sol pour charges lourdes

Le teneur de distance UBKDB est fabriqué en tôle d'acier galvanisé à chaud.

Le teneur de distance est monté entre les profilés latéraux **avant** de couler la chape.

Après le durcissement ils sont enlevés.

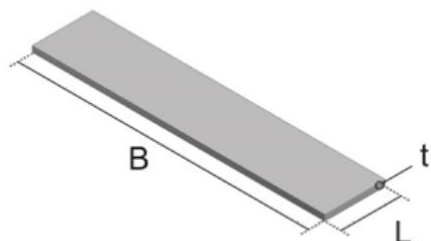

F galvanisé à chaud (NBN EN ISO 1461)

Référence	t [mm]	L [mm]	B [mm]	P [kg]
UBKDB5 25F	5	60	242	0,25
UBKDB5 35F	5	60	342	0,35
UBKDB5 45F	5	60	442	0,45
UBKDB8 25F	5	60	254	0,27
UBKDB8 35F	5	60	354	0,37
UBKDB8 45F	5	60	454	0,57

20/06/2018