


UEB3 V, boîte de tirage carrée

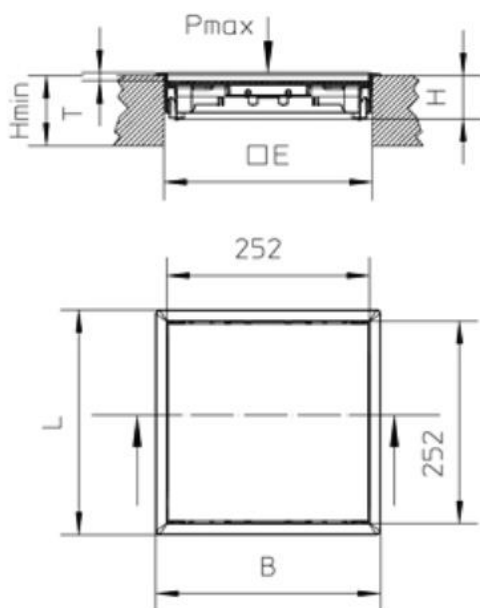

Le rebord et le couvercle, se fermant automatiquement, sont fabriqués en polyamide, d'une couleur gris mat ou noir mat.

Le rebord a une bride, protégeant le revêtement de sol.

Le couvercle est renforcé par une plaque d'acier de 3 mm et a une profondeur de pose du revêtement de sol de 10 mm.

Les 4 griffes fournies fixent la boîte de tirage dans la chape ou dans une dalle d'un sol rehaussé.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Le degré d'étanchéité :
non utilisé IP30
utilisé IP20

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

PA polyamide

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Couleur	P [kg]
UEB3-V-G	58	63	280	280	260 x 260	10	2	RAL 7011	1,22
UEB3-V-S	58	63	280	280	260 x 260	10	2	RAL 9011	1,22

La livraison comprend 4 griffes UDKS3-VR

24/04/2018