


UEBD1-2 V E, cassette de nivellement carrée et couvercle aveugle

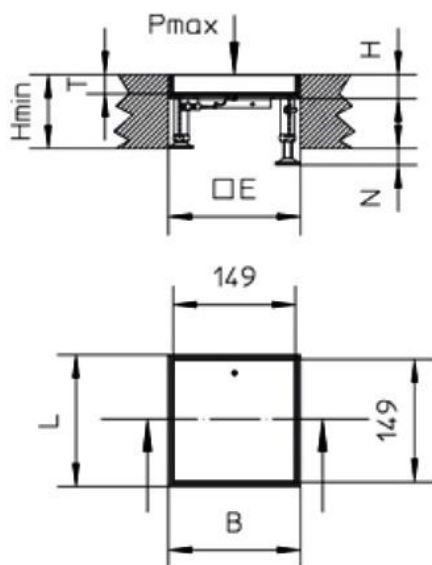

La cassette de l'unité de nivellement et le couvercle aveugle sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette et le couvercle ont une épaisseur de 2 mm et le rebord relevé forme un rebord de marquage.

La profondeur pour le revêtement varie de 12 à 22 mm, en fonction de la version choisie.

Le soubassement de l'unité de nivellement est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir. Grâce au joint en caoutchouc fourni, la boîte peut être utilisée pour des revêtements de sol à nettoyage à l'eau. Le joint assourdit également le bruit des pas.

Afin de pouvoir installer 4 mécanismes de 22,5 x 45 mm, un set de montage UGEAV1-2

et une boîte d'appareillage UGR1-4 doivent être commandés séparément.



A utiliser pour des revêtements à nettoyage à l'eau

Degré d'étanchéité : non utilisé IP54

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

E acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	T [mm]	P [kg]
UEBD1-2 15-V E	19	80	+ 45	160	160	164 x 164	2	12	1,80
UEBD1-2 25-V E	29	90	+ 45	160	160	164 x 164	2	22	1,90

21/11/2018