


## UEBD V E, cassette et couvercle aveugle

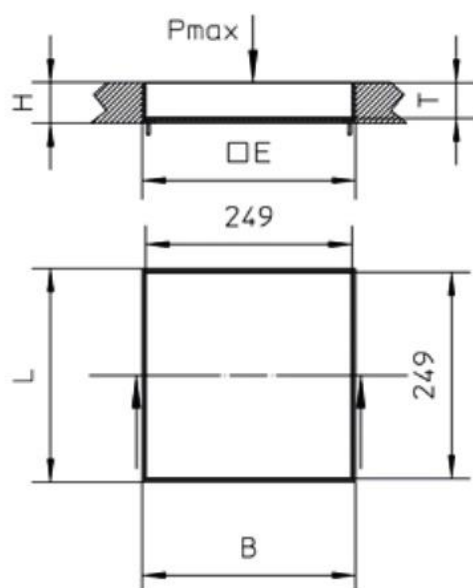

La cassette et le couvercle aveugle sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette est vissée sur l'unité de nivellement UNE à l'aide des 4 vis UKS M4X16E fournis.

L'unité de nivellement même a été placée dans la boîte de construction ou dans le couvercle de montage.

La cassette et le couvercle ont une épaisseur de 2 mm et ils ont des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.

La profondeur de pose du revêtement de sol varie de 12 à 42 mm.

Grâce au joint en caoutchouc fourni, la boîte peut être utilisée pour des revêtements de sol à nettoyage à l'eau. Le joint assourdit

également le bruit des pas. La boîte de tirage peut être chargée jusqu'à 2 kN.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à l'eau

Degré d'étanchéité : non utilisé IP54

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
<b>UEBD 15-V E</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	1,75
<b>UEBD 25-V E</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	1,98
<b>UEBD 35-V E</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	2,25
<b>UEBD 45-V E</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	2,51

La livraison comprend 4 vis UKS M4X16E

La livraison comprend 1 joint UGD3-V 2

4/10/2018