


## UEBDD1-2 V E, boîte de tirage carrée

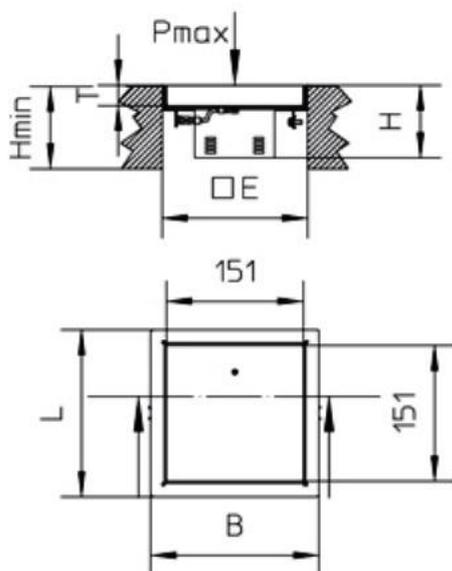

Le rebord et le couvercle aveugle sont fabriqués en acier inoxydable.

Le rebord a une bride protégeant le revêtement de sol.

Le couvercle a une épaisseur de 2 mm et la profondeur pour le revêtement dans le couvercle est de 12 ou 22 mm.

A l'aide du jeu de griffes, la boîte de tirage est fixée dans la chape ou dans une dalle du sol rehaussé.

Le joint fourni en caoutchouc assourdit le bruit des pas.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité : non utilisé IP30

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable V2A

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
<b>UEBDD1-2 15-V E</b>	71	80	186	186	165 x 165	12	1,5	1,00
<b>UEBDD1-2 25-V E</b>	81	90	186	186	165 x 165	22	1,5	1,20

La livraison comprend 2 griffes UDBS 40-80

La livraison comprend 1 joint UGD1-2-V 2

8/05/2018