


## UEBDD2 V E, boîte de tirage rectangulaire

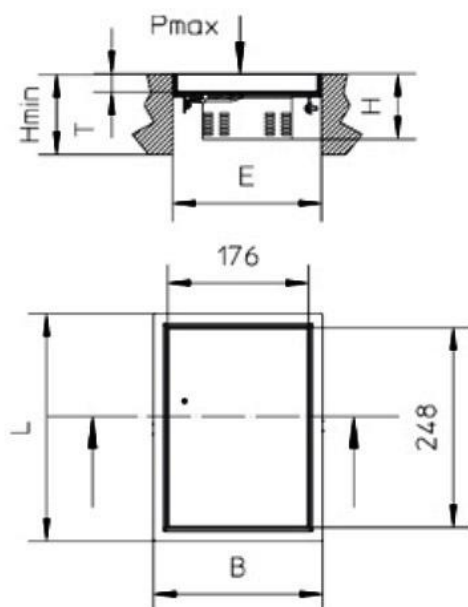

A utiliser pour des revêtements  
à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité :  
non utilisé IP30

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable V2A

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UEBDD2 15-V E</b>	72	90	210	283	186 x 261	12	1,50	1,5	1,71
<b>UEBDD2 25-V E</b>	82	100	210	283	186 x 261	22	1,50	1,5	2,50

La livraison comprend 2 griffes UDBS 40-80

La livraison comprend 1 joint UGD-V 2

8/05/2018