


## UEBDD V E, boîte de tirage carrée

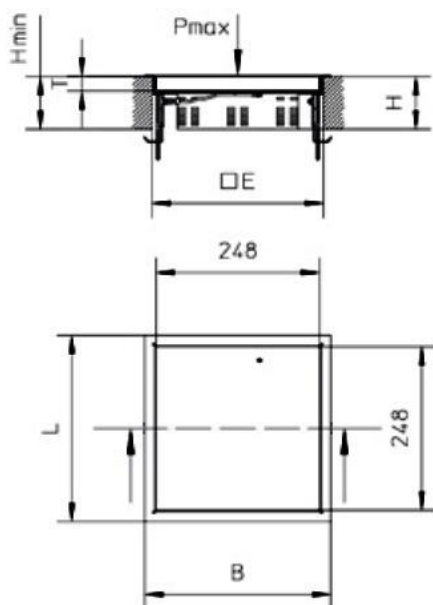

Le rebord et le couvercle aveugle sont fabriqués en acier inoxydable.

Le rebord a une bride protégeant le revêtement de sol.

Le couvercle a une épaisseur de 2 mm et la profondeur de pose pour le revêtement de sol est de 12 ou 22 mm.

Le jeu de griffes fourni fixe la boîte de raccordement dans la chape ou dans une dalle d'un sol rehaussé.

Le joint fourni en caoutchouc assourdit le bruit des pas.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité : non utilisé IP30

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable V2A

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
<b>UEBDD 15-V E</b>	72	90	283	283	261 x 261	12	2	2,10
<b>UEBDD 25-V E</b>	82	100	283	283	261 x 261	22	2	2,30

La livraison comprend 2 griffes UDBS 40-80

La livraison comprend 1 joint UGD-V 2

8/05/2018