



UEBDSM1-2 V, cassette de nivellement carrée et couvercle avec sortie centrale

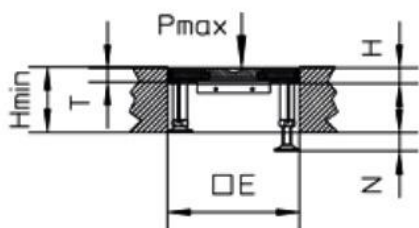

La cassette de l'unité de nivellement et le couvercle avec sortie centrale sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette et le couvercle ont une épaisseur de 2 mm et le rebord relevé forme un rebord de marquage.

Le couvercle est rempli d'une plaque en acier inoxydable et le couvercle central avec filetage est en aluminium anodisé.

Le soubassement de l'unité de nivellement est fabriqué en acier galvanisé Sendzimir.

Grâce au joint en caoutchouc fourni, la boîte peut être utilisée pour des revêtements de sol à nettoyage à l'eau. Le joint assourdit également le bruit des pas.

Afin de pouvoir installer 4 mécanismes de 22,5 x 45 mm, un set de montage UGEAV1-2 et une boîte d'appareillage UGR1-4 doivent être commandés séparément.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à l'eau

Le degré d'étanchéité:
non utilisé IP54
utilisé IP22

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

E acier inoxydable **AL** aluminium anodisé **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
UEBDSM1-2 15-V8-WD	19	80	+ 45	160	160	164 x 164	20	4,39

21/11/2018