


## UEBSMSP, paroi latérale en matière synthétique


La paroi latérale UEBSMSP est fabriquée en polyamide. Deux parois latérales doivent être commandées par 2 mètres de gaine de sol ouverte UEBS.

La paroi latérale est tournée de sorte que soit la hauteur H1 ou la hauteur H2 est utilisée.

En combinaison avec le support de nivellement UEBSST comme contrôle de la hauteur, les parois latérales forment le coffrage du système de sol ouvert.

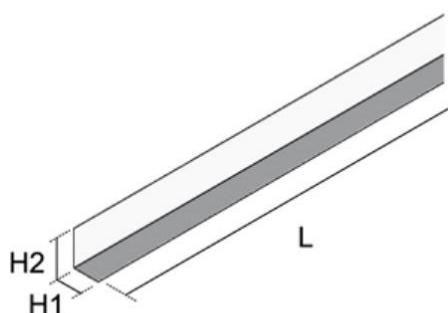

**PA** polyamide

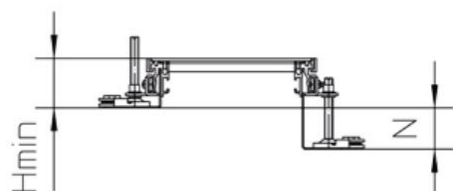

Référence	H1 [mm]	H2 [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	L [mm]	P [kg]
<b>UEBSMSP 60</b>	48	68	60	+50	2000	1,00
<b>UEBSMSP 100</b>	88	108	100	+50	2000	1,02

21/06/2018