


## UEBSMSP S, paroi latérale en tôle d'acier

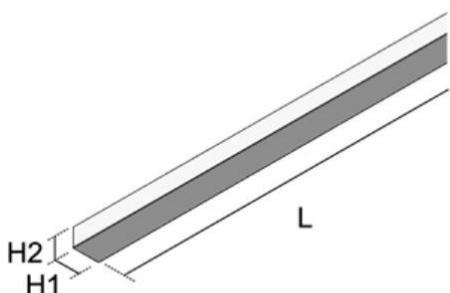


La paroi latérale UEBSMSP S est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Deux parois latérales doivent être commandées par 2 mètres de gaine de sol ouverte UEBS.

La paroi latérale est tournée de sorte que soit la hauteur H1 ou soit la hauteur H2 est utilisée.

En combinaison avec le support de nivellement UEBSST comme contrôle de la hauteur, les parois latérales forment le coffrage du système de sol ouvert.

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

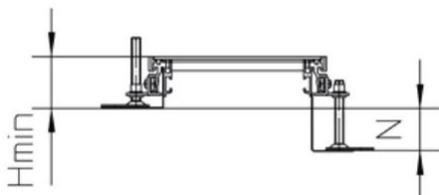

Référence	H1 [mm]	H2 [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	L [mm]	P [kg]
<b>UEBSMSP 60S</b>	48	68	60	+50	2000	1,38
<b>UEBSMSP 100S</b>	88	108	100	+50	2000	1,29

21/06/2018