


## UEKD1-2 V E, cassette de nivellement carrée et couvercle avec sortie latérale

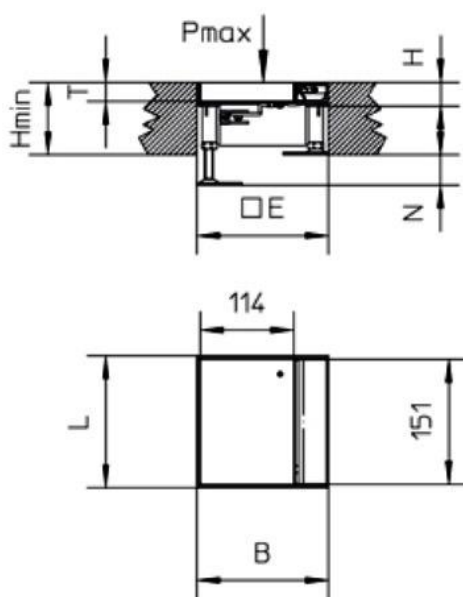

La cassette de l'unité de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier autofermant sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette et le couvercle ont une épaisseur de 2 mm et le rebord relevé forme un rebord de marquage.

La profondeur pour le revêtement varie de 12 à 22 mm, en fonction de la version choisie.

Le soubassement de l'unité de nivellement est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas.

Afin de pouvoir installer 4 mécanismes de 22,5 x 45 mm, un set de montage UGEAV1-2 et une boîte d'appareillage UGR1-4 doivent

être commandés séparément.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité:  
non utilisé IP30  
utilisé IP20

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
<b>UEKD1-2 15-V E</b>	19	80	+ 45	160	160	164 x 164	12	2	1,12
<b>UEKD1-2 25-V E</b>	29	90	+ 45	160	160	164 x 164	22	2	1,30

21/11/2018