


UEKD V E, cassette et couvercle avec sortie latérale

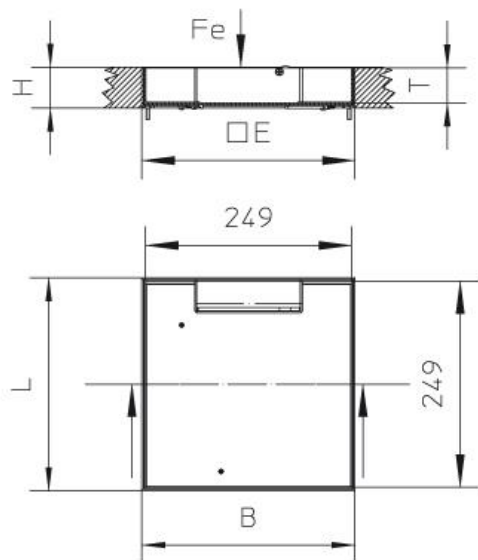

La cassette, le couvercle avec sortie latérale et le levier autofermant sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette est vissée sur l'unité de nivellement UNE à l'aide de 4 vis UKS M4X16E fournis.

L'unité de nivellement est placée dans la boîte de construction ou le couvercle de montage.

La cassette et le couvercle ont une épaisseur de 2 mm. Ils ont des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.

La profondeur de pose du revêtement de sol varie de 12 à 42 mm.

Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas.

La boîte de raccordement peut être chargée jusqu'à 2 kN



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité :
non utilisé IP30
utilisé IP 20

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

E acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
UEKD 15-V E	19	85	258	258	261 x 261	12	2	3	1,80
UEKD 25-V E	29	95	258	258	261 x 261	22	2	3	2,00
UEKD 35-V E	39	105	258	258	261 x 261	32	2	3	2,20
UEKD 45-V E	49	115	258	258	261 x 261	42	2	3	2,40

La livraison comprend 4 vis UKS M4X16E

La livraison comprend 1 joint UGD-V 2

4/10/2018