


UKBSR, bouchon en mousse

Les bouchons en mousse easyfoam sont fabriqués en polycarbonate.

Les bouchons en mousse sont utilisés dans le cas où les canaux de sol noyés traversent un mur avec une résistance au feu E90.

Ils empêchent le passage de la fumée et ils sont placés dans les boîtes de construction vides aux deux côtés de la paroi coupe-feu.

Pour empêcher la propagation du feu à travers les murs coupe-feu, une cloison anti-incendie UKBS est installée.

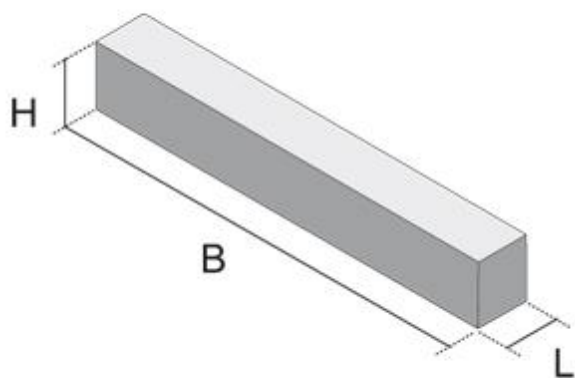

PC Polycarbonate

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	P [kg]
UKBSR 28-190S	30	230	60	0,01
UKBSR 28-250S	30	290	60	0,01
UKBSR 28-350S	30	390	60	0,02
UKBSR 38-190S	40	230	60	0,01
UKBSR 38-250S	40	290	60	0,02
UKBSR 38-350S	40	390	60	0,02
UKBSR 48-190S	50	230	60	0,02
UKBSR 48-250S	50	290	60	0,02
UKBSR 48-350S	50	390	60	0,02

17/01/2018