


## UKDA 185V, couvercle de montage rectangulaire pour canal de sol, 2 boîtes d'appareillage UG

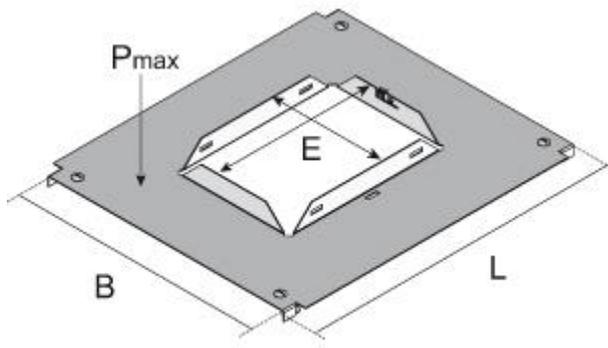

Le couvercle de montage est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le couvercle est apte pour la pose d'un corps de coffrage rectangulaire, 186 x 261 mm.

Après le durcissement de la chape, le corps de coffrage est remplacé par une boîte de tirage ou de raccordement rectangulaire en polyamide ou en acier inoxydable.

Le couvercle de montage est fixé sur la base du canal de sol à l'aide des 4 verrous tournants livrés et prémontés.

Le corps de coffrage assure une séparation acoustique et permet un montage

indépendant de la hauteur du sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UKDA-185V 30S</b>	300	420	187 x 262	0,75	2	1,39
<b>UKDA-185V 40S</b>	400	495	187 x 262	0,75	2	2,26

La livraison comprend 1 borne de terre UBDHB Z

19/01/2018