


## UKDA 260R, couvercle de montage rond, 2 boîtes d'appareillage UG

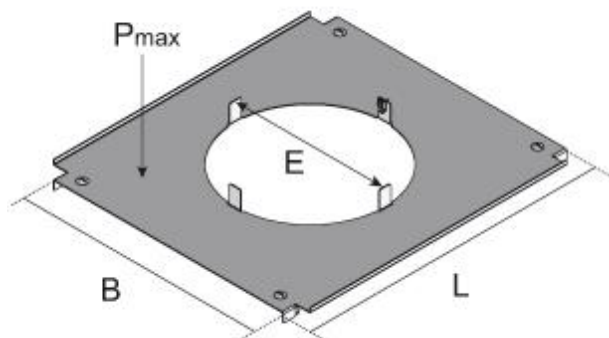

Le couvercle de montage est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le couvercle est apte pour la pose d'un tube de coffrage rond, diamètre 259 mm.

Après le durcissement de la chape, le tube de coffrage est remplacé par une boîte de tirage ou de raccordement ronde en polyamide.

Le couvercle de montage est fixé sur la base du canal de sol à l'aide des 4 verrous tournants livrés et prémonté.

Le tube de coffrage assure une séparation

acoustique et permet un montage indépendant de la hauteur du sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UKDA-260R 30S</b>	300	420	260	0,75	2	1,23
<b>UKDA-260R 40S</b>	400	495	260	0,75	2	2,14
<b>UKDA-260R 50S</b>	500	595	260	0,75	2	4,47

La livraison comprend 1 borne de terre UBDHB Z

19/01/2018