


## UKDA 260V, couvercle de montage carré pour canal de sol, 3 boîtes d'appareillage UG

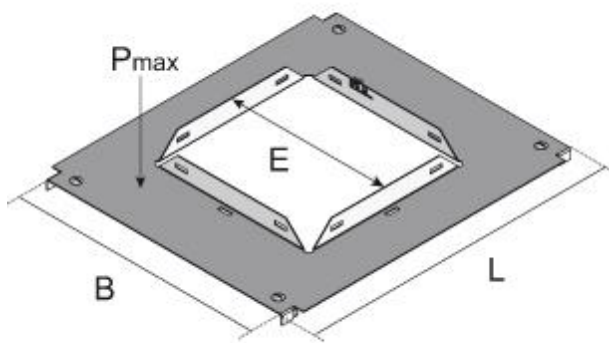

Le couvercle de montage est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le couvercle est apte pour la pose d'un corps de coffrage carré, 261 x 261 mm.

Après le durcissement de la chape, le corps de coffrage est remplacé par une boîte de tirage ou de raccordement carrée en polyamide ou en acier inoxydable.

Le couvercle de montage est fixé sur la base du canal de sol à l'aide des 4 verrous tournants livrés et prémontés.

Le corps de coffrage assure une séparation acoustique et permet un montage

indépendant de la hauteur du sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UKDA-260V 40S</b>	400	495	262 x 262	0,75	3	2,03
<b>UKDA-260V 50S</b>	500	595	262 x 262	0,75	3	3,29

La livraison comprend 1 borne de terre UBDHB Z

19/01/2018