


UKDA 308R, couvercle de montage rond pour canal de sol, 3 boîtes d'appareillage UG

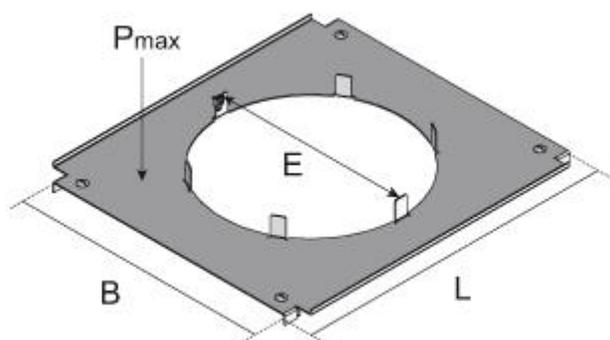

Le couvercle de montage est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le couvercle est apte pour la pose d'un tube de coffrage rond, diamètre 308 mm.

Après le durcissement de la chape, le tube de coffrage est remplacé par une boîte de tirage ou de raccordement ronde en polyamide ou en acier inoxydable.

Le couvercle de montage est fixé sur la base du canal de sol à l'aide des 4 verrous tournants livrés et prémonté.

Le tube de coffrage assure une séparation

acoustique et permet un montage indépendant de la hauteur du sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
UKDA-308R 40S	400	495	310	0,75	3	2,30
UKDA-308R 50S	500	595	310	0,75	3	3,90

La livraison comprend 1 borne de terre UBDHB Z

19/01/2018