


UKL 3, gaine de sol noyée, 3 compartiments

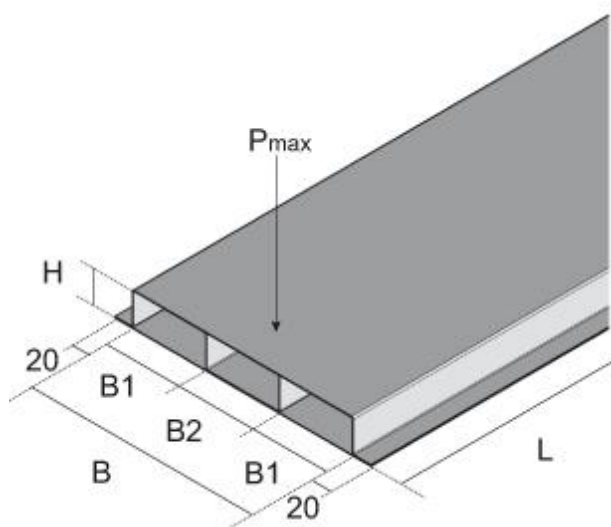

La gaine de sol fermée à section rectangulaire est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir. La gaine de sol est divisée en 3 compartiments par deux cloisons de séparation. Les parties supérieures et inférieures sont solidement assemblées. Les trous de forage intégrés dans le rebord serti facilitent la fixation au plancher avec des chevilles à frapper UN 5/38. Conforme NBN EN 50085

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
UKL 3-28-250S	28	250	82	84	3000	0,75	17,90
UKL 3-28-350S	28	350	116	116	3000	0,75	23,30
UKL 3-38-250S	38	250	82	84	3000	0,75	18,70
UKL 3-38-350S	38	350	116	116	3000	0,75	24,20
UKL 3-48-250S	48	250	82	84	3000	0,75	19,70
UKL 3-48-350S	48	350	116	116	3000	0,75	25,10

15/01/2018