


UM, manchon de fixation

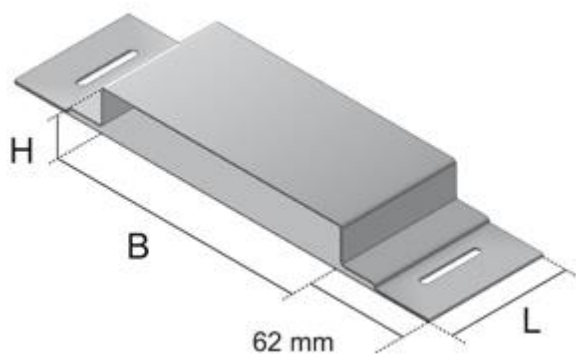

Le manchon de fixation est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir. Le manchon est utilisé pour fixer les extrémités des gaines de sol et les pièces de montée au plancher dans des endroits avec des joints de dilatation. Le manchon est pourvu de fentes afin de pouvoir fixer à l'aide de chevilles à clou UN 5/38.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	P [kg]
UM 28-190S	28	194	82	0,55
UM 28-250S	28	254	82	0,64
UM 28-350S	28	354	82	0,80
UM 38-190S	38	194	82	0,56
UM 38-250S	38	254	82	0,66
UM 38-350S	38	354	82	0,82
UM 48-190S	48	194	82	0,58
UM 48-250S	48	254	82	0,68
UM 48-350S	48	354	82	0,84

15/01/2018