


UNE, unité de nivellement

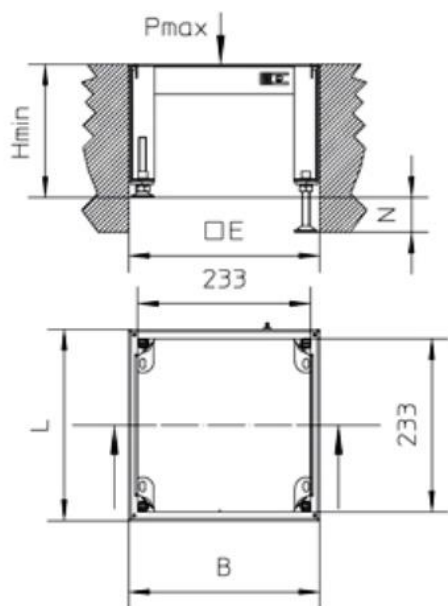

L'unité de nivellement est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir et est pourvue d'une borne de mise à la terre.

L'unité de nivellement a un système de réglage intérieur avec 4 pieds de nivellement. L'unité de nivellement est fixée dans la boîte de construction ou dans le couvercle de montage.

Comme boîte de tirage, la cassette avec couvercle aveugle est vissée sur l'unité de nivellement.

Comme boîte de raccordement, la cassette avec couvercle à sortie latérale ou centrale est vissée sur l'unité de nivellement.

Dans le cas des boîtes de raccordement, l'unité de nivellement doit être équipée d'un jeu de montage UGEAV ou d'un cadre d'appareillage UGA3-VE 8UST.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Testée conformément la norme NBN EN 50085.

Référence	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
UNE 260V-30S	65	+ 25	258	258	261 x 261	20	0,97
UNE 260V-60S	90	+ 45	258	258	261 x 261	20	1,00
UNE 260V-100S	135	+45	258	258	261 x 261	20	1,04
UNE 260V-155S	155	+95	258	258	261 x 261	10	1,10
UNE 260V-210S	212	+100	258	258	261 x 261	10	2,03

5/10/2018