


## UNSKH V, corps de coffrage résistant à la chaleur

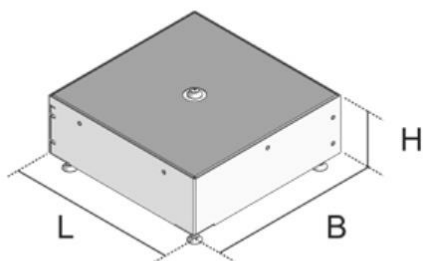

Un coffrage carré avec couvercle, réglable en hauteur, en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le corps à monter dans une boîte de construction vide ou dans une plaque de montage avec un creux carré de 262 x 262 mm.

Fourni avec un ajustement de la hauteur grâce aux pieds de mise à niveau à l'intérieur.

Résistant à la chaleur et ponçable.

Convient pour le montage des boîtes de sol carrées dans de l'asphalte chaud ou des sols coulés tels que par exemple Terrazzo.

Après enlèvement à jeter.

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	P [kg]
<b>UNSKH 260V-100S</b>	96	259	259	1,53

17/09/2018