


USR, tube de coffrage

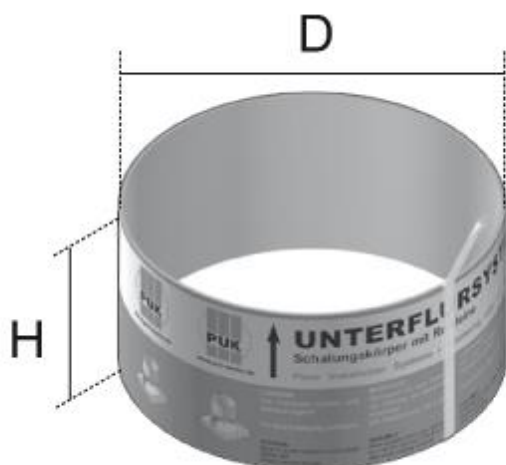

Le tube de coffrage est fabriqué en carton et est revêtu de matière synthétique.

Le tube est pourvu de cordes de déchirure intégrées. Le tube est installé dans la cavité de la boîte de construction UBDHB ou dans la cavité du couvercle de montage UKDA.

Le tube forme une unité avec la boîte de construction vide ou avec le couvercle de montage pour le canal de sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085.

Attention !

Les bandes isolantes peuvent avoir jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

KT carton

Référence	H [mm]	D [mm]	P [kg]
USR 308-150	150	308	0,42
USR 308-225	225	308	0,60
USR 259-150	150	260	0,30

22/01/2018